



Armatur Speedy, zur Aufputzmontage, Edelstahl poliert, Auslauf Messing verchromt

Speedy 200 C | Kalt- oder Mischwasser
SpeedyMix 200 C | Warm- und Kaltwasser

Elektronische Wandarmatur mit kratzfestem und kalkbeständigem DMP Infrarotsensor
Komplett abgedichteter 4,5 V-Schaltkreis für maximale Sicherheit und Langlebigkeit
Programmierter Mikrochip für optimale Funktionskontrolle durch integrierte DMP Software
Einstellbare Sensorreichweite von 5 bis 30 cm für individuelle Anpassung
Fertigset aus poliertem Edelstahl mit versenkbaren Antivandalismus-Schrauben
Fester Auslauf aus glänzend verchromtem Messing (in diversen Längen)
Automatische Abschaltfunktion nach 90 Sekunden zur effizienten Wasserersparnis
Integrierte Absperreinrichtung mit Edelstahlfiltern und Rückschlagventilen
Batteriebetrieb mit langer Lebensdauer oder optionaler Netzbetrieb verfügbar
LED-Anzeige für niedrigen Batteriestand direkt am Sensor integriert

Verfügbare Auslauflängen (in Millimetern):



- 110, 170, 210, 250

Technische Details:

- Stromversorgung: 3x 1,5 V AA Batterien oder 5 V DC Netzteil
- Durchflussmenge: 6 l/min (optional 1,9 oder 3 l/min)
- Schutzart: IP65 (elektrische Komponenten)
- Anschlüsse: 1/2 G

Abmessungen (in Millimetern):

- Abmessungen: 235 x 270 x 80 mm (B/H/T)
- Sensorreichweite: 8 - 35 (einstellbar)

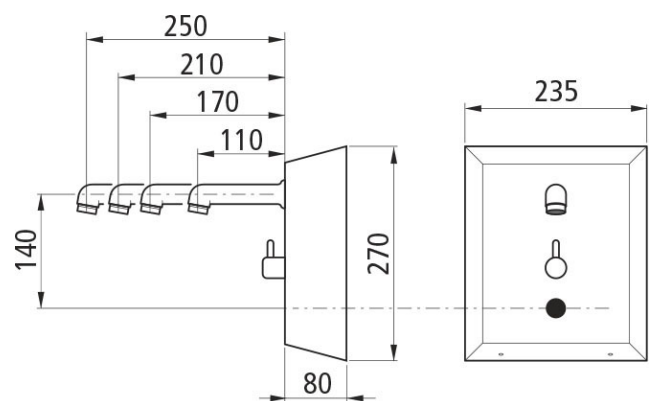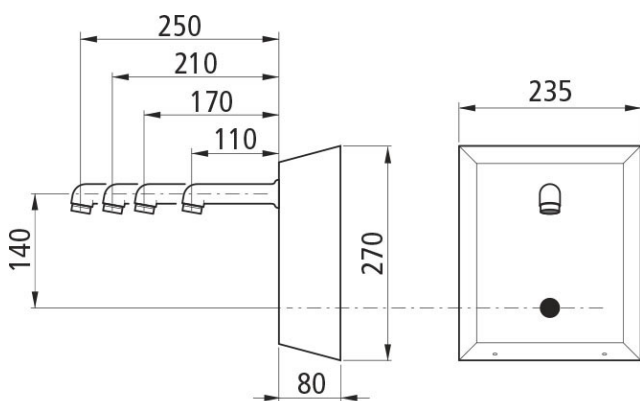

Robinetterie Speedy, pour montage apparent, métal chromé



Speedy 200 C | Eau froide ou mitigée | Modèle standard apparent
SpeedyMix 200 C | Eau chaude et froide | Avec mitigeur intégré

Robinetterie murale électronique avec capteur infrarouge DMP résistant aux rayures et au calcaire.
Circuit 4,5 V entièrement étanche pour une sécurité et une longévité maximales.
Microprocesseur programmé pour un contrôle optimal du fonctionnement grâce au logiciel DMP intégré.
Portée du capteur réglable de 5 à 30 cm pour une adaptation individuelle.
Kit fini en acier inoxydable poli avec vis anti-vandalisme encastrées
Bec fixe en laiton chromé brillant (disponible en différentes longueurs)
Fonction d'arrêt automatique après 90 secondes pour une économie d'eau efficace
Dispositif d'arrêt intégré avec filtres en acier inoxydable et clapets anti-retour
Fonctionnement sur piles longue durée ou sur secteur en option
Indicateur LED de batterie faible intégré directement au capteur

Longueurs de bec disponibles (en millimètres) :
- 110, 170, 210, 250

Détails techniques :

- Alimentation électrique : 3 piles AA de 1,5 V ou bloc d'alimentation 5 V CC
- Débit : 6 l/min (1,9 ou 3 l/min en option)
- Indice de protection : IP65 (composants électriques)
- Raccords : 1/2 G

Dimensions (en millimètres) :

- Dimensions : 235 x 270 x 80 mm (L/H/P)
- Portée du capteur : 8 - 35 (réglable)

