

THERMOSTAT VORMISCHER II 3/8"

ARMATRON
MODERNE WASCHRAUM-HYGIENE

MERKMALE

Qualitätsvormischer aus Ganzmetall mit Verbrühschutz, bequemer Temperaturvorwahl und einfacher Absicherung. Direkte Montage an das Magnetventilgehäuse oder an die flex. Schläuche möglich. Mit eingebauten Filtern und Rückschlagventilen. Integrierte Rückflussverhinderer und Schmutzsiebe. Verbindungsset nicht im Lieferumfang




FUNKTION

Die Wassertemperatur kann jederzeit manuell eingestellt werden. Heißwasserlimit und -sperre einstellbar.

ANWENDUNG

Einfache und kosteneffektive Lösung, um einen Waschplatz sicher zu gestalten. Kein Verbrühungsrisiko, da der Wasserfluss gestoppt wird, sobald nur heißes Wasser zugeführt wird. Die Heißwassertemperatur ist voreingestellt, um das Legionellenwachstum zu verringern.

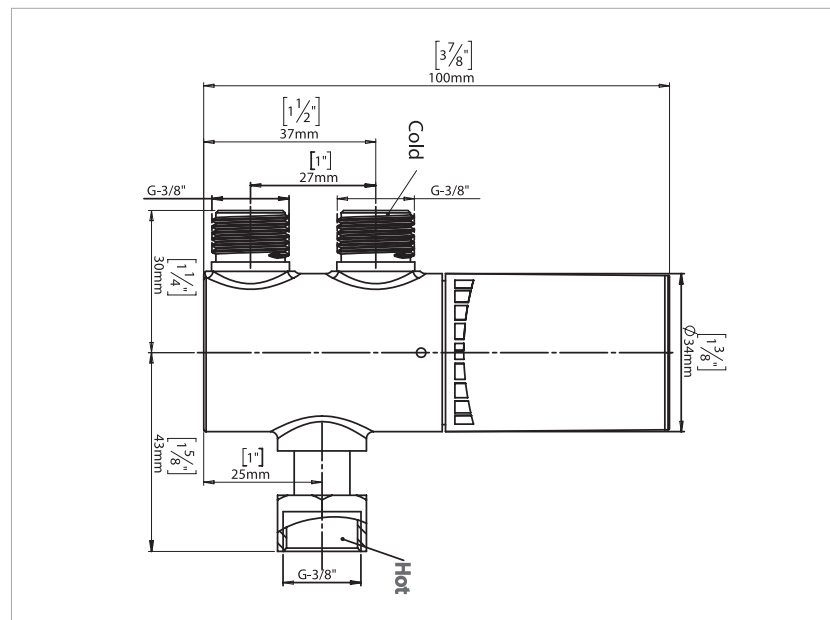

TECHNIK

Installation	Unter dem Waschtisch
Fließdruck	1,0 - 5,0 bar
Durchflussmenge	25 l/min (bei 3 bar)
Wasserzufuhr	Kalt- und Heißwasser
Temperaturbereich	30 - 70°C (38°C werkseitig voreingestellt)
Heißwasserzufuhr	Max. 80°C

ART.NR.	MODELL	ANSCHLUSS
BENK3515050	Thermostat Vormischer II	G 3/8"
BENK351-A	Thermostat Vormischer II + Flex-Verbindungsset	G 3/8"
BENK3510060B	Flex-Verbindungsset	G 3/8"

VORTEILE



LEED RATING



VERBRÜHSCHUTZ



EINFACHE INSTALLATION

ZERTIFIZIERUNGEN



Armatron AG
Bruggacherstrasse 26
8117 Fällanden
info@armatron.ch
www.armatron.ch