Wand-Gartenwasserhahn SPRING, Edelstahl AISI 316L



Ausführungen

W10.L/MX	Edelstahl spiegelpoliert
W10.L/BX	Edelstahl matt geschliffen
W10.L/MB	Schwarz matt
W10.L/AB	PVD Schwarz gebürstet
W10.L/BB	PVD Gold gebürstet
W10.L/BC	PVD Kupfer gebürstet
W10.L/DB	PVD Polished Black
W10.L/RL	RAL nach Wunsch

– Wasserhahn der Serie SPRING für die Wandmontage – für Garten, Terrasse, Poolbereich und Aussenwaschplätze

– Für Kalt- oder Warmwasser; Anschluss G 1/2" AG; empfohlener Fliessdruck 1–5 bar

– Massiver Edelstahl AISI 316L – korrosionsbeständig und robust, auch für Küstennähe geeignet; Oberflächen auch in PVD und RAL nach Wunsch

– Material: Edelstahl AISI 316L

– Montage: Wandmontage


– Anschluss: G 1/2" AG

– Fliessdruck (empfohlen): 1–5 bar

– Länge / Ausladung Auslauf: 114 mm / 78 mm

– Auslaufhöhe: 53 mm

– Ø Rosette / Ø Körper: 60 mm / 34 mm

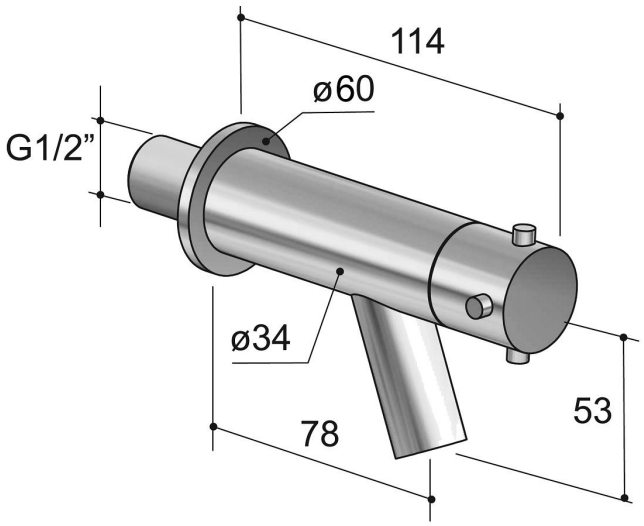



Robinet de jardin mural SPRING, acier inox AISI 316L



Exécutions

W10.L/MX	Acier inox poli miroir
W10.L/BX	Acier inox brossé mat
W10.L/MB	Noir mat
W10.L/AB	PVD noir brossé
W10.L/BB	PVD or brossé
W10.L/BC	PVD cuivre brossé
W10.L/DB	PVD noir poli
W10.L/RL	RAL au choix

– Robinet mural de la série SPRING – pour jardin, terrasse, piscine et points d'eau extérieurs

– Pour eau froide ou chaude; raccord G 1/2" mâle; pression d'écoulement recommandée 1–5 bar

– Acier inoxydable massif AISI 316L – résistant à la corrosion et robuste, adapté aux zones côtières; finitions aussi en PVD et RAL au choix

– Matériau: Acier inox AISI 316L

– Montage: Mural


– Raccordement: G 1/2" mâle

– Pression (recommandée): 1–5 bar

– Longueur / saillie bec: 114 mm / 78 mm

– Hauteur de sortie: 53 mm

– Ø rosace / Ø corps: 60 mm / 34 mm

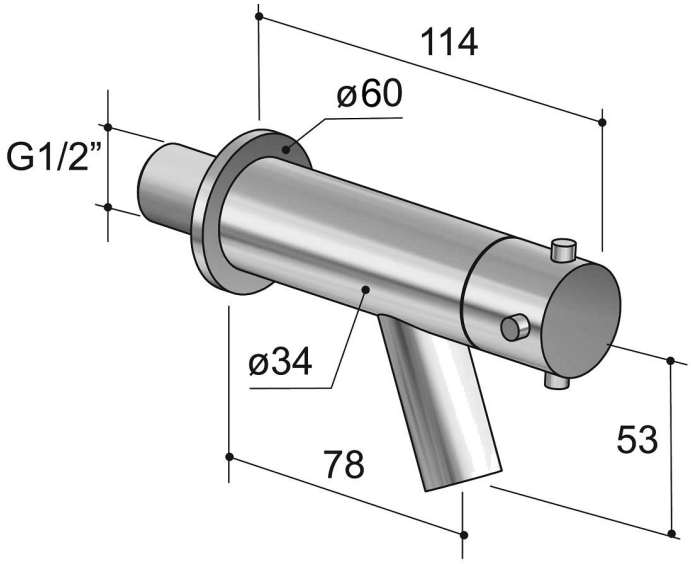



SPRING wall-mounted garden tap, AISI 316L stainless steel



Versions

W10.L/MX	Mirror-polished stainless steel
W10.L/BX	Brushed stainless steel
W10.L/MB	Matt black
W10.L/AB	PVD brushed black
W10.L/BB	PVD brushed gold
W10.L/BC	PVD brushed copper
W10.L/DB	PVD polished black
W10.L/RL	RAL colour on request

– Wall-mounted tap from the SPRING series – for garden, terrace, pool areas and outdoor wash points

– For cold or hot water; G 1/2" male connection; recommended flow pressure 1–5 bar

– Solid AISI 316L stainless steel – corrosion-resistant and robust, suitable for coastal locations; finishes also available in PVD and RAL on request

– Material: AISI 316L stainless steel

– Mounting: Wall-mounted


– Connection: G 1/2" male

– Flow pressure (recommended): 1–5 bar

– Length / spout reach: 114 mm / 78 mm

– Outlet height: 53 mm

– Ø rosette / Ø body: 60 mm / 34 mm

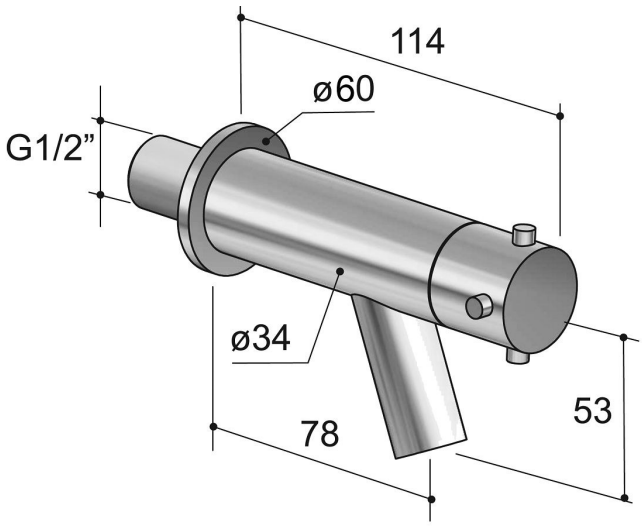



Rubinetto da giardino a parete SPRING, acciaio inox AISI 316L



Versioni

W10.L/MX	Acciaio inox lucidato a specchio
W10.L/BX	Acciaio inox spazzolato
W10.L/MB	Nero opaco
W10.L/AB	PVD nero spazzolato
W10.L/BB	PVD oro spazzolato
W10.L/BC	PVD rame spazzolato
W10.L/DB	PVD nero lucido
W10.L/RL	RAL a scelta

– Rubinetto a parete della serie SPRING – per giardino, terrazza, piscina e punti acqua esterni

– Per acqua fredda o calda; attacco G 1/2" maschio; pressione di flusso consigliata 1–5 bar

– Acciaio inox massiccio AISI 316L – resistente alla corrosione e robusto, adatto anche a zone costiere; finiture anche in PVD e RAL a scelta

– Materiale: Acciaio inox AISI 316L

– Montaggio: A parete

– Attacco: G 1/2" maschio

– Pressione (consigliata): 1–5 bar

– Lunghezza / sporgenza bocca: 114 mm / 78 mm

– Altezza uscita: 53 mm

– Ø rosone / Ø corpo: 60 mm / 34 mm

