

VANDALISMUSSICHERES SORTIMENT



SLUN 70P

Vandalismus geschütztes Multifunktionswaschbecken

Innovative Vandalensicheres Multifunktionswaschbecken aus Edelstahl mit integriertem Piezo-Komplettsystem. Ein sanfter Druck auf den Piezo-Knopf startet die Seife, dann das Wasser und anschließend den Händetrockner. Das Nachfüllen der Seife erfolgt einfach über die Serviceöffnung. Die Einstellung der Parameter erfolgt einfach über die Fernbedienung SLD 07. Und dank der versenkten Installation ist das Waschbecken widerstandsfähig gegen Zerstörung, Dadurch eignet es sich für öffentliche Rastplätze, Sportplätze, Einkaufszentren, Tankstellen und andere öffentliche Plätze.





SLPN 07C / SLZN 13



SLSN 02PT

VANDALISMUSSICHERE WASCHBECKEN UND WASCHRINNEN



VANDALISMUSSICHERES, EDELSTAHL - WASCHBECKEN, WANDHÄNGEND, KONISCH, Ø 320 mm

SLUN 22M 83226

- mit Edelstahl Auslaufrohr und Gewindestangen M10, Oberfläche matt
- ohne Hahnloch
- verstärkt mit Polyurethan
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)



VANDALISMUSSICHERES, EDELSTAHL - WASCHBECKEN, WANDHÄNGEND, KONISCH, Ø 320 mm

SLUN 58 93580

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung mit Spezial Schrauben
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)



VANDALISMUSSICHERES, EDELSTAHL - WASCHBECKEN, WANDHÄNGEND, KONISCH, Ø 360 mm

SLUN 59 93590

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung mit Spezial Schrauben
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)



VANDALISMUSSICHERS EDELSTAHL - WASCHBECKEN, WANDHÄNGEND Ø 300 mm

SLUN 69 73690

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)



EDELSTAHL EINBAU - WASCHBECKEN

SLUN 34 93340

- mit Siphon, Überlaufgarnitur und Überlaufgarnitursatz
- Montage durch verkleben, Oberfläche matt



Detail der Piezo - Elektronik und dem Anti-Suizid - Auslauf

VANDALISMUSSICHERE, AUTOMATISCHE EDELSTAHL - WASCHKOMBINATION MIT PIEZO-ELEKTRONISCHER STEUERUNG, WANDMONTIERT

SLUN 71P	93717	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24 V DC
SLUN 71PB	73716	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6 V
SLUN 72P	93727	für kaltes und warmes Wasser, 24 V DC
SLUN 72PB	73726	für kaltes und warmes Wasser, 6 V
SLUN 72PT	73727	mit Thermostatventil, 24 V DC
SLUN 72PTB	73728	mit Thermostatventil, 6 V

- mit Spezial Anti-Suizid - Auslauf, Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung



Detail der Opto - Elektronik und dem Anti-Suizid - Auslauf

VANDALISMUSSICHERE, AUTOMATISCHE EDELSTAHL - WASCHKOMBINATION MIT OPTO-ELEKTRONISCHER STEUERUNG

SLUN 71E	93711	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24 V DC
SLUN 71EB	93712	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6 V
SLUN 72E	93721	für kaltes und warmes Wasser, 24 V DC
SLUN 72EB	93722	für kaltes und warmes Wasser, 6 V
SLUN 72ET	93723	mit Thermostatventil, 24 V DC
SLUN 72ETB	93724	mit Thermostatventil, 6 V

- mit Spezial Anti-Suizid - Auslauf, Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung



SLUN 72P / SLZN 30 / SLZN 21Z / SLZN 62Z



EDELSTAHL - WASCHRINNE OHNE SCHÜRZE

SLUN 10	93100	AISI - 304, Länge 1250 mm
SLUN 10L	73103	AISI - 316L, Länge 1250 mm
SLUN 10C	93101	AISI - 304, Länge 1900 mm
SLUN 10D	93102	AISI - 304, Länge 2500 mm
SLUN 10F	93103	AISI - 304, Länge 3000 mm

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)



EDELSTAHL - WASCHRINNE MIT FRONTSCHÜRZE

SLUN 10P	93107	AISI - 304, Länge 1250 mm
SLUN 10PL	73104	AISI - 316L, Länge 1250 mm

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)



VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL - WASCHRINNE

SLUN 10PA	73109	AISI - 304, Länge 1250 mm
------------------	--------------	---------------------------

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch zwei Serviceöffnungen
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)



UNTERSTÜTZENDE EDELSTAHL KONSOLE

SLZN 81	85810	für SLUN 10, AISI - 304
SLZN 81L	85811	für SLUN 10L, AISI - 316L

- Unterstützende Edelstahl Konsole für längere oder atypische Waschrinnen SLUN 10
- bietet Sicherheit und Festigkeit



Detail der Opto - Elektronik und dem Edelstahl - Auslaufarm

EDELSTAHL - WASCHRINNE, BODENSTEHEND

SLUN 50EA	93502	für kaltes und warmes Wasser, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen / Handwaschplätzen, Länge 1250 mm, 24 V DC
------------------	--------------	---

- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarme und Sensorköpfe
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch zwei Serviceöffnungen
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig links (kann auf Anfrage geändert werden)



EDELSTAHL - WASCHRINNE, BODENSTEHEND



Detail der Opto - Elektronik und dem Edelstahl - Auslaufarm

SLUN 50E	93501	für kaltes und warmes Wasser, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51E	93511	für kaltes und warmes Wasser, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52E	93521	für kaltes und warmes Wasser, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53E	93531	für kaltes und warmes Wasser, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 3000 mm, 24 V DC
SLUN 50ET	93503	mit Thermostatventil, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51ET	93513	mit Thermostatventil, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52ET	93523	mit Thermostatventil, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53ET	93533	mit Thermostatventil, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 3000 mm, 24 V DC

- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarme und Sensorköpfe
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig links (kann auf Anfrage geändert werden)



EDELSTAHL - WASCHRINNE, BODENSTEHEND



Detail der Piezo - Elektronik und dem Edelstahl - Auslaufarm

SLUN 50P	93506	für kaltes und warmes Wasser, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51P	93515	für kaltes und warmes Wasser, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52P	93524	für kaltes und warmes Wasser, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53P	93534	für kaltes und warmes Wasser, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 3000 mm, 24 V DC
SLUN 50PT	93504	mit Thermostatventil, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51PT	93514	mit Thermostatventil, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52PT	93525	mit Thermostatventil, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53PT	93535	mit Thermostatventil, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 3000 mm, 24 V DC

- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarme und Sensorköpfe
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig links (kann auf Anfrage geändert werden)





Detail der Piezo - Elektronik und dem Edelstahl - Auslaufarm

EDELSTAHL - WASCHRINNE, BODENSTEHEND

SLUN 50PA 93505 für kaltes und warmes Wasser, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC

- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarme und Sensorköpfe
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch zwei Serviceöffnungen
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig links (kann auf Anfrage geändert werden)



Detail der Opto - Elektronik und dem Edelstahl - Auslaufarm

EDELSTAHL - WASCHRINNE, WANDHÄNGEND

SLUN 80EA 93802 für kaltes und warmes Wasser, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC

- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarme und Sensorköpfe
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch zwei Serviceöffnungen
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig links (kann auf Anfrage geändert werden)



Detail der Opto - Elektronik und dem Edelstahl - Auslaufarm

EDELSTAHL - WASCHRINNE, WANDHÄNGEND

- SLUN 80E 93801** für kaltes und warmes Wasser, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC
- SLUN 81E 93811** für kaltes und warmes Wasser, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1900 mm, 24 V DC
- SLUN 82E 93821** für kaltes und warmes Wasser, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 2500 mm, 24 V DC
- SLUN 83E 93831** für kaltes und warmes Wasser, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 3000 mm, 24 V DC
- SLUN 80ET 93803** mit Thermostatventil, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC
- SLUN 81ET 93813** mit Thermostatventil, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1900 mm, 24 V DC
- SLUN 82ET 93823** mit Thermostatventil, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 2500 mm, 24 V DC
- SLUN 83ET 93833** mit Thermostatventil, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 3000 mm, 24 V DC

- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarme und Sensorköpfe
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig links (kann auf Anfrage geändert werden)



Detail der Piezo - Elektronik und dem Edelstahl - Auslaufarm

EDELSTAHL - WASCHRINNE, WANDHÄNGEND

- SLUN 80P 93804** für kaltes und warmes Wasser, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC
- SLUN 81P 93814** für kaltes und warmes Wasser, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1900 mm, 24 V DC
- SLUN 82P 93824** für kaltes und warmes Wasser, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 2500 mm, 24 V DC
- SLUN 83P 93834** für kaltes und warmes Wasser, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 3000 mm, 24 V DC
- SLUN 80PT 93805** mit Thermostatventil, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC
- SLUN 81PT 93815** mit Thermostatventil, mit 3 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1900 mm, 24 V DC
- SLUN 82PT 93825** mit Thermostatventil, mit 4 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 2500 mm, 24 V DC
- SLUN 83PT 93835** mit Thermostatventil, mit 5 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 3000 mm, 24 V DC

- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarme und Sensorköpfe
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig links (kann auf Anfrage geändert werden)





SLUN 56 / SLU 04P17 / SLZN 71E / SLZN 20X / SLZN 23X / SLZN 27



Detail der Piezo - Elektronik und dem Edelstahl - Auslaufarm

EDELSTAHL - WASCHRINNE, WANDHÄNGED


SLUN 80PA 93800 für kaltes und warmes Wasser, mit 2 integrierten Elektroniksteuerungen, Länge 1250 mm, 24 V DC

- Vandalismus-sichere Edelstahl Auslaufarme und Sensorköpfe
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch zwei Serviceöffnungen
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig links (kann auf Anfrage geändert werden)



EDELSTAHL - WASCHRINNE FÜR KLINIKEN / GESUNDHEITSWESEN, WANDHÄNGEND

SLUN 54	93540	AISI - 304, Länge 750 mm
SLUN 54L	93541	AISI - 316L, Länge 750 mm
SLUN 55	93550	AISI - 304, Länge 1500 mm
SLUN 55L	93551	AISI - 316L, Länge 1500 mm
SLUN 56	93560	AISI - 304, Länge 2250 mm
SLUN 56L	93561	AISI - 316L, Länge 2250 mm



- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich
- Ablauföffnung für Siphon standardmäßig rechts (kann auf Anfrage geändert werden)





VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL MULTIFUNKTIONS- KOMBINATION, MIT PIEZOSTEUERUNG

SLUN 70H 73701 230 V AC


- automatischer Seifenspender, automatischer Wasserauslauf und automatischer Händetrockner in einem
- mit Siphon und Gewindestangen M10, Oberfläche matt
- Nachfüllen der Flüssigseife durch Technikraum
- ein zentraler Auslauf für Seife, Wasser und Heißluft
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)



VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL MULTIFUNKTIONS- KOMBINATION, MIT PIEZOSTEUERUNG

SLUN 70P 73703 230 V AC

- automatischer Seifenspender, automatischer Wasserauslauf und automatischer Händetrockner in einem
- mit Siphon, Oberfläche matt
- Nachfüllen der Flüssigseife durch Serviceöffnung
- ein zentraler Auslauf für Seife, Wasser und Heißluft
- Montage durch Serviceöffnung



SLUN 70P / SLKA 01W

VANDALISMUSSICHERE WASHBECKEN - ARMATUREN



EDELSTAHL - WASHTISCHARMATUR MIT PIEZO - TASTER

SLU 91NP	66911	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24 V DC
SLU 91NPB	66912	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6 V
SLU 93NP	66931	für kaltes und warmes Wasser, 24 V DC
SLU 93NPB	66932	für kaltes und warmes Wasser, 6 V



EDELSTAHL WASHTISCHARMATUR MIT MISCHER UND MIT PIEZO - TASTER

SLU 92NP	66921	24 V DC
SLU 92NPB	66922	6 V



EDELSTAHL WASHTISCHARMATUR MIT PIEZO - TASTER, LÄNGERER AUSLAUF

SLU 91NPD	64912	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24 V DC
SLU 91NPDB	64913	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6 V
SLU 93NPD	64932	für kaltes und warmes Wasser, 24 V DC
SLU 93NPDB	64933	für kaltes und warmes Wasser, 6 V



EDELSTAHL WASHTISCHARMATUR MIT MISCHER UND MIT PIEZO - TASTER, LÄNGERER AUSLAUF

SLU 92NPD	66923	24 V DC
SLU 92NPDB	66924	6 V



EDELSTAHL - AUFTISCHARMATUR

SLU 45	03450	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24 V DC
SLU 45B	03455	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6 V
SLU 46	03460	für kaltes und warmes Wasser, 24 V DC
SLU 46B	03465	für kaltes und warmes Wasser, 6 V



AUFTISCHARMATUR

SLU 56	03560	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24 V DC
SLU 56B	03565	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6 V
SLU 57	03570	für kaltes und warmes Wasser, 24 V DC
SLU 57B	03575	für kaltes und warmes Wasser, 6 V





AUFTISCHARMATUR

SLU 01N	23018	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 24 V DC
SLU 01NB	23019	für kaltes oder vorgemischtes Wasser, 6 V
SLU 01NH	33011	für Niederdruck - Wasser (drucklos), 24 V DC
SLU 01NHB	33012	für Niederdruck - Wasser (drucklos), 6 V



AUFTISCHARMATUR

SLU 02N	23028	für kaltes und warmes Wasser, 24 V DC
SLU 02NB	23029	für kaltes und warmes Wasser, 6 V
SLU 02T	13026	mit Thermostat, 24 V DC
SLU 02BT	13023	mit Thermostat, 6 V



WAND-ARMATUR, UNTERPUTZ, MIT PIEZOTASTER

SLU 04P17	53041	Auslauflänge 170 mm, 24 V DC
SLU 04P17B	53043	Auslauflänge 170 mm, 6 V
SLU 04P25	53042	Auslauflänge 250 mm, 24 V DC
SLU 04P25B	53044	Auslauflänge 250 mm, 6 V



WAND-ARMATUR, AUFPUTZ, MIT PIEZOTASTER

SLU 09PTB	13091	6 V DC
-----------	-------	--------



FÜR KALTES UND WARMES WASSER

SLU 44P	43449	24 V DC
SLU 44PB	64441	6 V

- spezial vandalismus-sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitsverschraubungen



FÜR KALTES UND WARMES WASSER

SLU 44PP	64442	24 V DC
----------	-------	---------

- gegenseitiges Blockierung der Piezo-Tastern

- spezial vandalismus-sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitsverschraubungen





SLUN 58 / SLU 44PP / SLZN 56Z / SLZN 63Z / SLZN 62Z / SLZN 30

VANDALISMUSSICHERE TOILETTEN



EDELSTAHL TOILETTE, BODENSTEHEND

SLWN 03 94030

- ohne Toilettensitz, mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage mit Montageplatte
- Abdeckstöpsel für Toilettensitz-Verschraubungsbohrung inkl.
- verstärkt mit Polyurethan



EDELSTAHL TOILETTE, WANDHÄNGEND

SLWN 04 94040

- ohne Toilettensitz, mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage mit Montageplatte
- Abdeckstöpsel für Toilettensitz-Verschraubungsbohrung inkl.
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL TOILETTE, BODENSTEHEND

SLWN 05 94050

- ohne Toilettensitz, mit Siphon und Gewindestangen M10,, Oberfläche matt
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 gewindestangen, Länge 190 mm)
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL TOILETTE, WANDHÄNGEND

SLWN 12 94120

- ohne Toilettensitz, mit Siphon und Gewindestangen M10,, Oberfläche matt
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 gewindestangen, Länge 190 mm)
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL TOILETTE, BODENSTEHEND

SLWN 14 94140

- ohne Toilettensitz, mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- Abdeckstöpsel für Toilettensitz-Verschraubungsbohrung inkl.
- Abfluss in die Wand oder den Boden
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL TOILETTE, BODENSTEHEND

SLWN 30 94302

- ohne Toilettensitz, mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- Abfluss in die Wand oder den Boden
- verstärkt mit Polyurethan





EDELSTAHL TOILETTE MIT SPÜLKASTEN MIT UNTEREM WASSERZULAUF

SLWN 15 94150


- manuelle Spülung 4/6 l
- ohne Toilettensitz, mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- Abfluss in die Wand oder den Boden
- Abdeckstöpsel für Toilettensitz-Verschraubungsbohrung inkl.
- verstärkt mit Polyurethan



SCHWARZER KUNSTSTOFF - WC SITZ MIT DECKEL FÜR EDELSTAHL WC

SLZN 31C 95313 mit Deckel
SLZN 31A 95315 ohne Deckel

- edelstahl Verschraubung
- Öffnungsabmessungen 225 x 280 mm
- außen Breite 355 mm
- Abmessung von Verschraubung bis Frontabschluss 425 mm
- bestimmt für SLWN 03, SLWN 04, SLWN 11, SLWN 13, SLWN 14, SLWN 15, SLWN 16

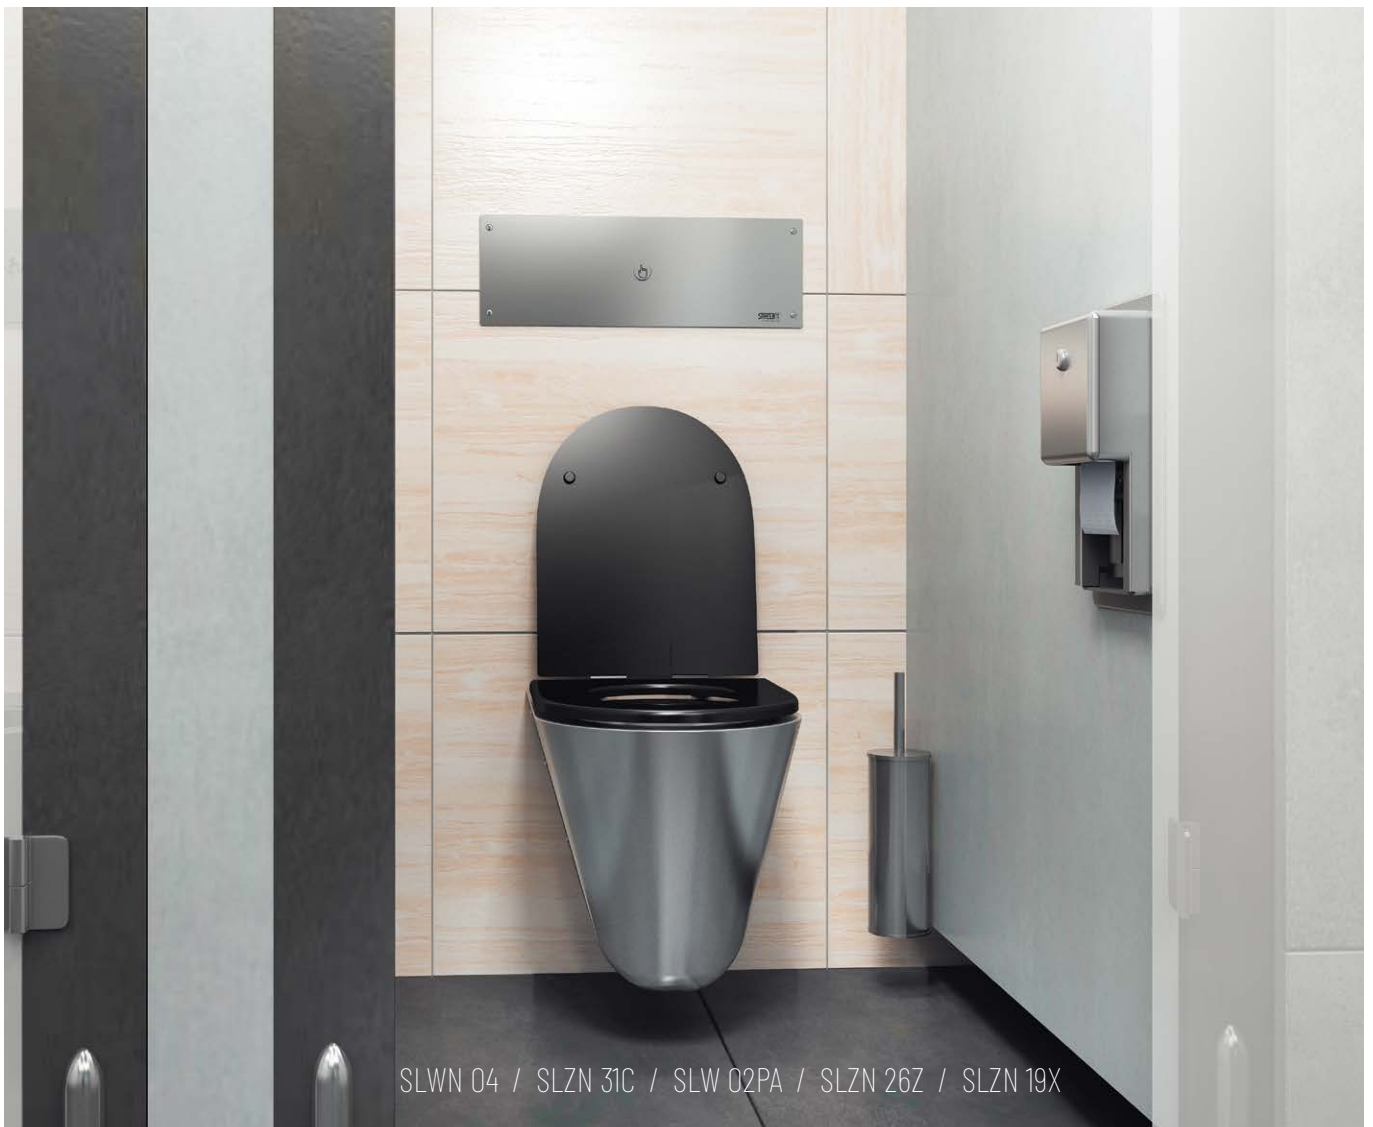

SLWN 04 / SLZN 31C / SLW 02PA / SLZN 26Z / SLZN 19X

EDELSTAHL HOCK - TOILETTE



EDELSTAHL HOCK - TOILETTE

SLWN 07 94070

-zwei Sprühköpfe G 1/2" und Edelstahl Siphon, Oberfläche matt



MONTAGESATZ FÜR SLWN 07

SLA 27 06270

VANDALISMUSSICHERE TOILETTEN - SPÜLSYSTEME



WC - SPÜLSTEUERUNG FÜR DRUCKWASSER, PIEZOGESTEUERT, MIT VANDALISMUSSICHERER ABDECKUNG

SLW 01PA 14016 24 V DC


- Spezial Vandalismus - sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm Sicherheitsschrauben



WC - SPÜLSTEUERUNG, PIEZOGESTEUERT, MIT VANDALISMUSSICHERER ABDECKUNG, INKL. MONTAGERAHMEN SLR 21

SLW 02PA 14026 24 V DC

- Spezial Vandalismus - sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitsschrauben

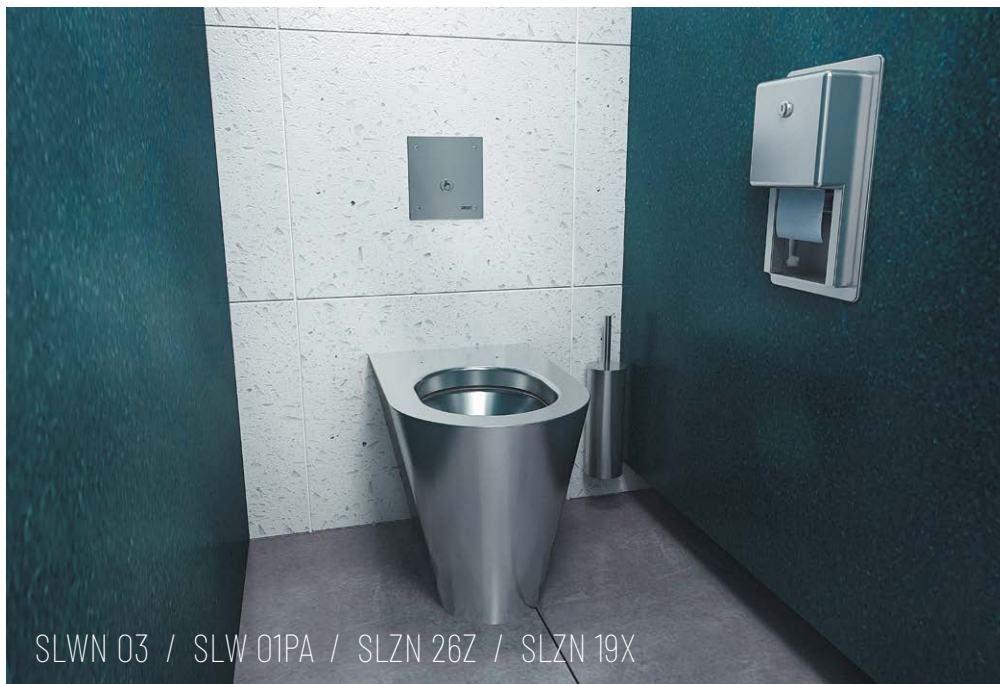

SLWN 03 / SLW 01PA / SLZN 26Z / SLZN 19X

VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL - KOMBINATIONEN



VANDALISMUSSICHERE ECKKOMBINATION, BODENSTEHENDES WC

SLWN 08P	94082	Toilette rechtsseitig
SLWN 08L	94081	Toilette linksseitig

- ohne Toilettensitz, Selbstschluss waschtisch-Spülarmatur
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE PIEZO ELEKTRISCH GESTEUERTE ECKKOMBINATION, BODENSTEHENDES WC

SLWN 08PP	94085	Toilette rechtsseitig, 24 V DC
SLWN 08LP	94086	Toilette linksseitig, 24 V DC

- ohne Toilettensitz, Piezo Waschtisch - Spülarmatur und Piezo WC - Spülarmatur
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE ECKKOMBINATION, BODENSTEHENDES WC, TOILETTE RECHTSSEITIG

SLWN 18P	94182	Toilette rechtsseitig
SLWN 18L	94181	Toilette linksseitig

- ohne Toilettensitz, Selbstschluss Waschtisch-Spülarmatur und Selbstschluss WC - Spülarmatur
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE PIEZO ELEKTRISCH GESTEUERTE ECKKOMBINATION, BODENSTEHENDES WC

SLWN 18PP	94185	Toilette rechtsseitig 24 V DC
SLWN 18LP	94186	Toilette linksseitig, 24 V DC

- ohne Toilettensitz, Piezo Waschtisch - Spülarmatur und Piezo WC-Spülarmatur
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE KOMBINATION, BODENSTEHENDES WC, 24 V DC

SLWN 28	94282	bodestehendes WC
----------------	--------------	------------------

- ohne Toilettensitz, Selbstschluss Waschtisch - Spülarmatur und Selbstschluss WC-Spülarmatur
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)
- verstärkt mit Polyurethan





VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL-KOMBINATION, GEWINDESTANGEN, 24 V DC

SLWN 28P 94283 bodenstehendes WC

- ohne Toilettensitz, Piezo Waschtisch-Spülarmatur und Piezo WC - Spülarmatur
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE KOMBINATION, BODENSTEHENDES WC, MIT REVISIONSÖFFNUNG

SLWN 38 94382 bodenstehendes WC

- ohne Toilettensitz, Selbstschluss Waschtisch-Spülarmatur und Selbstschluss WC - Spülarmatur
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- verstärkt mit Polyurethan



VANDALISMUSSICHERE PIEZO ELEKTRISCH GESTEUERTE KOMBINATION MIT REVISIONSÖFFNUNG

SLWN 38P 94383 bodenstehendes WC, 24 V DC

- ohne Toilettensitz, Piezo Waschtisch-Wpülarmatur und Piezo WC - Spülarmatur
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- verstärkt mit Polyurethan



SLWN 18PP

VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL - URINALE UND URINALRINNEN



EDELSTAHL - AUTOMATIK - URINAL MIT INTEGRIERTER THERMISCHER STEUERUNG

- SLPN 07 91070**
SLPN 07C 91073 Automatik - Urinal mit integrierter thermischer Steuerung, 24 V DC
SLPN 07CZ 91075 Automatik - Urinal mit integrierter thermischer Steuerung mit integrierter Elektronik, 230 V AC
SLPN 07CB 91074 Automatik - Urinal mit integrierter thermischer Steuerung, 6 V
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung mit Spezial Schrauben (TORX)



ANDALISMUSSICHERES EDELSTAHL - URINAL

- SLPN 06 91060**
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Rückwandmontage durch Technikraum (M10 Gewindestangen, Länge 190 mm)



EDELSTAHL - URINAL

- SLPN 09 91090**
SLPN 09C 91093 mit integrierter thermischer Steuerung, 24 V DC
SLPN 09CZ 91095 mit integrierter thermischer Steuerung, 230 V AC
SLPN 09CB 91094 mit integrierter thermischer Steuerung, 6 V
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung mit Spezial Schrauben (TORX)



EDELSTAHL BODENSTEHENDE URINALRINNE


- SLPN 02Z 91026** Länge 600 mm
SLPN 03Z 91036 Länge 1200 mm
SLPN 04Z 91046 Länge 1800 mm
SLPN 05Z 91056 Länge 2400 mm
- Rohr - Spüleinheit im oberen Teil der Rinne
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich



EDELSTAHL WANDMONTIERTE URINALRINNE MIT RÜCKWAND

- SLPN 02 91020** ohne Elektroniksteuerung, mit integriertem Spülkopf, Länge 600 mm
SLPN 02C 91023 mit integrierter thermischer Steuerung, Länge 600 mm, 24 V DC
SLPN 02CB 91024 mit integrierter thermischer Steuerung, Länge 600 mm, 6 V
- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich



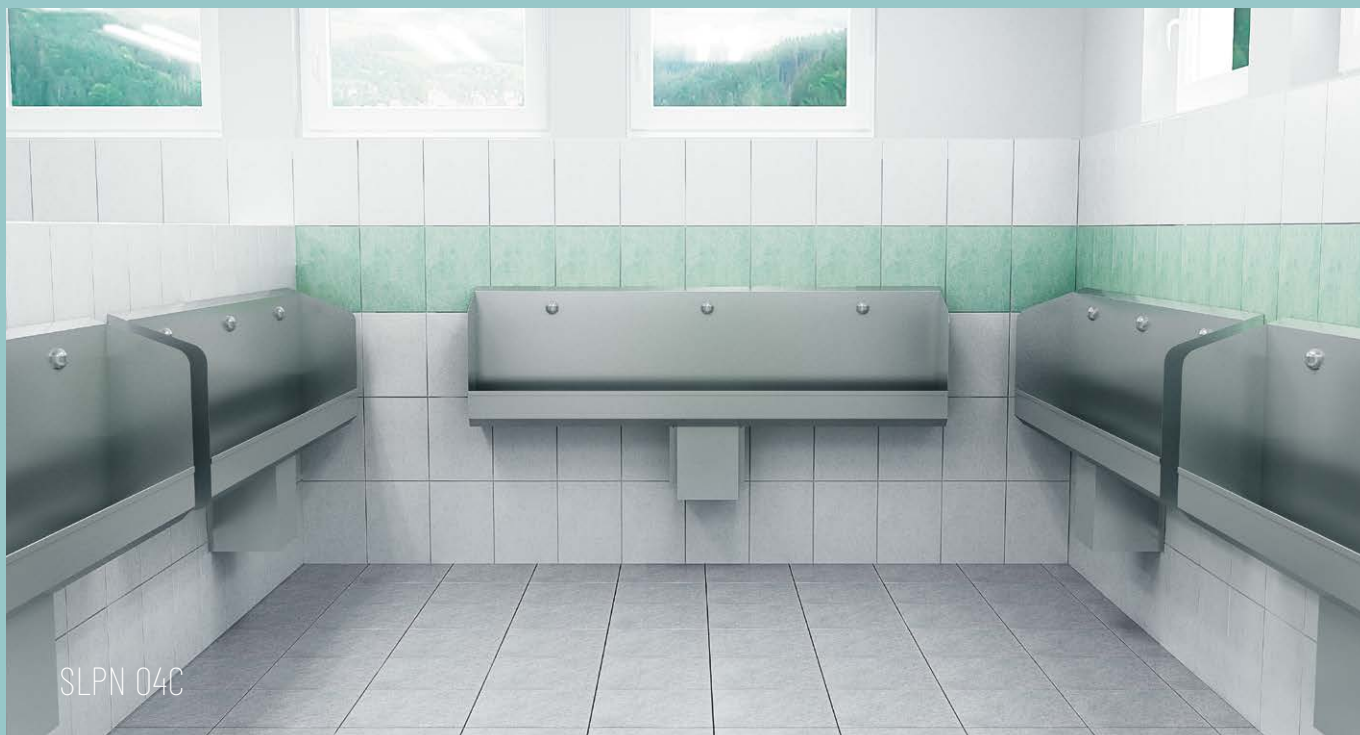

EDELSTAHL WANDMONTIERTE URINALRINNE MIT RÜCKWAND



- SLPN 03** **91030** ohne Elektroniksteuerung, mit integrierten Spülköpfen (2), Länge 1200 mm
- SLPN 03C** **91033** mit integrierter thermischer Steuerung, Länge 1200 mm, 24 V DC
- SLPN 03CB** **91034** mit integrierter thermischer Steuerung, Länge 1200 mm, 6 V

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich



EDELSTAHL WANDMONTIERTE URINALRINNE MIT RÜCKWAND



- SLPN 04** **91040** ohne Elektroniksteuerung, mit integrierten Spülköpfen (3), Länge 1800 mm
- SLPN 04C** **91043** mit integrierter thermischer Steuerung, Länge 1800 mm, 24 V DC
- SLPN 04CB** **91044** mit integrierter thermischer Steuerung, Länge 1800 mm, 6 V

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich



EDELSTAHL WANDMONTIERTE URINALRINNE MIT RÜCKWAND OHNE ELEKTRONIKSTEUERUNG



- SLPN 05** **91050** Länge 2400 mm

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche matt
- mit integrierten Spülköpfen (4)
- Sonderlängen auf Anfrage möglich



VANDALISMUSSICHERE URINAL SPÜLEINHEITEN



URINAL - PIEZO GESTEUERTE SPÜLEINHEIT

SLP 02PA 21022 mit vandalismussicherer Abdeckung, 24 V DC

- Spezial vandalismussichere Edelstahlabdeckung, Stärke (3 mm), Sicherheitsschrauben



ZEITGESTEUERTE SPÜLEINRICHTUNG SLPN 02(Z) - SLPN 05(Z)

SLP 01Z 01011 230 V AC



EDELSTAHL - AUSGUSSBECKEN



VANDALISMUSSICHERES EDELSTAHL AUSGUSSBECKEN, BODENSTEHEND

SLVN 03A 98037

- mit Siphon und Klapprost, Oberfläche matt

- Ablaufdurchmesser \varnothing 50 mm

- Montage durch Serviceöffnung

- Abmessungen 500 x 460 x 500 mm



WANDHÄNGENDES EDELSTAHL AUSGUSSBECKEN

SLVN 05 98050

- mit Siphon, Rückwand und Klapprost und Montagesatz, Oberfläche matt

- Ablaufdurchmesser \varnothing 50 mm

- Abmessungen 430 x 320 x 536 mm



EDELSTAHL WANDHÄNGENDES AUSGUSSBECKEN

SLVN 06 98060

- mit Siphon, Rückwand, Klapprost und Montagesatz, Oberfläche matt

- Ablaufdurchmesser \varnothing 50 mm

- Abmessungen 570 x 404 x 410 mm

VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL - DUSCHSTEUERUNGEN UND DUSCHPANEELE



UNTERPUTZ DUSCHSTEUERUNG, PIEZOGESTEUERT, FÜR KALTES ODER VORGEMISCHTES WASSER

SLS 01P 12012 24 V DC
SLS 01PB 12013 6 V



UNTERPUTZ DUSCHSTEUERUNG FÜR KALTES ODER VORGEMISCHTES WASSER

SLS 01PA 12016 mit vandalismussicherer Abdeckung, 24 V DC
SLS 01PBA 12018 mit vandalismussicherer Abdeckung, 6 V

- Edelstahlabdeckplatte Stärke 3 mm, Sicherheitsschrauben



UNTERPUTZ DUSCHSTEUERUNG MIT TEMPERATURREGLER, PIEZOGESTEUERT

SLS 02P 12022 24 V DC
SLS 02PB 12023 6 V



UNTERPUTZ DUSCHSTEUERUNG MIT THERMOSTATMISCHER; PIEZOGESTEUERT


SLS 02PT 12024 24 V DC
SLS 02PTB 12025 6 V



EDELSTAHL - PIEZO - DUSCHPANEEL FÜR KALTES- ODER VORGEMISCHTES WASSER

SLSN 01P 92018 24 V DC
SLSN 01PB 92019 6 V

- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L



EDELSTAHL - PIEZO - DUSCHPANEEL FÜR KALT- UND WARMWASSER

SLSN 02P 92028 mit Mischer, 24 V DC
SLSN 02PB 92029 mit Mischer, 6 V
SLSN 02PT 82021 mit Thermostatmischer, 24 V DC
SLSN 02PTB 82022 mit Thermostatmischer, 6 V

- Material AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L





SLS 01PA / SLA 39 / SLKN 04A / SLKA 01S

VANDALISMUSSICHERE DUSCHKÖPFE



VANDALISMUSSICHERER DUSCHKOPF BEWEGLICH MIT VERSTELLBAREM WASSERSTRAHLWINKEL

SLA 03 06030

- Wasserzufluss 1/2"
- Durchflussmenge 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



SLA 39

SLA 40

VANDALISMUSSICHERER DUSCHKOPF

SLA 39 06390

SLA 40 06400 mit verstellbarem Wasserstrahlwinkel

- Wasserzufluss 1/2"
- Durchflussmenge 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)





VANDALISMUSSICHERER DUSCHKOPF BEWEGLICH MIT VERSTELLBAREM WASSERSTRAHLWINKEL

SLA 13 06130

- Wasserzufluss ½"
- Durchflussmenge 18,5l/min (0,1 MPa)
- Wasser Mengenregler 6 l/min, 12 l/min sind Teil der Lieferung



VANDALISMUSSICHERER DUSCHKOPF

SLA 14 06140

- Wasserzufluss ½"
- Durchflussmenge 18,5l/min (0,1 MPa)
- Wasser Mengenregler 6 l/min, 12 l/min sind Teil der Lieferung



EDELSTAHL - DUSCHEINRICHTUNGEN



EDELSTAHLDUSCHWANNE

SLSN 06 92060 700 x 700 mm

- inklusive Siphon, gebürstetes Oberfläche



EDELSTAHLDUSCHWANNE

SLSN 07 92070 800 x 800 mm

- inklusive Siphon, gebürstetes Oberfläche



EDELSTAHLDUSCHWANNE

SLSN 08 92080 900 x 900 mm

- inklusive Siphon, gebürstetes Oberfläche



EDELSTAHLDUSCHWANNE

SLSN 10 82100 1000 x 1000 mm

- inklusive Siphon, gebürstetes Oberfläche

EDELSTAHL - BADEWANNE



EDELSTAHL - BADEWANNE

SLSN 09 92090 1700 x 800 x 460 mm

- mit Siphon, Oberfläche matt
- Sonderlängen auf Anfrage möglich



EDELSTAHL - BABY - BADEWANNE

SLSN 11 92110 700 x 400 mm

- mit Siphon, Oberfläche matt



VANDALISMUSSICHERE EDELSTAHL - ZUBEHÖR



EDELSTAHL TOILETTPAPIERHALTER, WANDEINBAU, OBERFLÄCHE MATT

SLZN 26Z 95261

- Unterputzmontage
- für zwei Toilettenpapierrollen (max. ø 135 mm)



EDELSTAHL PAPIERHANDTUCHSPENDER FÜR FALHANDTÜCHER MIT ABFALLBEHÄLTER, WANDEINBAU

SLZN 21Z 95211

- Unterputzmontage
- Oberfläche matt
- Abmessungen 790 x 330 x 125 mm (an der Wand)
- Volumen 600 Papierhandtücher
- Volumen Abfallbehälte 7,5 l



EDELSTAHL PAPIERHANDTUCHSPENDER FÜR FALHANDTÜCHER, WANDEINBAU

SLZN 56Z 95561

- Unterputzmontage
- Oberfläche matt
- Abmessungen 435 x 328 x 122 mm
- Volumen 600/800 Papierhandtücher



EDELSTAHL ABFALLBEHÄLTER, WANDEINBAU

SLZN 63Z 95631

- Unterputzmontage
- Abmessungen 360 x 710 x 110 mm
- Volumen Abfallbehälte 10 l





WANDEINBAU - FLÜSSIGSEIFENSPENDER, VOLUMEN 1,4 L, GEBÜRSTET, OBERFLÄCHE MATT

SLZN 62Z 95621

- Abmessungen 260 x 150 x 100 mm



EDELSTAHL VANDALISMUSSICHERER WANDHAKEN, OBERFLÄCHE MATT

SLZN 45 95450



EDELSTAHL WANDHAKEN, ABMESSUNGEN Ø 20 X 50 MM, OBERFLÄCHE MATT

SLZN 46 95460



EDELSTAHL WANDHAKEN, ABMESSUNGEN Ø 20 X 100 MM, OBERFLÄCHE MATT

SLZN 46D 85468



EDELSTAHL VANDALISMUSSICHERER WANDHAKEN, ANTI-SUIZID-SYSTEM, OBERFLÄCHE MATT

SLZN 70 95700



EDELSTAHL WC - BÜRSTE

SLZN 19 95190 Oberfläche poliert

SLZN 19X 75196 Oberfläche matt

- Edelstahlabdeckung Abmessungen Ø 90 x 260 mm

- Wandhängend oder Bodenstehend



EDELSTAHL SPIEGEL

SLZN 27 95270 Abmessungen 500 x 400 x 7 mm

SLZN 27F 95271 Abmessungen 500 x 400 x 7 mm, Montage durch Verkleben

SLZN 30 95300 Abmessungen 600 x 400 x 7 mm

SLZN 30F 95301 Abmessungen 600 x 400 x 7 mm, Montage durch Verkleben

- Sonderlängen auf Anfrage möglich



EDELSTAHL PIKTOGRAMME



PIKTOGRAMME

SLZN 44AA 75445 Herrentoilette

SLZN 44AB 75444 Damentoilette

SLZN 44AC 75443 Behindertentoilette

- Abmessungen 120 x 120 mm, Oberfläche matt

- andere Piktogramme auf Anfrage möglich

- 3M - selbstklebendes Band im Lieferumfang enthalten



SLWN 11 / SLW 03PA / SLUN 47X / SLU 08L / SLZN 52 / SLZM 20X / SLZM 16X / SLZM 12X

PROGRAMM FÜR BEHINDERTE UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT



EDELSTAHL - WASCHBECKEN, WANDHÄNGEND, FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

SLUN 47 93470

SLUN 47X 93478

- mit Siphon und Montagesatz, Oberfläche poliert (SLUN 47), Oberfläche matt (SLUN 47X)
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)



EDELSTAHL - WASCHBECKEN, WANDHÄNGEND, FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

SLUN 66 93660

- mit Siphon, Überlaufgarnitur, Überlaufgarnitursatz und Montagesatz, Oberfläche matt
- ohne Hahnloch (auf Anfrage möglich)



AUFTISCHARMATUR FÜR KALT- UND WARMWASSER

SLU 08L 13085

Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, 24 V DC

SLU 08LB 13185

Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, 6 V



AUFTISCHARMATUR MIT VERLÄNGERTEM AUSLAUF

SLU 08LD 13087

Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, 24 V DC

SLU 08LDB 13180

Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt und Warmwasser, 6 V



EDELSTAHL TOILETTE, WANDHÄNGEND, FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

SLWN 11 94110

- mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage mit Montageplatte
- Abdeckstöpsel für Toilettensitz-Verschraubungsbohrung inkl.
- verstärkt mit Polyurethan



EDELSTAHL TOILETTE, BODENSTEHEND, FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

SLWN 13 94130

- mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- Abdeckstöpsel für Toilettensitz-Verschraubungsbohrung inkl.
- Abfall in die Wand oder den Boden
- verstärkt mit Polyurethan



EDELSTAHL TOILETTE MIT SPÜLKASTEN MIT UNTEREM WASSERZULAUF FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

SLWN 16 94160

- manuelle Spülung 4/6 l
- Montagesatz, mit Siphon, Oberfläche matt
- Montage durch Serviceöffnung
- Abdeckstöpsel für Toilettensitz-Verschraubungsbohrung inkl.
- Abfall in die Wand oder den Boden
- verstärkt mit Polyurethan





WC - SPÜLSTEUERUNG PIEZOGESTEUT, MIT VANDALISMUSSICHERER ABDECKUNG

SLW 03PA 14036 24 V DC

- Spezial Vandalismus-sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitsschrauben



WC - SPÜLSTEUERUNG, PIEZOGESTEUT, MIT VANDALISMUSSICHERER ABDECKUNG, INKL. MONTAGERAHMEN SLR 21

SLW 04PA 14046 24 V DC

- Spezial Vandalismus-sichere Edelstahlabdeckplatte, Stärke 3 mm, Sicherheitsschrauben



EDELSTAHL KLAPPBARER SPIEGEL

SLZN 52 95520 Abmessungen 600 x 400 x 75 mm

- Möglichkeit, den Griff auf beiden Seiten des Spiegels zu montieren



EDELSTAHL SPIEGEL

SLZN 55 95550 Abmessungen 900 x 400 x 7 mm



HÄNGENDER DUSCHSITZ AUS EDELSTAHL/HPL, KLAPPBAR

SLZM 06N 49061 Abmessungen 560 x 395 mm, max. Belastung 270 kg



EDELSTAHL-DUSCH-EINHÄNGESITZ, KLAPPBAR

SLZM 06 49060 Abmessungen 460 x 462 mm, max. Belastung 150 kg, Oberfläche matt



EDELSTAHL - HALTEGRIFFE



EDELSTAHL- HALTEGRIFF UNIVERSAL, FESTSTEHEND, LÄNGE 385 mm

SLZM 10	49100	Oberfläche poliert
SLZM 10X	49101	Oberfläche matt



EDELSTAHL- HALTEGRIFF UNIVERSAL, FESTSTEHEND, LÄNGE 537 mm

SLZM 11	49110	Oberfläche poliert
SLZM 11X	49111	Oberfläche matt



EDELSTAHL- HALTEGRIFF UNIVERSAL, FESTSTEHEND, LÄNGE 690 mm

SLZM 12	49120	Oberfläche poliert
SLZM 12X	49121	Oberfläche matt



EDELSTAHL- HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, LÄNGE 600 mm

SLZM 13	49130	Oberfläche poliert
SLZM 13X	49131	Oberfläche matt



EDELSTAHL- HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, LÄNGE 800 mm

SLZM 14	49140	Oberfläche poliert
SLZM 14X	49141	Oberfläche matt



EDELSTAHL- HALTEGRIFF, KLAPPBAR, LÄNGE 600 mm

SLZM 15	49150	Oberfläche poliert
SLZM 15X	49151	Oberfläche matt



EDELSTAHL- HALTEGRIFF, KLAPPBAR, LÄNGE 800 mm

SLZM 16	49160	Oberfläche poliert
SLZM 16X	49161	Oberfläche matt





EDELSTAHL - BAD - HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, ABMESSUNGEN 760/760 mm

SLZM 17 49170 Oberfläche poliert
 SLZM 17X 49171 Oberfläche matt



EDELSTAHL - BAD - HALTEGRIFF, RECHTS, FESTSTEHEND, ABMESSUNGEN 350/660 mm

SLZM 18 49180 Oberfläche poliert
 SLZM 18X 49181 Oberfläche matt



EDELSTAHL - BAD - HALTEGRIFF, LINKS, FESTSTEHEND, ABMESSUNGEN 350/660 mm

SLZM 19 49190 Oberfläche poliert
 SLZM 19X 49191 Oberfläche matt



EDELSTAHL-HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, LÄNGE 900 mm

SLZM 20 49200 Oberfläche poliert
 SLZM 20X 49201 Oberfläche matt



BADEWANNEN HALTEGRIFF AUS EDELSTAHL, FESTSTEHEND, DIMENSIONS 470 x 190 x 73 mm

SLZM 21 49210 Oberfläche poliert
 SLZM 21X 49211 Oberfläche matt





ANTIMIKROBIELLE VINYL - HALTEGRIFFE



VINYL- HALTEGRIFF UNIVERSAL, FESTSTEHEND, LÄNGE 385 mm, Ø 32 mm

SLZM 10VIN 49103 Farbe weiß




VINYL-HALTEGRIFF UNIVERSAL, FESTSTEHEND, LÄNGE 537 mm, Ø 32 mm

SLZM 11VIN 49113 Farbe weiß




VINYL-HALTEGRIFF UNIVERSAL, FESTSTEHEND, LÄNGE 690 mm, Ø 32 mm

SLZM 12VIN 49123 Farbe weiß




VINYL-HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, LÄNGE 600 mm, Ø 32 mm

SLZM 13VIN 49133 Farbe weiß



VINYL-HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, LÄNGE 800 mm, Ø 32 mm

SLZM 14VIN 49143 Farbe weiß

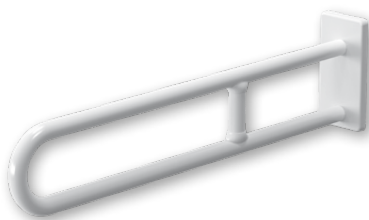

VINYL-HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, LÄNGE 900 mm, Ø 32 mm

SLZM 20VIN 49203 Farbe weiß



VINYL-HALTEGRIFF, KLAPPBAR, LÄNGE 600 mm, Ø 32 mm

SLZM 15VIN 49153 Farbe weiß



VINYL-HALTEGRIFF, KLAPPBAR, LÄNGE 800 mm, Ø 32 mm

SLZM 16VIN 49163 Farbe weiß





VINYL BADEWANNEN HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, RECHTS, ABMESSUNGEN 350 x 660 mm, Ø 32 mm

SLZM 18VIN 49183 Farbe weiß



VINYL BADEWANNEN HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, LINKS, ABMESSUNGEN 350 x 660 mm, Ø 32 mm

SLZM 19VIN 49193 Farbe weiß



VINYL ECK-HALTEGRIFF, ABMESSUNGEN 760 x 760 mm, Ø 32 mm

SLZM 17VIN 49173 Farbe weiß



VINYL BADEWANNEN HALTEGRIFF, FESTSTEHEND, ABMESSUNGEN 552 x 275 x 100 mm, Ø 32 mm

SLZM 21VIN 49213 Farbe weiß



VINYL-DUSCHSITZ ZUM HÄNGEN, KLAPPBAR, ABMESSUNGEN 400 x 380 mm

SLZM 06VIN 49062 Farbe weiß



VINYL-DUSCHHOCKER - EINFACH AUFZUSTELLEN, ABMESSUNGEN 380 x 380 x 430 mm

SLZM 30VIN 49300 Farbe weiß



SLZA 43A / SLZA 43B / SLZA 43S

Automatische Geräte mit mehreren Zahlungsmethoden

- SLZA 43A** Vandalismus sichere Automatik für Türschloss. Nach dem Einwerfen des Guthabens öffnet sich das Türschloss für die eingestellte Zeit.
- SLZA 43B** Vandalismus sicheres Automatikgerät für einphasige Geräte. Nach dem Einwerfen des Guthabens schaltet das Gerät den Stromkreis des einphasigen Gerätes (z. B. Waschmaschine, Haartrockner, Fernseher) für die bezahlte Zeit frei.
- SLZA 43S** Vandalismus sichere Automatik für die Dusche. Nach dem Einwerfen des Guthabens startet das Gerät den Wasserfluss und der Benutzer kann das Wasser direkt in der Dusche starten oder stoppen und somit die programmierte Gesamtzeit unterschiedlich nutzen.



- mögliche Lieferung inklusive Euro-Schlüssel zur kostenlosen Nutzung für Menschen mit Behinderung und Personen mit eingeschränkter Mobilität
- Bezahlen mit Münzen, Tokens, kontaktlosen Zahlungskarten, Google Pay, Apple Pay oder RFID-Token möglich
- Parametrierung und Kommunikation mit der Elektronik über die Sanela Control App (Bluetooth)
- Material AISI-304, kann auf Bestellung aus Edelstahl AISI-316L gefertigt werden

AUTOMATISCHE GERÄTE MIT MEHREREN ZAHLUNGSMETHODEN



AUTOMATISCHES GERÄT

- SLZA 43A 88438 für 1 - 4 Türschlösser, mit mehreren Zahlungsmethoden, 24 V DC
 SLZA 43B 89430 für 1 - 4 einphasige Geräte, mit mehreren Zahlungsmethoden, 24 V DC
 SLZA 43S 89432 für 1 - 4 Duschen, mit mehreren Zahlungsmethoden, 24 V DC

- AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L, Oberfläche matt



MÜNZ - ZEITSTEUERUNG FÜR VIER BIS ZWÖLF DUSCHEINHEITEN

- SLZA 02NZ 88024 Auswahl der Dusche durch Maschine, für 4 bis 12 Duschen, 24 V DC
 SLZA 02LNZ 88020 Auswahl der Dusche durch Benutzer, für 4 bis 12 Duschen, 24 V DC

- Unterputzt

- AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L, Oberfläche matt



MÜNZ - ZEITSTEUERUNG FÜR EINE DUSCHEINHEITEN, INTERAKTIVE STEUERUNG, FÜR WANDEINBAU

- SLZA 03NZ 88034 24 V DC

- Unterputzt

- AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L



VESTAVĚNÝ ANTIVANDALOVÝ AUTOMAT DVEŘNÍHO ZÁMKU, GSM, EUROZÁMEK EINGEBAUT MÜNZEN- UND JETON ZEITSTEUEREINHEIT FÜR TÜRÖFFNUNG MIT GSM-MODUL, EURO-SCHLÜSSEL

- SLZA 40GVZ 88407 24 V DC

- Unterputzt


- AISI - 304, auf Anfrage möglich AISI - 316L



EIN KOMPLETTES SORTIMENT VON ZEITSTEUEREINHEITEN (MÜNZE, KARTE, JETON UND RFID JETON) FINDEN SIE UNTER WWW.SANELAEU.DE



SLZA 43A

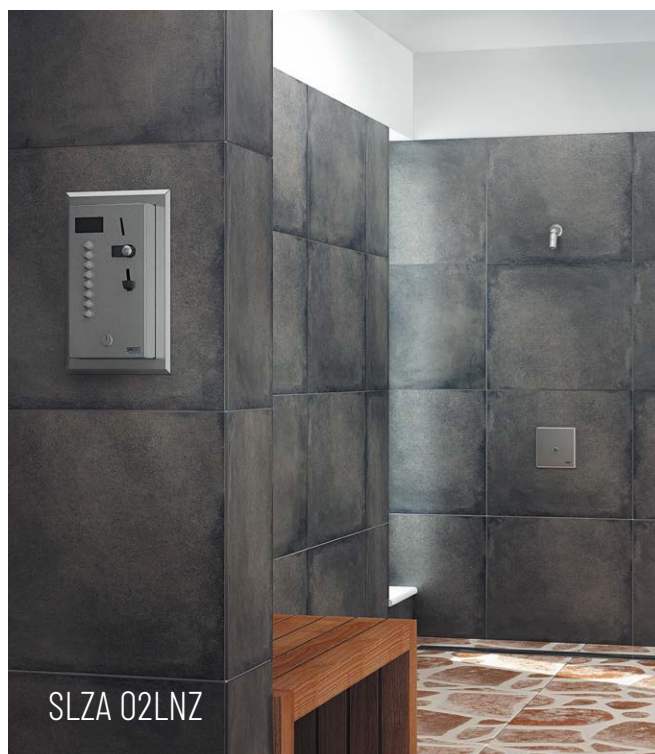

SLZA 02LNZ

SMART SANITARY SYSTEM




INTELLIGENTES WASSER- UND ENERGIEMANAGEMENTSYSTEM

BLUETOOTH SYSTEM



RFID-PROGRAMM

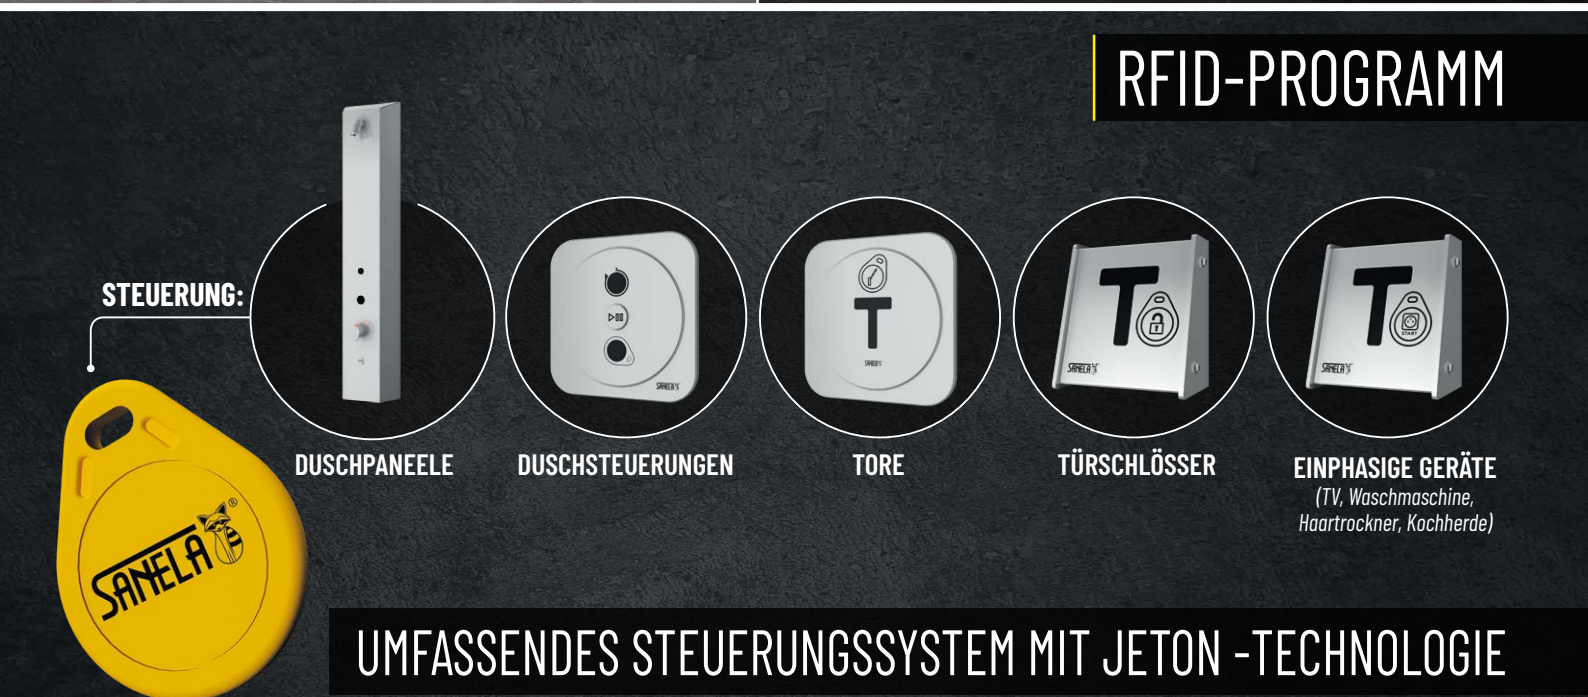

PIKTOGRAMME



VANDALISMUSSICHER, SEHR VERSCHLEISSFEST
UND RESIDENT GEGEN MECHANISCHE BESCHÄDIGUNGEN



DAS PRODUKT EIGNET SICH FÜR GEFÄNGNISSE UND PSYCHIATRISCHE KLINIKEN,
ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN AN EINE HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN
MECHANISCHE BESCHÄDIGUNGEN UND MINIMIERT DIE MÖGLICHKEIT
VON SELBSTVERLETZUNG ODER SCHNELL-SUIZID DER BENUTZER



PRODUKTE, DIE DEN STRENGEN ANFORDERUNGEN FÜR MENSCHEN MIT
BEHINDERUNG UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT ENTSPRECHEN



AUTOMATISCHE HYGIENESPÜLUNG; MÖGLICHKEIT DER AKTIVIERUNG DER
WASSERHÄHNE UND DUSCHEN ZUR VORBEUGUNG VON LEGIONELLEN UND KEIMEN



WIRTSCHAFTLICHER PERLATOR, DURCHFLUSSMENGE 6 L/MIN, SORGT FÜR
ERHEBLICHE WASSEREINSPARUNGEN



PRODUKT GEEIGNET FÜR GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN



BLEIFREIE TECHNOLOGIE ERFÜLLT DIE STRENGEN NORMEN
FÜR DIE TRINKWASSERVERTEILUNG, DIE DANK SEINER EINFACHEN
RECYCLINGFÄHIGKEIT AUCH SEHR UMWELTFREUNDLICH



EINSTELLEN VON PARAMETERN ÜBER BLUETOOTH, OHNE DAS GERÄT ZU
ZERLEGEN (SANELA CONTROL APP ZUM DOWNLOAD VERFÜGBAR)



VERLÄNGERTE 5-JÄHRIGE GARANTIEZEIT FÜR SANELA ELECTRONICS



ÖKO-SYSTEM



WASSERSPAREND



ENERGIEEINSPAREND

SANITÄRKABINEN UND TRENNWÄNDE

SLKA 01W

- **FÜR TROCKENBEREICHE** (Toiletten, Umkleieräume)
- Spanplatten Stärke 18 mm, 25 mm
- Metallteile - Edelstahl AISI 304
- Strukturteile aus Aluminiumprofilen
- Selbstschließende Scharniere aus +Edelstahl



SLKA 01S

- **FÜR NASSBEREICHE** (Duschen)
- HPL-Laminat Stärke 12 mm
- Metallteile - Edelstahl AISI 304
- Strukturteile aus Aluminiumprofilen
- Selbstschließende Scharniere aus Edelstahl



senden Sie Anfragen an E-Mail:
sanela@sanela.cz | www.sanela.eu



SANELA spol. s r.o.
Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun
tel.: +420 465 350 770-1
e-mail: sanela@sanela.cz
www.sanelaeu.de



EN ISO 9001:2015