



## AUSZIEHBARE AUGENDUSCHE

**SKU:** 1100/5

### FUNKTION

Unsere Augenduschen bestehen aus Kunststoffmaterial und verfügen über einen Körper und ein Ventil aus Messing mit korrosionsfester Epoxydlackierung (1). Die Düse ist mit einem Durchflussregler ausgestattet, der in der Lage ist, einen eventuell zu hohen Druck des Wassernetzes zu absorbieren (2). Der Betätigungshebel lässt sich gemäß der Norm DIN EN 15154 mit einer einzigen Bewegung aktivieren und ist mit einem Feststeller ausgestattet, wodurch eine durchgängige Wasserausgabe bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit der Hände gewährleistet ist (3). Die Augenschutzschalen aus weichem, nicht allergischem Gummi mit Staubschutzdeckel verhindern potentielle Verletzungen und unterstützen die korrekte Ausrichtung des Wasserflusses (4).

### TECHNISCHE DATEN

Versorgung: G3/8 (für den Anschluss an das Wassernetz, Trinkwasser verwenden)

Erforderlicher Mindestwasserdruck: 2 bar

Wasserdurchsatz:

> 6 l/min (einzelne Augendusche)

> 12 l/min (doppelte Augendusche)

Edelstahlschlauch: 1,5 m lang,

im Lieferumfang enthalten

Schild: gemäß Norm geliefert



### WASSEITEMPERATUR

15° - 35°C **ACHTUNG:** Durch eine nicht geeignete Temperatur können chemische Reaktionen beschleunigt werden. In diesem

Falle sollte ein Fachmann befragt werden.

---



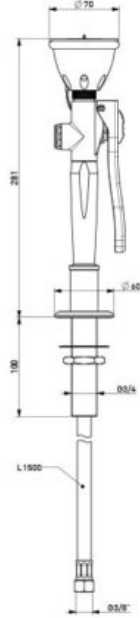

**VARIATIONS**

**Image**

**SKU**



1100/5 H



1100/5 G



**Image**

**SKU**



1100/5 D1

