



BERÜHRUNGSLOSE WANDARMATUR 6V

SKU: ASA-SLU 42KB

BERÜHRUNGSLOSE WANDARMATUR

aus Chromstahl

Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.

Hygienespülung

Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt- und Warmwasser,

Temperaturregulierung über integrierten Mischer

das Wasser läuft solange sich die Hände im aktiven Sensorbereich befinden

Wasserlauf stoppt nachdem die Hände aus dem aktiven Sensorbereich genommen

werden (Nachlaufzeit justierbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)

Zwangabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten

Batteriezustandsanzeige

START/STOP Programm aktivierbar

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03

Abmessung Unterputz: 90 x 80 x 40 mm

batteriebetrieben


Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)

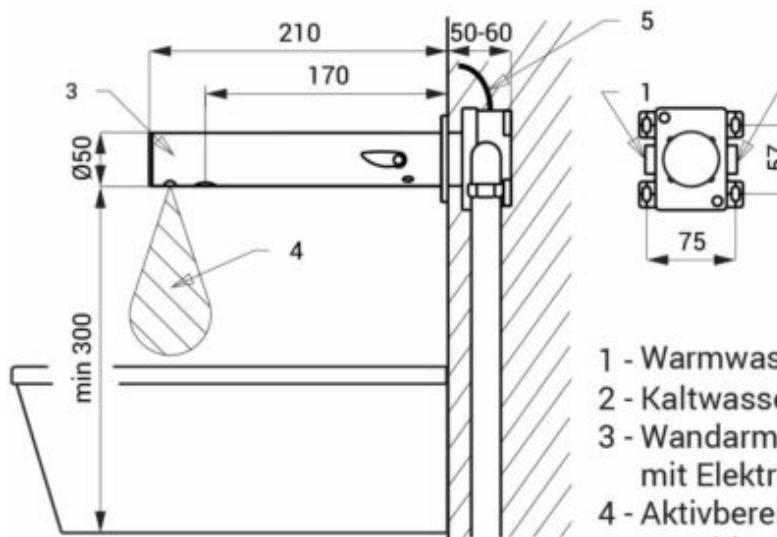

- 1 - Warmwasserzuleitung
- 2 - Kaltwasserzuleitung
- 3 - Wandarmatur mit Elektronik
- 4 - Aktivbereich
- 5 - Anschlusskabel für Elektronik

