



BERÜHRUNGSLOSE WANDARMATUR 24V DC

UGS : ASA-SLU 42K
BERÜHRUNGSLOSE WANDARMATUR

aus Chromstahl
Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min.
Hygienespülung
Waschtischarmatur mit Anschluss an Kalt- und Warmwasser,
Temperaturregulierung über integrierten Mischer
das Wasser läuft solange sich die Hände im aktiven
Sensorbereich befinden
Wasserlauf stoppt nachdem die Hände aus dem aktiven
Sensorbereich genommen
werden (Nachlaufzeit justierbar von 0,25 Sek. bis 7,75 Sek.)
Zwangabschaltung des Wasserflusses nach ca. 5 Minuten
START/STOP Programm aktivierbar
Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03
Abmessung Unterputz: 90 x 80 x 40 mm


Dateien und Downloads:

DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

Technische Zeichnung:

[DOWNLOAD](#)

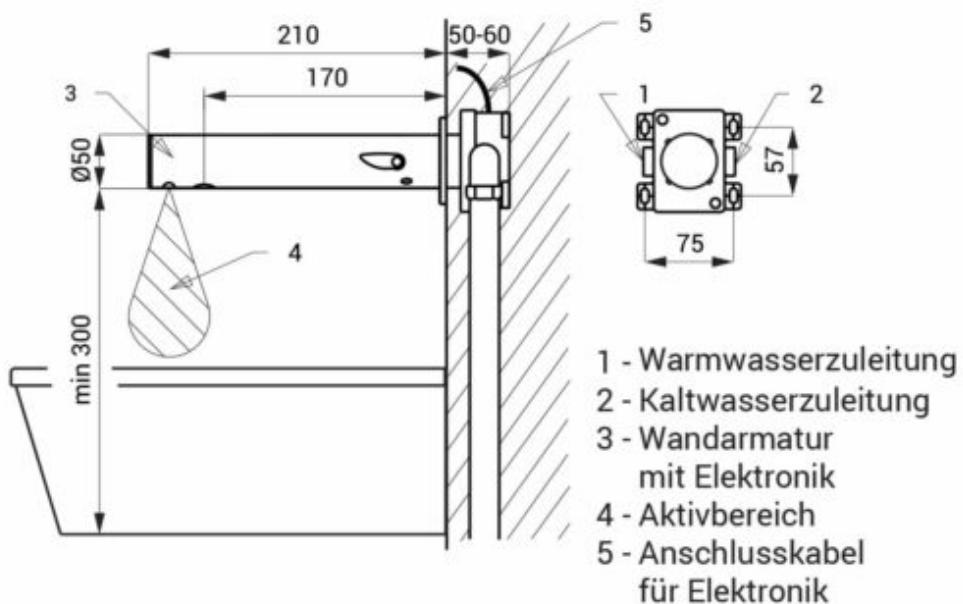

- 1 - Warmwasserzuleitung
- 2 - Kaltwasserzuleitung
- 3 - Wandarmatur mit Elektronik
- 4 - Aktivbereich
- 5 - Anschlusskabel für Elektronik

