



## **SPÜLRANDLOSES URINAL LEMA VON LAUFEN MIT INTEGRIERTER RADAR-SPÜLUNG | 6V**

**CODICE:** ASA-SLP 59RB


Keramik-Urinal mit Radar-Spülung (Plug & Play)  
Hygienespülung nach 6 Stunden ohne Nutzung  
Berührungslose Betätigung  
Einfache Montage mit mitgeliefertem Maßblatt  
Spüleinheit hinter dem Urinal montiert  
Zu- und Ablauf hinten  
Spülung erkennt Nutzung durch Flüssigkeitsstand/-durchfluss und spült nach Gebrauch inklusive Siphon  
Spüldauer individuell einstellbar (0,5–15,5 Sek.)  
Einstellungen via Bluetooth Control App oder Fernbedienung SLD04 (optional)  
Durchflussmenge regulierbar über Eckventil  
Spüleinheit: mit Spüleinheit  
Steuerung: Radar  
Stromversorgung: 4x Batterie 1,5 V - 2700 mAh (im Lieferumfang enthalten)  
Variante: Urinal mit Radar-Spülung  
Wasserabgang: Wasserzulauf mit Gummidichtung, hinten  
Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2", von hinten

### **Dateien und Downloads:**

<b>Datenblatt:</b>	<a href="#">DOWNLOAD</a>
<b>Technische Zeichnung:</b>	<a href="#">DOWNLOAD</a>
<b>Montageanleitung:</b>	<a href="#">DOWNLOAD</a>
<b>Baubereitschaft:</b>	<a href="#">DOWNLOAD</a>

---



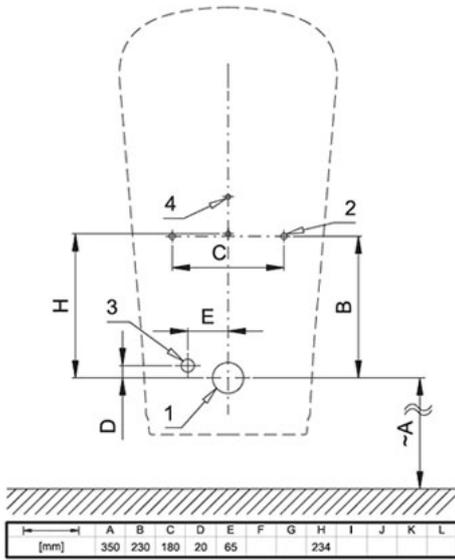


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
[mm]	350	230	180	20	65			234				

**CS**

- 1 - Odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - Otvory pro uchycení pisoáru
- 3 - Přívod vody G1/2"
- 4 - Otvory pro uchycení elektroniky

**EN**

- 1 - Waste pipeline Ø 50 mm
- 2 - Holes for urinal attachment
- 3 - Water inlet G1/2"
- 4 - Holes for electronics mounting

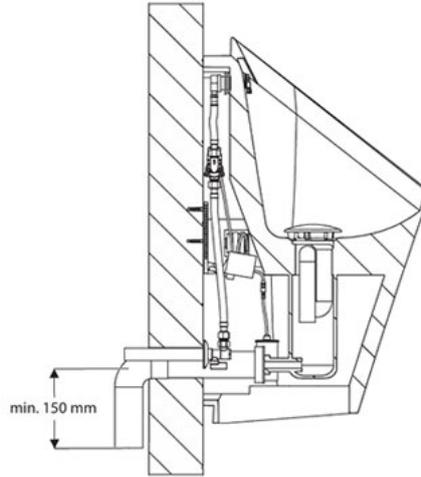

- CS**  
 „~A“ pro výšku přední hrany pisoáru  
 675 mm nad zemí
- EN**  
 „~A“ for the height of the front edge of the  
 urinal 675 mm above the floor

