


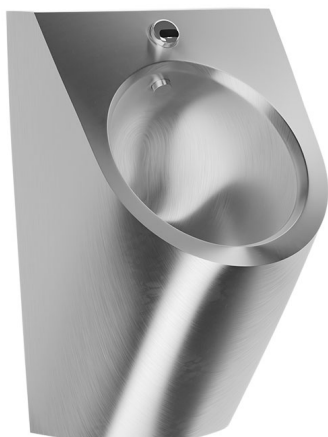

URINAL MIT INTEGRIERTER INFRA-ROT- STEUERUNG, 24V DC

CODICE: ASA-SLPN 07E

"Vandalismus-sichere Ausführung

Edelstahl wandhängendes Urinal mit integrierter Elektronik

Montage mit Montageplatte und Spezial Schrauben

das System reagiert auf einen Urinalnutzer mit einer

Reichweite von max. 70 cm und einer Verweildauer von mindestens 7,5 Sek.

der Wasserfluss erfolgt, sobald der Nutzer den Aktivbereich verlässt

Spülzeit justierbar von 0,5 Sek. bis 15,5 Sek.

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 03

automatische Hygienespülung nach 24 Stunden bei

Nichtbenutzung


Material AISI - 304

Oberfläche matt

Dateien und Downloads:

Datenblatt:

[DOWNLOAD](#)

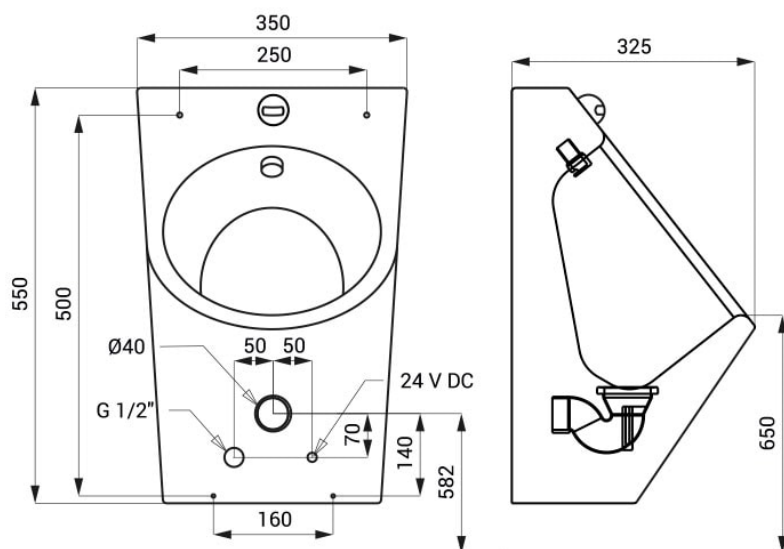

* für die Höhe der Vorderkante des Urinals 650 mm über dem Boden

