



WASCHTISCHVENTIL FÜR NETZBETRIEB, FÜR KALTES ODER VORGEMISCHTES WASSER

CODICE: BENK1995263

WASCHTISCHVENTIL

Finish: verchromt, PVD Gold Satin oder PVD Kupfer erhältlich

Waschtischventil verchromt in elegantem Design

Für kaltes oder vorgemischtes Wasser

Für Netzbetrieb mit 9V Netzteil

Die Armatur wird im Falle einer Stromunterbrechung des 9V Netzteil

durch eine integrierte 9V Batterie weiterhin mit Strom versorgt

Sensor im Auslauf - 100 mm voreingestellt (adjustierbar)

Mindest-/Maximalsensorbereich: 30 mm, resp. 120 mm

Maximale Wassertemperatur 70°C

Gewünschte Wassertemperatur lässt sich voreinstellen

Wasserfluss wird gestartet, wenn die Hände im Sensorbereich sind,

und gestoppt, wenn sie den Sensorbereich wieder verlassen

Sicherheitsabschaltung nach 90 Sekunden

24 Stunden nach der letzten Nutzung wird für 30 Sekunden lang eine Hygienespülung

durchgeführt

Empfohlener Fliessdruck: 0.5-8.0 bar

Vandalensichere Eigenschaften

Dateien und Downloads:


DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

[DOWNLOAD](#)



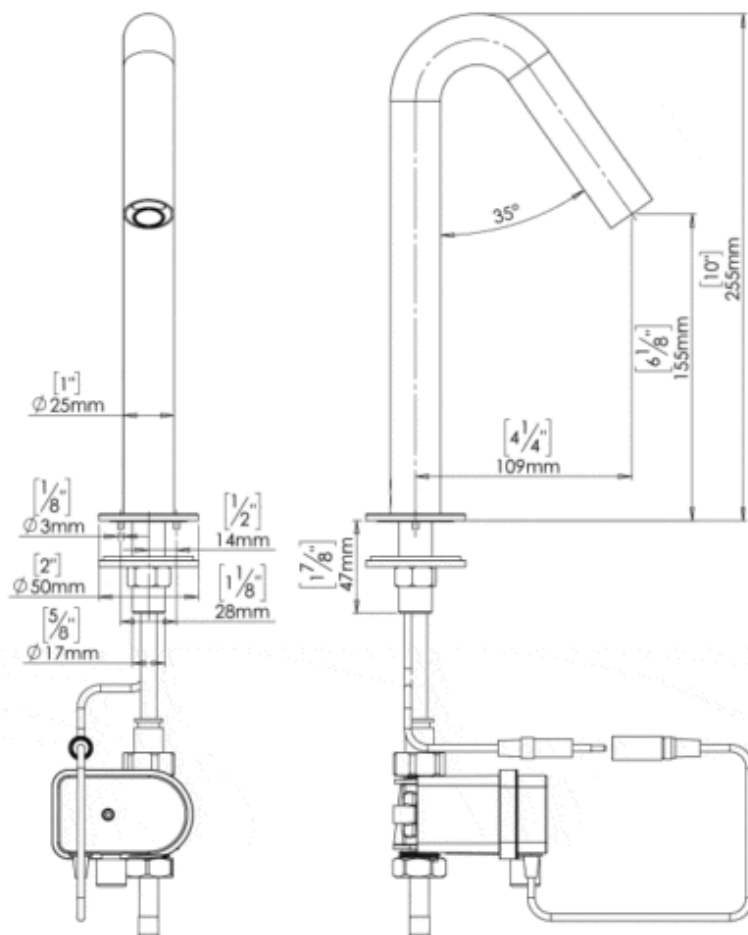

VARIAZIONI

Immagine

SKU



BENK1995263



BENK1995263-F19



Imagine

SKU



BENK1995263-F25

