




Technische Daten

# PAPIERHANDTUCHSPENDER FÜR DEN WANDEINBAU (Handtuchbehälter in Wand eingelassen)

# B-318

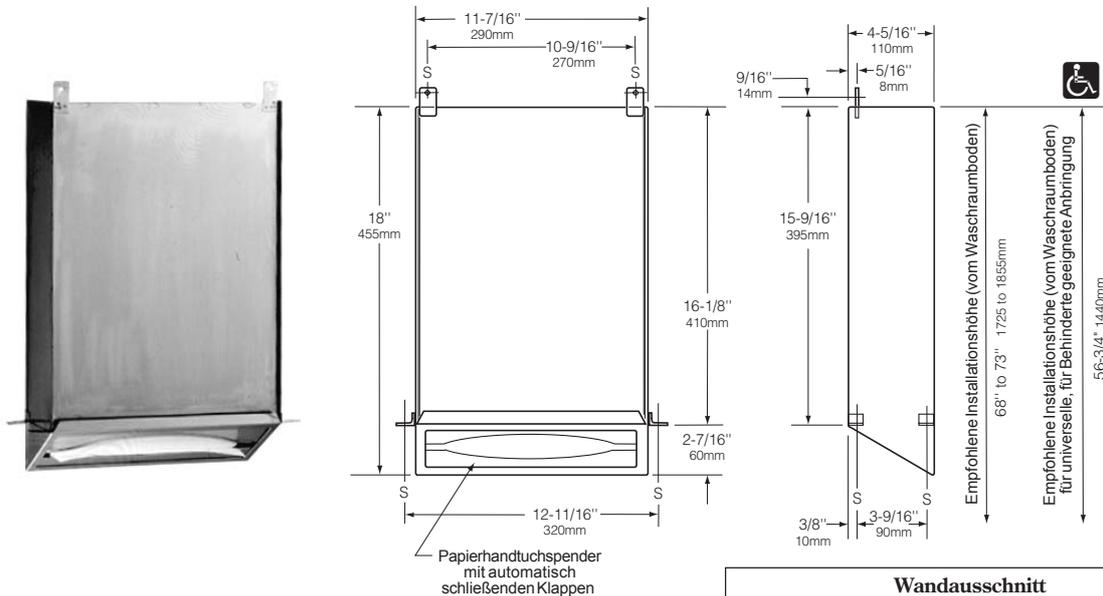

**Wandausschnitt**  
 305 mm breit.  
 465 mm hoch, zur Aufnahme der Behälterhöhe *plus*  
 152 mm Mindestfreiraum unter dem Behälter.  
 114 mm Mindesttiefe *plus* Stärke der  
 Wandabdeckung.

### MATERIAL:

**Gehäuse** – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301). Schweißkonstruktion.

**Papierfach** – Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen. Mit zwei sich automatisch schließenden Klappen an Stangenscharnier. Füllmenge: 600 C-Falz- oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher.

### BEDIENUNG:

Papierhandtuchspender gibt ohne Einstellungen oder Adapter C-Falz- oder mehrfach gefaltete Papierhandtücher ab. Bei sachgerechter Installation ist nur das Papierfach sichtbar. Der Spender wird von unten gefüllt, indem Papierhandtücher durch die sich selbst schließenden Klappen des Papierhandtuchfachs nach oben geschoben werden.

*Konstruktionshinweise:* Modell B-318 ist für den Wandeinbau vorgesehen, bevor der aufputzmontierte Rahmen oder rahmenlose Spiegel installiert wird (nicht im Lieferumfang von Modell B-318 enthalten). Bobrick-Edelstahlspiegel der Serie B-290 mit Winkelrahmen werden zur Installation zusammen mit dem Modell B-318 empfohlen. Bei Standardinstallationen sollte der Spender zwischen zwei Waschbecken angebracht werden. Die Installation in einer nicht verspiegelten Seitenwand ist zu empfehlen, wenn Behinderte Zugang zum Spender haben sollen.

### INSTALLATION:

305 mm breiten Wandausschnitt mit Rahmen vorsehen; die Höhe sollte mindestens 615 mm betragen, damit unter dem Spender mindestens 152 mm Freiraum zum Entnehmen der Papierhandtücher gegeben ist. Die erforderliche Mindesteinbautiefe beträgt 114 mm plus die Stärke der Wandabdeckung. Freiraum für Einbaumerkmale lassen, die von der gegenüber liegenden Wandseite in den Wandausschnitt hineinragen können. Einbau mit Bauingenieur absprechen, um Rohrleitungen, Lüftungen und Lüftungsschächte zu vermeiden. Spender mit Unterlegscheiben zwischen Rahmen und Befestigungsglaschen an den mit S gekennzeichneten Stellen in den Wandausschnitt einsetzen und mit 4,2 x 32 mm Blechschrauben (nicht mitgeliefert) befestigen.

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der Papierhandtuchspender für den Wandeinbau ist eine Schweißkonstruktion aus NiCr 18/10 Edelstahl (1.4301); die Außenflächen sind matt geschliffen. Das Papierhandtuchfach ist mit zwei sich automatisch schließenden Klappen mit Stangenscharnier ausgestattet. Der Spender gibt ohne Einstellungen oder Adapter C-Falz- oder mehrfach gefaltete Papierhandtücher ab. Das Wartungs- und Teilehandbuch des Herstellers wird nach Abschluss des Projekts der Gebäudeverwaltung bereitgestellt.

**Papierhandtuchspender für Wandeinbau: Modell B-318 von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; und Bobrick Washroom Equipment Limited, GB.**