




Technische Daten

SEIFENSPENDER

Bestellnummer:

B-2111.3

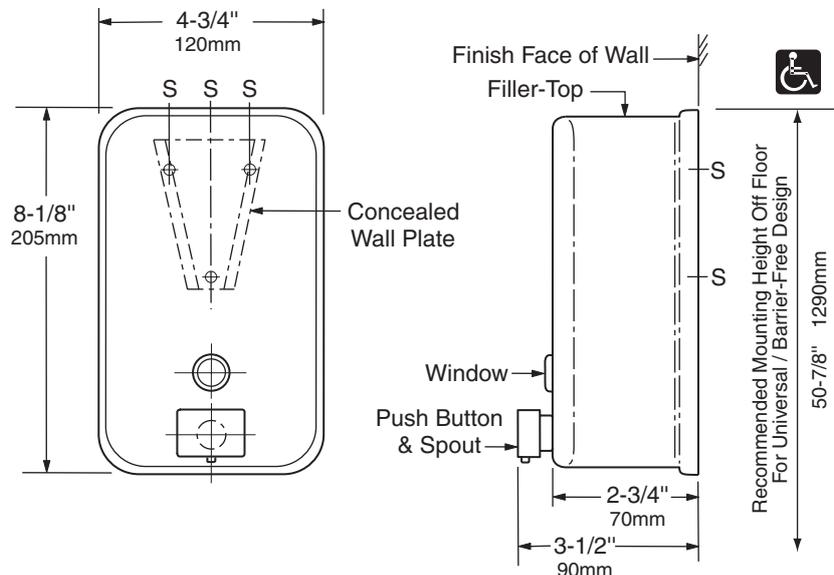

Material:

Behälter: - Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück. Befestigungsplatte an Rückwand. Verdeckte Wandplatte mitgeliefert. Das Füllstandsauge besteht aus unzerbrechlichem Polycarbonat. Ein mittels Bobrick-Universalschlüssel versperrbarer Deckel dient der Befüllung von oben. Füllmenge: 1,18 l.

Ventil: - Schwarze Drucktaste aus gegossenem Kunststoff. Seifenkopf mit Kapselventil. Feder aus Edelstahl Chrom-Nickel. Mit Dichtung und Entenschnabel.

Bedienung:

Durch Drücken des Ventils wird eine bestimmte Menge Flüssigseife, Lotion, oder Reinigungsmittel freigegeben. Das Ventil läßt sich mit einer Hand und einem Kraftaufwand von weniger als 22,2 N bedienen, um den Richtlinien für Behinderte (einschließlich ADAAG in den USA) zu entsprechen.. Das Sichtglas zeigt den Füllstand an. Der Scharnierdeckel mit Schloß läßt sich mit dem Bobrick-Universalschlüssel öffnen und wird zum Befüllen des Behälters aufgeklappt. Verdeckte, gegen mutwillige Zerstörung geschützte Befestigung.

Hinweis:Nicht für antibakterielle Seifen oder Desinfektionsmittel geeignet.

Installation:

Befestigung an den mit „S“ gekennzeichneten Positionen. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muß, den örtlichen Gegebenheiten entsprechend, ausgewählt werden.

Hinweis: Den Spender horizontal und vertikal ausgerichtet mit dem Ventil 152 mm rechts oder links von der Waschbeckenmitte anbringen. Von der Unterseite des Seifenspenders bis zu einem horizontalen Vorsprung soll ein Mindestabstand von ca.100 mm vorgesehen werden.

Technische Beschreibung:

Seifenspender aus Edelstahl Chrom-Nickel, 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick, matt geschliffen. Das korrosionsbeständige Ventil spendet dick- bis dünnflüssige Flüssigseifen, Lotions und Reinigungsmittel. Das Ventil läßt sich mit einer Hand und einem Kraftaufwand von weniger als 22,2 N bedienen, um den Richtlinien für Behinderte (einschließlich ADAAG in den USA) zu entsprechen. Das Füllstandsauge besteht aus unzerbrechlichem Polycarbonat. Der Behälter ist mit einem abschließbaren Scharnierdeckel aus Edelstahl Chrom-Nickel zum Auffüllen von oben ausgestattet. Füllmenge: 1,2 L.

Verdeckte, gegen mutwillige Zerstörung geschützte Befestigung.