




Technische Daten

KIPPSPIEGEL MIT EDELSTAHLRAHMEN

Bestellnummer:

B-294.6

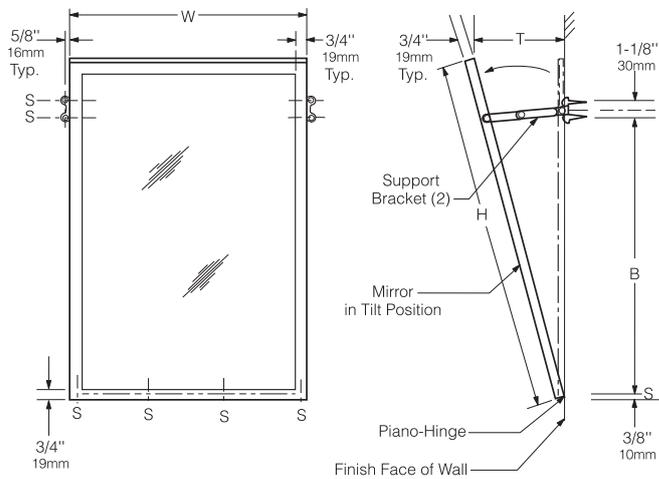

STANDARDGRÖSSEN AB LAGER

Modell Nr.	Gesamtgrösse		Oberer Neigungsabstand zur Wand T	Abstand Wandhalterung / Scharnierband B
	W	H		
B-294 1624	16" (41cm)	24" (61cm)	6-15/16" (18cm)	18-11/16" (48cm)
B-294 1630	16" (41cm)	30" (76cm)	8-11/16" (22cm)	18-11/16" (48cm)

Other sizes up to 30" x 36" (76 x 91cm) or 36" x 30" (91 x 76cm) are available on special order; minimum size available, 12" x 18" (30 x 46cm).

Recommended Mounting Height Off Floor For Barrier-Free Design
39-1/4" Max. 995mm

Material:

Rahmen: Edelstahl CrNi 18/10(1.4301), 19 x 19 mm, matt geschliffen in vertikaler Richtung. Ecken verschweisst und geschliffen. Verdecktes Scharnierband an der Unterseite und ein Kippmechanismus ermöglichen eine Schrägstellung des Spiegels für Rollstuhlfahrer.

Spiegel: 6 mm Floatglasspiegel der Güteklasse 1, elektrolytisch verkupfert. 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Spiegelkanten durch Kunststoffeinlage gegen Abschlagen geschützt. Die Rückseite ist durch eine 5 mm starke wasserbeständige Polyäthylenpolsterung geschützt.

Kippmechanismus: 2 Kippbeschläge an Spiegel befestigt.

Installation:

Scharnierband an der Unterseite des Spiegels wird verdeckt montiert und mit den Kippbeschlägen an der Wand befestigt. Befestigung an den mit "S" gekennzeichneten Positionen.

Technische Beschreibung:

Spiegel mit einteiligem gewalztem Profilrahmen 19 x 19 mm aus Edelstahl CrNi 18/10, matt geschliffen in vertikaler Richtung, mit verdecktem Befestigungsscharnier und Kippbeschlägen. Glasspiegel 6 mm der Güteklasse 1., elektrolytisch verkupfert. 15 Jahre Garantie auf die Silberschicht. Die Rückseite ist durch eine 5 mm starke wasserbeständige Polyäthylenpolsterung geschützt.