ARMATRON AG

Gruppenthermostat

für Mischwasser von 32 bis 42° | 190l/min

Artikelnummer: ADL-731005.7

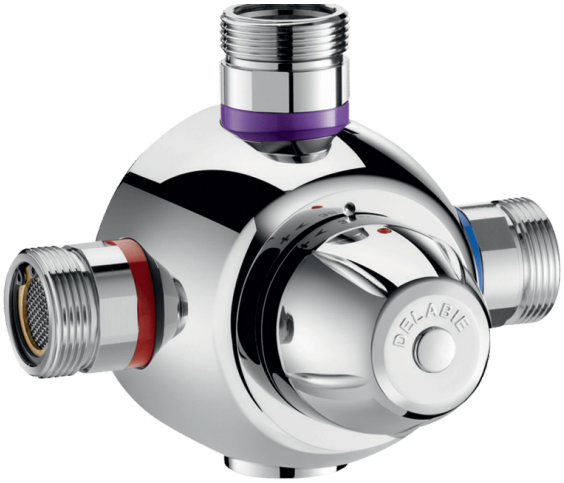

- Gruppenthermostat zur Bereitstellung von Mischwasser von 32° bis 42°C:
- Verbrühungsschutz.
- Ausgleich von Temperaturschwankungen.
- Rückflussverhinderer und Schutzfilter von außen zugänglich, ohne Demontage des Mechanismus.
- Thermische Desinfektion ohne Spezialwerkzeug möglich (Entriegelungsknopf auf Bedienelement).
- Austauschbare Kartusche mit Thermostatelement.
- Körper aus hochwiderstandsfähigem DZR Messing verchromt.
- Maximale Warmwassertemperatur: 85°C.
- Unterschied zwischen Warm- und Mischwasser: mindestens 15°C.
- Differenz Versorgungsdrücke: max. 1 bar (empfohlen 0,5 bar).
- Min./Max. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (empfohlen 1 bis 5 bar).
- Zufuhr Warmwasser links (rote Markierung) und Kaltwasser rechts (blaue Markierung).
- Abgang Mischwasser nach oben (violette Markierung).
- Für Abgang nach unten: Mischwasserabgang und Blindstopfen demontieren/austauschen.
- Maximaltemperatur-Begrenzung durch den Installateur einstellbar.
- Begrenzung des Verbrühungsrisikos durch Verringerung der Temperatur an den Entnahmestellen.
- 190 l/min - G 1 1/2B.

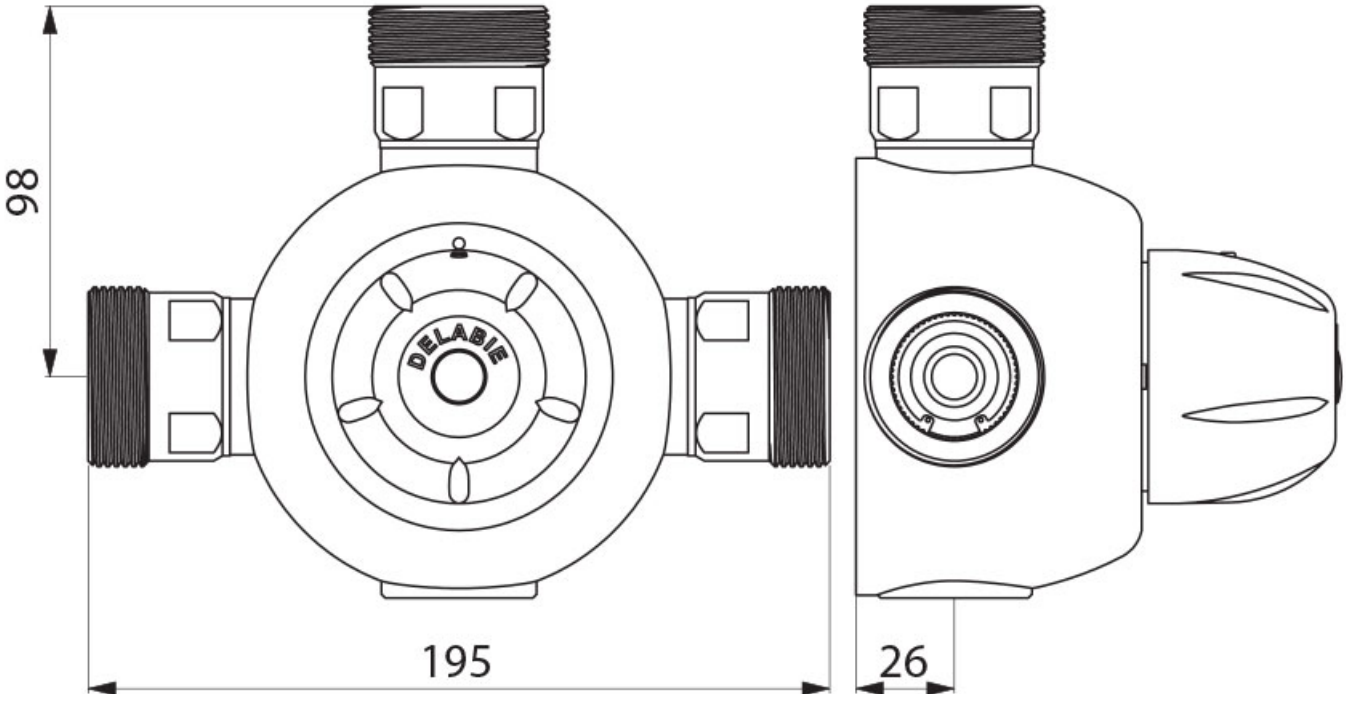

Armatron AG, Moderne Waschraum-Hygiene
CH-8117 Fällanden | Tel. +41 44 825 62 62 | Fax +41 44 825 62 64 | www.armatron.ch | info@armatron.ch