

MONTAGEHINWEISE FÜR ARMATUREN MIT INFRAROTSSENSOR


DON'Ts

SPIEGEL

Armaturen mit Sensor sollten nicht gegenüber einem Spiegel montiert werden, wenn der Sensor direkt in den Spiegel zeigt. Denn auch bei einem Abstand von bis zu 4 Meter zwischen Armatur und Spiegel kann es durch Reflektionen zu Fehlauslösungen kommen.

WAND AUSLAUF

Um Fehlfunktionen zu verhindern muss zwischen Sensor und dem Beckenboden zwingend ein Absand von mind. 300 mm eingehalten werden.

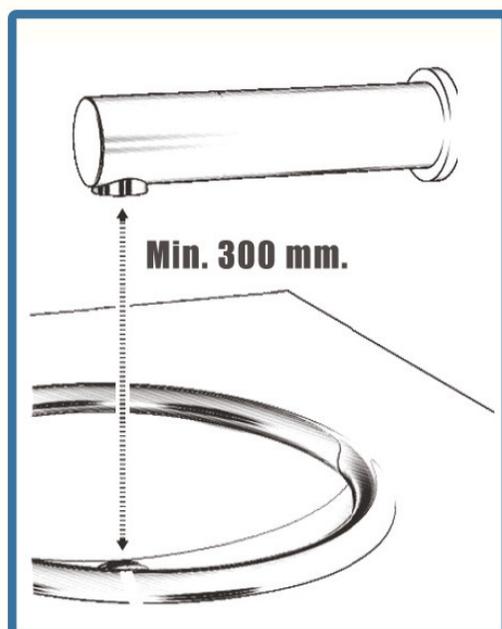

ZWEI ARMATUREN

Zwei Armaturen mit Sensor sollten nicht gegenüber montiert werden. Denn auch bei genügend grossen Abstand zwischen den Armaturen kann es zu Fehlauslösungen kommen.

MATERIALEN

Bei nach unten zeigenden Sensoren ist auf die Materialeigenschaften des Waschbeckens und der umliegenden Oberflächen zu achten. Hochglanzpolierte oder stark reflektierende Oberflächen (z.B. der Ablauf) führen zu Irritationen des Sensors und zu Fehlfunktionen.