

DELABIE

Selbstschlussarmaturen
für den öffentlichen Bereich



DELABIE

Generalvertretung:

ARMATRON

Armatron AG
Bruggacherstrasse 26
CH-8117 Fällanden
+41 44 825 62 62
info@armatron.ch
www.armatron.ch



ACS

Konformitätszertifikat.

Alle Produkte von KUHFUSS DELABIE in diesem Katalog entsprechen der CPDW-Richtlinie (Construction products in contact with drinking water), der novellierten Verordnung vom 29. Mai 1997 und dem Rundschreiben des französischen Gesundheitsministeriums DGS/SD7A2002 n°571 vom 25. November 2002.





ELEKTRONISCHE ARMATUREN 19
SELBSTSCHLUSS-ARMATUREN 39
HANDKONTAKTFREIE ARMATUREN 58
ERGÄNZENDE PRODUKTE 61
TRINKBRUNNENARMATUREN 65

WASCHTISCHE
17



ELEKTRONISCHE DUSCHELEMENTE 69
SELBSTSCHLUSS-DUSCHELEMENTE 77
ELEKTRONISCHE DUSCHARMATUREN 97
SELBSTSCHLUSS-DUSCHARMATUREN ... 105
BODENABLÄUFE 128
ENDSTÄNDIGE WASSERFILTER 133

DUSCHEN
67



GRUPPENTHERMOSTATE 144
THERMOSTAT-MISCHBATTERIEN 149

THERMOSTAT-
MISCHBATTERIEN
137



ELEKTRONISCHE SPÜLSYSTEME 153
HYBRID-LÖSUNG 164
SELBSTSCHLUSS-SPÜLSYSTEME 167
ERGÄNZENDE PRODUKTE 180
EMPFEHLUNGEN 184

URINALE
151




ELEKTRONISCHE SPÜLSYSTEME 196
SELBSTSCHLUSS-SPÜLSYSTEME 202
SPÜLROHRE 212

WC
191



INSTALLATIONSSYSTEME FÜR URINALE .. 221
INSTALLATIONSSYSTEME FÜR WC 224
ERGÄNZENDE PRODUKTE 230

INSTALLATIONS-
SYSTEME
215



MULTIFUNKTIONS-BOX 236
WASCHTISCH-ARMATUREN 238
DUSCHARMATUREN 240
URINAL-SPÜLSYSTEME 242
WC-SPÜLSYSTEME 243

SICHERHEITSSERIE
233



NOTDUSCHEN 250
AUGENDUSCHEN 252
ERGÄNZENDE PRODUKTE 254

SICHERHEITS-
AUSSTATTUNG
247



NORMEN UND RICHTLINIEN 258
ZERTIFIZIERUNGEN 259
ERSATZTEILE 260
ARTIKELNUMMERN-INDEX 264

ERSATZTEILE
INDEX
257



HYGIENE UND BEGRENZUNG DES BAKTERIENWACHSTUMS

Automatisch selbstschließend, ohne Handkontakt

Nach Öffnung durch Druck auf die Bedienkappe schalten die Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE automatisch ab.

Nach dem Waschen ist kein Handkontakt erforderlich, was Keimübertragungen über die Hände unterbindet.

Hygienischer Strahlregler

Ganz anders als herkömmliche Luftsprudler verfügt der KUHFUSS DELABIE Strahlregler über eine spezifische Konstruktionsweise und besteht aus kalkabweisendem **Hostaform®** (verkalkt 10-mal weniger schnell).

Er begrenzt Wasserrückstände und Ablagerungen von Schmutzpartikeln und verhindert zudem die Keimvermehrung.

PEX-Anschlusschläuche

Diese flexiblen Schläuche sind beständig gegenüber den gängigen thermischen und chemischen Desinfektionsmaßnahmen in öffentlichen Sanitärräumen, sei es zur präventiven Bakterienbekämpfung oder zur Sanierung.

Armaturen ohne Krankheitserreger

Die Armaturen von KUHFUSS DELABIE werden keimfrei ausgeliefert.

Weitere Information siehe Seite 4.

DESIGN

Öffentlicher Bereich und Design

Die Produkte von KUHFUSS DELABIE sind für ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt und zeichnen sich durch ein zeitloses Design aus. Das breite Produktprogramm bietet daher für jeden öffentlich-gewerblichen Einrichtungstyp die passende Lösung. In einem Bürogebäude oder einem Einkaufszentrum ist beispielsweise die Verschmelzung des Produktdesigns mit der übrigen Raumgestaltung wichtig. In einem Gefängnis hingegen müssen die eingebauten Produkte Widerstandsfähigkeit und Sicherheit aufweisen: für den Nutzer unzugängliche Mechanismen, fließende Formen, etc.

Intelligentes Design

Ästhetisch ansprechende Produkte werden vom Nutzer höher geschätzt, und die Vandalismus-Schwelle steigt. Puristische Armaturenformen lassen weniger Verschmutzung zu und erleichtern die Reinigung. Die Funktionsteile liegen geschützt, sind aber im Wartungsfall leicht zugänglich.

WASSER- UND ENERGIEERSPARNIS VON 85%

Wassersparnis

Im Vergleich zu herkömmlichen Armaturen ermöglichen die Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE maximale Wassersparnis. Sie optimieren die Betriebskosten und ermöglichen gleichzeitig höchsten Nutzerkomfort.

- **Automatisch selbstschließend und dosierte Wasserabgabe**

Die Armatur schließt nach einer Laufzeit von etwa **7 Sekunden automatisch**. Die Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE unterbinden somit jedes Risiko für Wasserverschwendung durch Unachtsamkeit. Einige Modelle sind zudem mit einem Antiblockiersystem AB ausgestattet, das eine Blockierung in geöffnetem Zustand verhindert. Die Abgabemenge wird auf das Notwendige reduziert (Anfeuchten, Abspülen).

- **Durchfluss eingestellt auf 3 l/min**

Die Armaturen von KUHFUSS DELABIE haben einen regulierten Durchfluss von **3 l/min**. Auch bei Druckschwankungen gewährleisten sie eine konstante Wasserabgabe. Die Durchflussmenge von 3 l/min bei 3 bar ist bereits voreingestellt. Sie kann jedoch angepasst werden, von 1,5 l/min (siehe Ökolabels) bis 6 l/min.

Energieersparnis

Die Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE funktionieren selbstständig ohne Stromversorgung. Sie **verbrauchen keinerlei Energie**.

Daneben ist die erzielte **Warmwassersparnis** gleichbedeutend mit geringerem Energieverbrauch.

Nachhaltigkeit

Die Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE werden zu **100% aus recycelbaren** Materialien gefertigt und erreichen somit das höchste Nachhaltigkeitsniveau in ihrer Kategorie.


Ökolabels

Selbstschließende Armaturen von KUHFUSS DELABIE erzielen hinsichtlich Wasser- und Energieverbrauch bestmögliche Bewertungen von internationalen Labels wie DGNB, HQE, BREEAM oder LEED.


Weitere Informationen siehe Seite 3 und 8.



Hygiene und Begrenzung des Bakterienwachstums



Optimierte Laufzeit

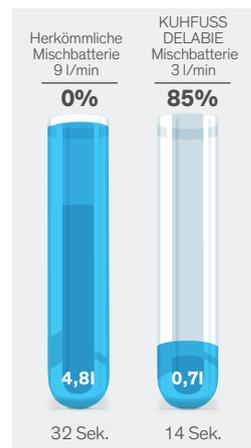

Wassersparnis pro Nutzung

WASSERVERBRAUCH IM VERGLEICH

Herkömmliche Mischbatterie versus Selbstschlussmischer von KUHFUSS DELABIE

Durchfluss	Anfeuchten	Einseifen	Abspülen	Wasserverbrauch
9l	5 Sek.	20 Sek.	7 Sek.	4,81 32 Sek.
3l	7 Sek.	7 Sek.	7 Sek.	0,71 14 Sek.



Soft-Technologie:
Kartusche mit Ansaug-System



Soft-Technologie:
Besonders leichte Betätigung



Antiblockiersicherheit



Antivandalismus



TECHNISCHE LÖSUNGEN FÜR JEGLICHE ANFORDERUNGEN

In jedem öffentlich-gewerblichen Sanitärraum herrschen unterschiedliche Anforderungen, abhängig vom Einsatzort und von der Art der Nutzer. KUHFUSS DELABIE entwickelt maßgeschneiderte Produkte, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden (erhöhter Nutzerkomfort, Vermeidung von Wasserverschwendung, Nutzersicherheit, etc.).

Soft-Technologie: besonders leichte Betätigung
KUHFUSS DELABIE hat eine Reihe von Selbstschluss-Armaturen mit **besonders leichter Betätigung** entwickelt. Die Soft-Technologie ermöglicht allen Nutzern (Kinder, ältere oder bewegungseingeschränkte Personen) eine Bedienung ohne Kraftaufwand. Alle TEMPOSOFT und TEMPOMIX 3 Ausführungen lassen sich komfortabel bedienen - ihr Ansaug-System sorgt für eine bis zu 2-mal leichtere Betätigung.

Antiblockiersicherheit: gegen Durchlaufen
Um missbräuchliche Nutzung und Wasserverschwendung zu unterbinden, stehen die TEMPOSTOP-Ausführungen optional mit einer **Antiblockiersicherheit AB** zur Verfügung. Diese Sicherheit verhindert das Durchlaufen der Armatur. Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe.

Temperatureinstellung
Die Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE existieren auch als **Mischbatterie** (MIX). Diese Ausführungen bieten dem Nutzer zusätzlichen Komfort, da er selbst die Temperatur einstellen kann. Die Regulierung erfolgt über einen Einhand-Bediengriff (TEMPOMIX und TEMPOMIX 3) oder über einen seitlichen Bedienhebel (TEMPOMIX 2 und TEMPOSOFT MIX).

Verbrühungsschutz
Alle Selbstschluss-Mischbatterien von KUHFUSS DELABIE haben eine werksseitig voreingestellte **Warmwasserbegrenzung**, die durch den Installateur justiert werden kann. Nutzer können nicht über den Anschlag hinausgehen und höhere Temperaturen einstellen, was Verbrühungsrisiken begrenzt.

Technische Daten

Fließdruck	1 bis 5 bar, 3 bar empfohlen
Differenz Versorgungsdrücke	$\Delta P < 1$ bar
Warmwasserbegrenzung*	Einstellbar
TWW-Versorgung	55°C maximal
Durchflussregulierung	1,5 l/min bis 6 l/min
Laufzeit	7 Sekunden
Soft-Technologie	TEMPOSOFT, TEMPOMIX, TEMPOMIX 3
Antiblockiersicherheit	TEMPOSTOP, TEMPOSTOP 2, TEMPOMIX 2
Empfohlene Montagehöhe für Wandarmaturen	110-200 mm über dem Beckenrand

* je nach Modell

SPEZIFISCHE KONZEPTION FÜR DEN ÖFFENTLICHEN SANITÄRRaum

Widerstandsfähig gegenüber intensiver Nutzung und Vandalismus

Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE werden speziell konstruiert, um intensiver Beanspruchung und Vandalismus – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – standzuhalten.

Die Armaturenkörper bestehen aus massivem, verchromtem Messing und sind mit **stoßfesten** Mechanismen ausgestattet.

Die **verstärkten Befestigungen** ermöglichen es, auch härteren Beanspruchungen standzuhalten. **Fließende Formen** erschweren jeden Versuch des Losreißen.

Wo höchste Anforderungen hinsichtlich Vandalenschutz herrschen, stellen Ausführungen für Unterputz- oder Hinterwandmontage sicher, dass die Funktionsteile vor Nutzereinflüssen geschützt sind.

Beispiellose Lebensdauer

Die Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE sind mit ermüdungsarmen Mechanismen ausgestattet. Das hydraulische Selbstschluss-System mit kalibrierter Nut ist selbstreinigend und verlängert so die Lebensdauer auf mehr als **500.000 Betätigungen**. Die Bauweise ohne Reibung von Metall auf Metall oder Metall auf Kunststoff gewährleistet **dauerhaft eine zuverlässige Laufzeit**.

Die Leistungsfähigkeit der Armaturen von KUHFUSS DELABIE wird hierdurch erhöht. Jedes Modell wird in unseren Laboren Tests unter extremen Bedingungen unterzogen.

Einfache Installation

Um eine schnelle und spritzwasserarme Inbetriebnahme zu ermöglichen, wurde der **Durchfluss** bei allen Selbstschluss-Armaturen von KUHFUSS DELABIE **auf 3 l/min bei 3 bar voreingestellt**.

Dieser kann jedoch von 1,5 l/min (siehe Ökolabels) bis 6 l/min individuell eingestellt werden.

Die Armaturen werden mit einer **voreingestellten Warmwasserbegrenzung** ausgeliefert, um die Einbauzeit zu verkürzen. Diese Begrenzung kann jedoch durch den Installateur reguliert werden.

Begrenzte Instandhaltung

Die Strahlregler und Mechanismen sind aus **verkalkungsarmen Materialien** (Hostaform®) gefertigt. Die selbstreinigenden Mechanismen sind durch Schutzfilter geschützt.

Vereinfachte Wartung

Standardisierte Ersatzteile ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch durch die Wartungsfachkraft. Der gesamte Mechanismus ist in eine **austauschbare Kartusche integriert, die von außen ohne Demontage der gesamten Armatur zugänglich ist**. Die Mischbatterien sind zusätzlich mit Rückflussverhinderern in den Anschlussschläuchen versehen.

10 Jahre Garantie gegen jegliche Fabrikationsfehler.



**EINHAND-MISCHBATTERIE MIT
BESONDERS LEICHTER BETÄTIGUNG**
Verbesserter Komfort

EINSTELLBARE WARMWASSERBEGRENZUNG
Verbrühungsschutz

LAUFZEIT VOREINGESTELLT AUF ~7 SEKUNDEN,
Einstellbar von 3 bis 10 Sekunden
Optimierter Wasserverbrauch

SOFT-TECHNOLOGIE
Kartusche mit Ansaug-System und integriertem
Einstellring zur Durchflussregulierung

**VERKALKUNGSARMER
STRAHLREGLER 3 L/MIN**
Wassersparend und wartungsarm





- **Wassersparnis:** 85%
- **Komfort:** Temperatureinstellung über Einhand-Mischbatterie, besonders leichte Betätigung
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung, fließende Formen


TEMPOMIX 3

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch mit besonders leichter Betätigung



Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch,
Standmontage TEMPOMIX 3:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe**
- **Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek.**, einstellbar von 3 bis 10 Sek.
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt
- PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung



794100

Mischbatterie TEMPOMIX 3	794100	
--------------------------	--------	--



- **Wassersparnis:** 85%
- **Komfort:** Temperatureinstellung über Einhand-Mischbatterie, besonders leichte Betätigung
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung, fließende Formen




TEMPOMIX 3

Selbstschluss-Mischbatterie mit besonders leichter Betätigung, Wandmontage



Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Wandmontage TEMPOMIX 3:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe**
- **Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek.**, einstellbar auf 3 bis 10 Sek.
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Vandalengeschützter und verkalkungsarmer Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt
- Integrierte Schutzfilter und Rückflussverhinderer
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung



794050

794150

Erhältlich ab 2. Halbjahr 2018 in Rücksprache mit unserem Vertrieb.

Mischbatterie TEMPOMIX 3 für Wandmontage		
Wandmontage (UP-Wasseranschlüsse) - G1/2B		
L.110 mm	794050	
L.190 mm	794055	
Hinterwandmontage - PEX-Anschlusschläuche G3/8		
L.110 mm	794150	
L.190 mm	794155	



- **Wassersparnis:** 85%
- **Komfort:** Temperatureinstellung über Einhand-Mischbatterie, besonders leichte Betätigung
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung, fließende Formen



TEMPOMIX 3

Selbstschlussmischer mit besonders leichter Betätigung



Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage
TEMPOMIX 3:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe**
- **Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek.**, einstellbar von 3 bis 10 Sek.
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar**, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B
- **Auslauf starr oder schwenkbar L.150 mm**
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung



794350



TEMPOMIX 3

Selbstschlussmischer mit besonders leichter Betätigung



Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Wandmontage
TEMPOMIX 3:


- **Besonders leichte Betätigung**
- **Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe**
- **Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek.**, einstellbar von 3 bis 10 Sek.
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar**, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B
- **Auslauf starr**
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung



794370

Mischbatterie TEMPOMIX 3 für Wandmontage		
Mit Schwenkauslauf L.150 mm	794350	
Mit starrem Auslauf L.150 mm	794360	

Mischbatterie TEMPOMIX 3 für Wandmontage mit starrem Auslauf	794370	
--	---------------	--

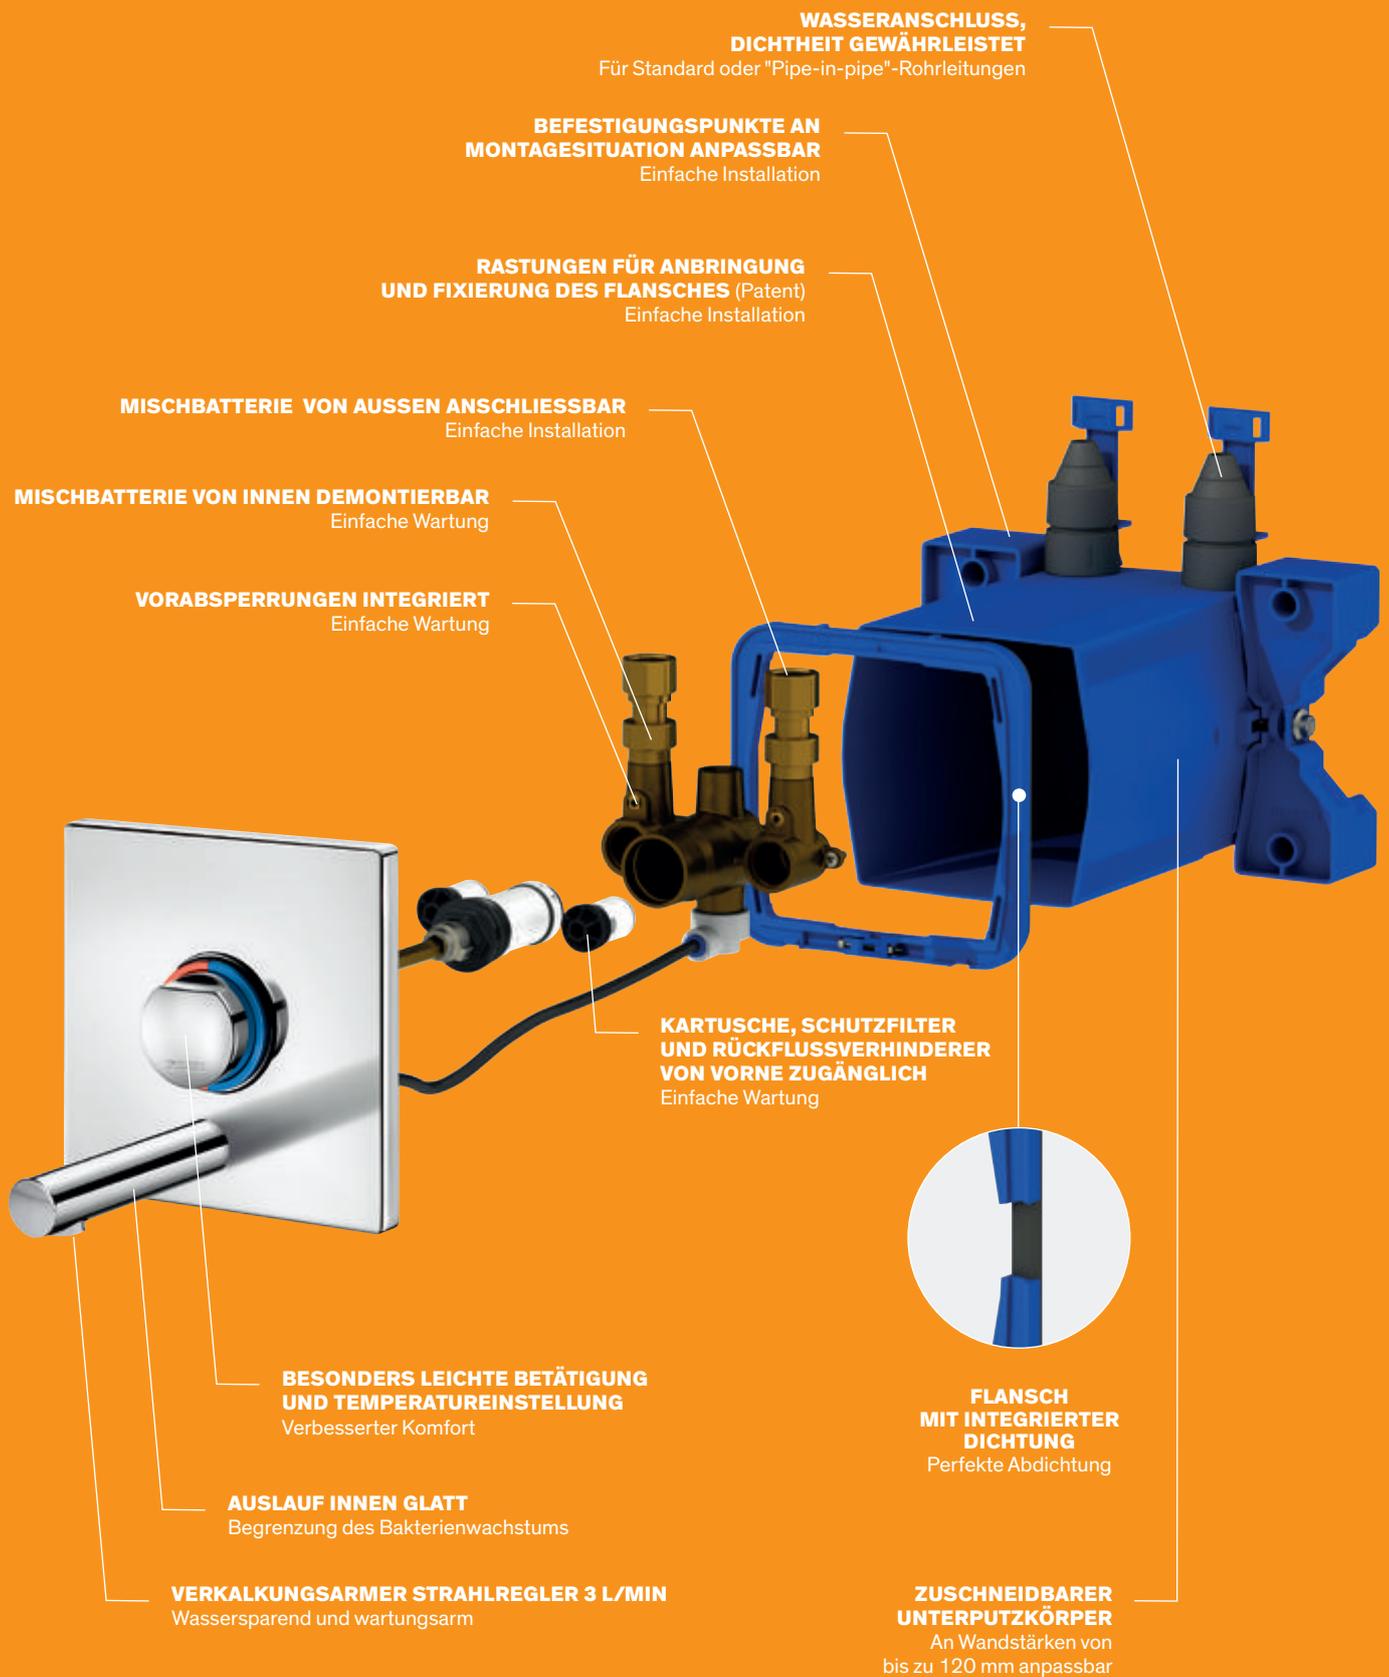

WASSERANSCHLUSS, DICHTHEIT GEWÄHRLEISTET
Für Standard oder "Pipe-in-pipe"-Rohrleitungen

BEFESTIGUNGSPUNKTE AN MONTAGESITUATION ANPASSBAR
Einfache Installation

RASTUNGEN FÜR ANBRINGUNG UND FIXIERUNG DES FLANSCHES (Patent)
Einfache Installation

MISCHBATTERIE VON AUSSEN ANSCHLIESSBAR
Einfache Installation

MISCHBATTERIE VON INNEN DEMONTIERBAR
Einfache Wartung

VORABSPERRUNGEN INTEGRIERT
Einfache Wartung

KARTUSCHE, SCHUTZFILTER UND RÜCKFLUSSVERHINDERER VON VORNE ZUGÄNGLICH
Einfache Wartung



FLANSCH MIT INTEGRIERTER DICHTUNG
Perfekte Abdichtung

BESONDERS LEICHTE BETÄTIGUNG UND TEMPERATUREINSTELLUNG
Verbesserter Komfort

AUSLAUF INNEN GLATT
Begrenzung des Bakterienwachstums

VERKALKUNGSARMER STRAHLREGLER 3 L/MIN
Wassersparend und wartungsarm

ZUSCHNEIDBARER UNTERPUTZKÖRPER
An Wandstärken von bis zu 120 mm anpassbar



- **Wassersparnis:** 85%
- **Komfort:** Temperatureinstellung über Einhand-Mischbatterie, besonders leichte Betätigung
- **Antivandalismus:** Unterputzmontage, verdeckte Befestigungen
- **Einfache Installation:** wasserdichter Unterputzkörper, anpassbar und flexibel einsetzbar (Wand und Verkleidung)


TEMPOMIX 3 für Unterputzmontage

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Unterputzmontage und besonders leichte Betätigung




UP-Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch TEMPOMIX 3:

- **Metallabdeckplatte verchromt 160 x 160 mm, vandalengeschützt**
- **Wasserdichter Unterputzkörper:**
 - Flansch mit integrierter Dichtung
 - Wasseranschluss von außen und Wartung von vorne
 - Variable Montage (Ständerwand, Massivwand, Paneel)
 - Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 93 mm)
 - Anpassbar an Standard oder "Pipe-in-pipe"-Rohrleitungen
 - Vorabsperrungen mit Durchflussmengenregler, Schutzfilter, Rückflussverhinderer und Kartusche integriert und von vorne zugänglich
 - Einhand-Mischbatterie TEMPOMIX 3 G 1/2
 - Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitung geschützt
- **Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe**
- Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur)
- **Laufzeit ~7 Sek., einstellbar**
- **Besonders leichte Betätigung**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer Strahlregler**
- **Auslauf innen glatt** und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienentwicklung)

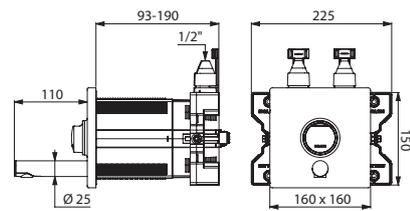

794BOX3 + 794200

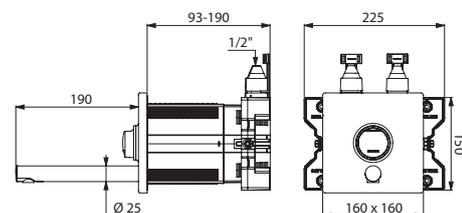

794BOX3 + 794250

Erhältlich ab 1. Halbjahr 2018 in Rücksprache mit unserem Vertrieb.

Mischbatterie TEMPOMIX 3 für Unterputzmontage		
Auslauf L.110 mm	794BOX3 + 794200	
Auslauf L.190 mm	794BOX3 + 794250	

Zubehör: Komfort Luftsprudler oder BIOSAFE Strahlformer möglich (siehe Seite 61)





- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, Standmontage mit Verdrehsicherung oder Hinterwandmontage
- **Komfort:** Temperatureinstellung über Einhand-Mischbatterie, besonders leichte Betätigung


TEMPOMIX

Selbstschlussmischer für Waschtisch



Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage TEMPOMIX:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Temperatureinstellung und Betätigung über die Bedienkappe**
- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt
- **Ergonomische Bedienkappe aus Metall verchromt**
- PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung




795100

TEMPOMIX

Selbstschlussmischer, Wand-/Hinterwandmontage



Selbstschluss-Mischbatterie für Wandmontage mit starrem oder Schwenkauslauf

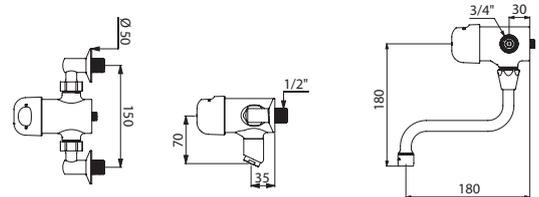


796838

798152



Selbstschluss-Mischbatterie für Hinterwandmontage:

- Vandalengeschütztes Bedienelement ≤ 220 mm und starrer Auslauf ≤ 230 mm
- Wandverankerung durch Verdrehsicherung, Kontermutter und Verbindungsstück
- Gewindestange zuschneidbar

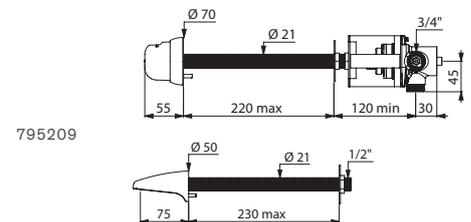

795209

Mischbatterie TEMPOMIX für Wandmontage

Mit starrem Auslauf	796000	
Mit starrem Auslauf und Anschlusswinkeln	796838	
Mit Schwenkauslauf	798152	
Anschlusswinkel G 1/2B - G3/4	838020	
Absperrbarer Anschlusswinkel G 1/2B - G3/4	836020	
Verstärkte Befestigungsrosette $\varnothing 80$	824800	

Mischbatterie TEMPOMIX für Hinterwandmontage

TEMPOMIX für Hinterwandmontage	795209	
Kontermutter G1/2 mit 3 Schrauben (Verstärkungsflansch)	826315	

Auf Anfrage: Ausführungen für andere Wandstärken

Mischbatterie TEMPOMIX Standmontage	795100	
-------------------------------------	---------------	--


Zubehör: Komfort Luftsprudler oder BIOSAFE Strahlformer (siehe Seite 61)



- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung, fließende Formen
- **Komfort:** Temperatureinstellung über Mischhebel, besonders leichte Betätigung


TEMPOSOFT MIX

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch mit besonders leichter Betätigung

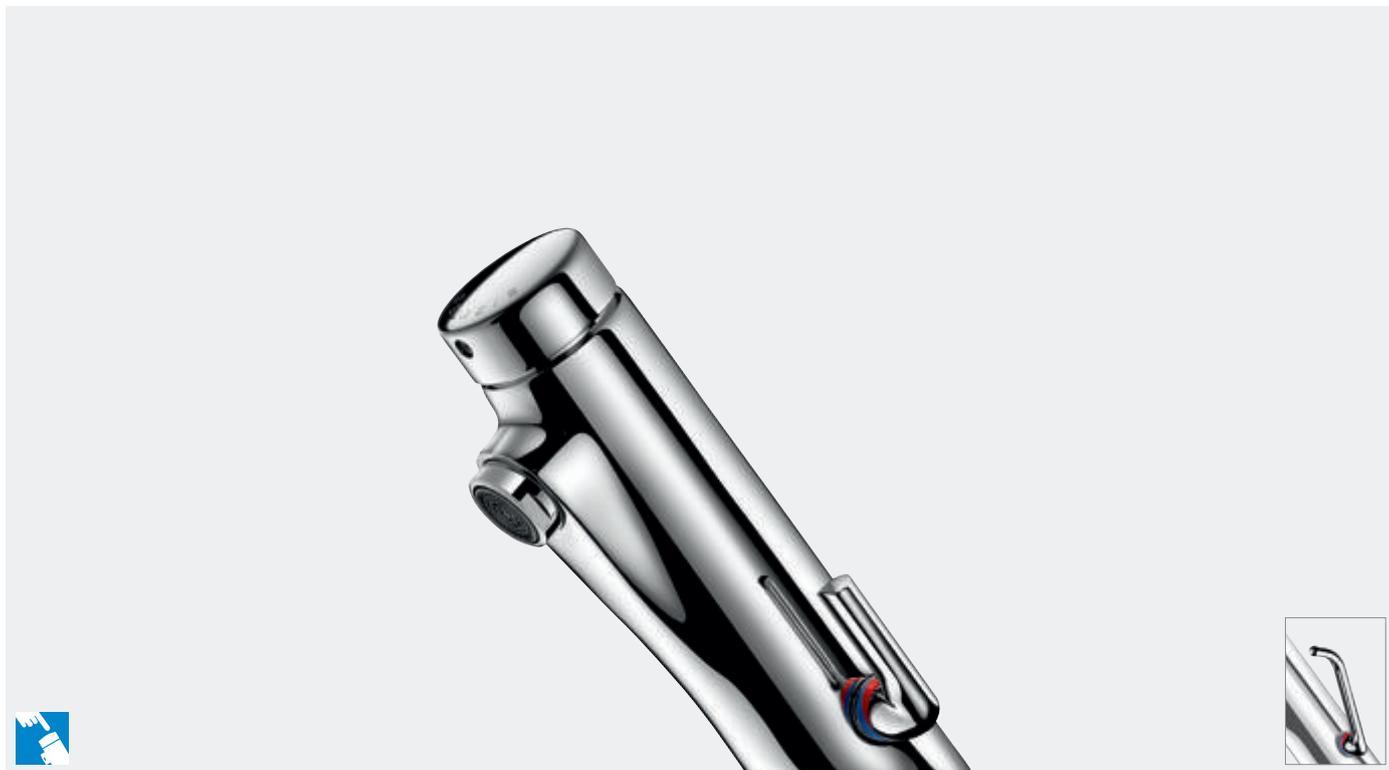


Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch,
Standmontage TEMPOSOFT MIX:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer Luftsprudler**
- Körper aus Messing massiv verchromt
- PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhindern
- Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen
- Temperaturwahl über seitlichen Temperatur-Mischhebel



742100



742100LH

Mischbatterie TEMPOSOFT MIX Standmontage		
Mischhebel Standard	742100	
Mischhebel (lang) LH	742100LH	



- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung, fließende Formen
- **Komfort:** besonders leichte Betätigung


TEMPOSOFT

Selbstschluss-Ventil mit besonders leichter Betätigung



Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage TEMPOSOFT:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer Luftsprudler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 1/2B
- Verstärkte Befestigung durch Kontermutter mit 3 Edelstahlschrauben
- Markierungen blau und rot im Lieferumfang



740000


TEMPOSOFT

Selbstschluss-Ventil mit besonders leichter Betätigung



Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage TEMPOSOFT:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer Luftsprudler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 1/2B
- Markierungen blau und rot im Lieferumfang



741000

Ventil TEMPOSOFT Standmontage	740000	
Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)		

Ventil TEMPOSOFT Wandmontage	741000	
Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)		



- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung, fließende Formen
- **Komfort:** Temperatureinstellung bei Mischbatterien über Mischhebel, besonders leichte Betätigung


TEMPOSOFT MIX 2

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage



Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage TEMPOSOFT MIX 2:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt
- PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen
- Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung

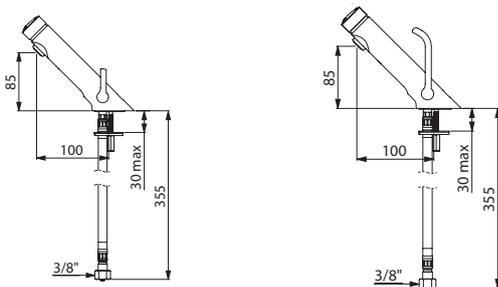

742510

742510LH


TEMPOSOFT 2

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage



Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage TEMPOSOFT 2:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 1/2B
- Markierungen blau und rot im Lieferumfang

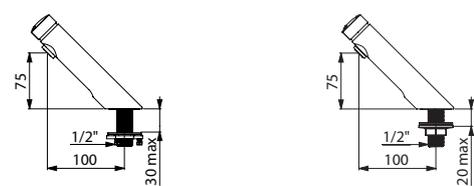

740300

740500

Mischbatterie TEMPOSOFT MIX 2 Standmontage		
Mischhebel Standard	742510	
Mischhebel (lang) LH	742510LH	

Ventil TEMPOSOFT 2 Standmontage		
Verstärkte Befestigung durch Kontermutter mit 3 Edelstahlschrauben	740300	
Befestigung mit Kontermutter	740500	

Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)



- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, fließende Formen
- **Komfort:** besonders leichte Betätigung


TEMPOSOF 2

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage




Selbstschluss-Ventil für Waschtisch,
Wandmontage TEMPOSOF 2:

- **Besonders leichte Betätigung**
- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 1/2B
- Markierungen blau und rot im Lieferumfang



741500



741550

Ventil TEMPOSOF 2 Wandmontage

L.110 mm	741500	
L.150 mm	741550	

Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)






- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung, Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen (AB)


TEMPOMIX 2

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch

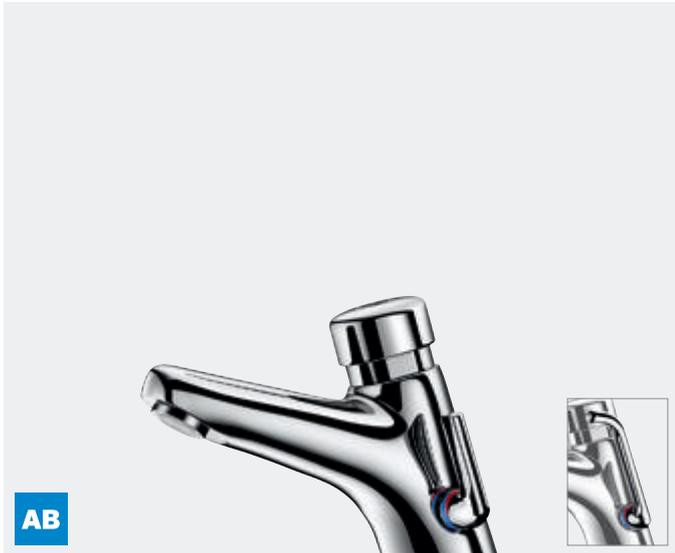


Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage TEMPOMIX 2:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalesgeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt
- PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen
- Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung
- **Optional auch mit Antiblockiersicherheit AB:**
Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe




700100



700101LH


TEMPOSTOP 2

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch

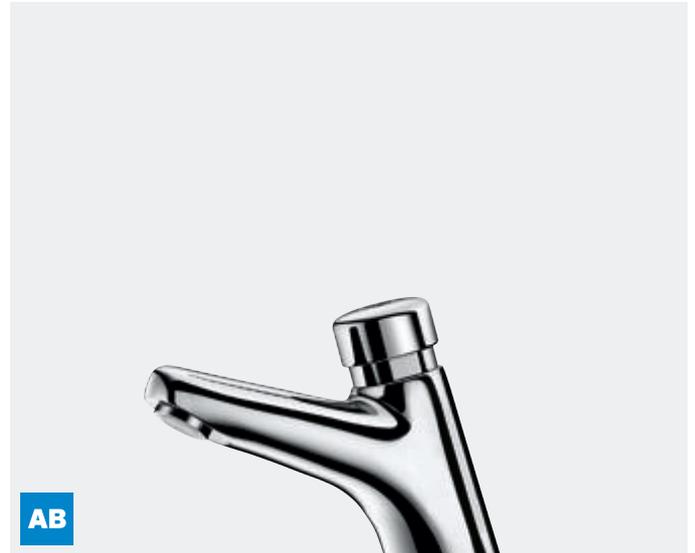


Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage TEMPOSTOP 2:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalesgeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 1/2B
- **Optional auch mit Antiblockiersicherheit AB:**
Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe



702000



702301

Mischbatterie TEMPOMIX 2

Mischhebel Standard	700100	
Mischhebel (lang) LH	700100LH	
Mischhebel Standard und AB	700101	
Mischhebel (lang) LH und AB	700101LH	

Ventil TEMPOSTOP 2

Befestigung mit Kontermutter	702000	
Verstärkte Befestigung mit 3 Edelstahlschrauben und AB	702301	

Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)



- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung
- **Komfort:** besonders leichte Betätigung mit Bedienhebel


TEMPOMIX 2

Selbstschlussmischer für Waschtisch mit Bedienhebel




Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch mit Bedienhebel, Standmontage TEMPOMIX 2:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt
- PEX-Anschlusschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen
- Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung
- **Betätigung über Bedienhebel** (besonders leichte Betätigung)



700500




700500LH

Mischbatterie TEMPOMIX 2 mit Bedienhebel		
Mischhebel Standard	700500	
Mischhebel (lang) LH	700500LH	


TEMPOSTOP 2

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch mit Bedienhebel

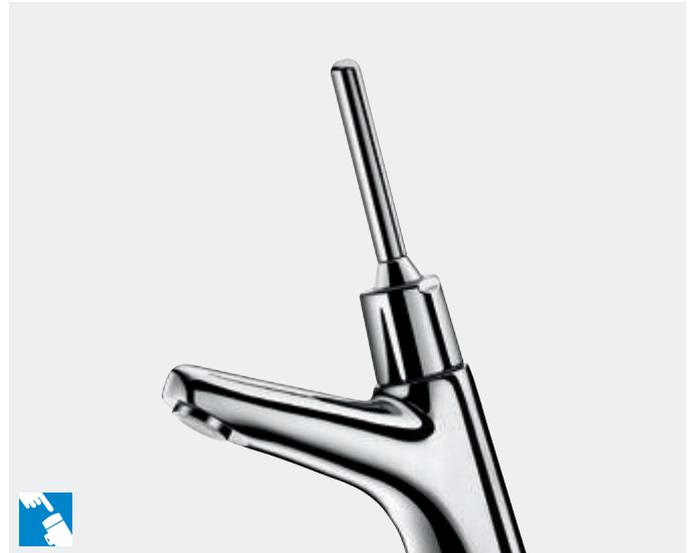

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch mit Bedienhebel, Standmontage TEMPOSTOP 2:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 1/2B
- Verstärkte Befestigungen durch Kontermutter mit 3 Edelstahlschrauben
- **Betätigung über Bedienhebel** (besonders leichte Betätigung)



702400

Ventil TEMPOSTOP 2 mit Bedienhebel		
	702400	


Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)



- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung, Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen (AB)

TEMPOSTOP


Selbstschluss-Ventil für Waschtisch

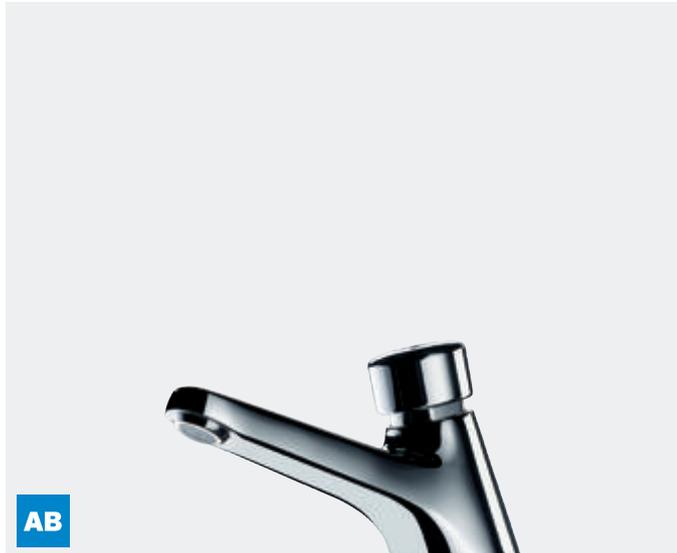


AB

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage TEMPOSTOP:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 auf 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 1/2B
- **Optional auch mit Antiblockiersicherheit AB:**
Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe



745100



745301


TEMPOSTOP

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch mit Bedienhebel



Selbstschluss-Ventil für Waschtisch mit Bedienhebel, Standmontage TEMPOSTOP:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 auf 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 1/2B
- Befestigung durch Kontermutter
- **Betätigung über Bedienhebel** (besonders leichte Betätigung)



745440

Ventil TEMPOSTOP

Befestigung mit Kontermutter	745100	
Befestigung mit Kontermutter und AB	745101	
Verstärkte Befestigung mit 3 Edelstahlschrauben	745300	
Verstärkte Befestigung durch Kontermutter mit 3 Edelstahlschrauben und AB	745301	

Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)

Ventil TEMPOSTOP mit Bedienhebel	745440	
---	---------------	--

Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)



- **Wassersparnis:** 85%
- **Antivandalismus:** Messing massiv, Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen (AB)

TEMPOSTOP


Selbstschluss-Ventil für Waschtisch Wandmontage



AB

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage TEMPOSTOP:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- **Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler**
- Körper aus Messing massiv verchromt. Anschluss G 3/8B oder G 1/2B
- **Optional auch mit Antiblockiersicherheit AB:**
Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe

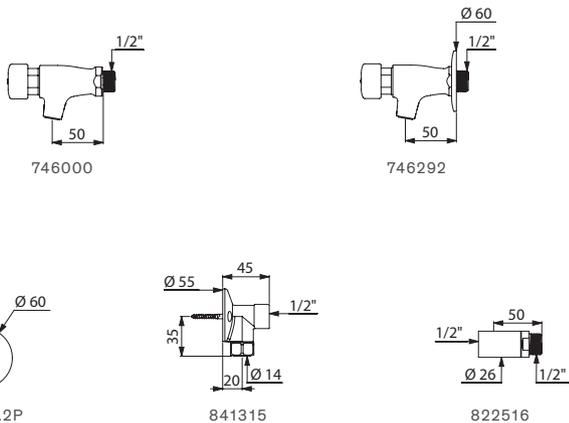


Ventil TEMPOSTOP Wandmontage	
G 3/8B	744000
G 3/8B und AB	744001
G 1/2B	746000
G 1/2B mit Rosette	746292
G 1/2B und AB	746001
Zubehör	
Wandrosette für Ventil 3/8" Ø 55 (2 Stück)	292012.2P
Wandrosette für Ventil 1/2" Ø 60 (2 Stück)	292015.2P
Verstärktes Gewinde G 1/2B x G 1/2	841315
Verlängerungsstück G 1/2B x G 1/2 L.50 mm Ø 26	822516
Verlängerungsstück G 1/2B x G 1/2 L.100 mm Ø 24	822115

Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)


TEMPOSTOP

Selbstschluss-Ventil Wand-/Hinterwandmontage




746410

Selbstschluss-Ventil mit Bedienelement Wandmontage




AB




748151

Selbstschluss-Ventil Wandmontage mit Schwenkauslauf:

- Laufzeit ~15 Sek., für Ausgussbecken geeignet



AB



741943

Selbstschluss-Ventil Hinterwandmontage:

- Bedienelement für Wand ≤ 200 mm, Auslauf für Wand ≤ 230 mm, zuschneidbar
- Verdrehsicherung und Kontermutter, Antiblockiersicherheit AB

Ventil TEMPOSTOP	
Wandmontage mit Bedienelement	746410
Wandmontage mit Schwenkauslauf	748150
Wandmontage mit Schwenkauslauf und AB	748151
Hinterwandmontage und AB	741943
Kontermutter G 1/2 mit 3 Schrauben	826315

Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)

Auf Anfrage: Ausführungen für andere Wandstärken (bis 400 mm)



- **Wassersparnis:** 85%
- **Für intensive Nutzung geeignet:** Bedienhebel mit Edelstahlkern und verstärkte Befestigung
- **Hygiene:** Handkontaktfreie Betätigung, automatisch selbstschließend


TEMPOGENOU

Selbstschluss-Ventil für Kniebetätigung



Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, für Kniebetätigung TEMPOGENOU:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min
- Verstärkter Bedienhebel mit Edelstahlkern
- Wandrosette aus Messing massiv mit Verstärkung durch 4 Edelstahlschrauben
- Zum Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser
- **Durchgangsmodell für Anschluss von unten G 1/2B**



735400

Ventil TEMPOGENOU Durchgangsmodell	735400
------------------------------------	--------

Zubehör: Ausläufe (siehe Seite 60)
Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)


TEMPOGENOU

Selbstschluss-Ventil für Kniebetätigung



Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, für Kniebetätigung TEMPOGENOU:

- **Laufzeit ~7 Sek.**
- **Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min** bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min
- Verstärkter Bedienhebel mit Edelstahlkern
- Zum Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser
- **Eckventil für Anschluss von hinten G 1/2B**



734100

Ventil TEMPOGENOU Eckventil	734100
-----------------------------	--------

Zubehör: Ausläufe (siehe Seite 60)
Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)



- **Hygiene:** handkontaktfreie Betätigung, automatisches Schnellschlusssystem
- **Komfort:** Schnellschlusssystem


MIXFOOT

Schnellschluss-Mischbatterie für Fußbetätigung




Schnellschluss-Mischbatterie für Waschtisch, für Fußbetätigung MIXFOOT:

- **Automatisch schnellschließend**
- **Pedal kann zur Fußbodenreinigung hochgeklappt werden**
- Pedalhöhe justierbar
- Mit 4 Befestigungsschrauben
- Schutzfilter
- Voreingestellte Mischung – Abgabe von Kaltwasser bis Pedalposition halb geöffnet, und von Mischwasser bei voller Öffnung (Bodenkontakt)
- **Erhältlich für Boden- oder Wandmontage**



739000



739102

Mischbatterie MIXFOOT

Bodenmontage, mit Überwurfmutter Ø 14	739000	
Bodenmontage G 1/2B	739100	
Wandmontage G 1/2B	739102	

Zubehör: Ausläufe (siehe Seite 60)


MONOFOOT

Schnellschluss-Ventil für Fußbetätigung




Schnellschluss-Ventil für Waschtisch, für Fußbetätigung MONOFOOT:

- **Automatisch schnellschließend**
- **Pedal kann zur Fußbodenreinigung hochgeklappt werden**
- Pedalhöhe justierbar
- Mit 4 Befestigungsschrauben
- Schutzfilter
- Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser
- **Erhältlich für Boden- oder Wandmontage**



736001



736102

Ventil MONOFOOT

Bodenmontage, mit Überwurfmutter Ø 14	736001	
Bodenmontage G 1/2B	736101	
Wandmontage G 1/2B	736102	

Zubehör: Ausläufe (siehe Seite 60)


Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)

Starrer Gussauslauf

Standmontage



- Auslauf L.140 mm, H.120 mm, G 1/2B
- Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 3 Edelstahlschrauben
- Messing massiv verchromt
- Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min




Starrer Gussauslauf für Standmontage	981142
--------------------------------------	--------

Schwenkauslauf HU-Form

Standmontage



- HU-Form, G 1/2B
- Befestigung durch Kontermutter
- Messing verchromt
- Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min




Schwenkauslauf HU-Form für Standmontage	
L.150 mm H.120 mm	967152
L.200 mm H.200 mm	967202

Schwenkauslauf U-Form

Standmontage



- Auslaufrohr Ø 22 auf Sockel G 1/2B
- Messing verchromt
- Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen)
- Verkalkungsarmer Strahlregler




Schwenkauslauf U-Form für Standmontage	
L.150 mm H.140 mm, 3 l/min	1306T1
L.200 mm H.260 mm, 3 l/min	1306T2
L.300 mm H.260 mm	1306T3

Starres Auslaufrohr

Standmontage



- Auslaufrohr Ø 16 G 1/2B
- L.150 mm, H.170 mm
- Messing verchromt
- Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen)
- Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min




Starres Auslaufrohr für Standmontage	204001
--------------------------------------	--------

Starrer Auslauf

Wand-/Hinterwandmontage




- Auslauf Ø 32, G 1/2B
- Messing massiv verchromt
- Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min




Auslauf mit Rosette für Hinterwandmontage	
L.120 mm	947151
L.170 mm	947157
Wandauslauf ohne Rosette (UP-Wasseranschluss)	
L.70 mm	947085
L.110 mm	947120
L.160 mm	947170
Wandauslauf mit Rosette (UP-Wasseranschluss)	
L.120 mm	947135

Starrer Auslauf

Hinterwandmontage

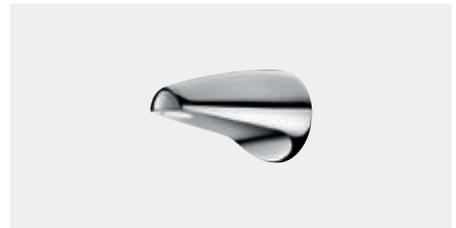

- Auslauf L.75 mm, G 1/2B
- Für Hinterwandmontage, mit Verdrehsicherung
- Gewindestange zuschneidbar
- Fließende, suizidhemmende Form
- Messing massiv verchromt
- Sternförmiger, verkalkungsarmer Strahlregler



Auslauf für Hinterwandmontage	
Für Wandstärke ≤ 230 mm	942200
Für Paneelmontage ≤ 30 mm	942040
Kontermutter mit 3 Schrauben	826315


[Auf Anfrage: Ausführungen für andere Wandstärken](#)

Starrer Wandauslauf Corbin

Wandmontage



- Auslaufrohr Ø 18, G 1/2B
- L.120 mm
- Messing verchromt
- Strahlregler



941922


Auslauf Corbin Wandmontage	
Sternförmiger Strahlregler	941120
Strahlregler 3 l/min für Paneelmontage ≤ 10 mm	941922

S-Anschluss

Mit oder ohne STOP/CHECK



- Standard S-Anschluss
- G 1/2B x G 3/4
- Ausführung mit STOP/CHECK:
 - Funktion STOP: Absperrventil integriert
 - Funktion CHECK: Funktionskontrolle der Rückflussverhinderer, wenn vorhanden (DELABIE-Patent)
- Verpackungseinheit 2 Stück

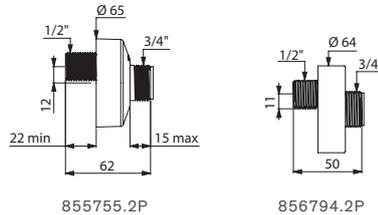


855755.2P

856794.2P


S-Anschlüsse STOP/CHECK erhältlich ab 1. Halbjahr 2018 in Rücksprache mit unserem Vertrieb.

S-Anschluss	
Mit STOP/CHECK	855755.2P
Ohne STOP/CHECK	856794.2P

Kontermutter mit 3 Schrauben

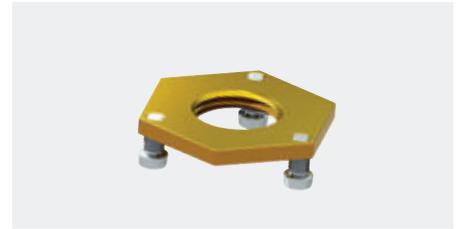

- Kontermutter aus Messing massiv, G 1/2
- Für hinter der Wand montierte Ventile und Ausläufe G 1/2B
- Als Verstärkungsflansch hinter der Wand
- Mit 3 Edelstahlschrauben
- Unterlegscheibe Ø 44 im Lieferumfang




826315

Kontermutter mit 3 Edelstahlschrauben	826315
---------------------------------------	--------

ECO Strahlregler verkalkungsarm

Voreingestellt auf 3 l/min

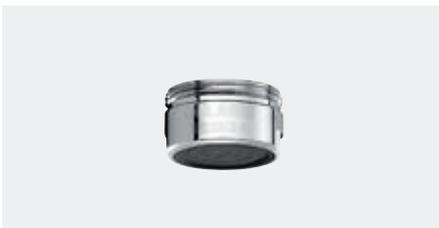

- Strahlregler voreingestellt auf 3 l/min (DELABIE-Patent)
- Durchflussmenge einstellbar von 1,5 bis 6 l/min bei 3 bar (abhängig von verwendeter Armatur), Einstellung von außen mit Sechskantschlüssel 2,5 mm
- Strahlregler ohne Sieb: begrenzt Bakterienwachstum (verringert Rückstände von Wasser oder Schmutzpartikeln)
- Verpackungseinheit 2 Stück

Die durch den ECO Strahlregler erzielbare Wassersparnis übertrifft die Anforderungen der Durchflussklasse Z laut Norm DIN EN 246



922024.2P

ECO Strahlregler verkalkungsarm	
M24 x 1 AG	922024.2P
M22 x 1 IG	922022.2P

Komfort Luftsprudler


M16,5 x 1 AG



- Luftsprudler mit komfortablem Strahl
- M16,5 x 1 AG
- Für die Reihen TEMPOMIX mit neuem Design und TEMPOMIX 3 für Unterputzmontage
- Verpackungseinheit 2 Stück



925616.2P



222429

Luftsprudler M16,5 x 1 AG	
Luftsprudler	925616.2P
Demontageschlüssel	222429

BIOSAFE Strahlformer

M16,5 x 1 AG



- BIOSAFE Hygiene-Strahlformer
- M16,5 x 1 AG
- Ohne Sieb oder sonstige Wasserdurchtrittsöffnungen
- Keine Wasserstagnation im Inneren des Strahlformers: Begrenzung des Bakterienwachstums
- Aus Hostaform® - begrenzt Kalkablagerungen
- Für die Reihen TEMPOMIX mit neuem Design und TEMPOMIX 3 für Unterputzmontage
- Verpackungseinheit 2 Stück



923016.2P


BIOSAFE Strahlformer M16,5 x 1 AG	
BIOSAFE Strahlformer	923016.2P
Demontageschlüssel	222429

PREMIX NANO

Thermostat-Mischbatterie



- Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser
- Temperatur einstellbar von 34 bis 60°C
- Vorgesaltet vor Armatur
- Verbrühungsschutz
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Geeignet für thermische Desinfektionen
- Zur Versorgung von 1 bis 2 Armaturen



732216

PREMIX NANO	
Körper verchromt G 3/8, G 3/8B, G 3/8B	732216
Anschluss-Set für 732216	732515


[Weitere verfügbare NANO Ausführungen \(siehe Seite 149\)](#)

PREMIX COMPACT

Thermostat-Mischbatterie



- Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser
- Temperatur einstellbar von 30 bis 60°C
- Vorgesaltet vor Armatur
- Verbrühungsschutz
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Geeignet für thermische Desinfektionen



733016


PREMIX COMPACT	
G 1/2B - 2-7 Armaturen	733016
G 3/4B - 2-10 Armaturen	733021

[Weitere verfügbare COMPACT Ausführungen \(siehe Seite 149\)](#)

Vormischer Compact



- Für Montage unter Einzelwaschplatz
- Körper vernickelt G 1/2B x G 1/2
- Von außen überprüfbare Rückflussverhinderer mit Schutzfiltern



200000


Vormischer Compact	200000
---------------------------	---------------

Flüssigseifenspender für Waschtischeinbau

Mit geradem oder gebogenem Auslauf



- Ausführung für Waschtischeinbau
- Vandalengeschützt
- Körper und Bedienelement aus Messing verchromt
- Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet)
- Mechanismus durch Sicherheitsschraube abschließbar
- Befüllung von oben (durch Demontage des Bedienelements) oder von unten (durch Demontage des Behälters)

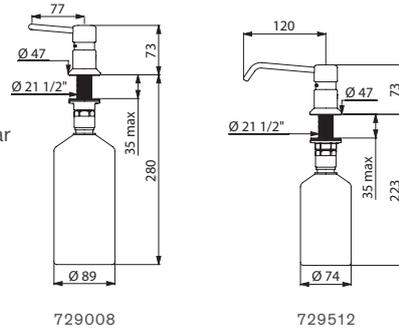


Flüssigseifenspender für Waschtischeinbau – gerader Auslauf L.80 mm		
Mit Behälter 1 Liter	729008	
Mit Behälter 0,5 Liter	729508	
Mit Saugschlauch 1,20m für separaten Behälter	729108	
Flüssigseifenspender für Waschtischeinbau – gebogener Auslauf L.120 mm		
Mit Behälter 1 Liter	729012	
Mit Behälter 0,5 Liter	729512	
Mit Saugschlauch 1,20m für separaten Behälter	729112	

Flüssigseifenspender TC

Mit geradem Auslauf



- Ausführung für Hinterwandmontage für Wandstärken bis zu 180 mm
- Für separaten Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Körper und Bedienelement aus Messing verchromt mit Saugschlauch Di 6/Da 8 L.1,20 m
- Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet)
- Mechanismus durch Sicherheitsschraube abschließbar




Flüssigseifenspender für Hinterwandmontage	729150	
--	---------------	--

Flüssigseifenspender für Wandmontage

Mit besonders leichter Betätigung



- Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel
- Aufklappbares Gehäuse aus einem Stück gefertigt – vereinfacht die Pflege und sorgt für mehr Hygiene
- Druckknopf mit besonders leichter Betätigung
- Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich – auch bei längerem Drücken
- Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe
- Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Kanistern
- Mit Kontrollfenster
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3000 mPas




Flüssigseifenspender mit besonders leichter Betätigung - 1 Liter		
Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert	510580	
Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz	510582	
Pulverbeschichtet weiß	510581	

Flüssigseifenspender für Wandmontage

Elektronisch



- Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar)
- Verschwendungsarme Dosierpumpe: je Dosiereinheit 0,8 ml (bis auf 7 Dosiereinheiten je Betätigung einstellbar)
- Betrieb mit 6 Batterien Typ AA -1,5 V (DC9V) im Lieferumfang enthalten, Batterien im Seifenspender-Gehäuse integriert
- Mit Schloss. Mit Kontrollfenster
- Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin
- Gehäuse und Montageplatte aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert
- Fassungsvermögen: 0,65 Liter
- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPas
- CE-Kennzeichnung



Elektronischer Flüssigseifenspender	510587	
-------------------------------------	---------------	--




Schwannenhalsarmatur

Für Trinkbrunnen



- Schnellschließend
- Durchflussmenge einstellbar
- Körper aus Messing verchromt, Auslauf aus Edelstahl

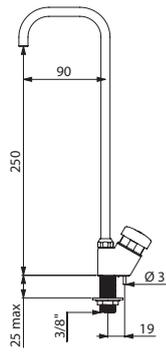


311QU1


Schwannenhalsarmatur	
Für Rilsan-Schlauch Di 4/Da 6 mm	311TR1
G 3/8B	311QU1

Trinksprudler

Für Trinkbrunnen



- Schnellschließend
- Durchflussmenge einstellbar
- Messing verchromt

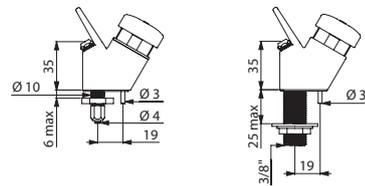

312TR1

312QU1


Trinksprudler	
Für Rilsan-Schlauch Di 4/Da 6 mm	312TR1
G 3/8B	312QU1

Betätigung

Für HU-Auslauf und Trinksprudler



- Schnellschließend
- Für HU-Auslauf und Trinksprudler
- Messing verchromt
- Anschluss für Rilsan-Schlauch Di 4/Da 6 mm




319T61


Betätigung	
	319T61

TEMPOSTOP


Für Waschtischeinbau

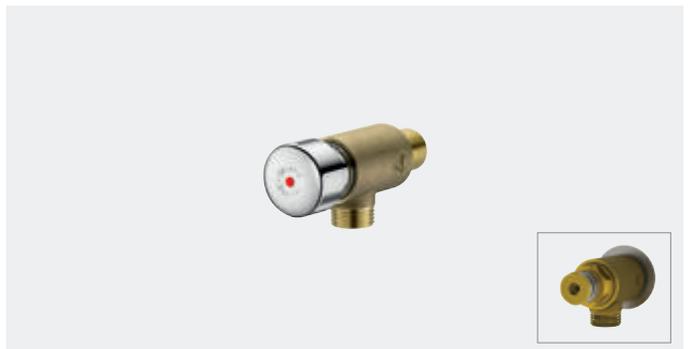

- Laufzeit ~7 Sek.
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 auf 6 l/min
- Körper aus Rohmessing
- Anschluss G 1/2B
- Für Waschtischeinbau



748626



748126

Ventil TEMPOSTOP	
Mit Bedienkappe verchromt	748626
Ohne Bedienkappe	748126
Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein (siehe Seite 137)	

ERHÄLTICHE KATALOGE:


DOC.609KDE: Armaturen für den öffentlichen Bereich

DOC.950KDE: Barrierefreiheit und Hygiene-Accessoires für den öffentlichen Bereich

DOC.900KDE: Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

DOC.750KDE: Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl

DOC.200KDE: Armaturen für Gastronomie und Großküche

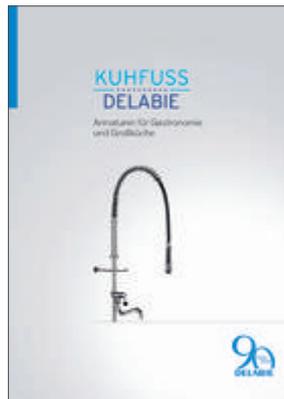

ARMATRON

Armatron AG | Bruggacherstrasse 26 | CH-8117 Fällanden | +41 44 825 62 62
info@armatron.ch | www.armatron.ch

armatron.ch