

DELABIE

Accessibilité et Autonomie
Accessoires d'Hygiène pour Lieux Publics

Collectivités, Tertiaire, Hôtellerie, Établissements de santé, Maisons de retraite, Sport, Transport



CONTACTS

SIÈGE SOCIAL ET SITE DE PRODUCTION

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCE

delabie.fr

Veuillez consulter le service Export pour obtenir les coordonnées de votre Chef de Zone.

EXPORT

Tél. +33 (0)3 22 60 22 72
Fax +33 (0)3 22 60 22 82
export@delabie.fr

CONSEIL TECHNIQUE


Tél. +33 (0)3 22 60 22 77
Fax +33 (0)3 22 60 22 82
conseil-technique@delabie.fr

SAV

Tél. +33 (0)3 22 60 22 74
Fax +33 (0)3 22 30 31 07
sav@delabie.fr



ADAPTÉ À UNE UTILISATION SUR TABLETTES ET SMARTPHONES

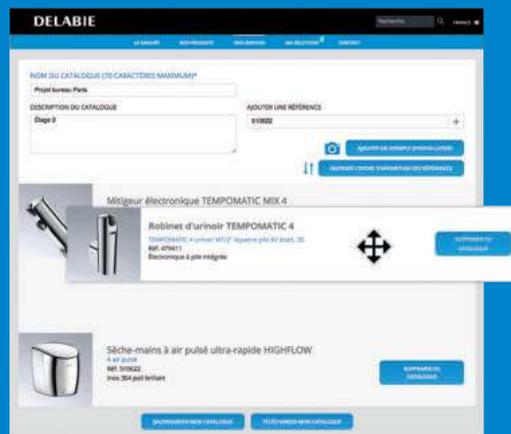


CRÉATION DE CATALOGUES PERSONNALISÉS

Créez votre propre catalogue à partir de votre sélection produits.

Vous pouvez le personnaliser en lui donnant un nom, un descriptif, en choisissant l'ordre d'apparition des produits et en ajoutant des photos de mises en situation.

Ce catalogue est ensuite disponible en formats Word, PDF et Excel.

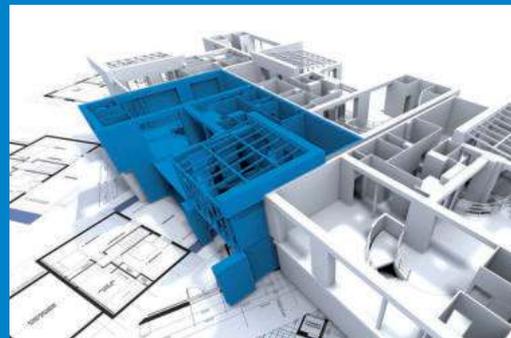


BIM : LES INCONTOURNABLES DELABIE DISPONIBLES

Afin de répondre aux exigences de la technologie BIM, les références incontournables de DELABIE ont été modélisées.

Les 3 formats REVIT, IFC et ARCHICAD sont téléchargeables à partir de la fiche produit ou du datashare.

Retrouvez la liste des références disponibles en format BIM dans la rubrique Nos services - Fichiers BIM.

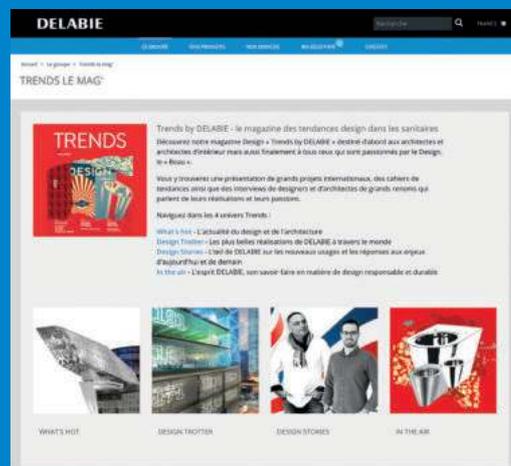

TRENDS LE MAG' : LA RUBRIQUE DES TENDANCES DESIGN

Naviguez dans le magazine « Trends by DELABIE » destiné à tous les passionnés par le Design, le « Beau ».

Découvrez les 4 univers Trends avec des présentations de grands projets internationaux, des cahiers de tendances ainsi que des interviews de designers et d'architectes de grands renoms qui parlent de leurs réalisations et leurs passions.



Certification ISO 9001 : 2015 du système de management de la qualité

ACS

Attestation de Conformité Sanitaire. Tous nos produits sont conformes à la directive CPDW, à l'arrêté du 29/05/1997 modifié, et à la circulaire du Ministère de la Santé DGS/SD7A2002 N° 571 du 25/11/2002.

DELABIE



SIÈGES DE DOUCHE.....	7
BARRES D'APPUI ET RABATTABLES.....	11
BARRES POUR DOUCHE.....	16
ACCESSOIRES.....	22

ACCESSIBILITÉ
SÉRIE BE-LINE®

3



SIÈGES DE DOUCHE.....	31
BARRES D'APPUI ET RABATTABLES.....	35
BARRES POUR DOUCHE.....	43
ACCESSOIRES.....	52
APPAREILS SANITAIRES POUR PMR EN INOX.....	58

ACCESSIBILITÉ
SÉRIE INOX

27



SIÈGES DE DOUCHE.....	65
BARRES D'APPUI.....	69
BARRES D'APPUI RABATTABLES.....	73
BARRES POUR DOUCHE.....	74
ACCESSOIRES.....	82

ACCESSIBILITÉ
SÉRIE NYLON CLEAN

61



SIÈGES ET TABOURET DE DOUCHE.....	93
BARRES D'APPUI BASIC BLANC.....	94
BARRES D'APPUI BASIC SATINÉ.....	97
BARRES D'APPUI ECO.....	98

ACCESSIBILITÉ
SÉRIES BASIC
ET ECO

91



SÈCHE-MAINS, DISTRIBUTEURS DE SAVON ET D'ESSUIE-MAINS.....	105
DISTRIBUTEURS DE PAPIER WC, POTS À BALAI.....	127
MIROIRS, PATÈRES, PORTE-SERVIETTES.....	137
BARRES D'APPUI.....	144
PORTE-RIDEAUX ET RIDEAUX DE DOUCHE.....	146
SÉRIE CHANTIER HYPERECO.....	150

ACCESSOIRES
D'HYGIÈNE POUR
LIEUX PUBLICS

101



ACCESSIBILITÉ - AUTONOMIE CONSEILS DE POSE.....	153
--	-----

GUIDE
ESPACE

153

INDEX DES RÉFÉRENCES.....	160
---------------------------	-----

INDEX
160



Accessibilité et Autonomie Série Be-Line®

SIÈGES
DE DOUCHE
7




BARRES D'APPUI
ET RABATTABLES
11



BARRES
POUR DOUCHE
16



ACCESSOIRES
22

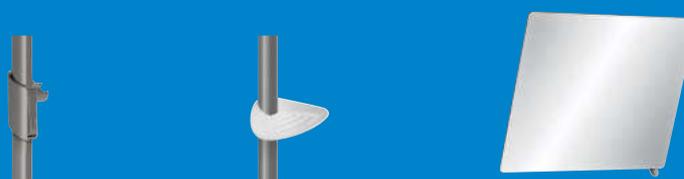



DESIGN, CONFORT, BIEN-ÊTRE

Design pour tous

La gamme Be-Line® de DELABIE est l'alliance de **l'esthétique et du confort**.

Le design innovant des barres et sièges Be-Line® efface l'aspect médicalisé et parfois stigmatisant des salles de bains accessibles, pour ne laisser qu'une sensation de bien-être et de bien-vivre sans complexe, aussi bien hors de son domicile que chez soi.

Be-Line® est une gamme transgénérationnelle adaptée à chaque étape de la vie, quel que soit l'âge et le degré d'autonomie, qui rend plus agréable pour tous, une utilisation partagée des espaces sanitaires.


Discrétion et liberté de mouvement

Les barres et sièges de la gamme Be-Line® avec leurs lignes épurées, l'absence de platines imposantes, leurs fixations invisibles, leur qualité de fabrication, s'intègrent naturellement dans leur environnement et intensifient l'impression de confort, en apportant ainsi la discrétion nécessaire.

L'encombrement des barres, posées au plus proche du mur, est aussi plus réduit. La circulation et le déplacement sont donc plus faciles dans les installations sanitaires (douche, WC...) donnant une meilleure liberté de mouvement et un sentiment d'aisance.

Ergonomie

Le diamètre de 35 mm utilisé pour les barres de la gamme Be-Line® permet de répondre à une **préhension optimale** quelle que soit la destination du produit ou l'utilisateur. La forme arrondie de ces barres avec un **plat ergonomique antirotation** sur la face avant épouse parfaitement la forme de la main et apporte une grande sécurité à son utilisateur.



Ergonomie et sécurité antirotation :

permet le placement du pouce et épouse parfaitement la forme de la main.

Deux finitions

La gamme Be-Line® s'accorde avec tous les styles et types de matériaux.

Elle est disponible en deux finitions aluminium : époxy blanc mat et anthracite métallisé.

Ce choix de finition permet d'assurer, notamment, un **bon contraste visuel** entre la couleur des barres ou des sièges et celle des murs sur lesquels les produits sont fixés.

HYGIÈNE MAXIMALE

Matériau durable et résistant

Les barres et sièges de la gamme Be-Line® sont fabriqués en aluminium extrudé ou injecté, un matériau durable et résistant. La surface homogène et lisse permet un nettoyage facile et rapide afin de répondre aux meilleures exigences d'hygiène.

Minimum de raccords

Une attention particulière a été apportée à la conception des barres de la gamme Be-Line® pour limiter les assemblages et les raccords. Cela permet d'éviter la multiplication des dépôts d'impuretés et de niches bactériennes, en particulier sur les parties droites réalisées d'une seule pièce par extrusion, et qui sont les plus en contact avec les mains.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Test à plus de 200 kg

En collectivité, le poids de l'utilisateur est inconnu. Les produits posés doivent donc pouvoir résister en toute circonstance.

Garantie 10 ans

Les barres et sièges de la gamme Be-Line® sont adaptés à une utilisation intensive dans tous les types de collectivités ou établissements de soins.

Marquage CE

La gamme Be-Line® de DELABIE est marquée CE conformément à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et répond aux exigences de la norme européenne EN 12182 « Produits d'assistance pour personne en situation de handicap ». C'est une garantie supplémentaire apportée aux utilisateurs de ces produits.

Espace de sécurité de 38 mm

Les personnes à mobilité réduite ou âgées perdent facilement l'équilibre. Un espace de seulement 38 mm entre les barres de la gamme Be-Line® et le mur interdit le passage de l'avant-bras, et limite ainsi, lors d'une chute, le risque de fracture d'un bras resté prisonnier derrière une barre.

Forte épaisseur de métal

L'épaisseur d'aluminium utilisée par DELABIE pour la réalisation de la gamme Be-Line® est importante : 3 mm pour les parties en tube et des pieds de fixation injectés en aluminium massif.

C'est un élément essentiel qui atteste de la haute qualité et de la forte résistance de ces produits.

ET AUSSI...

100 % interchangeable


Les dimensions des barres Be-Line® sont contrôlées lors de la fabrication. En cas de remplacement d'une barre identique, il n'est pas nécessaire de repercer de nouveaux trous dans le mur.

100 % recyclable

L'aluminium, 100 % recyclable, contribue au développement durable et à la protection de l'environnement.

Gamme complète


La diversité de l'offre DELABIE permet de répondre à l'ensemble des besoins et obligations dans le domaine de l'accessibilité et l'autonomie. Cette offre est parfaitement complémentaire des autres gammes DELABIE.



Anthracite métallisé



Blanc mat

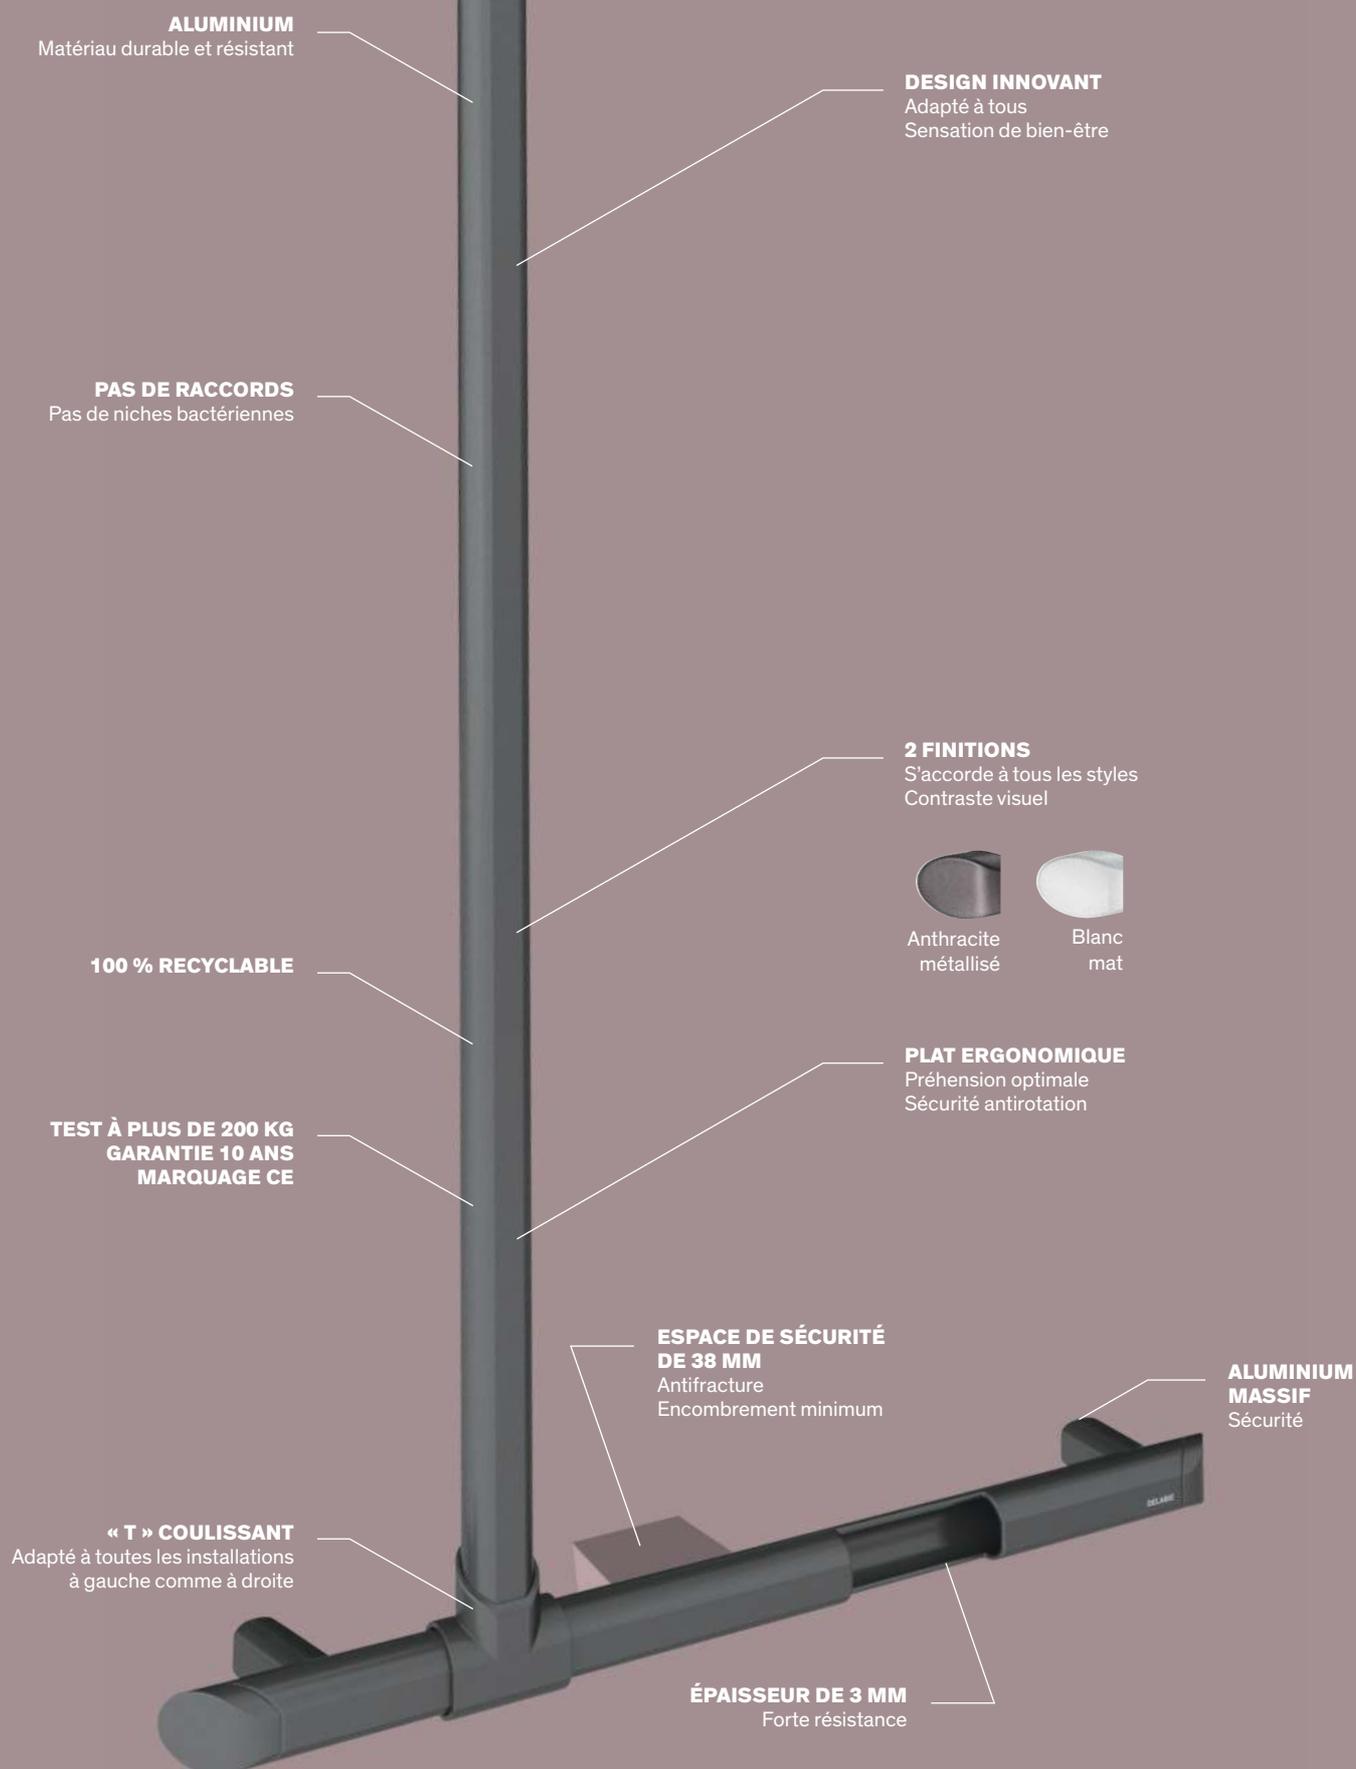





Siège de douche rabattable amovible


Sans pied



- **Modèle large.**
- **Amovible :** facilement déclipable avec système de **blocage antivol**. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
- **Retenue en position verticale.**
- **Descente freinée.**
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- **Assise pleine renforcée** réalisée en polymère haute résistance permettant une installation sans pied, sur un mur adapté.
- **Surface antidérapante.**
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Platine en **aluminium massif**.
- 5 points de fixation invisibles.
- Livré avec vis Inox $\varnothing 8 \times 70$ mm pour mur béton.
- Dimensions : $455 \times 450 \times 90$ mm.
- Encombrement replié : 85×470 mm.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

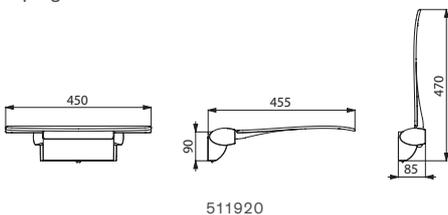**Produit associé****Tablette de douche murale cache fixation**

- Cache la plaque de fixation quand le siège rabattable est retiré.
- Limite le nombre de sièges rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
- Dimensions : $55 \times 275 \times 90$ mm.
- Garantie 10 ans.

**Siège de douche rabattable amovible**

Aluminium époxy anthracite métallisé	511920C
Aluminium époxy blanc mat	511920W

Tablette de douche murale cache fixation

Blanc mat	511921W
Blanc mat avec plaque de fixation	511921FW





Siège rabattable Be-Line® 511930C - Barre en L Be-Line® 511971C - Coulisseau Be-Line® 511911C - Porte-savon Be-Line® 511912W
Mítigeur thermostatique SECURITHERM séquentiel encastré 790BOX+H9632

Siège de douche rabattable amovible

Avec pied



- **Modèle large.**
- **Amovible :** facilement déclipable avec système de **blocage antivol**. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
- **Retenue en position verticale.**
- **Descente freinée.**
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.
- **Surface antidérapante.**
- **Renfort par un pied** articulé central se repliant automatiquement.
- Choix de finitions blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- 5 points de fixation invisibles.
- Livré avec vis Inox $\varnothing 8 \times 70$ mm pour mur béton.
- Dimensions : $443 \times 450 \times 480$ mm.
- Encombrement replié : 87×541 mm.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

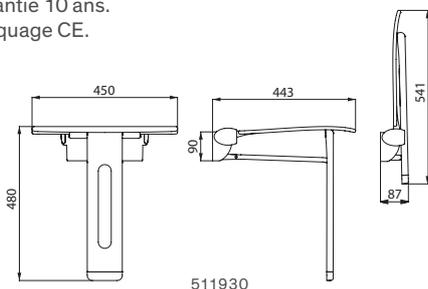

Siège de douche rabattable amovible avec pied


Anthracite métallisé	511930C
Blanc mat	511930W

Produit associé

Tablette de douche murale cache fixation



- Cache la plaque de fixation quand le siège rabattable est retiré.
- Limite le nombre de sièges rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
- Dimensions : $55 \times 275 \times 90$ mm.
- Garantie 10 ans.



Tablette de douche murale cache fixation


Blanc mat	511921W
Blanc mat avec plaque de fixation	511921FW




Barre d'appui coudée à 135°



- Pour WC, douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°).
- Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
- Tube aluminium, épaisseur 3 mm. Pieds en aluminium massif.
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm :
Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.
- Fixations invisibles.
- Livrée avec vis Inox Ø 8 × 70 mm pour mur béton.
- Dimensions : 400 × 400 mm ou 220 × 220 mm.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

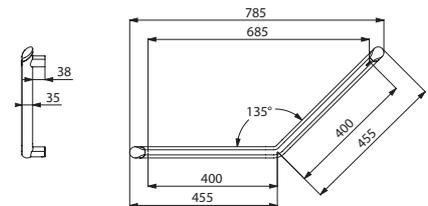

511982




511983

Barre d'appui coudée à 135° - 400 × 400 mm	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511982C
Aluminium époxy blanc mat	511982W
Barre d'appui coudée à 135° - 220 × 220 mm	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511983C
Aluminium époxy blanc mat	511983W




Barre d'appui droite

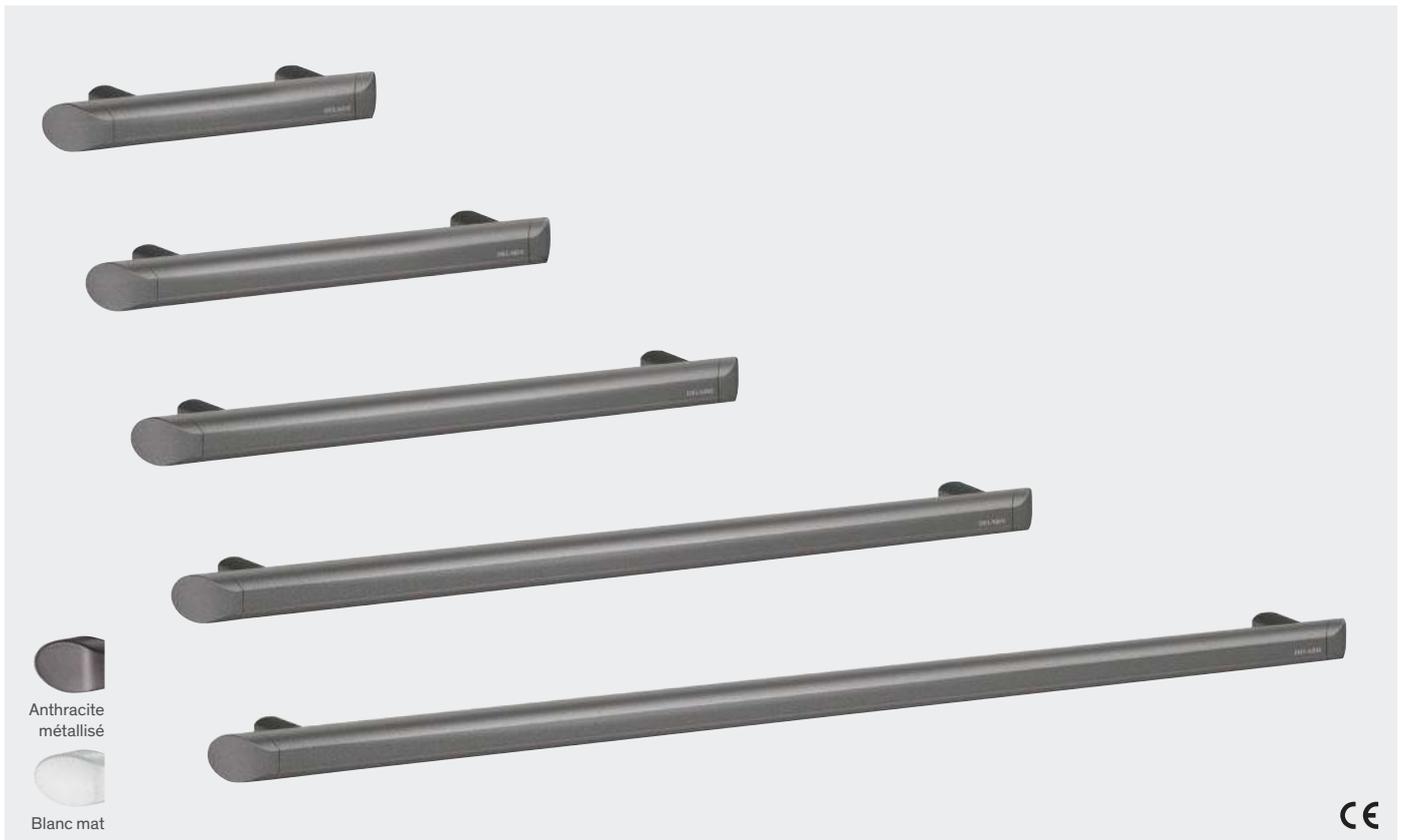

- Pour WC, douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement.
- Tube aluminium, épaisseur 3 mm. Pieds en aluminium massif.
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm :
Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles.
- Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
- Dimensions : 300 à 900 mm d'entraxe.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

Barre d'appui droite - Anthracite métallisé	
Aluminium époxy anthracite métallisé - 300 mm	511903C
Aluminium époxy anthracite métallisé - 400 mm	511904C
Aluminium époxy anthracite métallisé - 500 mm	511905C
Aluminium époxy anthracite métallisé - 600 mm	511906C
Aluminium époxy anthracite métallisé - 900 mm	511909C
Barre d'appui droite - Blanc mat	
Aluminium époxy blanc mat - 300 mm	511903W
Aluminium époxy blanc mat - 400 mm	511904W
Aluminium époxy blanc mat - 500 mm	511905W
Aluminium époxy blanc mat - 600 mm	511906W
Aluminium époxy blanc mat - 900 mm	511909W



511903/511904/511905/511906/511909




Barre d'appui rabattable Be-Line® 511964C - Barre d'appui coudée 135° Be-Line® 511982W - Robinet électronique de chasse directe bicommande 464PBOX+464006


Barre d'appui rabattable



- Pour WC ou douche.
- Permet un accès latéral en position relevée.
- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée.
- Amovible : facilement déclipable avec système de **blocage antivol**. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
- **Descente freinée. Retenue en position verticale.**
- Tube aluminium.
- Profil rond Ø 42 avec **plat ergonomique antirotation** pour une préhension optimale.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.
- Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
- Modèles avec béquille : **à utiliser comme renfort lorsque la fixation seule est insuffisante.** Dimensions : 850 ou 650 x 825 x 120 mm. Hauteur de la béquille réglable : de 760 à 780 mm.
- Modèles sans béquille : 850 ou 650 x 202 x 120 mm.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

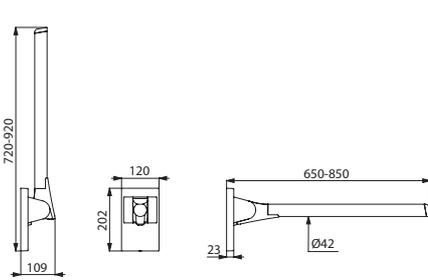

511960/511964

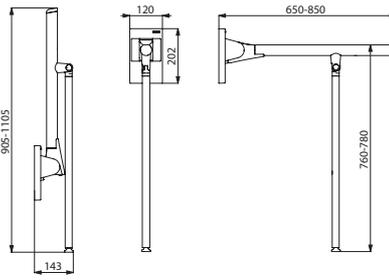

511962/511963

Disponibilité prévisionnelle modèles sans béquille : 2nd semestre 2020 ; modèles avec béquille : 1^{er} semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Barre d'appui rabattable sans béquille	
Aluminium époxy anthracite métallisé - L.650 mm	511960C
Aluminium époxy anthracite métallisé - L.850 mm	511964C
Aluminium époxy blanc mat - L.650 mm	511960W
Aluminium époxy blanc mat - L.850 mm	511964W
Barre d'appui rabattable avec béquille	
Aluminium époxy anthracite métallisé - L.650 mm	511962C
Aluminium époxy anthracite métallisé - L.850 mm	511963C
Aluminium époxy blanc mat - L.650 mm	511962W
Aluminium époxy blanc mat - L.850 mm	511963W

Produits complémentaires




Dosseret pour WC et porte-papier WC (voir page 23)

Produit associé

Cache fixations



- Cache les vis de fixation quand la barre rabattable est retirée.
- Limite le nombre de barres rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
- Modèle avec plaque de fixation : livré avec vis Inox pour mur béton.
- Garantie 10 ans.



511950

Cache sans plaque de fixation	
Anthracite métallisé	511950C
Blanc mat	511950W
Cache avec plaque de fixation	
Anthracite métallisé	511950FC
Blanc mat	511950FW

Barre droite avec coulisseau




Produit complémentaire



Porte-savon coulissant (voir page 22)



- Pour douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre de maintien verticale et coulidouche.
- Coulisseau anthracite métallisé ou blanc mat avec manette ergonomique.
- Ajout possible d'un porte-savon coulissant (à commander séparément).
- Tube aluminium, épaisseur 3 mm. Pieds en aluminium massif.
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm :
Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles.
- Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
- Hauteur : 1 050 mm.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.



Barre droite avec coulisseau	
Aluminium époxy anthracite métallisé - H.1 050 mm	511946C
Aluminium époxy blanc mat - H.1 050 mm	511946W


511946

Barre de maintien en L




- Pour douche ou baignoire.
- Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
- Tube aluminium, épaisseur 3 mm. Pieds en aluminium massif.
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles.
- Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
- Dimensions : 1 130 ou 750 x 450 mm.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.


Produits complémentaires

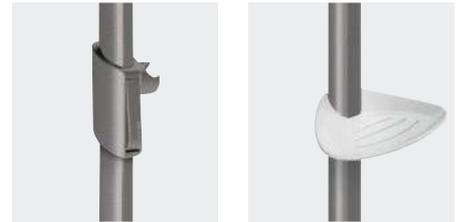

Coulisseau pour douchette, porte-savon coulissant et tablette de douche avec porte-gants (voir page 22)

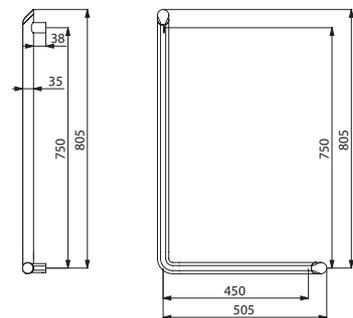

511970

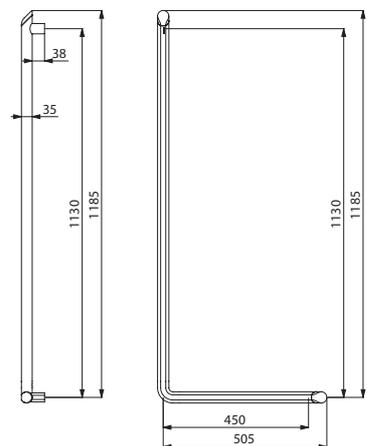

511971


Barre de maintien en L - Anthracite métallisé	
Aluminium époxy anthracite métallisé - H.750 mm	511970C
Aluminium époxy anthracite métallisé - H.1 130 mm	511971C
Barre de maintien en L - Blanc mat	
Aluminium époxy blanc mat - H.750 mm	511970W
Aluminium époxy blanc mat - H.1 130 mm	511971W



Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante




Produits complémentaires

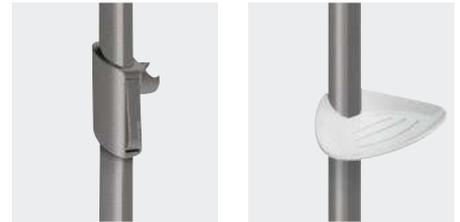


Coulisseau pour douchette, porte-savon coulissant et tablette de douche avec porte-gants (voir page 22)

- Pour douche.
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- **Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose :** possibilité de décaler sur la droite ou la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...).
- Tube aluminium, épaisseur 3 mm. Pieds en aluminium massif.
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles.
- Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
- Dimensions : 1 130 x 500 mm.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

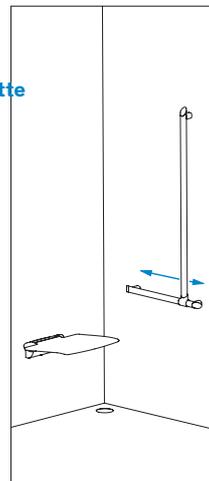

Emplacement de la remontée réglable

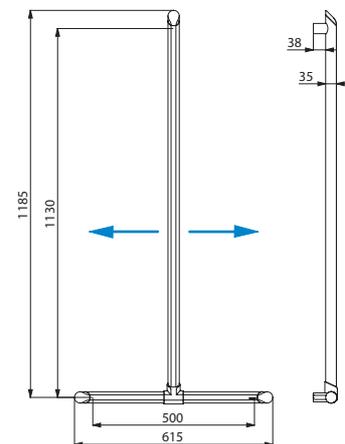

511944

Barre de maintien en T avec remontée verticale coulissante	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511944C
Aluminium époxy blanc mat	511944W

Barre coudée d'angle 2 murs




- Pour WC, douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire.
- Dans le WC avec réservoir encastré ou à chasse directe, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette.
- Tube aluminium, épaisseur 3 mm. Pieds en aluminium massif.
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm :
Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles.
- Livrée avec vis Inox Ø 8 × 70 mm pour mur béton.
- Dimensions : 695 × 695 mm.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

Produit complémentaire



Tablette de douche avec porte-gants
(voir page 22)



Barre coudée d'angle 2 murs	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511941C
Aluminium époxy blanc mat	511941W

511941

Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante




Produits complémentaires




Coulisseau pour douchette, porte-savon coulissant et tablette de douche avec porte-gants (voir page 22)


- Pour douche.
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...).
- Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
- Tube aluminium, épaisseur 3 mm. Pieds en aluminium massif.
- Profil rond Ø 35 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles.
- Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
- Dimensions : 1 130 x 695 x 695 mm.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

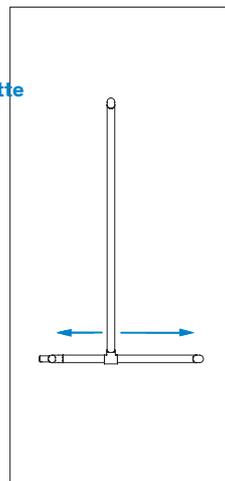

Emplacement de la remontée réglable à gauche ou à droite

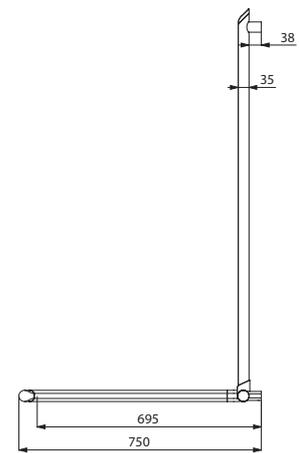

511949

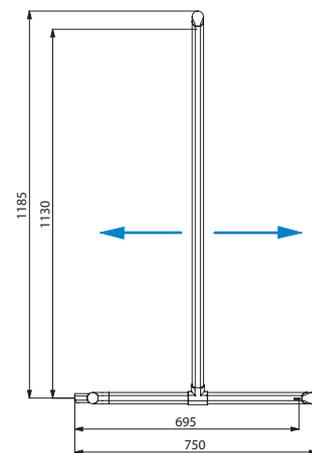


511949

Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511949C
Aluminium époxy blanc mat	511949W

Coulisseau pour douchette



- Support pour douchette orientable.
- Poignée ergonomique facile à actionner pour un réglage du coulisseau en hauteur.
- Coulisse en actionnant la poignée ou en tirant sur le flexible.
- Pour barre de douche Be-Line®.
- Garantie 10 ans.




511911

Coulisseau pour douchette	
Anthracite métallisé	511911C
Blanc mat	511911W

Porte-savon coulissant



- Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
- Pour barre de douche Be-Line®.
- Garantie 10 ans.




511912W

Porte-savon coulissant blanc mat	511912W
----------------------------------	---------

Collier antichute de douchette



- Pour barre Ø 25 à 35 mm et flexible de douche.
- **Dispositif antichute** : empêche la douchette d'être en contact direct avec le sol ou le siphon (sources de contaminations bactériennes).
- Garantie 10 ans.




830

Collier antichute de douchette translucide	830
--	-----

Tablette de douche pour barre



- Se pose contre le mur, sur la barre.
- **Blocage antivol**.
- Adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
- **2 crochets porte-gant**.
- Garantie 10 ans.



511922


Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Tablette de douche pour barre	
Anthracite métallisé	511922C
Blanc mat	511922W

Porte-papier WC pour barre rabattable



- Pour papier WC en rouleau.
- Pour barre rabattable Be-Line®.
- Installation sans dépose de la barre.
- Garantie 10 ans.



511965


Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Porte-papier WC pour barre rabattable	
Anthracite métallisé	511965C
Blanc mat	511965W

Dosseret confort pour WC



- Dosseret souple en polyuréthane.
- Structure en aluminium.
- Dimensions : 150 × 583 × 173 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

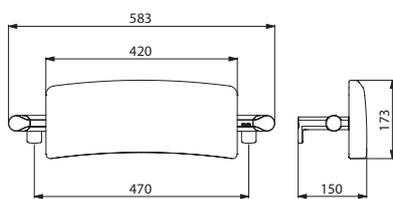

511928


Disponibilité prévisionnelle 1^{er} semestre 2021.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Dosseret confort pour WC	
Structure aluminium époxy anthracite métallisé	511928C
Structure aluminium époxy blanc mat	511928W

Porte-papier WC mural



- Pour papier WC en rouleau.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Fixations invisibles.
- Garantie 10 ans.



511966


Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Porte-papier WC mural	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511966C
Aluminium époxy blanc mat	511966W

Patère



- Fixations invisibles.
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Garantie 10 ans.




511943


Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Patère	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511943C
Aluminium époxy blanc mat	511943W

Pot à balai WC sans couvercle

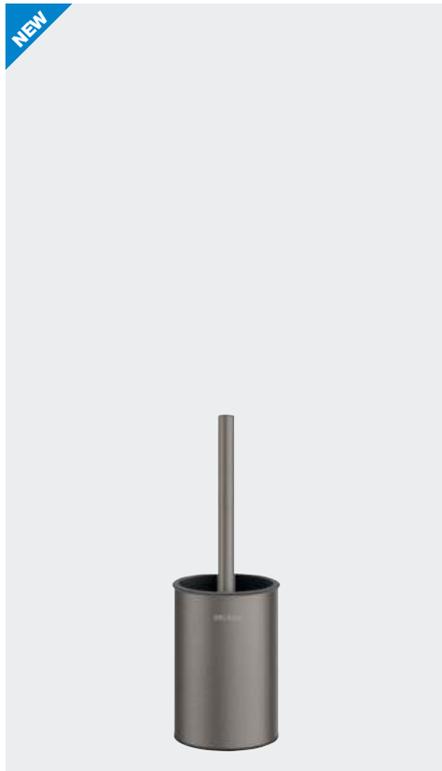

- **Modèle fort.**
- Inox 304 bactériostatique.
- Modèle mural.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir :** évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- **Blocage antivol.**
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Épaisseur Inox : corps 1 mm.
- Dimensions : Ø 90 × 330 mm.
- Garantie 10 ans.



4048


Pot à balai mural sans couvercle - Blocage antivol

Inox 304 époxy anthracite métallisé	4048C
Inox 304 époxy blanc mat	4048MW


Pot à balai WC avec couvercle




- **Modèle fort.**
- Inox 304 bactériostatique.
- Modèle mural.
- Modèle avec **manche long ergonomique :** facilite l'utilisation par des personnes en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir :** évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par **système d'autocentrage.**
- **Blocage antivol.**
- Choix de finitions époxy blanc mat ou anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec le mur.
- Épaisseur Inox : corps 1 mm.
- Dimensions : Ø 90 × 410 ou 580 mm.
- Garantie 10 ans.



4051



510051

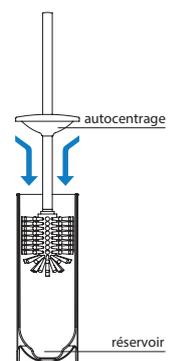

Pot à balai mural avec couvercle - Blocage antivol

Inox 304 époxy anthracite métallisé	4051C
Inox 304 époxy blanc mat	4051MW


Pot à balai mural avec couvercle et manche long - Blocage antivol

Inox 304 époxy anthracite métallisé	510051C
Inox 304 époxy blanc mat	510051MW

Miroir inclinable avec levier long ergonomique




- **Pour installation mixte** : utilisation possible en position assise ou debout.
- **Levier long ergonomique permettant d'incliner le miroir par une personne en position assise ou en fauteuil.**
- **Installation facile et rapide** par simple clipsage.
- **Blocage antiviol.**
- Levier en Nylon HR brillant blanc.
- Miroir en verre Securit de 6 mm.
- Inclinaison possible jusqu'à 20°.
- Dimensions du miroir : 500 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

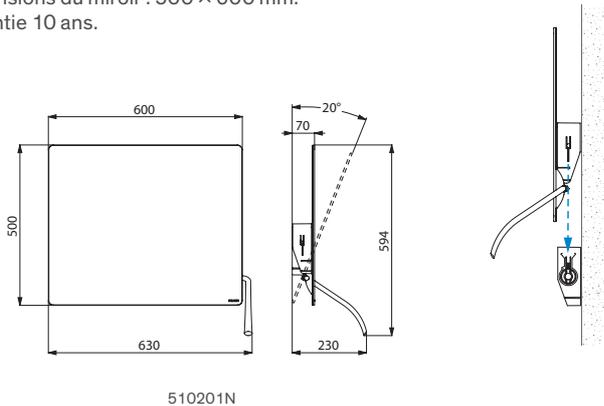

Miroir inclinable avec poignée



- **Pour installation mixte** : utilisation possible en position assise ou debout.
- **Poignée permettant d'incliner le miroir pour des personnes en position assise ou en fauteuil.**
- **Installation facile et rapide** par simple clipsage.
- **Blocage antiviol.**
- Miroir en verre Securit de 6 mm.
- Inclinaison possible jusqu'à 20°.
- Dimensions du miroir : 500 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

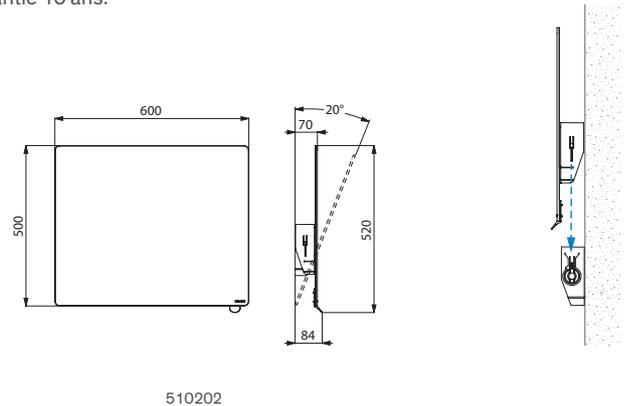

Miroir inclinable avec levier long ergonomique	510201N
---	----------------

[Autres modèles de miroirs et pattes à glace voir pages 137-139.](#)


Miroir inclinable avec poignée	
Poignée anthracite métallisé	510202C
Poignée Nylon blanc	510202N

[Autres modèles de miroirs et pattes à glace voir pages 137-139.](#)




Accessibilité et Autonomie Série Inox

SIÈGES
DE DOUCHE
31

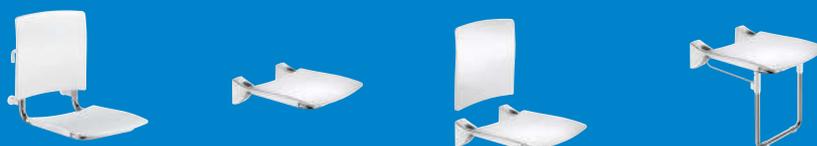

BARRES D'APPUI
ET RABATTABLES
35

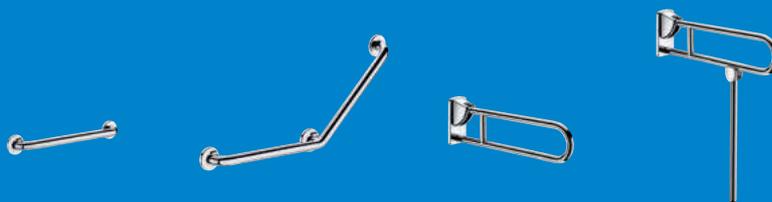


BARRES
POUR DOUCHE
43



ACCESSOIRES
52



APPAREILS
SANITAIRES INOX
58

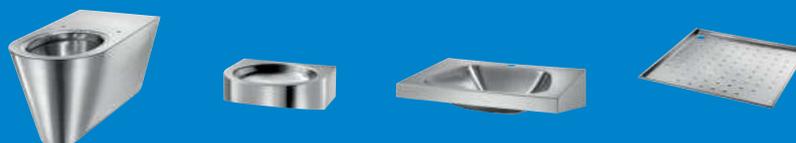



SÉCURITÉ MAXIMALE

Test à plus de 200 kg

En collectivité, le poids de l'utilisateur est inconnu. Les produits posés doivent donc pouvoir résister en toute circonstance.

Garantie 10 ans

Les barres et sièges DELABIE sont adaptés à une utilisation intensive dans tous les types de collectivités ou établissements de soins. L'Inox est un alliage noble (chrome, nickel, acier) sans traitement de surface. Il n'y a donc **pas de risque d'apparition de rouille** en cas de rayures ou de coups. Les produits DELABIE en Inox restent en parfait état tout au long de leur durée de vie.

Marquage CE

Les barres et sièges DELABIE sont marqués CE conformément à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et répondent aux exigences de la norme européenne EN 12182 « Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap ». C'est une garantie supplémentaire apportée aux utilisateurs de ces produits.

Espace de sécurité de 40 mm

Les personnes à mobilité réduite ou âgées perdent facilement l'équilibre. Un espace de seulement 40 mm entre la barre et le mur interdit le passage de l'avant-bras, et limite ainsi, lors d'une chute, le risque de fracture d'un bras resté prisonnier derrière une barre. L'encombrement des barres, posées au plus proche du mur, est aussi plus réduit. La circulation et le déplacement sont donc plus faciles dans les installations sanitaires (douche, WC...) donnant une meilleure liberté de mouvement. Les barres sont également plus discrètes.

Préhension optimale

Les diamètres des barres proposées permettent de répondre à une préhension optimale quelque soit la destination des produits. Dans le cas de collectivités ou d'établissements hospitaliers, un diamètre de 32 mm environ est à privilégier.

Épaisseur de tube

Les épaisseurs de tube utilisées par DELABIE sont généralement supérieures à la plupart des produits disponibles sur le marché. C'est un élément essentiel qui atteste de la haute qualité et de la forte résistance de ces produits.

Cordon de soudure DELABIE "ArN-Securit"

La platine et le tube sont assemblés par un cordon de soudure sans apport de matière (procédé exclusif "ArN-Securit"). La platine et le tube forment un seul ensemble structurel indissociable particulièrement résistant aux importantes contraintes mécaniques appliquées aux barres.

Procédé de cintrage avec mandrin

La précision du cintrage et l'utilisation d'un mandrin de protection limitent les ovalisations et étirements de matière. Cela permet de garder une épaisseur de métal uniforme dans les parties coudées.

Fixations invisibles

Toutes les fixations sont masquées par un cache Inox.

HYGIÈNE MAXIMALE

L'Inox : un matériau limitant la prolifération bactérienne

Les barres DELABIE utilisent un Inox 304 bactériostatique. Sur ce type d'Inox, une fine couche protectrice invisible se forme en permanence au contact de l'air ou de l'eau. Même en cas de dommage mécanique, l'Inox est protégé contre la corrosion. **Sa surface reste brillante, dure et lisse, empêchant ainsi les bactéries d'adhérer facilement.**

Leur développement est moins rapide que sur d'autres matériaux.

Les caractéristiques aseptiques de l'Inox sont régulièrement démontrées. Il est parfaitement adapté aux environnements devant répondre aux plus hautes exigences en matière d'hygiène (hôpitaux, maisons de retraite, écoles, restauration collective...).

“ L'Inox, un incontournable en matière d'hygiène. ”

Finitions DELABIE UltraPolish et UltraSatin : un nettoyage facilité et de façon durable

Le risque d'infections nosocomiales est réduit en utilisant des surfaces aisées à nettoyer et à désinfecter. Les finitions DELABIE poli miroir **UltraPolish** et poli satiné **UltraSatin** donnent aux barres une surface sans porosité et homogène. Elles sont très faciles à nettoyer et les quantités de produits d'entretien à utiliser sont donc moins importantes. La rétention de bactéries après nettoyage est extrêmement faible, jusqu'à 20 fois moins que sur d'autres matériaux comme le verre ou le plastique.

Des études montrent qu'après quelques cycles quotidiens de souillure et nettoyage, l'Inox poli retient moins d'impuretés et de bactéries résiduelles que le cuivre, qui a pourtant des propriétés bactéricides. La surface du cuivre se dégrade et se nettoie alors moins bien. L'Inox poli apporte donc une meilleure hygiène en facilitant le nettoyage de façon durable.

Minimum de raccords

Une attention particulière a été apportée à la conception des barres et sièges pour limiter les assemblages et les raccords, afin d'éviter la multiplication des dépôts d'impuretés et de niches bactériennes.

ET AUSSI...

100 %

interchangeables

Les platines des barres sont indexées et les dimensions contrôlées lors de la fabrication. En cas de remplacement d'une barre identique, il n'est pas nécessaire de repercer de nouveaux trous dans le mur.

100 % recyclable

L'Inox, 100 % recyclable, contribue au développement durable et à la protection de l'environnement. Les produits Inox DELABIE contiennent 50 à 65 % d'Inox recyclé.

Gamme complète

La diversité de l'offre DELABIE permet de répondre à l'ensemble des besoins et obligations dans le domaine de l'accessibilité et l'autonomie. Cette offre est parfaitement complémentaire des autres gammes DELABIE.

TEST À PLUS DE 200 KG
GARANTIE 10 ANS
MARQUAGE CE

ESPACE DE SÉCURITÉ
DE 40 MM
Antifracture
Encombrement minimum

ÉPAISSEUR DE TUBE
IMPORTANT
Forte résistance

TUBE Ø 32
Préhension optimale

FIXATIONS INVISIBLES
PAR CACHE INOX

INDEXATION DES PLATINES
100 % interchangeables

DELABIE

INOX 304
BACTÉRIOSTATIQUE
Prolifération bactérienne
limitée

FINITION POLI
ULTRAPOLISH
OU ULTRASATIN
Nettoyage facilité



UltraPolish



UltraSatin

100 % RECYCLABLE

PAS DE RACCORDS
Pas de niches
bactériennes



Siège amovible Grand Confort

À accrocher



Structure Inox poli brillant UltraPolish




Structure Inox poli satiné UltraSatin

ACCESSIBILITÉ
INOX

- **Siège et dossier Grand Confort HR.**
- **Modèle large.**
- À accrocher sur barres Ø 32 (voir réf. 5481, 5120 et 50505 pages 49 à 51).
- **Traitement antibactérien** de l'assise et du dossier : protection optimale contre le développement bactérien.
- **Amovible** : limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.
Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Assise pleine déclipable réalisée en polymère haute résistance.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32.
- **Vérins réglables garantissant une bonne horizontalité de l'assise.**
- **Rosaces d'appui larges assurant la protection du mur.**
- Dimensions : 590 × 420 × 510 mm.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

Siège Grand Confort amovible à accrocher	
Structure Inox poli brillant UltraPolish	510300
Structure Inox poli satiné UltraSatin	510300S

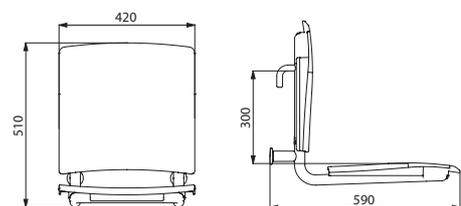

510300

Siège rabattable



Dosseret Grand Confort HR


- Pour sièges de douche réf. 510420, 510420S, 510430 et 510430S.
- Dosseret plein déclinable réalisé en polymère haute résistance.
- Dimensions : 56 × 420 × 410 mm.




- **Siège et dosseret Grand Confort HR.**
- **Modèle large.**
- **Traitement antibactérien** de l'assise et du dosseret : protection optimale contre le développement bactérien.
- **Retenue en position verticale. Descente freinée.**
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Assise pleine déclinable réalisée en polymère haute résistance.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 506 × 420 × 620 mm.
- Encombrement replié : 120 × 620 mm.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

Siège Grand Confort HR

- Dimensions : 506 × 420 × 138 mm.
- Encombrement replié : 95 × 540 mm.

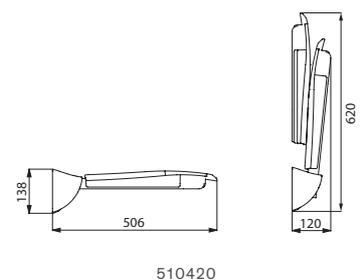

510420

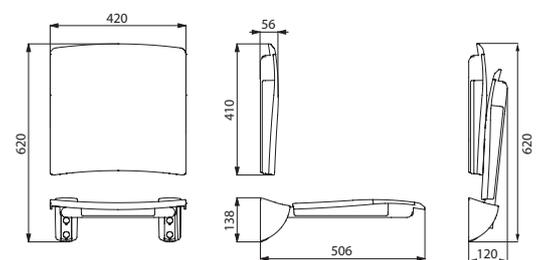

510434

Siège Grand Confort rabattable - Structure Inox poli brillant UltraPolish	
Siège seul	510420
Dosseret seul	510429
Siège avec dosseret	510434
Siège Grand Confort rabattable - Structure Inox poli satiné UltraSatin	
Siège seul	510420S
Dosseret seul	510429S
Siège avec dosseret	510434S

Siège rabattable avec pied



- **Siège et dossier Grand Confort HR.**
- **Modèle large.**
- **Traitement antibactérien** de l'assise et du dossier : protection optimale contre le développement bactérien.
- **Retenue en position verticale. Descente freinée.**
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Assise pleine déclinable réalisée en polymère haute résistance.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32.
- **Renfort par un pied** articulé rentrant en tube Inox 304 Ø 25.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 506 × 420 × 1 000 mm.
- Encombrement replié : 165 × 620 mm.
- **Testé à plus de 300 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.**
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.




Dossier Grand Confort HR

- Pour sièges de douche réf. 510420, 510420S, 510430 et 510430S.
- Dossieret plein déclinable réalisé en polymère haute résistance.
- Dimensions : 56 × 420 × 410 mm.



Siège Grand Confort HR avec pied


- Dimensions : 506 × 420 × 480 mm.
- Encombrement replié : 130 × 540 mm.

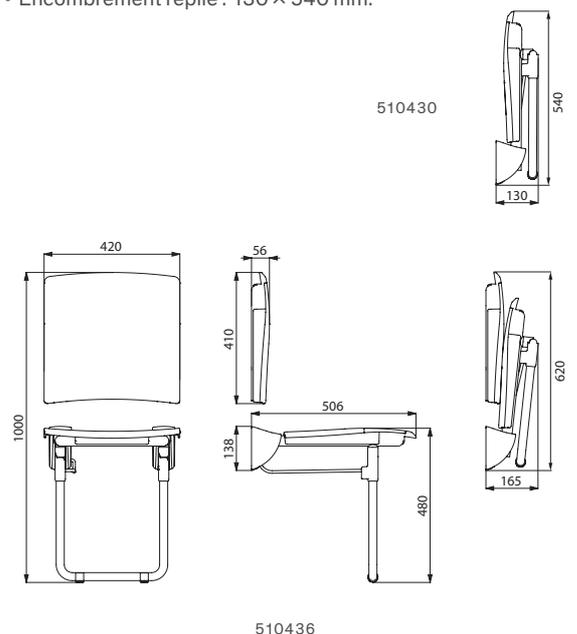

Siège Grand Confort rabattable avec pied - Structure Inox poli brillant UltraPolish	
Siège avec pied seul	510430
Dossieret seul	510429
Siège avec pied et dossieret	510436
Siège Grand Confort rabattable avec pied - Structure Inox poli satiné UltraSatin	
Siège avec pied seul	510430S
Dossieret seul	510429S
Siège avec pied et dossieret	510436S





Barre d'appui droite

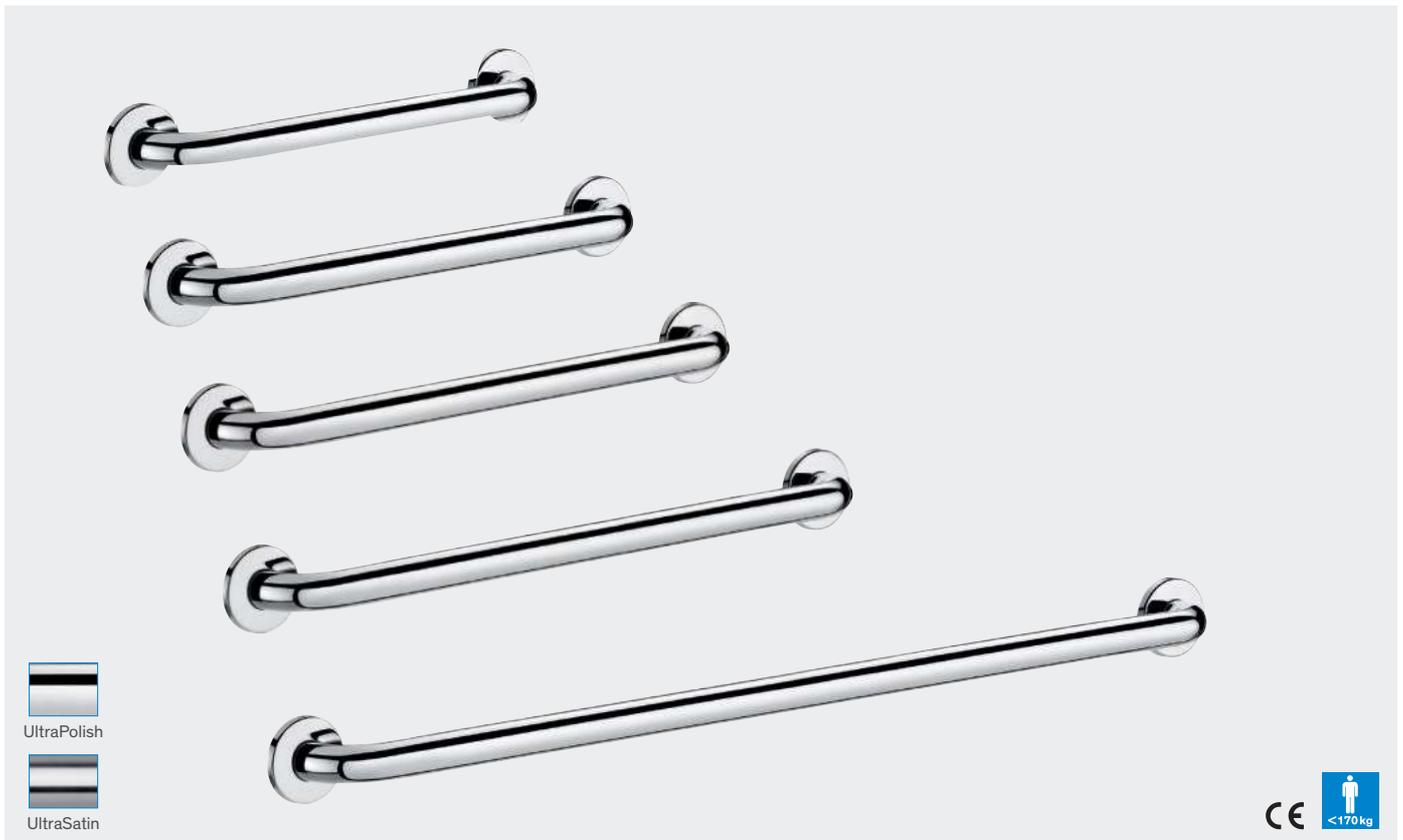

ACCESSIBILITÉ
INOX


- Pour WC, douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 300 à 900 mm d'entraxe.
- Modèles Ø 32 en 300 à 600 mm : testés à plus de 250 kg, max. utilisateur recommandé 170 kg. Modèles Ø 32 en 900 mm : max. utilisateur recommandé 135 kg. Modèles Ø 25 : max. utilisateur recommandé 115 kg.
- Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

Barre d'appui droite Ø 32 - UltraPolish	
Inox poli brillant UltraPolish - 300 mm	5050P2
Inox poli brillant UltraPolish - 400 mm	50504P2
Inox poli brillant UltraPolish - 500 mm	50505P2
Inox poli brillant UltraPolish - 600 mm	50506P2
Inox poli brillant UltraPolish - 900 mm	50509P2
Barre d'appui droite Ø 32 - UltraSatin	
Inox poli satiné UltraSatin - 300 mm	5050S
Inox poli satiné UltraSatin - 400 mm	50504S
Inox poli satiné UltraSatin - 500 mm	50505S
Inox poli satiné UltraSatin - 600 mm	50506S
Inox poli satiné UltraSatin - 900 mm	50509S
Barre d'appui droite Ø 25 - UltraPolish	
Inox poli brillant UltraPolish - 300 mm	5055P2
Inox poli brillant UltraPolish - 400 mm	5056P2
Inox poli brillant UltraPolish - 500 mm	5057P2
Inox poli brillant UltraPolish - 600 mm	5058P2
Inox poli brillant UltraPolish - 900 mm	5059P2



5050/50504
50505/50506/50509


5055P2/5056P2
5057P2/5058P2/5059P2



5050/50504/50505/50506/50509
5055P2/5056P2/5057P2/5058P2/5059P2




Barre d'appui coudée à 135°

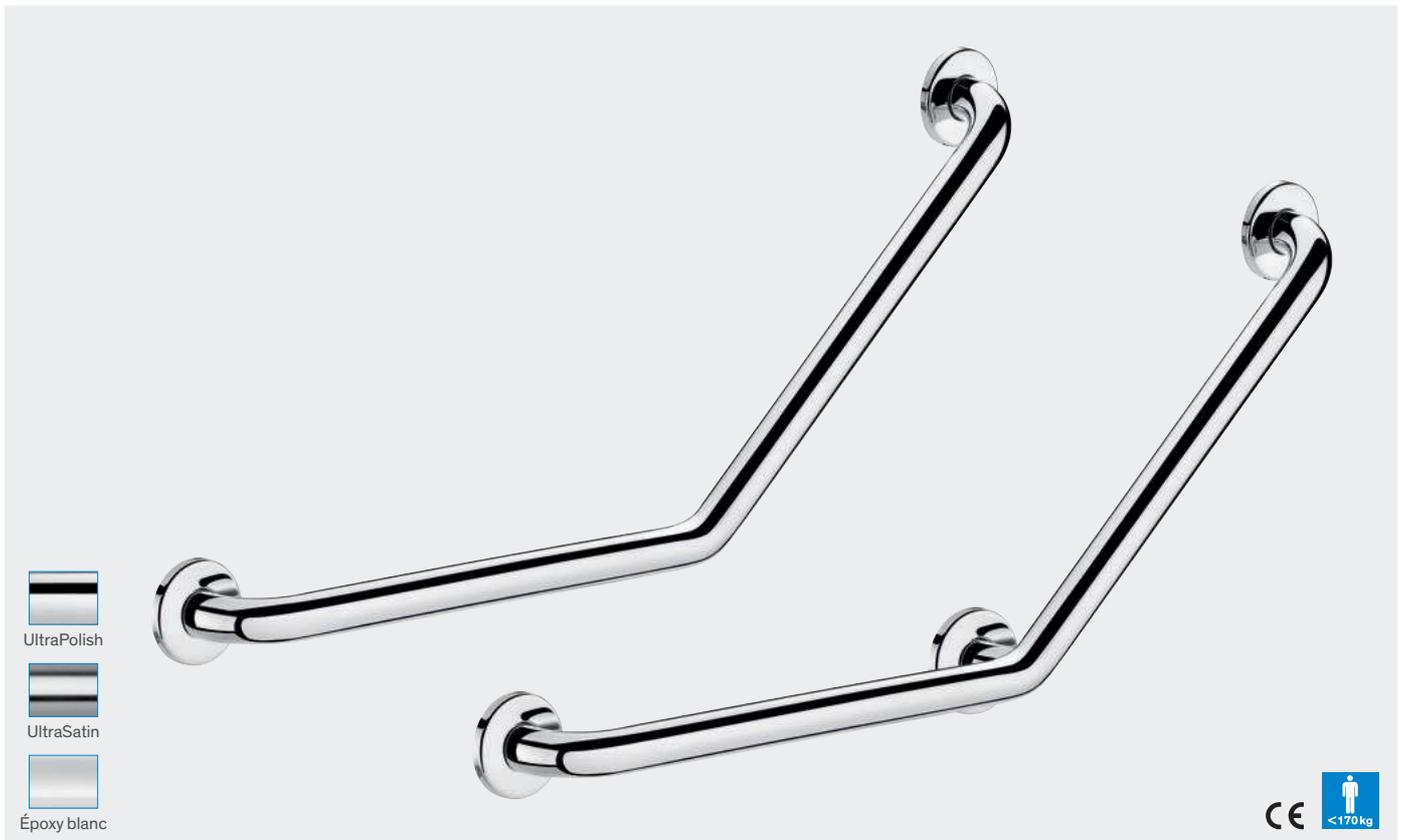


ACCESSIBILITÉ
INOX


- Pour WC, douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°).
- Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Modèles avec 3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 400 × 400 mm ou 220 × 220 mm.
- Modèles avec 3 points de fixation, Ø 32 : testés à plus de 250 kg, max. utilisateur recommandé 170 kg.
- Modèles avec 2 points de fixation, Ø 32 : max. utilisateur recommandé 135 kg.
- Modèles Ø 25 : max. utilisateur recommandé 115 kg.
- Barre garantie 10 ans. Marquage CE.




5081/5082/5083




5086/5087



5081/5086



5082/5087





5083

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32 - 2 points de fixation	
Inox poli brillant UltraPolish - 400 × 400 mm	5081P2
Inox poli brillant UltraPolish - 220 × 220 mm	5083P
Inox poli satiné UltraSatin - 400 × 400 mm	5081S
Inox poli satiné UltraSatin - 220 × 220 mm	5083S
Barre d'appui coudée à 135° Ø 32 - 3 points de fixation	
Inox poli brillant UltraPolish - 400 × 400 mm	5082P
Inox poli satiné UltraSatin - 400 × 400 mm	5082S
Inox époxy blanc - 400 × 400 mm	5082W
Barre d'appui coudée à 135° Ø 25 - 2 points de fixation	
Inox poli brillant UltraPolish - 400 × 400 mm	5086P2
Barre d'appui coudée à 135° Ø 25 - 3 points de fixation	
Inox poli brillant UltraPolish - 400 × 400 mm	5087P

Barre d'appui coudée à 90°




- Pour WC ou baignoire.
- Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement et de maintien (partie verticale).
- Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 300 × 300 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.




Barre d'appui coudée à 90° Ø 32	
Inox poli brillant UltraPolish	5180P2
Inox poli satiné UltraSatin	5180S

5180


Appui fixe

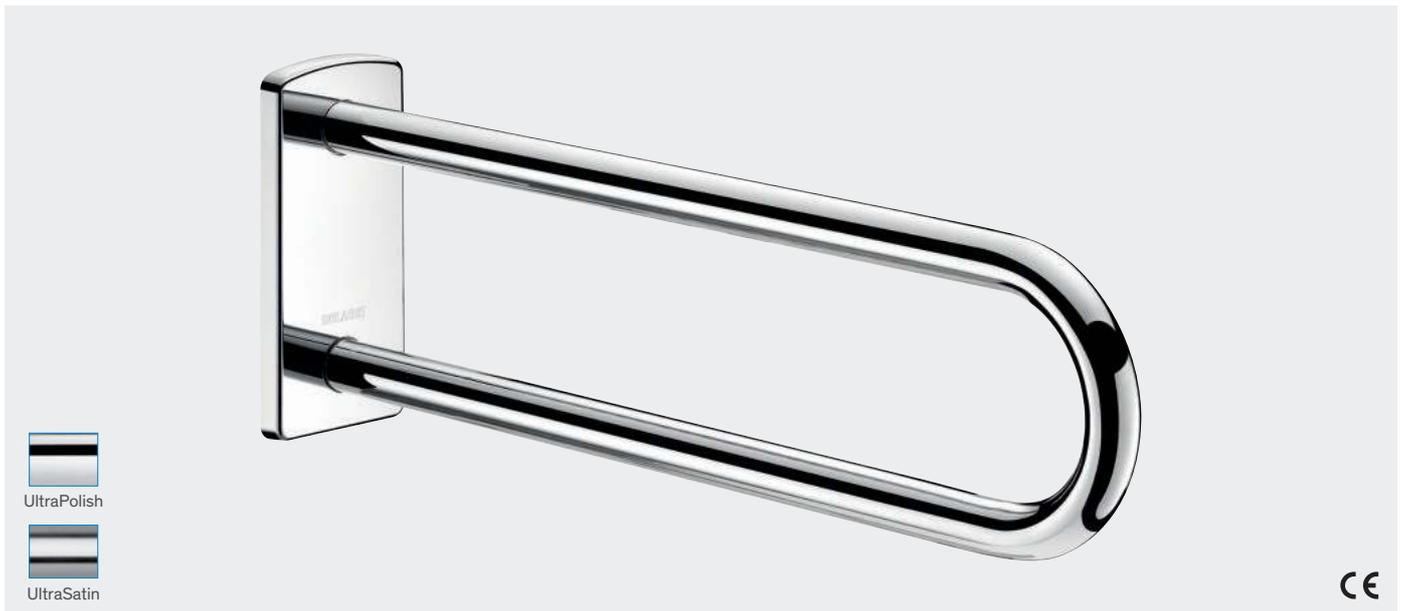

- Pour WC, douche ou lavabo.
- Utilisation comme barre d'appui et de relèvement non rabattable.
- Se pose généralement en parallèle d'une barre rabattable dans un WC ou de chaque côté d'un lavabo.
- Recommandé lorsque la cuvette WC ou le siège de douche est trop éloigné du mur latéral.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.



Exemple de mise en place autour d'un lavabo



510161

Produits complémentaires



Dossieret pour WC et porte-papier WC (voir page 54)

Appui fixe Ø 32 - L.650 mm

Inox poli brillant UltraPolish	510161P
Inox poli satiné UltraSatin	510161S




Barre rabattable **510164S** - Barre d'appui coudée 135° **5082S** - WC PMR 700 S **110710** - Robinet électronique de chasse directe TEMPOMATIC **463150**

Barre d'appui rabattable

Avec fixations invisibles



- Pour WC ou douche.
- Permet un accès latéral en position relevée.
- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée.
- Descente freinée. Retenue en position verticale.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Modèles avec béquille : **à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.** Béquille se repliant automatiquement. Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm. Dimensions : 850 ou 650 × 800 × 105 mm, Ø 32.
- Modèles sans béquille : 850 ou 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Modèles avec béquille : **testés à plus de 250 kg, maximum utilisateur recommandé 170 kg.**
- Modèles sans béquille : testés à plus de 200 kg, maximum utilisateur recommandé 135 kg.
- Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

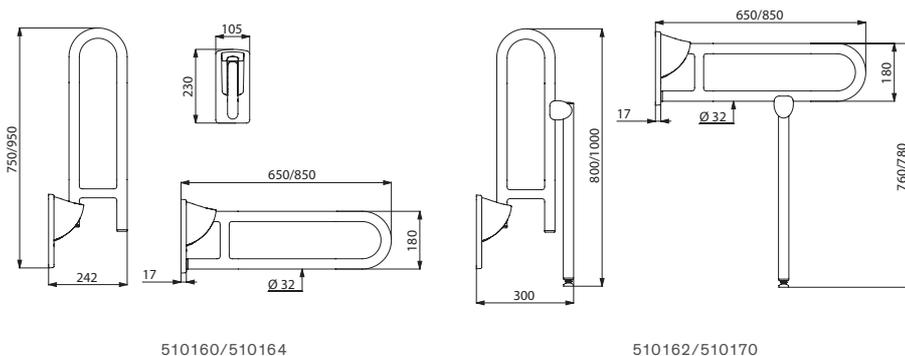

Barre d'appui rabattable fixations invisibles Ø 32 sans béquille	
Inox poli brillant UltraPolish - L. 650 mm	510160P
Inox poli brillant UltraPolish - L. 850 mm	510164P
Inox poli satiné UltraSatin - L. 650 mm	510160S
Inox poli satiné UltraSatin - L. 850 mm	510164S
Barre d'appui rabattable fixations invisibles Ø 32 avec béquille	
Inox poli brillant UltraPolish - L. 650 mm	510162P
Inox poli brillant UltraPolish - L. 850 mm	510170P
Inox poli satiné UltraSatin - L. 650 mm	510162S
Inox poli satiné UltraSatin - L. 850 mm	510170S

Produits complémentaires




Dossieret pour WC et porte-papier WC (voir page 54)

Produit associé



Cache fixations


- Cache les vis de fixation quand la barre rabattable est retirée.
- Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Garantie 10 ans.




510150

Cache chromé avec plaque de fixation	510150
--------------------------------------	--------


Barre d'appui rabattable

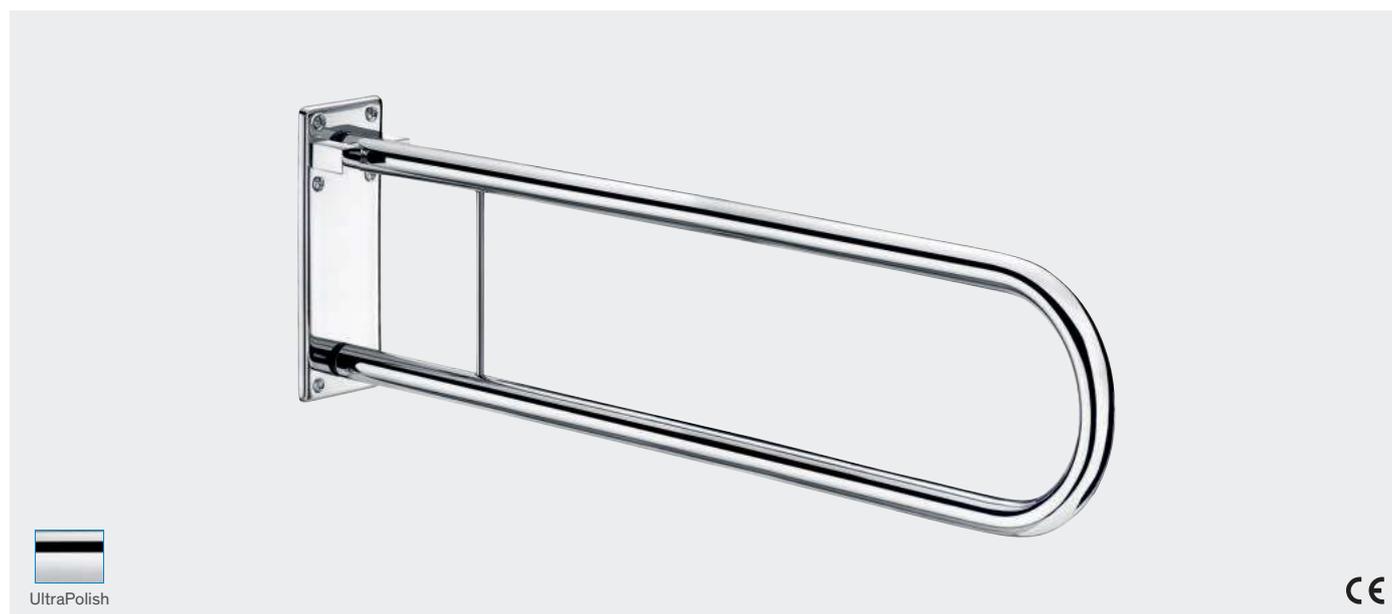


- Pour WC ou douche.
- Permet un accès latéral en position relevée.
- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée.
- **Modèle orientable** : en position relevée, peut être rabattue vers le mur par simple rotation pour un encombrement minimal.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Fixations visibles par platine Inox 304, de 2,5 mm d'épaisseur.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 850 ou 650 × 290 × 110 mm, Ø 33,7.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.



Exemple de mise en place du modèle orientable dans un WC

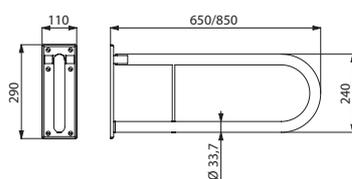

5160P1/5164P1



5163P1

Produits complémentaires




Dosseret pour WC et porte-papier WC (voir page 54)

Produit associé



Colonne pour barre d'appui rabattable

- Fixation au sol par platine Inox 4 trous, 5 mm d'épaisseur.
- Permet la pose d'une barre d'appui rabattable lorsque la fixation dans un mur ou une cloison n'est pas possible.
- 3 ou 2 étriers réglables en hauteur.
- Tube carré de 60 mm.
- Inox poli satiné.
- Testée à plus de 200 kg.
- Garantie 10 ans.




Colonne pour barre d'appui rabattable

5169P1

Barre d'appui rabattable	
Inox poli brillant UltraPolish - L.650 mm	5160P1
Inox poli brillant UltraPolish - L.850 mm	5164P1
Barre d'appui rabattable et orientable	
Inox poli brillant UltraPolish - L.650 mm	5163P1

Barre droite avec coulisseau

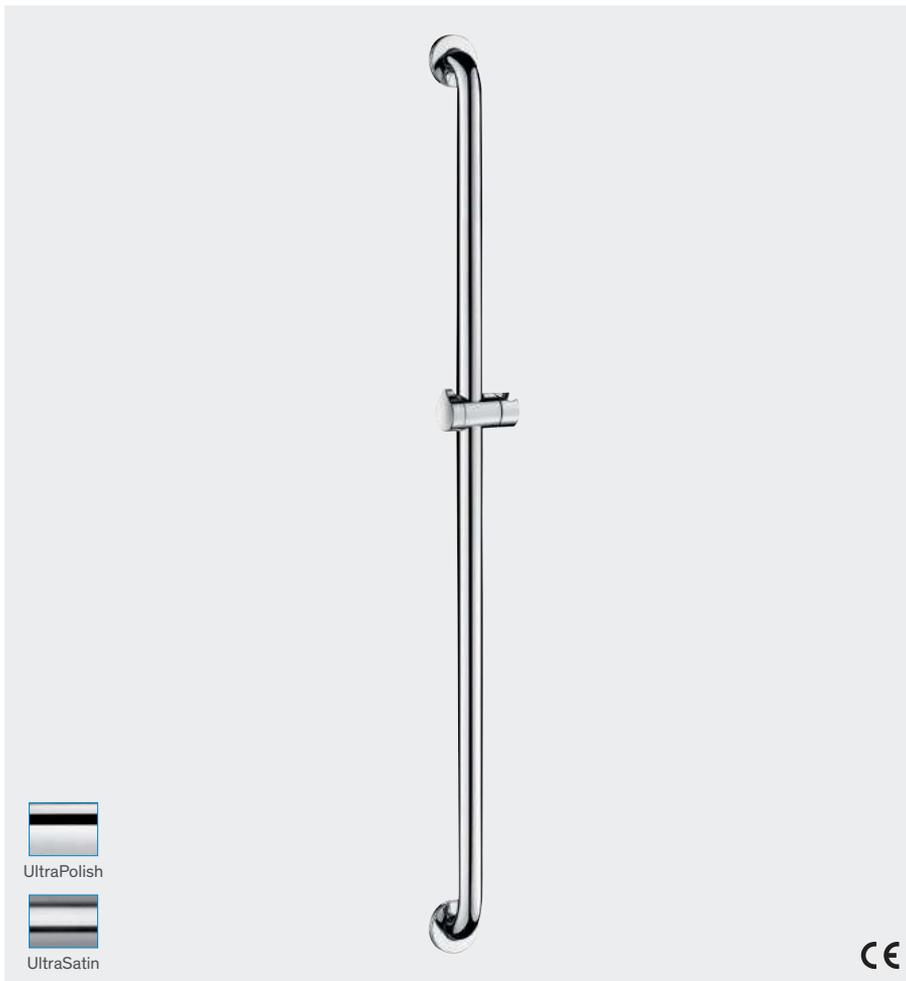


Produits complémentaires




Porte-savon coulissant et douchette
(voir pages 52 et 53)

- Pour douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre de maintien verticale et coulidouche.
- Coulisseau métal chromé avec manette ergonomique.
- Ajout possible d'un porte-savon coulissant (à commander séparément).
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Hauteur : 1 150 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.



5460



5460

Barre droite avec coulisseau Ø 32	
Inox poli brillant UltraPolish	5460P2
Inox poli satiné UltraSatin	5460S

ACCESSIBILITÉ
INOX



Barre de maintien en L




- Pour douche ou baignoire.
- Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 1 150 ou 750 × 450 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

Barre de maintien en L Ø 32 - Hauteur 750 mm	
Inox poli brillant UltraPolish - Modèle à gauche	5070GP2
Inox poli brillant UltraPolish - Modèle à droite	5070DP2
Inox poli satiné UltraSatin - Modèle à gauche	5070GS
Inox poli satiné UltraSatin - Modèle à droite	5070DS
Barre de maintien en L Ø 32 - Hauteur 1 150 mm	
Inox poli brillant UltraPolish - Modèle à gauche	5071GP2
Inox poli brillant UltraPolish - Modèle à droite	5071DP2
Inox poli satiné UltraSatin - Modèle à gauche	5071GS
Inox poli satiné UltraSatin - Modèle à droite	5071DS


Produits complémentaires




Coulisseau pour douchette, porte-savon coulissant et tablette de douche avec porte-gants (voir page 53)



5070/5071



Modèle à gauche
5070G/5071G



Modèle à droite
5070D/5071D

ACCESSIBILITÉ
INOX


Barre de douche d'angle et d'équerre



Produits complémentaires




Coulisseaux pour douchette, porte-savon coulissant et tablette de douche avec porte-gants (voir page 53)




Exemple de mise en place dans une douche

- Pour douche.
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 1 265 × 560 × 660 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

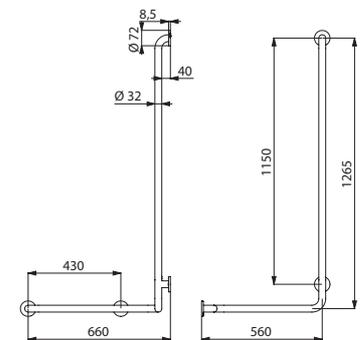

Modèle à gauche - 5100G

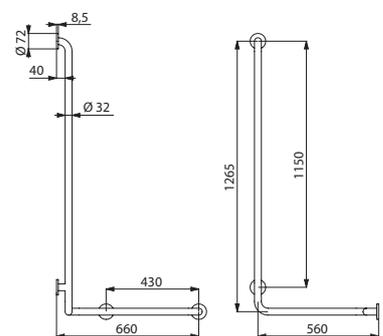


Modèle à droite - 5100D

Barre de douche d'angle et d'équerre Ø 32 - UltraPolish	
Inox poli brillant UltraPolish - Modèle à gauche	5100GP2
Inox poli brillant UltraPolish - Modèle à droite	5100DP2
Barre de douche d'angle et d'équerre Ø 32 - UltraSatin	
Inox poli satiné UltraSatin - Modèle à gauche	5100GS
Inox poli satiné UltraSatin - Modèle à droite	5100DS

Barre de maintien en T




Produits complémentaires

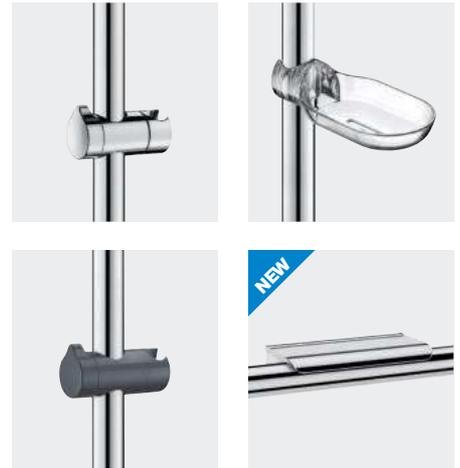



Coulisseaux pour douchette, porte-savon coulissant et tablette de douche avec porte-gants (voir page 53)

ACCESSIBILITÉ INOX

- Pour douche.
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Modèles avec remontée coulissante : emplacement de la remontée verticale réglable à la pose.
Possibilité de décaler sur la droite ou la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...).
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72.
- Platinas et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 1 160 ou 1 150 × 500 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

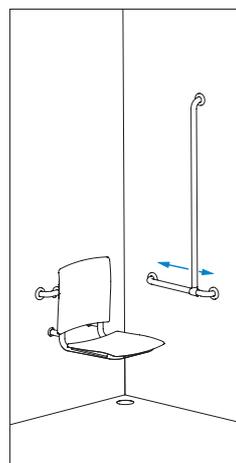

Emplacement de la remontée réglable (réf. 5441)

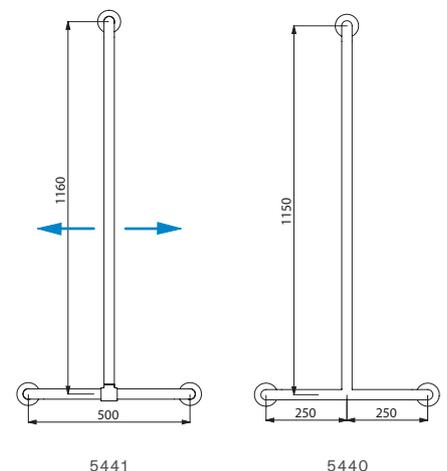

Barre de maintien en T Ø 32 avec remontée coulissante	
Inox poli brillant UltraPolish	5441P
Inox poli satiné UltraSatin	5441S
Barre de maintien en T Ø 32	
Inox poli brillant UltraPolish	5440P2
Inox poli satiné UltraSatin	5440S



Siège de douche à accrocher Grand Confort **510300** - Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale **5481DP2** - Coulisseau **4110P**
Mítigeur thermostatique SECURITHERM séquentiel encastré **790BOX+H9632** - Douchette **813** - Flexible SILVER **836T3**

Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale

Pour siège de douche




Produits complémentaires




Siège de douche amovible (voir page 31), coulisseaux pour douchette et porte-savon coulissant (voir page 53)

- Pour douche.
- Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Fait fonction de couloir en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Modèles avec remontée coulissante : emplacement de la remontée verticale réglable à la pose. Possibilité de décaler sur la droite ou la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...). Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 1 160 ou 1 150 × 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

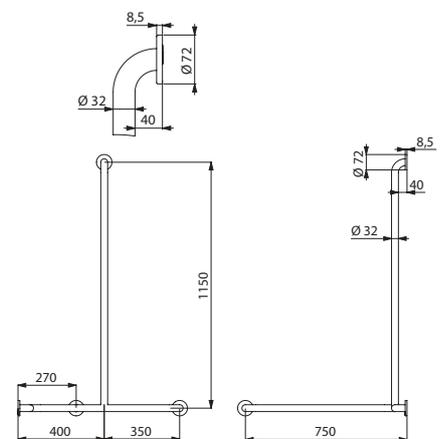

Modèle à droite - 5481D

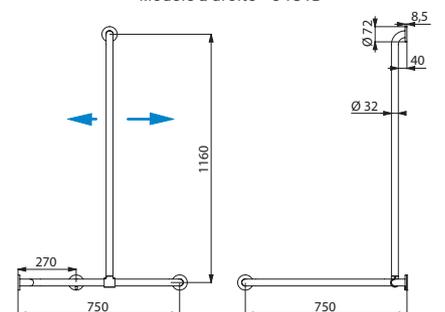

5481


Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale Ø 32 pour siège de douche - Remontée coulissante	
Inox poli brillant UltraPolish	5481P
Inox poli satiné UltraSatin	5481S
Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale Ø 32 pour siège de douche - Remontée fixe	
Inox poli brillant UltraPolish - Modèle à gauche	5481GP2
Inox poli brillant UltraPolish - Modèle à droite	5481DP2
Inox poli satiné UltraSatin - Modèle à gauche	5481GS
Inox poli satiné UltraSatin - Modèle à droite	5481DS

Barre coudée d'angle 2 murs


Pour siège de douche



- Pour WC, douche ou baignoire.
- Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire.
- Dans le WC avec réservoir encastré ou à chasse directe, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 750 x 750 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.



Exemple de mise en place dans une douche

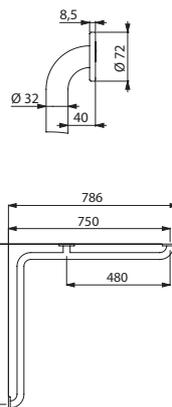

5120

Produits complémentaires



Siège de douche amovible (voir page 31) et tablette de douche avec porte-gants (voir page 53)

Barre coudée d'angle 2 murs Ø 32 pour siège de douche	
Inox poli brillant UltraPolish	5120P2
Inox poli satiné UltraSatin	5120S

Barre d'appui simple

Pour siège de douche




- Pour douche.
- Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Finition Inox poli brillant UltraPolish ou poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
- Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 500 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.


Produit complémentaire



Siège de douche amovible (voir page 31)

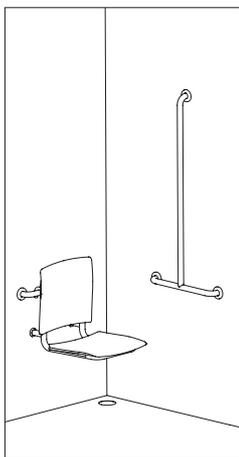

Exemple de mise en place dans une douche



50505


Barre d'appui Ø 32 pour siège de douche

Inox poli brillant UltraPolish	50505P2
Inox poli satiné UltraSatin	50505S

Porte-rideau de douche rabattable



- Permet un accès latéral en position relevée.
- En position abaissée, préserve l'intimité du patient. Permet à un aidant d'effectuer la toilette du patient en restant protégé des éclaboussures.
- Retenue en position verticale. Descente freinée.
- Tube Inox 304 bactériostatique.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 900 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Garantie 10 ans.

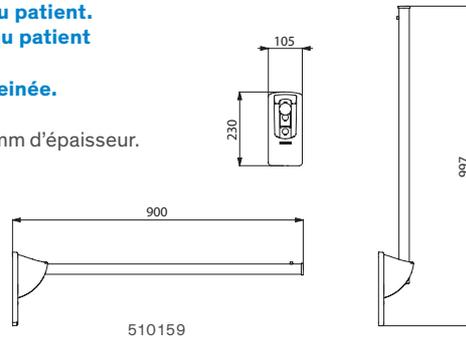

Produit associé

Rideau de douche



- Matière : polyester.
- Bas du rideau lesté.
- Livré avec 6 mousquetons plastique.
- Dimensions : L. 880 × H. 790 mm.
- Garantie 10 ans.


Porte-rideau de douche rabattable	
Inox 304 poli brillant UltraPolish	510159P
Inox 304 poli satiné UltraSatin	510159S

Rideau de douche avec 6 mousquetons	510158
-------------------------------------	--------

Douchette



- Douchette M1/2" en ABS chromé.
- Monojet : jet pluie.
- Système anticalcaire manuel.
- Garantie 10 ans.




815

Collier antichute de douchette



- Pour barre Ø 25 à 35 mm et flexible de douche.
- **Dispositif antichute** : empêche la douchette d'être en contact direct avec le sol ou le siphon (sources de contaminations bactériennes).
- Garantie 10 ans.



830


Douchette jet pluie	815
---------------------	-----

Collier antichute de douchette translucide	830
--	-----

Coulisseau Nylon pour douchette



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Support pour douchette orientable.
- Manette ergonomique.
- **Pour barre Ø 32** (voir réf. 5100, 5441, 5440 et 5481 pages 46 à 49).
- Garantie 10 ans.



510110NG


Coulisseau pour douchette
Nylon HR brillant gris anthracite

510110NG

Coulisseau chromé pour douchette



- **Se fixe séparément sur la barre et peut être ajouté après la pose.**
- Support pour douchette orientable.
- Manette ergonomique.
- **Pour barres Ø 25 et Ø 32.**
- Garantie 10 ans.



4110P


Coulisseau pour douchette
Métal chromé

4110P

Porte-savon coulissant clipsable



- Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
- **Pour barres Ø 25 et Ø 32.**
- Garantie 10 ans.



510120


Porte-savon clipsable translucide

510120

Tablette de douche pour barre



- Se pose contre le mur, sur la barre.
- **Blocage antivol.**
- Adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
- **2 crochets porte-gant.**
- Garantie 10 ans.



511922P

Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.


Tablette de douche pour barre
Chromée

511922P

Porte-papier WC pour barre



- Pour papier WC en rouleau.
- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Installation sans dépose de la barre.
- Blocage antivol.
- Joint antirotation.
- **Pour barres Ø 32 à Ø 34.**
- Garantie 10 ans.



510081

Porte-papier WC pour barre
Nylon HR brillant gris anthracite


510081

Dosseret confort pour WC



CE

- Dosseret souple en polyuréthane.
- Tube Inox 304 bactériostatique, Ø 25 × 1,2 mm.
- Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72.
- Platinas et caches en Inox 304.
- Dimensions : 150 × 580 × 173 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

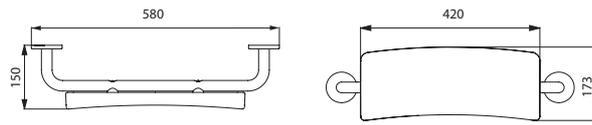

510629

Dosseret confort pour WC

Structure Inox 304 poli brillant UltraPolish

510629


Structure Inox 304 poli satiné UltraSatin

510629S


Cache platine plein



- Inox 304 bactériostatique.
- Pour cloison légère ou porte : permet de dissimuler des fixations traversantes.
- Ø 72 mm.
- Garantie 10 ans.



CPP32



Cache platine plein

Inox 304 poli brillant UltraPolish

CPP32P

Inox 304 poli satiné UltraSatin


CPP32S

Rehausseur WC avec abattant



CE

- Plastique blanc avec serrage latéral.
- Réglable en largeur de 320 à 380 mm.
- Supporte un poids de 225 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



435


Rehausseur avec abattant

435

Patère virgule



- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- Modèle court : P. 65 mm.
Modèle long : P. 100 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




Patère virgule - Modèle court	
Inox 304 poli brillant	4043P
Inox 304 poli satiné	4043S
Patère virgule - Modèle long	
Inox 304 poli brillant	4047P

Patère double



- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




Patère double	
Inox 304 poli brillant	4042P
Inox 304 poli satiné	4042S

Porte-papier WC en "U" à rouleau




- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




Porte-papier WC en "U" à rouleau	
Inox 304 poli brillant	4081P
Inox 304 poli satiné	4081S

Porte-papier WC à rouleau de réserve

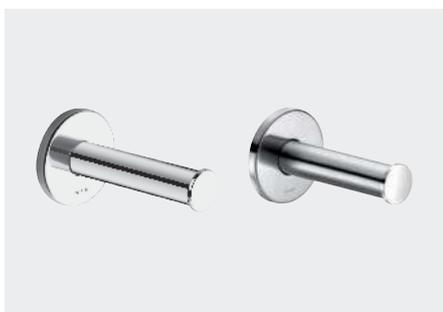

- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tube Ø 25, épaisseur 1,2 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




Porte-papier WC à rouleau de réserve	
Inox 304 poli brillant	4070P
Inox 304 poli satiné	4070S

Porte-papier WC à rouleau ou de réserve



- **Inox 304 bactériostatique.**
- Fixation possible en version horizontale pour une **utilisation standard** ou en version verticale pour une **utilisation en rouleau de réserve.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




Porte-papier WC à rouleau ou de réserve	
Inox 304 poli brillant	510083P
Inox 304 poli satiné	510083S

Porte-papier WC double rouleaux




- **Inox 304 bactériostatique.**
- Pour 2 rouleaux.
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.

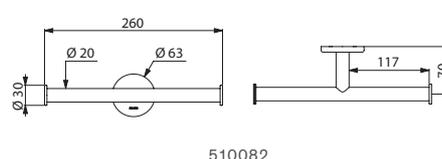


Porte-papier WC double rouleaux	
Inox 304 poli brillant	510082P
Inox 304 poli satiné	510082S

Pot à balai WC sans couvercle

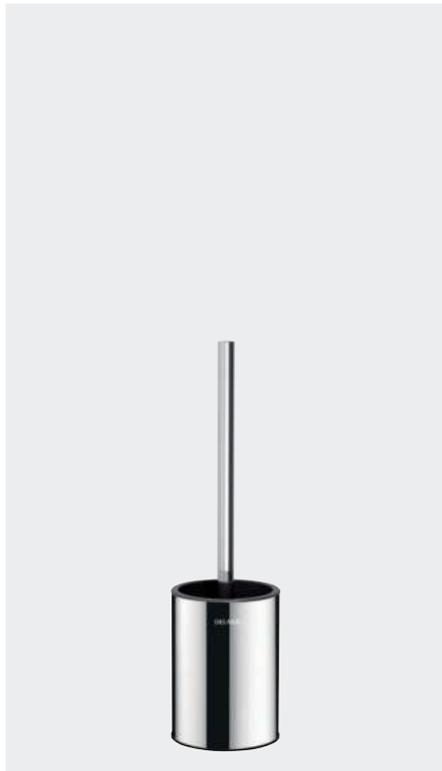

- **Modèle fort.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Modèle à poser ou mural.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir :** évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- **Blocage antivol** (modèle mural).
- Épaisseur Inox : corps 1 mm.
- Dimensions : Ø 90 × 330 mm.
- Garantie 10 ans.




Pot à balai mural sans couvercle - Blocage antivol	
Inox 304 poli brillant	4048P
Inox 304 poli satiné	4048S
Pot à balai à poser au sol sans couvercle	
Inox 304 poli brillant	4049P
Inox 304 poli satiné	4049S

Pot à balai WC avec couvercle



- **Modèle fort.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Modèle à poser ou mural.
- Modèle avec **manche long ergonomique** : facilite l'utilisation par des personnes en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir :** évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par **système d'autocentrage**.
- **Blocage antivol** (modèle mural).
- Épaisseur Inox : corps 1 mm.
- Dimensions : Ø 90 × 410 ou 580 mm.
- Garantie 10 ans.

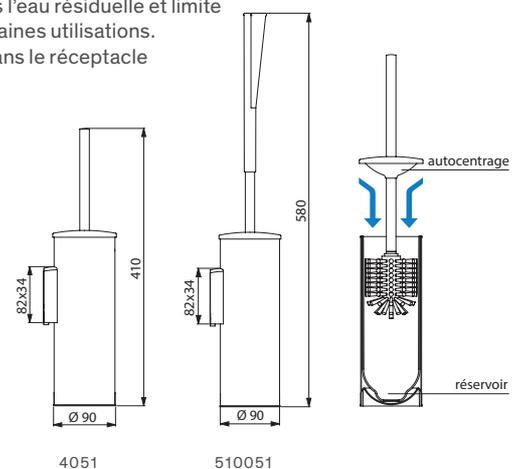


Pot à balai mural avec couvercle - Blocage antivol	
Inox 304 poli brillant	4051P
Inox 304 poli satiné	4051S
Pot à balai mural avec couvercle et manche long - Blocage antivol	
Inox 304 poli brillant	510051P
Inox 304 poli satiné	510051S
Pot à balai à poser au sol avec couvercle	
Inox 304 poli brillant	4050P
Inox 304 poli satiné	4050S
Pot à balai à poser au sol avec couvercle et manche long	
Inox 304 poli brillant	510050P
Inox 304 poli satiné	510050S

Miroir Inox 1 mètre



- **Pour installation mixte :** hauteur permettant une utilisation en position assise ou debout.
- Inox 304 bactériostatique poli "miroir".
- **Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm.**
- 5 points de fixation. Fixations invisibles.
- **Incassable.**
- Dimensions : 10 × 595 × 980 mm.
- Garantie 10 ans.

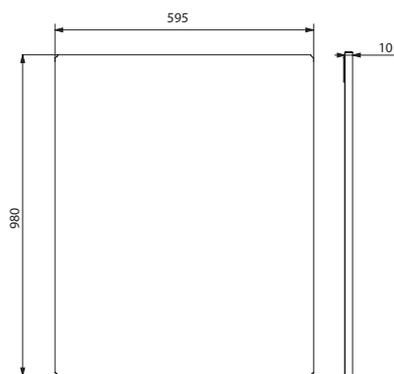

3459

Miroir Inox 3459


Autres modèles de miroirs et pattes glace voir pages 137-139.

Miroir inclinable

Levier long ergonomique



- **Pour installation mixte :** utilisation possible en position assise ou debout.
- **Levier long ergonomique permettant d'incliner le miroir par une personne en position assise ou en fauteuil.**
- **Installation facile et rapide** par simple clipsage.
- **Blocage antivol.**
- Levier en Nylon HR brillant blanc.
- Miroir en verre Securit de 6 mm.
- Inclinaison possible jusqu'à 20°.
- Dimensions du miroir : 500 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

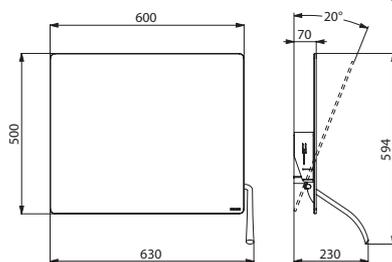

510201N

Miroir inclinable avec levier long ergonomique 510201N


Autres modèles de miroirs et pattes à glace voir pages 137-139.

Miroir inclinable

Poignée



- **Pour installation mixte :** utilisation possible en position assise ou debout.
- **Poignée permettant d'incliner le miroir pour des personnes en position assise ou en fauteuil.**
- **Installation facile et rapide** par simple clipsage.
- **Blocage antivol.**
- Miroir en verre Securit de 6 mm.
- Inclinaison possible jusqu'à 20°.
- Dimensions du miroir : 500 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

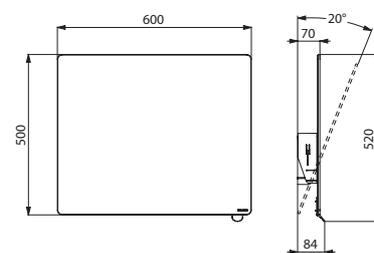

510202


Miroir inclinable avec poignée
 Poignée chromé brillant 510202P
 Poignée chromé satiné 510202S

Autres modèles de miroirs et pattes à glace voir pages 137-139.

WC 700 S suspendu PMR



- WC suspendu.
- **Cuvette rallongée** longueur 700 mm pour un meilleur confort des personnes à mobilité réduite.
- Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.
- Design pur et élégant.
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Épaisseur Inox : 1,5 mm.
- Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.
- Rebord à effet d'eau intégré.
- Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm.
- Évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm.
- Économie d'eau : fonctionne avec 4 litres d'eau et plus.
- Dessous fermé.
- Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.
- Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.
- Livré avec platine de montage et 6 vis antivolt TORX.
- Poids : 14,5 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 litres.

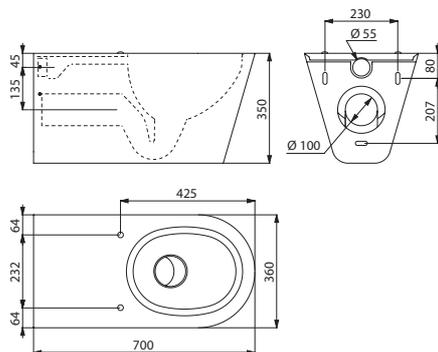


110710

WC MONOBLOCO 700 PMR



- WC à poser au sol avec réservoir double touche 3/6 litres.
- **Cuvette rallongée** longueur 700 mm pour un meilleur confort des personnes à mobilité réduite.
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Épaisseur Inox : 1,5 mm.
- Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.
- Rebord à effet d'eau intégré. Arrivée d'eau par le dessous encastrée ou latérale apparente (droite/gauche).
- Évacuation d'eau encastrée horizontale ou verticale. Livré avec pipe PVC.
- Perçages pour la fixation de l'abattant. Livré avec cache-trous en Inox pour utilisation sans abattant.
- Installation rapide : 2 trappes de visite avec vis antivolt TORX.
- Poids : 22 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 litres.

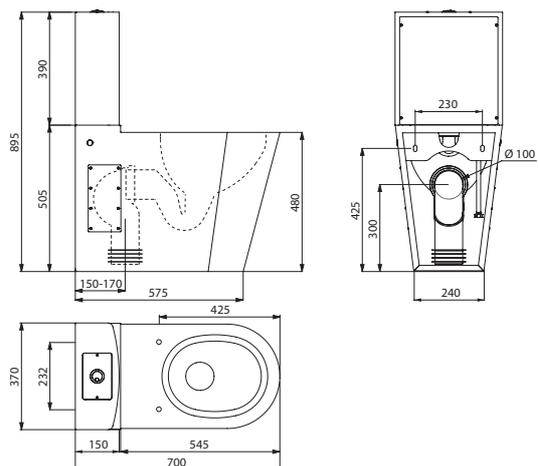

110790

WC 700 S suspendu PMR - Inox 304 poli satiné

110710

WC MONOBLOCO 700 PMR - Inox 304 poli satiné




110790

Lave-mains PMR XS



CE

- Lave-mains à accrocher au mur **adapté aux personnes à mobilité réduite.**
- Diamètre intérieur du lave-mains : 310 mm.
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livré avec bonde 1"1/4.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Poids : 3,9 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.



120400




Lave-mains PMR XS - Inox 304 poli satiné	
Sans trou de robinetterie	120400
Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite	123400

Lavabo TRAPEZ



CE

- Lavabo à accrocher au mur, 600 × 505 mm.
- **Lavabo adapté aux personnes à mobilité réduite.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Finition anticoupures.
- Livré avec bonde 1"1/4.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Poids : 5,5 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.



120270


Lavabo TRAPEZ mural - Inox 304 poli satiné	
Sans trou de robinetterie	120270
Avec trou de robinetterie Ø 35 au centre	121270

Receveur de douche PMR



CE

- Receveur de douche à encastrer.
- **Adapté aux personnes à mobilité réduite :** receveur extraplat.
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Épaisseur Inox : 1,5 mm.
- Profondeur : 30 mm.
- Pente d'écoulement.
- Livré avec une bonde 1"1/2.
- Surface antidérapante.
- Poids modèle 800 × 800 : 8,5 kg.
- Poids modèle 900 × 900 : 9,5 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE. Conforme à la norme EN 14527.




150500/150600

Receveur de douche PMR à encastrer	
Inox 304 poli satiné 800 × 800 mm	150500
Inox 304 poli satiné 900 × 900 mm	150600



Accessibilité et Autonomie Série NylonClean


SIÈGES
DE DOUCHE
65

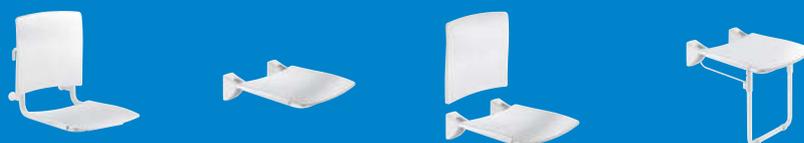


BARRES
D'APPUI
69




BARRES
D'APPUI
RABBATTABLES
73

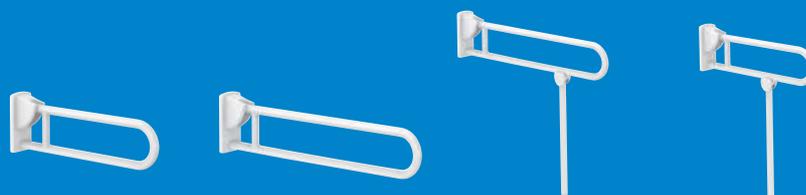

BARRES
POUR DOUCHE
74

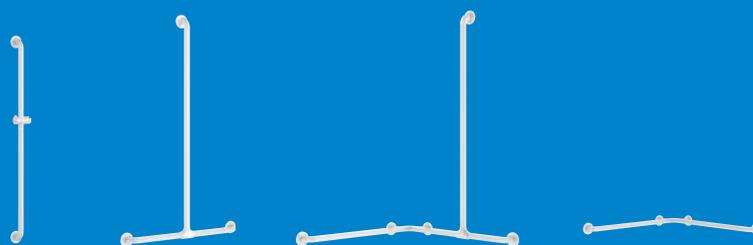

ACCESSOIRES
82

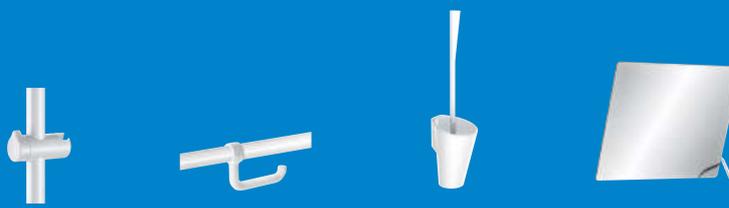



HYGIÈNE MAXIMALE ET ERGONOMIE

Traitement antibactérien NylonClean

Les barres de maintien et sièges de douche **NylonClean** DELABIE bénéficient d'un traitement antibactérien. Cette **protection contre le développement bactérien et l'apparition de moisissures**, associée à un processus de nettoyage régulier, apporte une hygiène et une défense optimales contre les contaminations manportées.

Le principe actif est intégré dans la matière lors de la fabrication. La propriété antibactérienne ne peut donc être dégradée ou supprimée dans le temps, par des rayonnements UV ou encore des nettoyages successifs avec des produits chimiques.

Les barres et sièges **NylonClean** DELABIE sont parfaitement adaptés aux établissements de santé, maisons de retraite, environnements dédiés à des patients souvent immunodéprimés qui sont plus fragiles et particulièrement sujets aux contagions. L'efficacité antibactérienne a été prouvée par un laboratoire indépendant.

Nylon HR brillant

Le Nylon utilisé par DELABIE dans la fabrication des barres est de très haute qualité. Sa surface est parfaitement homogène et sans porosité afin d'assurer une bonne hygiène et faciliter le nettoyage. Contrairement à d'autres matières synthétiques, il a une forte résistance à l'abrasion, la cassure et la chaleur.

Le Nylon a toutes les caractéristiques techniques pour une utilisation optimale dans les environnements devant répondre à des contraintes importantes en matière d'hygiène (hôpitaux, maisons de retraite, écoles...).

Résistance aux produits chimiques

Les produits **NylonClean** DELABIE résistent aux principaux produits d'entretien et de nettoyage utilisés dans les milieux hospitaliers et collectivités.

Parties droites sans plans de joint

Une attention particulière a été apportée à la conception des barres **NylonClean** DELABIE pour limiter les assemblages et les raccords. Cela permet d'éviter la multiplication des dépôts d'impuretés et de niches bactériennes ou l'apparition d'un filet noir, en particulier sur les parties droites réalisées d'une seule pièce par extrusion, et qui sont les plus en contact avec les mains.

Contact doux et tiède

Préhension optimale

Le diamètre de 32 mm utilisé pour les barres permet de répondre à une préhension optimale quelque soit la destination du produit. Dans le cas de collectivités ou d'établissements hospitaliers, un diamètre de 32 mm est à privilégier.

SÉCURITÉ MAXIMALE

Test à plus de 200 kg

En collectivité, le poids de l'utilisateur est inconnu. Les produits posés doivent donc pouvoir résister en toute circonstance.

Garantie 10 ans

Les barres et sièges DELABIE sont adaptés à une utilisation intensive dans tous les types de collectivités ou établissements de soins.

Le Nylon est teinté dans la masse. Un traitement anti-UV empêche le vieillissement prématuré des produits exposés à la lumière (jaunissement...). Les produits **NylonClean** DELABIE resteront en parfait état tout au long de leur durée de vie.

Marquage CE

Les barres et sièges DELABIE sont marqués CE conformément à la Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux et répondent aux exigences de la norme européenne EN 12182 « Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap ». C'est une garantie supplémentaire apportée aux utilisateurs de ces produits.

Renfort métallique

Un tube interne continu en acier traité anticorrosion d'épaisseur 2 mm vient renforcer l'enveloppe Nylon de 3,5 mm. Il se conjugue avec d'autres parties réalisées en matières techniques ultrarésistantes.

Espace de sécurité de 38 mm

Les personnes à mobilité réduite ou âgées perdent facilement l'équilibre. Un espace de seulement 38 mm entre la barre et le mur interdit le passage de l'avant-bras, et limite ainsi, lors d'une chute, le risque de fracture d'un bras resté prisonnier derrière une barre.

Encombrement minimum

L'encombrement des barres, posées au plus proche du mur, est aussi plus réduit. La circulation et le déplacement sont donc plus faciles dans les installations sanitaires (douche, WC...) donnant une meilleure liberté de mouvement. Les barres sont également plus discrètes.

Fixations invisibles

Toutes les fixations (platine avec 6 points de fixation possibles) sont masquées par un cache Nylon.

ET AUSSI...

100 % interchangeable

Les platines des barres sont indexées et les dimensions contrôlées lors de la fabrication. En cas de remplacement d'une barre identique, il n'est pas nécessaire de repercer de nouveaux trous dans le mur.

100 % recyclable

Les barres sont en matériaux 100 % recyclables afin de contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement.

Gamme complète

La diversité de l'offre DELABIE permet de répondre à l'ensemble des besoins et obligations dans le domaine de l'accessibilité et l'autonomie. Cette offre est parfaitement complémentaire des autres gammes DELABIE.

**TEST À PLUS DE 200 KG
GARANTIE 10 ANS
MARQUAGE CE**

**ESPACE DE SÉCURITÉ
DE 38 MM**
Antifracture
Encombrement minimum

**ENVELOPPE NYLON
DE 3,5 MM**

**RENFORT MÉTALLIQUE
DE 2 MM**
Forte résistance

**FIXATIONS INVISIBLES
PAR CACHE NYLON 1 MM**

**INDEXATION
DES PLATINES**
100 % interchangeables

**TRAITEMENT
ANTIBACTÉRIEN**



**NYLON HR
BRILLANT**
Nettoyage facilité

**RÉSISTANCE
AUX PRODUITS
CHIMIQUES**

**PAS DE PLANS
DE JOINT**
Pas de niches
bactériennes

TUBE Ø 32
Préhension optimale

**CONTACT DOUX
ET TIÈDE**

100 % RECYCLABLE

ACCESSIBILITÉ
NYLON CLEAN



Siège de douche à accrocher Grand Confort **510300N** - Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante NylonClean **5481N**
Mítigeur thermostatique **H9741** - Coulisseau **510110** - Porte-savon clipsable **510120N** - Douchette **813**


Siège amovible

À accrocher

**Produits complémentaires**

Barres pour siège de douche
(voir pages 79 à 81)

- **Siège et dossier Grand Confort HR.**
- **Modèle large.**
- À accrocher sur barres Ø 32 (voir réf. 5481N, 5490N, 5121N et 50504N pages 79 à 81).
- **Traitement antibactérien** de l'assise et du dossier : protection optimale contre le développement bactérien.
- **Amovible** : limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.
Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Assise pleine déclinable réalisée en polymère haute résistance.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32.
- **Vérins réglables garantissant une bonne horizontalité de l'assise.**
- **Rosaces d'appui larges assurant la protection du mur.**
- Dimensions : 590 × 420 × 510 mm.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

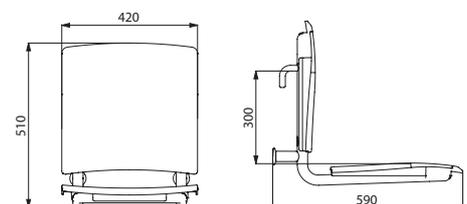

Siège rabattable



Dosseret Grand Confort HR


- Pour sièges de douche réf. 510420N et 510430N.
- Dosseret plein déclinable réalisé en polymère haute résistance.
- Dimensions : 56 × 420 × 410 mm.




- **Siège et dosseret Grand Confort HR.**
- **Modèle large.**
- **Traitement antibactérien** de l'assise et du dosseret : protection optimale contre le développement bactérien.
- **Retenue en position verticale.**
- **Descente freinée.**
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Assise pleine déclinable réalisée en polymère haute résistance.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 506 × 420 × 620 mm.
- Encombrement replié : 120 × 620 mm.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

Siège Grand Confort HR

- Dimensions : 506 × 420 × 138 mm.
- Encombrement replié : 95 × 540 mm.

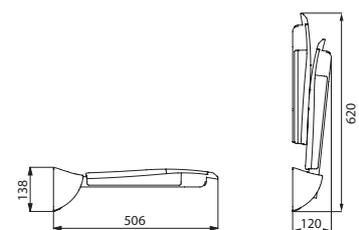

510420N

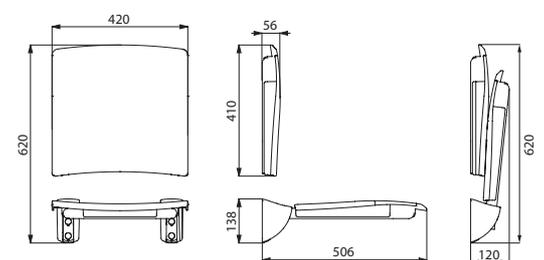

510434N

Siège Grand Confort rabattable - Structure Inox époxy blanc	
Siège seul	510420N
Dosseret seul	510429N
Siège avec dosseret	510434N

Siège rabattable avec pied



- **Siège et dossier Grand Confort HR.**
- **Modèle large.**
- **Traitement antibactérien** de l'assise et du dossier : protection optimale contre le développement bactérien.
- **Retenue en position verticale.**
- **Descente freinée.**
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Assise pleine déclinable réalisée en polymère haute résistance.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Structure en tube Inox 304 bactériostatique Ø 32.
- **Renfort par un pied** articulé rentrant en tube Inox 304 Ø 25.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 506 × 420 × 1 000 mm.
- Encombrement replié : 165 × 620 mm.
- **Testé à plus de 300 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.**
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.




Dossier Grand Confort HR

- Pour sièges de douche réf. 510420N et 510430N.
- Dossieret plein déclinable réalisé en polymère haute résistance.
- Dimensions : 56 × 420 × 410 mm.



Siège Grand Confort HR avec pied

- Dimensions : 506 × 420 × 480 mm.
- Encombrement replié : 130 × 540 mm.

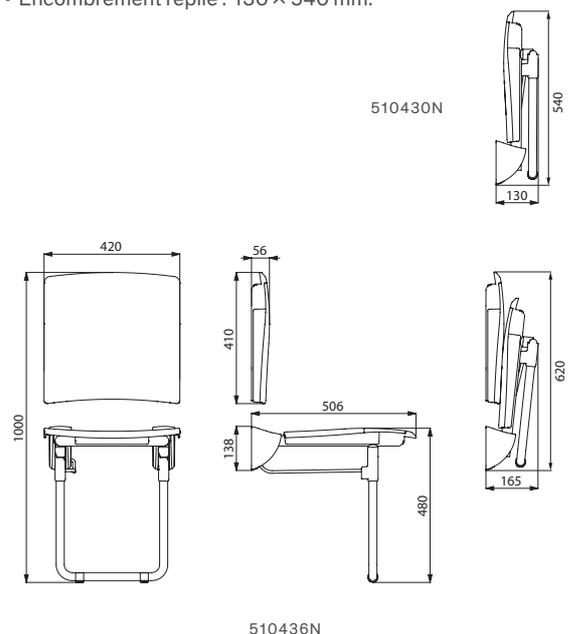

Siège Grand Confort rabattable avec pied - Structure Inox époxy blanc	
Siège avec pied seul	510430N
Dossieret seul	510429N
Siège avec pied et dossieret	510436N




Barre d'appui coudée 135° NylonClean **5081N** - Barre rabattable NylonClean **5164N** - Porte-papier WC en "U" **4081N** - Pot à balai avec manche ergonomique **4051N**
Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet temporisé de chasse directe TEMPOFLUX 3 **564065+763000**


Barre d'appui coudée à 135°



- Pour WC, douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°).
- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
- Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- 3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 400 × 400 mm ou 220 × 220 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

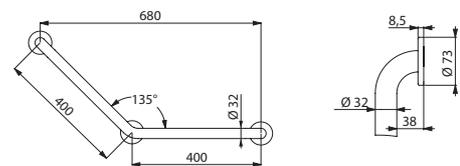

5081N



5083N

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32	
Nylon HR brillant blanc - 400 × 400 mm	5081N
Nylon HR brillant blanc - 220 × 220 mm	5083N


ACCESSIBILITÉ
NYLON CLEAN

Barre d'appui droite



- Pour WC, douche ou bainoire.
- Utilisation comme barre d'appui, de maintien et de relèvement.
- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 300 à 900 mm d'entraxe, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

Barre d'appui droite Ø 32	
Nylon HR brillant blanc - 300 mm	5050N
Nylon HR brillant blanc - 400 mm	50504N
Nylon HR brillant blanc - 500 mm	50505N
Nylon HR brillant blanc - 600 mm	50506N
Nylon HR brillant blanc - 900 mm	50509N




5050N/50504N/50505N/50506N/50509N


Appui fixe



- Pour WC, douche ou lavabo.
- Utilisation comme barre d'appui et de relèvement non rabattable.
- Se pose généralement en parallèle d'une barre rabattable dans un WC ou de chaque côté d'un lavabo.
- Recommandé lorsque la cuvette WC ou le siège de douche est trop éloigné du mur latéral.
- **Traitement antibactérien NylonClean** : protection optimale contre le développement bactérien.
- Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.



Exemple de mise en place
autour d'un lavabo



5161N

Produits complémentaires



Dosseret pour WC
et porte-papier WC
(voir pages 83 et 85)




Barre rabattable NylonClean **5164N** - Barre à 135° NylonClean **5081N** - Porte-papier WC en "U" **4081N** - Pot à balai avec manche ergonomique **4051N**
Bâti-support TEMPOTIX 3 avec robinet électronique de chasse directe TEMPOMATIC bicommande **564005+464000**

Barre d'appui rabattable



- Pour WC ou douche.
- Permet un accès latéral en position relevée.
- Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position abaissée.
- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
- Descente freinée.
- Retenue en position verticale.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide (Nylon) et polymère haute résistance : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Modèles avec béquille : à utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante. Béquille se repliant automatiquement. Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm. Dimensions : 850 ou 650 × 800 × 105 mm, Ø 32.
- Modèles sans béquille : 850 ou 650 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

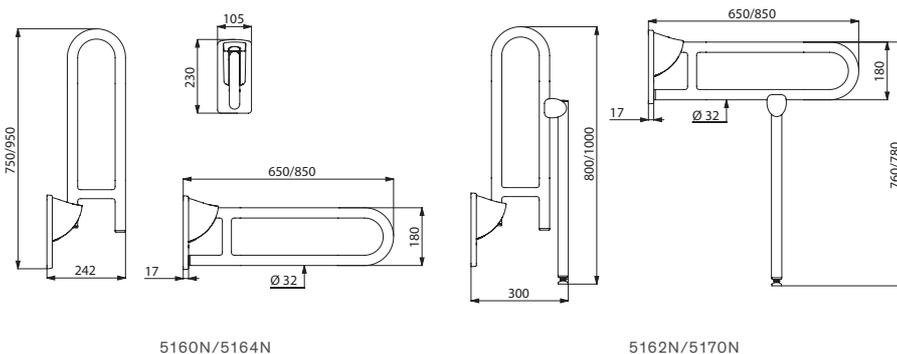


Barre d'appui rabattable Ø 32 sans béquille	
Nylon HR brillant blanc - L.650 mm	5160N
Nylon HR brillant blanc - L.850 mm	5164N
Barre d'appui rabattable Ø 32 avec béquille	
Nylon HR brillant blanc - L.650 mm	5162N
Nylon HR brillant blanc - L.850 mm	5170N

Produits complémentaires



Dossieret pour WC et porte-papier WC (voir pages 83 et 85)

Produit associé



510150N

- Cache fixations**
- Cache les vis de fixation quand la barre rabattable est retirée.
 - Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
 - Livré avec vis Inox pour mur béton.
 - Garantie 10 ans.

Cache Nylon avec plaque de fixation	510150N
-------------------------------------	----------------

Barre droite avec coulisseau





Produits complémentaires



Porte-savon coulissant et douchette
(voir pages 82 et 83)

- Pour douche ou baignoire.
- Utilisation comme barre de maintien verticale et coulidouche.
- Coulisseau Nylon HR avec manette ergonomique.
- Ajout possible d'un porte-savon coulissant (à commander séparément).
- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Hauteur : 1 150 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.



Barre droite avec coulisseau Ø 32 - Nylon HR brillant blanc - H.1 150 mm

5460N


5460N

Barre de douche d'angle et d'équerre




- Pour douche.
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
- Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 1 245 × 570 × 660 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.



Produits complémentaires

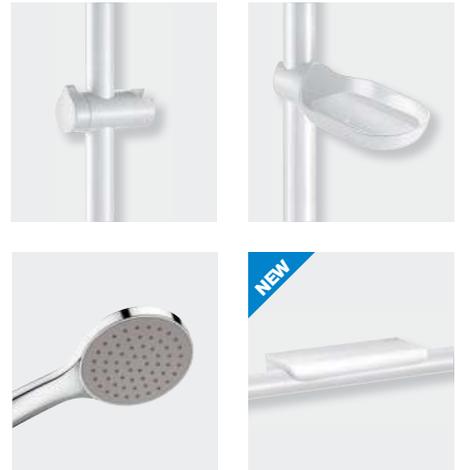

Coulisseau pour douchette, porte-savon coulissant, douchette et tablette de douche avec porte-gants (voir pages 82 et 83)



Exemple de mise en place dans une douche

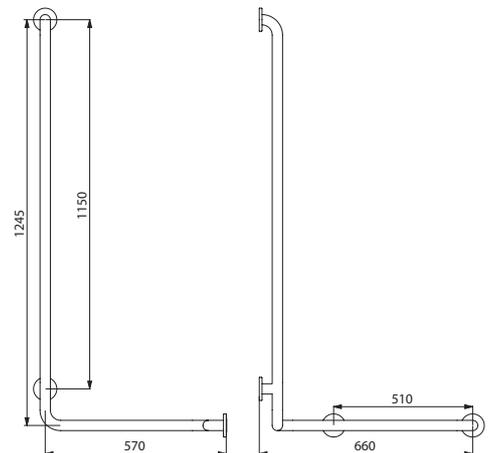




Siège rabattable Grand Confort **510434N** - Mitigeur thermostatique SECURITHERM BIOSAFE **H9769** - Barre en L NylonClean **5071N** - Coulisseau **510110**
Porte-savon **510120N** - Patères **4043N**

Barre de maintien en L





Produits complémentaires

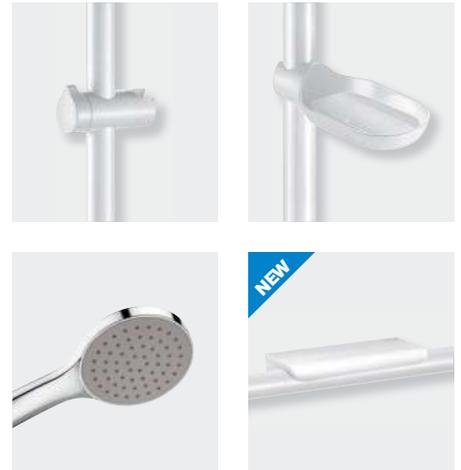

Coulisseau pour douchette, porte-savon coulissant, douchette et tablette de douche avec porte-gants (voir pages 82 et 83)


- Pour douche ou baignoire.
- Permet le maintien et le déplacement en sécurité dans la douche ou dans la baignoire.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
- Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 1 245 ou 750 × 450 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.




5070N/5071N

Barre de maintien en L Ø 32	
Nylon HR brillant blanc - H.750 mm	5070N
Nylon HR brillant blanc - H.1 245 mm	5071N

Barre de maintien en T

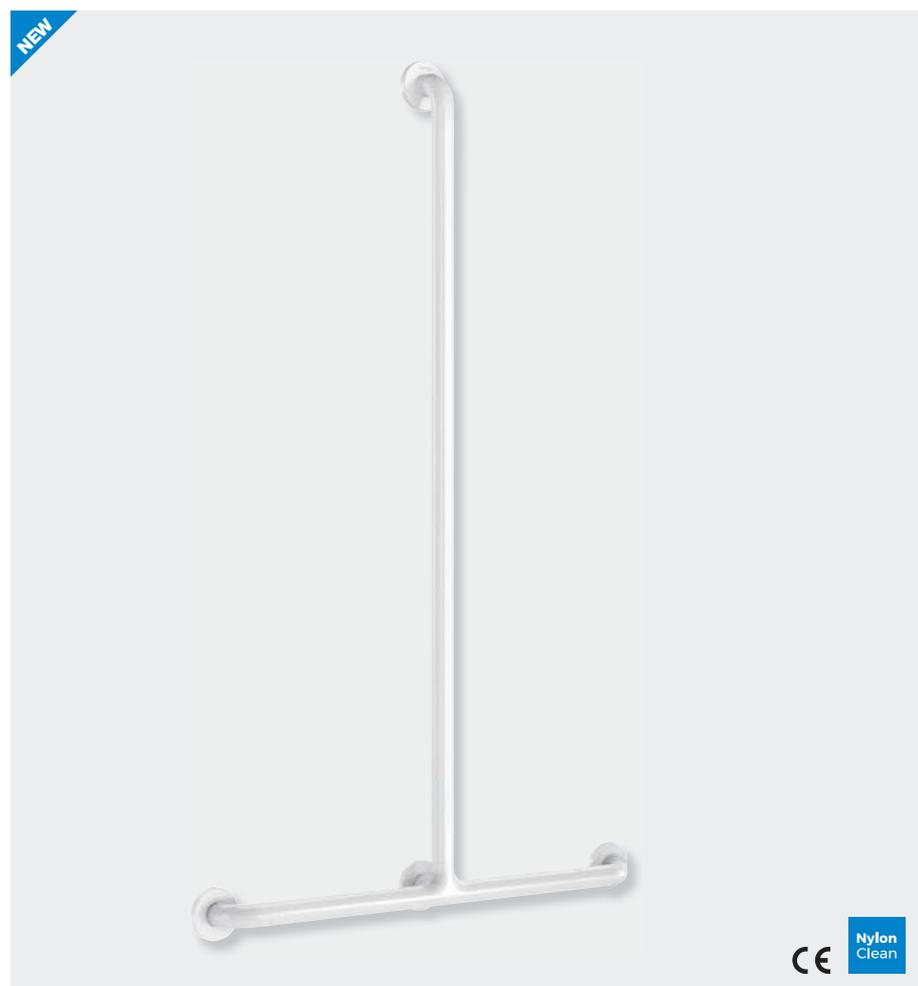


Produits complémentaires


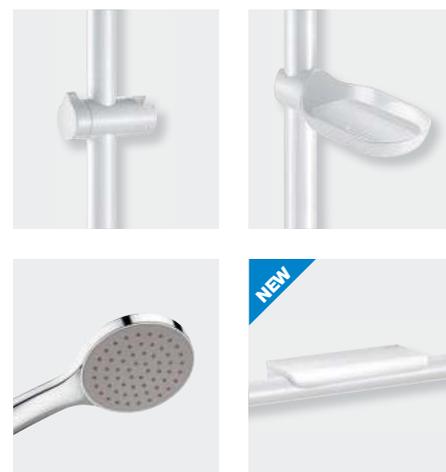


Coulisseau pour douchette, porte-savon coulissant, douchette et tablette de douche avec porte-gants (voir pages 82 et 83)

- Pour douche.
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
- Modèle avec remontée coulissante : emplacement de la remontée verticale réglable à la pose. Possibilité de décaler sur la droite ou la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...).
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 1 150 x 500 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

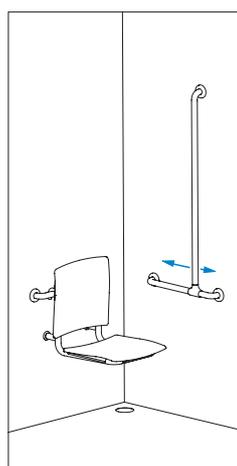

Emplacement de la remontée réglable (réf. 5441N)

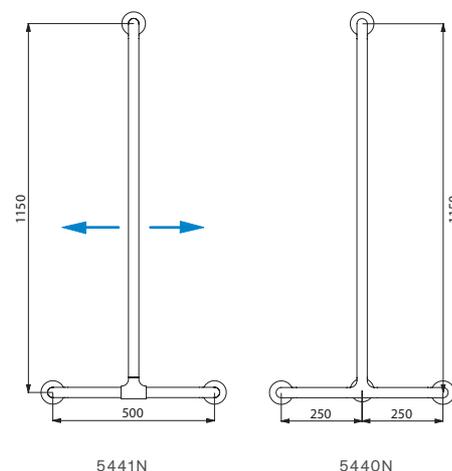

Modèle 5441N : disponibilité prévisionnelle 1^{er} semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Barre de maintien en T Ø 32 - Nylon HR brillant blanc	
Avec remontée coulissante	5441N
Avec remontée fixe	5440N

Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale

Pour siège de douche




Produits complémentaires




Siège de douche amovible (voir page 65), coulisseau pour douchette, porte-savon coulissant et tablette de douche avec porte-gants (voir page 83)

- Pour douche.
- Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Traitement antibactérien NylonClean : protection optimale contre le développement bactérien.
- Modèle avec remontée coulissante : **emplacement de la remontée verticale réglable à la pose.** Possibilité de décaler sur la droite ou la gauche la position de la remontée afin de s'adapter à l'installation (emplacement de la robinetterie, profondeur du siège de douche...).
- Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV. Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 1 150 × 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

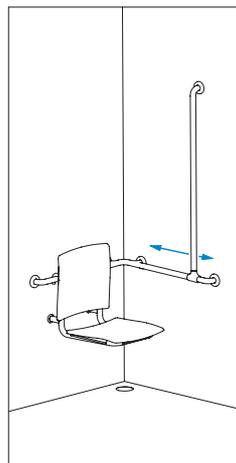

Emplacement de la remontée réglable à gauche ou à droite (réf. 5481N)

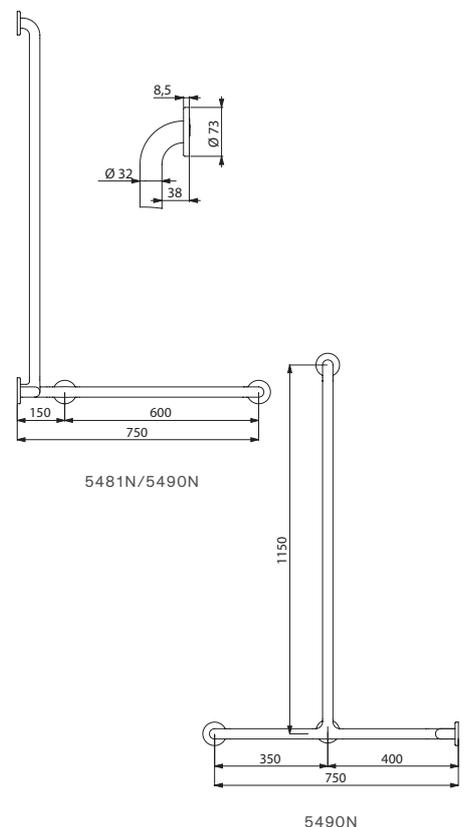

Modèle 5481N : disponibilité prévisionnelle 1^{er} semestre 2021. Validation disponibilité, contacter le service commercial.


Barre d'angle 2 murs Ø 32 - Nylon HR brillant blanc - Pour siège de douche	
Avec remontée coulissante	5481N
Avec remontée fixe	5490N

Barre coudée d'angle 2 murs


Pour siège de douche



- Pour WC, douche ou baignoire.
- Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche, aide à enjamber et à sortir de la baignoire.
- Dans le WC avec réservoir encastré ou à chasse directe, aide au transfert d'un fauteuil roulant à la cuvette.
- **Traitement antibactérien NylonClean** : protection optimale contre le développement bactérien.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 750 × 750 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.

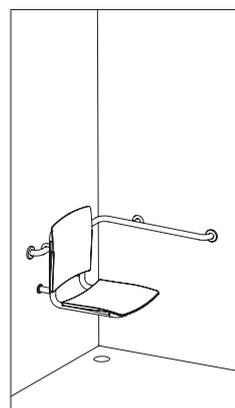

Exemple de mise en place dans une douche

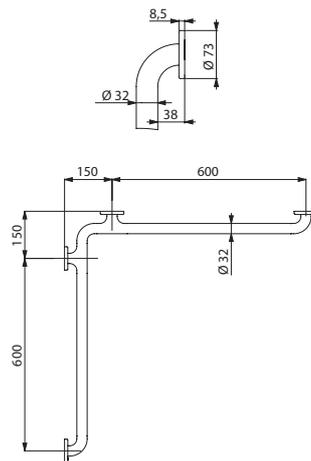

5121N

Produits complémentaires



NEW

Siège de douche amovible (voir page 65) et tablette de douche avec porte-gants (voir page 83)

Barre d'appui simple

Pour siège de douche




CE **Nylon Clean**

- Pour douche.
- Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout.
- Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.
- **Traitement antibactérien NylonClean** : protection optimale contre le développement bactérien.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage.
- Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Écartement entre la barre et le mur de 38 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 400 mm, Ø 32.
- Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Barre garantie 10 ans.
- Marquage CE.


Produit complémentaire

CE **Nylon Clean**

Siège de douche amovible (voir page 65)

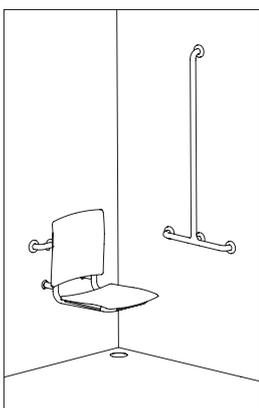


Exemple de mise en place dans une douche



Porte-rideau de douche rabattable



- Permet un accès latéral en position relevée.
- En position abaissée, préserve l'intimité du patient. Permet à un aidant d'effectuer la toilette du patient en restant protégé des éclaboussures.
- Retenue en position verticale.
- Descente freinée.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Dimensions : 900 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Garantie 10 ans.

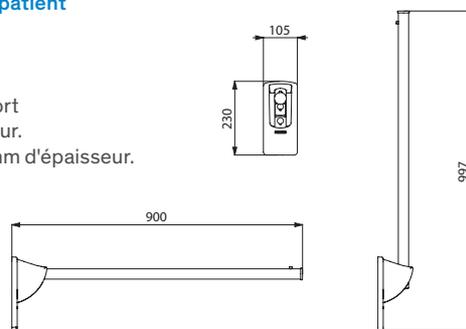

510159N

Produit associé

Rideau de douche



- Matière : polyester.
- Bas du rideau lesté.
- Livré avec 6 mousquetons plastique.
- Dimensions : L. 880 × H. 790 mm.
- Garantie 10 ans.

Porte-rideau de douche rabattable - Nylon HR brillant blanc

510159N


Rideau de douche avec 6 mousquetons

510158

Douchette



- Douchette M1/2" en ABS chromé.
- Monojet : jet pluie.
- Système anticalcaire manuel.
- Garantie 10 ans.



815


Douchette jet pluie

815

Collier antichute de douchette



- Pour barre Ø 25 à 35 mm et flexible de douche.
- **Dispositif antichute** : empêche la douchette d'être en contact direct avec le sol ou le siphon (sources de contaminations bactériennes).
- Garantie 10 ans.



830


Collier antichute de douchette translucide

830

Porte-savon coulissant clipsable



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
- **Pour barres Ø 25 et Ø 32.**
- Garantie 10 ans.




510120N

Porte-savon clipsable Nylon HR brillant blanc	510120N
--	---------

Coulisseau pour douchette



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Support pour douchette orientable.
- Manette ergonomique.
- **Pour barre Ø 32.**
- Garantie 10 ans.




510110

Coulisseau pour douchette Nylon HR brillant blanc	510110
--	--------

Tablette de douche pour barre



- Se pose contre le mur, sur la barre.
- **Blocage antivol.**
- Adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
- **2 crochets porte-gant.**
- Garantie 10 ans.



511922W


Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Tablette de douche pour barre - Blanc	511922W
---------------------------------------	---------

Porte-papier WC pour barre



- Pour papier WC en rouleau.
- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Installation sans dépose de la barre.
- Blocage antivol.
- Joint antirotation.
- **Pour barres Ø 32 à Ø 34.**
- Garantie 10 ans.



510081N

Porte-papier WC pour barre Nylon HR brillant blanc	510081N
---	---------

Patère virgule



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Tube Ø 20.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




4043N

Patère virgule Nylon HR brillant blanc	4043N
---	-------

Patère double




- Inox 304 époxy blanc.
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




4042W

Patère double Inox 304 époxy blanc	4042W
---------------------------------------	-------

Porte-papier WC en "U" à rouleau

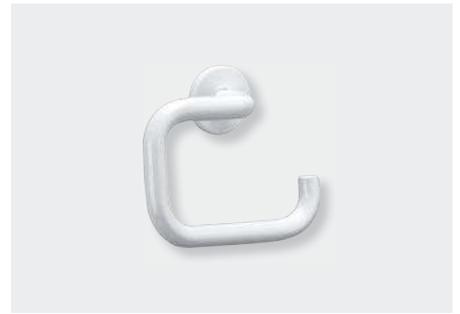

- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Tube Ø 20.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




4081N

Porte-papier WC en "U" à rouleau Nylon HR brillant blanc	4081N
---	-------

Porte-vêtement simple



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Tube Ø 10.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




510043N

Porte-vêtement simple Nylon HR brillant blanc	510043N
--	---------

Porte-vêtement double



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Tube Ø 10.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




510042N

Porte-vêtement double Nylon HR brillant blanc	510042N
--	---------

Porte-papier WC à rouleau de réserve



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Tube Ø 32.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.



4070N


Porte-papier WC à rouleau de réserve Nylon HR brillant blanc	4070N
--	-------

Pot à balai WC

Avec blocage antivol et **manche long**



- **Polyamide haute résistance (Nylon).**
- **Manche long ergonomique :** facilite l'utilisation par des personnes en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir :** évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- Fixation murale avec **blocage antivol.**
- Hauteur 515 mm.
- Garantie 10 ans.



4051N


Pot à balai Nylon HR brillant blanc avec manche long
Blocage antivol

4051N

Rehausseur WC avec abattant



- Plastique blanc avec serrage latéral.
- Réglable en largeur de 320 à 380 mm.
- Supporte un poids de 225 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.




435

Dosseret confort pour WC



- Dosseret souple en polyuréthane.
- Tube Polyamide haute résistance (Nylon) Ø 32.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Dimensions : 150 × 575 × 173 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

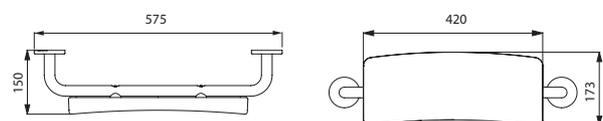

510629N

Rehausseur avec abattant

435

Dosseret confort pour WC - Nylon HR brillant blanc


510629N



Miroir inclinable avec levier long ergonomique




- **Pour installation mixte** : utilisation possible en position assise ou debout.
- **Levier long ergonomique permettant d'incliner le miroir par une personne en position assise ou en fauteuil.**
- **Installation facile et rapide** par simple clipsage.
- **Blocage antivol.**
- Levier en Nylon HR brillant blanc.
- Miroir en verre Securit de 6 mm.
- Inclinaison possible jusqu'à 20°.
- Dimensions du miroir : 500 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

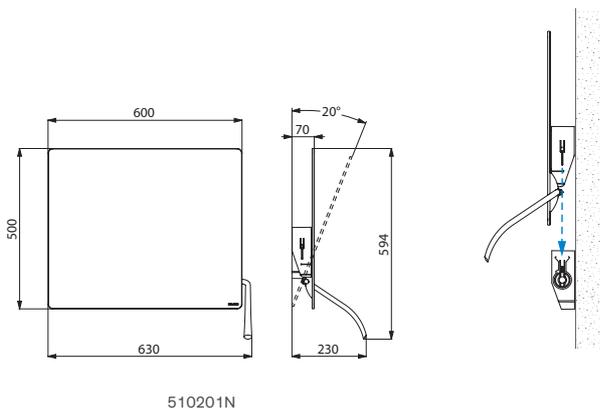

Miroir inclinable avec poignée



- **Pour installation mixte** : utilisation possible en position assise ou debout.
- **Poignée permettant d'incliner le miroir pour des personnes en position assise ou en fauteuil.**
- **Installation facile et rapide** par simple clipsage.
- **Blocage antivol.**
- Poignée en Nylon HR brillant blanc.
- Miroir en verre Securit de 6 mm.
- Inclinaison possible jusqu'à 20°.
- Dimensions du miroir : 500 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

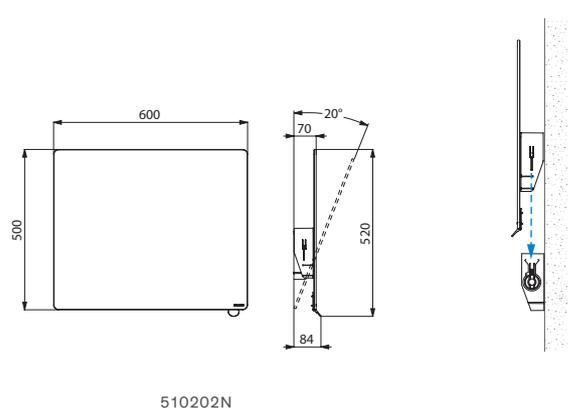

Miroir inclinable avec levier long ergonomique
Nylon HR blanc **510201N**

Autres modèles de miroirs et pattes à glace voir pages 137-139.


Miroir inclinable avec poignée
Nylon HR blanc **510202N**

Autres modèles de miroirs et pattes à glace voir pages 137-139.

Lavabo MINERALCAST PMR



- Lavabo à accrocher au mur, 785 × 545 × 150 mm.
- Avec poignées latérales intégrées, utilisables comme barre de maintien ou porte-serviettes.
- MINERALCAST : matériau composite à base de minéraux naturels et de résine polyester.
- Lavabo peu profond adapté pour une utilisation par des personnes en position assise ou en fauteuil.
- Surface uniforme, non poreuse pour un nettoyage aisé.
- Lavabo coulé d'un seul bloc, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- Agréable au toucher.
- Sans trop-plein.
- Livré avec fixations.
- Poids : 21,5 kg.
- Garantie 10 ans.

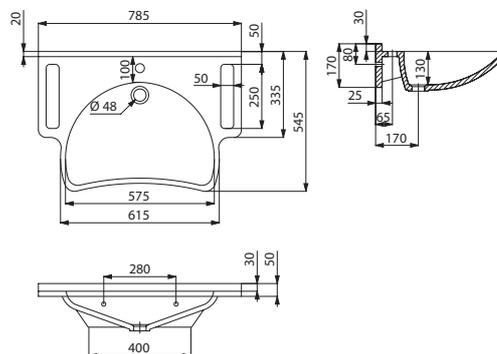

Lavabo MINERALCAST PMR mural avec trou de robinetterie Ø 35 au centre 132306

132306




Accessibilité et Autonomie

Séries Basic et ECO

SIÈGES ET
TABOURET
DE DOUCHE
93



BARRES
D'APPUI
BASIC BLANC
94

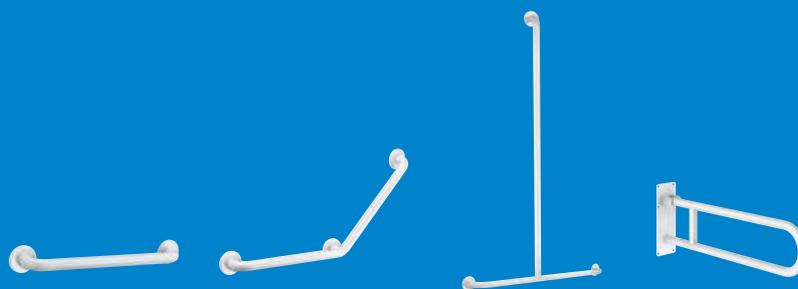

BARRES
D'APPUI
BASIC SATINÉ
97



BARRES
D'APPUI
ECO
98






Siège de douche ALU rabattable **510400** - Panneau de douche thermostatique temporisé SECURITHERM **792320** - Barre d'appui coudée 135° **35082W**

Siège rabattable ALU avec pied



- **Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables.**
- Pied rentrant guidé par un bras articulé.
- Structure en tube aluminium blanc Ø 25 × 2 mm.
- **Fixations invisibles.**
- **Modèle large :** 430 × 465 × 480 mm. Encombrement replié : 82 × 565 mm. Hauteur du pied réglable jusqu'à 8 mm.
- **Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes.**
- **Modèle standard :** 407 × 360 × 480 mm. Encombrement replié : 82 × 545 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

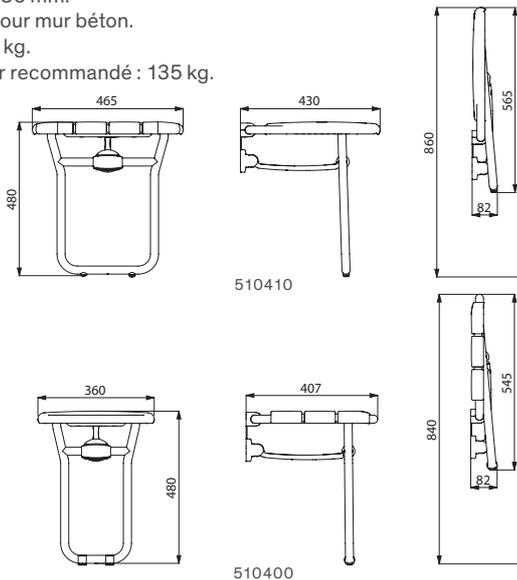


Siège rabattable ALU avec pied

Modèle large	510410
Modèle standard	510400

Tabouret de douche ALU



- **Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables.**
- Structure en tube aluminium blanc Ø 25 × 2 mm.
- Dimensions : 400 × 360 × 480 mm.
- Hauteur d'assise : 480 mm.
- Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Pieds avec embouts plastiques de protection.
- Garantie 10 ans.

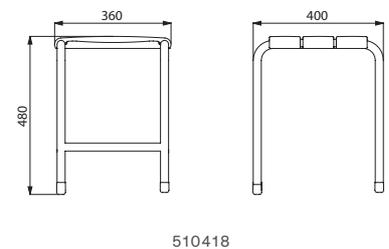


Tabouret ALU	510418
--------------	---------------

Barre d'appui droite Basic époxy blanc

Tube Ø 32



- Inox époxy blanc.
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



35050W/350504W/350505W/350506W


Barre d'appui droite Basic Ø 32	
Inox époxy blanc - 300 mm	35050W
Inox époxy blanc - 400 mm	350504W
Inox époxy blanc - 500 mm	350505W
Inox époxy blanc - 600 mm	350506W

Barre d'appui coudée à 135° Basic époxy blanc

Tube Ø 32



- Inox époxy blanc.
- **3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.**
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 400 × 400 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

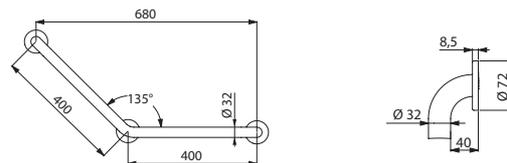

35082W



Barre d'appui coudée à 135° Basic Ø 32 - Inox époxy blanc	
	35082W

Barre de maintien en T Basic époxy blanc

Tube Ø 32



- Inox époxy blanc.
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 1 150 × 500 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

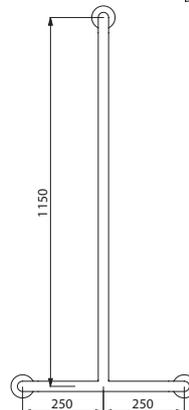

35440W

Barre de maintien en T Basic Ø 32 - Inox époxy blanc	
	35440W




Coulisseau pour douchette et porte-savon coulissant (voir page 95)

Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic époxy blanc

Tube Ø 32



- Inox époxy blanc.
- **Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose :** possibilité de décaler sur la droite ou la gauche la position de la remontée.
- Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 1 150 × 750 × 750 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

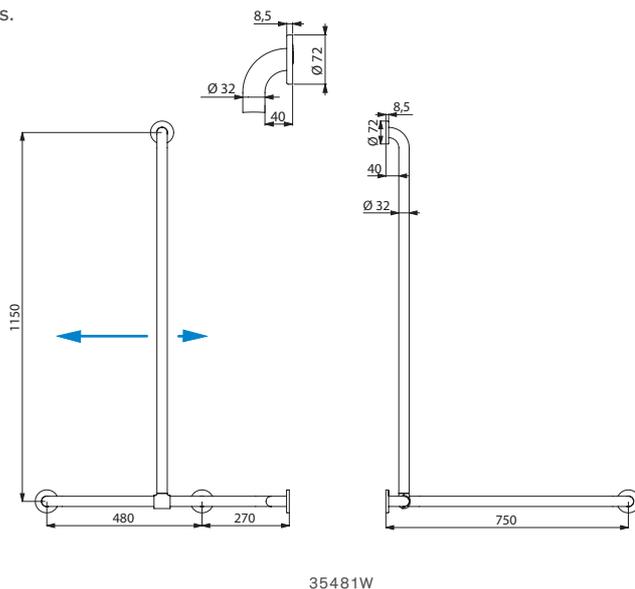


35481W

Produits associés

Coulisseau pour douche



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Support pour douche orientable.
- Manette ergonomique.
- **Pour barre Ø 32.**
- Garantie 10 ans.




510110

Coulisseau Nylon HR brillant blanc	510110
---------------------------------------	--------

Porte-savon coulissant clipsable



- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Coupelle adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.
- **Pour barre Ø 25 et Ø 32.**
- Garantie 10 ans.



510120N

Porte-savon clipsable Nylon HR brillant blanc	510120N
--	---------

Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020. Validation disponibilité, contacter le service commercial.


Barre d'angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic Ø 32 - Inox époxy blanc	35481W
--	--------

Barre d'appui rabattable Basic époxy blanc

Tube Ø 32



- Inox époxy blanc.
- Fixations visibles par platine 6 trous.
- Dimensions : 760 × 300 × 100 mm.
- **Épaisseur de platine : 3,5 mm.**
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



511516W

Barre d'appui rabattable Basic Ø 32 - Inox époxy blanc


511516W

Produit associé

Porte-papier WC pour barre



- Pour papier WC en rouleau.
- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Installation sans dépose de la barre.
- Blocage antivol.
- Joint antirotation.
- **Pour barres Ø 32 à Ø 34.**
- Garantie 10 ans.




510081N

Porte-papier WC pour barre
Nylon HR brillant blanc

510081N

Barre d'appui rabattable Basic époxy blanc


Tube Ø 32, avec béquille

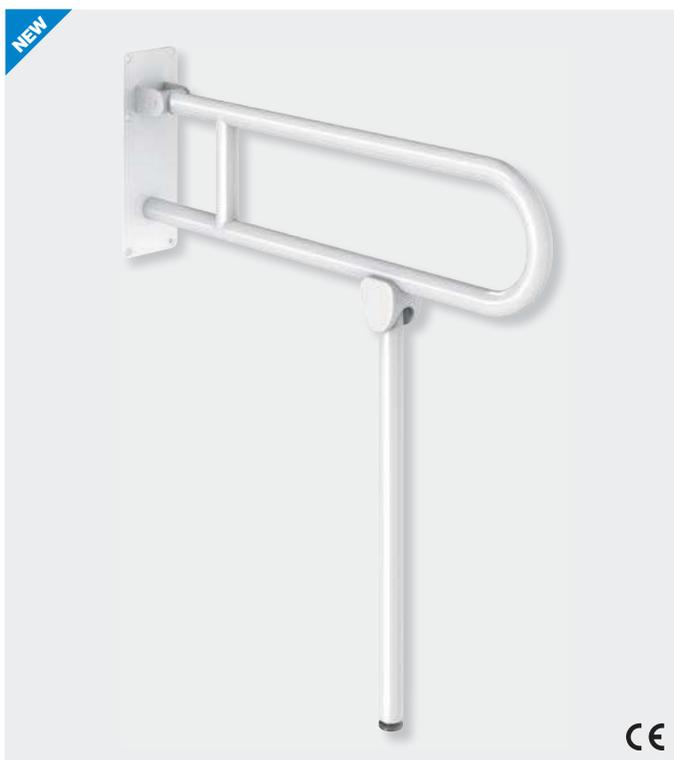

- Inox époxy blanc.
- Fixations visibles par platine 6 trous.
- Avec béquille se repliant automatiquement.
- À utiliser comme renfort lorsque la fixation murale seule est insuffisante.
- Dimensions : 760 × 815 × 100 mm.
- Hauteur de la béquille réglable de 760 à 780 mm.
- **Épaisseur de platine : 3,5 mm.**
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



Porte-papier WC
(voir ci-dessus)

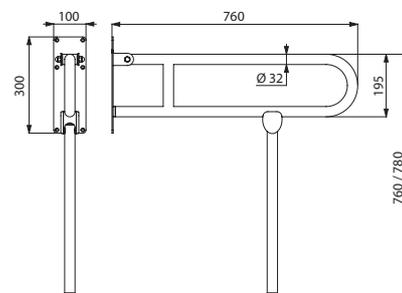

511517W

Barre d'appui rabattable Basic Ø 32 avec béquille
Inox époxy blanc



511517W

Barre d'appui droite Basic satiné

Tube Ø 32



- **Inox 304 poli satiné.**
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



35050S/350504S/350505S/350506S

Barre d'appui droite Basic Ø 32



Inox 304 poli satiné - 300 mm	35050S
Inox 304 poli satiné - 400 mm	350504S
Inox 304 poli satiné - 500 mm	350505S
Inox 304 poli satiné - 600 mm	350506S

Barre d'appui coudée à 135° Basic satiné

Tube Ø 32



- **Inox 304 poli satiné.**
- **3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.**
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 400 × 400 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



35082S


Barre d'appui coudée à 135° Basic Ø 32 - Inox 304 poli satiné **35082S**

Barre d'appui rabattable Basic satiné

Tube Ø 32



- **Inox 304 poli satiné.**
- Fixations visibles par platine 6 trous.
- Dimensions : 850 × 300 × 100 mm.
- **Épaisseur de platine : 3,5 mm.**
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



35164S


Barre d'appui rabattable Basic Ø 32 - Inox 304 poli satiné **35164S**

Produit associé

Porte-papier WC pour barre



- Pour papier WC en rouleau.
- Polyamide haute résistance (Nylon).
- Installation sans dépose de la barre.
- Blocage antivol.
- Joint antirotation.
- **Pour barres Ø 32 à Ø 34.**
- Garantie 10 ans.



510081


Porte-papier WC pour barre Nylon HR brillant gris anthracite **510081**

Barre d'appui droite ECO brillant

Tube Ø 25



- **Inox 304 poli brillant.**
- Fixations visibles par platine 3 trous.
- Garantie 10 ans.



530/531/532/536


Barre d'appui droite ECO Ø 25	
Inox 304 poli brillant - 300 mm	530
Inox 304 poli brillant - 400 mm	531
Inox 304 poli brillant - 500 mm	532
Inox 304 poli brillant - 600 mm	536

Barre d'appui coudée à 135° ECO brillant

Tube Ø 25



- **Inox 304 poli brillant.**
- Fixations visibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 220 × 220 mm.
- Garantie 10 ans.



550


Barre d'appui coudée à 135° ECO Ø 25 Inox 304 poli brillant	550
--	------------

Barre d'appui droite ECO époxy blanc

Tube Ø 25



- **Inox époxy blanc.**
- Fixations visibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 300 mm.
- Garantie 10 ans.



1530


Barre d'appui droite ECO Ø 25 Inox époxy blanc - 300 mm	1530
--	-------------

Barre d'appui coudée à 135° ECO époxy blanc

Tube Ø 25



- **Inox époxy blanc.**
- Fixations visibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 220 × 220 mm.
- Garantie 10 ans.



1550

Barre d'appui coudée à 135° ECO Ø 25 Inox époxy blanc	1550
--	-------------



Accessoires d'hygiène pour lieux publics

LAVABO
105



WC
127



SALLE
DE BAINS
137



BARRES
D'APPUI
144



DOUCHE
146



SÉRIE
HYPERECO
150





HYGIÈNE MAXIMALE

L'Inox : un matériau limitant la prolifération bactérienne

La plupart des accessoires DELABIE utilisent un Inox 304 bactériostatique. Sur ce type d'Inox, une fine couche protectrice invisible se forme en permanence au contact de l'air ou de l'eau. Même en cas de dommage mécanique, **l'Inox est protégé contre la corrosion**. Sa surface reste brillante, dure et lisse, empêchant ainsi les bactéries d'adhérer facilement. Leur développement est moins rapide que sur d'autres matériaux. Les caractéristiques aseptiques de l'Inox sont régulièrement démontrées. C'est un alliage noble parfaitement adapté aux environnements devant répondre aux plus hautes exigences en matière d'hygiène (hôpitaux, maisons de retraite, écoles, restauration collective, sanitaires publics...).

Finitions poli brillant et poli satiné : un nettoyage facilité et de façon durable

La transmission des bactéries est réduite en utilisant des surfaces aisées à nettoyer et à désinfecter. Les finitions DELABIE poli brillant et poli satiné donnent aux accessoires une surface sans porosité et homogène. Ils sont très faciles à nettoyer et les quantités de produits d'entretien à utiliser sont donc moins importantes. **La rétention de bactéries après nettoyage est extrêmement faible**, jusqu'à 20 fois moins que sur d'autres matériaux comme le verre ou le plastique.

Des études montrent qu'après quelques cycles quotidiens de souillure et nettoyage, l'Inox poli retient moins d'impuretés et de bactéries résiduelles que le cuivre par exemple, qui a pourtant des propriétés bactéricides. La surface du cuivre se dégrade et se nettoie alors moins bien. L'Inox poli apporte donc une meilleure hygiène en facilitant le nettoyage de façon durable.

Conception favorisant l'hygiène

Les accessoires DELABIE sont conçus pour répondre à un principe évident et incontournable d'hygiène : la possibilité d'un nettoyage fréquent. L'utilisation de capots monoblocs **limitant les niches bactériennes** et de réservoirs de savon empêchant une stagnation permanente du savon sont des exemples permettant un nettoyage efficace et une bonne hygiène.

ENDURANCE MAXIMALE

Haute résistance au vandalisme

Les épaisseurs de métal utilisées pour les accessoires d'hygiène DELABIE sont généralement supérieures à la plupart des produits standards disponibles sur le marché. Cette **conception robuste** offre une haute résistance au vandalisme, particulièrement présent dans les lieux à forte fréquentation.

Afin de lutter contre le vol, très fréquent en collectivités, un grand nombre d'accessoires d'hygiène DELABIE sont dotés de fixations invisibles et/ou de serrures avec clé. La possibilité d'utiliser la **clé standard DELABIE** pour la plupart des produits DELABIE avec serrure, facilite leur entretien par le personnel de l'exploitation.

Adaptés à l'usage intensif

Tous les produits DELABIE sont soumis à des tests de performance afin qu'ils résistent aux sollicitations dans les milieux exposés. Leur conception est spécifiquement **adaptée pour un usage intensif** dans tous les types de collectivités et lieux à forte fréquentation.

DESIGN

Les produits DELABIE ont un **design intemporel**. La diversité de l'offre s'accorde parfaitement à tout type d'ERP. Dans un immeuble de bureaux ou un centre commercial par exemple, l'intégration esthétique du produit dans le design de la pièce est primordiale.

Les accessoires d'hygiène DELABIE se déclinent généralement en trois finitions : Inox poli brillant, poli satiné et époxy blanc.

Ils s'adaptent ainsi à tous les types de matériaux et aux **différents styles de décoration intérieure**.

ET AUSSI...

Gamme complète

La diversité de l'offre DELABIE permet de proposer des solutions d'hygiène dans les différents espaces d'utilisation de ces produits : lavabos, toilettes, salles de bains... L'image de qualité de l'Inox associée au design épuré des accessoires d'hygiène DELABIE, en fait un parfait complément des autres gammes DELABIE.

100 % recyclable

L'Inox, 100 % recyclable, contribue au développement durable et à la protection de l'environnement. Les produits Inox DELABIE contiennent 50 à 65 % d'Inox recyclé.



**INOX 304
BACTÉRIOSTATIQUE**
Prolifération bactérienne
limitée

**SERRURE AVEC CLÉ
STANDARD DELABIE**
FIXATIONS INVISIBLES
Antivol

CAPOT MONOBLOC
Limite les niches
bactériennes

100 % RECYCLABLE

**FINITIONS POLI BRILLANT
ET POLI SATINÉ**
Nettoyage facilité

**DESIGN ÉPURÉ
3 FINITIONS POSSIBLES**

**RÉSERVOIR
AU-DESSUS DE LA POMPE**
Pas de stagnation de savon

RÉSERVOIR EN PLASTIQUE
Pas de corrosion

**FENÊTRE DE CONTRÔLE
DE NIVEAU**

**IMPORTANTE ÉPAISSEUR
DE MÉTAL**
Forte résistance

**BOUTON POUSSOIR
À DÉCLENCHEMENT
SOUPLE**

**POMPE DOSEUSE
ANTIBLOCCAGE
ANTIGOUTTE**



**SÈCHE-MAINS
À AIR PULSÉ BI-DIRECTION**
Séchage ultra-rapide



VOYANTS D'ALERTE
Maintenance facilitée

AIR CHAUD
Confort

**PROCÉDÉ UNIQUE
D'ÉVAPORATION DE L'EAU**
Pas d'écoulement
sur le sol ou le mur
Entretien et nettoyage facilités

**ARRÊT
DE LA RÉSISTANCE
CHAUFFANTE
SI LA TEMPÉRATURE
EST > 25°C**
Économie d'énergie

**FAIBLE CONSOMMATION
D'ÉNERGIE**

FILTRE HEPA
Retient 99,99 % des bactéries

SYSTÈME ANTIBLOCCAGE
Antivandalisme

DESIGN ÉPURÉ
2 finitions possibles

GARANTIE 3 ANS

ABS ANTIBACTÉRIEN
Hygiène maximale

SANS RÉSERVOIR
Pas de stagnation d'eau


Sèche-mains SPEEDJET à air pulsé



- Sèche-mains à air pulsé bi-direction.
- **Ultra-rapide** : séchage en 10 à 18 secondes.
- **Récupérateur d'eau amovible** empêchant tout écoulement sur le mur ou le sol : entretien et nettoyage facilités.
- Bouton ON/OFF : entretien aisé.
- **Filtre à air antibactérien et filtre à charbon actif.**
- Mise en marche automatique par détection infrarouge.
- Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains ou après 18 secondes de séchage.
- Écran LCD avec mode d'emploi animé et mise en veille automatique.
- Type de moteur : brushless sans usure.
- **Économie d'énergie : puissance 850 W.** Sans élément chauffant.
- 220-240 V~ / **50-60 Hz.**
- Débit d'air : 42 l/s. Vitesse air : 310 km/h.
- Niveau sonore : 75-80 dBA.
- Dimensions : 250 × 292 × 650 mm.
- Poids : 11,4 kg.
- Classe I, IP22.
- CE.
- **Garantie 3 ans.**



Séchage ultra-rapide
10 à 18 sec



Sèche-mains SPEEDJET 2 à air pulsé SANS RÉSERVOIR


ABS antibactérien



- Sèche-mains à air pulsé bi-direction.
- **Ultra-rapide** : séchage en 10 à 12 secondes.
- **Sans réservoir** : entretien et nettoyage facilités. **Nouveau procédé d'élimination automatique de l'eau résiduelle des mains** par évaporation et stérilisation. Système évitant d'avoir à vider un bac récupérateur d'eau ou la présence d'écoulement sur le mur ou le sol.
- Confort : air chaud.
- **ABS antibactérien** pour une hygiène maximale.
- **Filtre HEPA** : capture 99,99% des bactéries contenues dans l'air et purifie l'air soufflé.
- Mise en marche automatique par détection infrarouge.
- Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.
- **Antiblocage** : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 30 secondes.
- **Maintenance aisée** : voyants d'alerte indiquant les éventuelles maintenances à réaliser (changement du filtre HEPA, objet bloquant...)
- **Économie d'énergie** : arrêt automatique de la résistance chauffante à partir d'une température > 25°C.
- Faible consommation d'énergie : puissance 1 050 W en mode sans chauffage, 1 550 W en mode chauffage.
- 220-240 V~ / **50-60 Hz**.
- Débit d'air : 61 l/s. Vitesse air : 540 km/h.
- Niveau sonore : 66 dBA.
- Dimensions : 180 × 320 × 540 mm.
- Poids : 7,20 kg.
- Classe II, IP21.
- CE.
- **Garantie 3 ans.**



Séchage ultra-rapide
10 à 12 sec



510623

Sèche-mains SPEEDJET 2 à air pulsé

Anthracite métallisé	510623C
Blanc mat	510623W
Filtre HEPA	510623F




Sèche-mains HIGHFLOW à air pulsé

- **Modèle fort.**
- **Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h.**
- **Ultra-rapide** : séchage en 10 à 12 secondes.
- Choix **air chaud ou froid** par interrupteur dissimulé.
- Mise en marche automatique par détection infrarouge.
- Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.
- Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Nettoyage facile : capot monobloc.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Débit d'air : 39 l/s. Vitesse air : 230 km/h.
- Faible consommation d'énergie : 1 350 W.
- 220-240 V~ / **50 Hz.**
- Niveau sonore : 70 dBA.
- Dimensions : 175 × 238 × 267 mm.
- Poids : 4 kg.
- Classe I, IP23.
- CE.
- **Garantie 3 ans.**



Séchage ultra-rapide
10 à 12 sec

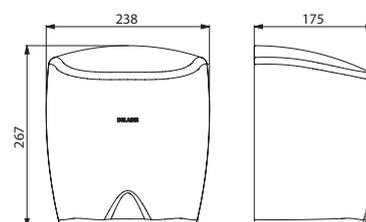

510622

Sèche-mains HIGHFLOW à air pulsé	
Capot Inox 304 poli brillant	510622
Capot Inox 304 poli satiné	510622S
Capot Inox 304 époxy blanc	510622W
Capot Inox 304 époxy noir mat	510622BK


Sèche-mains automatique

Avec buse orientable 360°



- **Modèle antivandalisme.**
- Mise en marche automatique par cellule optique.
- **Buse orientable 360°.**
- Épaisseur métal : 1,2 mm.
- **Puissance : 2 000 W. 50-60 Hz.**
- Débit d'air : 95 l/s.

- **Faible niveau sonore : 68 dBA.**
- Dimensions : 210 × 280 × 220 mm.
- Poids : 3,5 kg.
- Sécurité maximale Classe II (double isolation électrique), IP23.
- CE, TÜV GS.
- **Garantie 3 ans.**




6613D/6614/6615

Sèche-mains automatique avec buse orientable 360°	
Capot Inox 304 poli brillant	6613D
Capot Inox 304 poli satiné	6614
Capot fonte acier émaillé blanc	6615

Sèche-mains automatique



- Mise en marche automatique par cellule optique.
- **Puissance : 1 960 W. 50 Hz.**
- Débit d'air : 65 l/s.
- **Faible niveau sonore : 58 dBA.**
- Dimensions : 124 × 216 × 318 mm.
- Poids : 3,8 kg.
- Classe II (réf. 6621), Classe I (réf. 6631), IPX1.
- CE, TÜV GS.
- **Garantie 3 ans.**




6631/6621

Sèche-mains automatique	
Capot Inox 304 poli brillant	6631
Capot ABS blanc	6621

Sèche-cheveux avec prise rasoir



- Mise en marche par interrupteur sensitif.
- Interrupteur de sécurité sur le support.
- 2 températures de séchage.
- **Prise rasoir.**
- Capot ABS blanc.
- **Puissance : 1 200 W.**
- Débit d'air : 14 l/s.
- Dimensions : 90 × 180 × 170 mm.
- Poids : 1,3 kg.
- Classe II. CE.
- **Garantie 3 ans.**



6624

Sèche-cheveux	
	6624

Distributeur mural d'essuie-mains

Pour 500 essuie-mains



Inox 304 poli brillant




Inox 304 poli satiné



Inox 304 époxy blanc

- **Inox 304 bactériostatique.**
- Avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- Contrôle de niveau.
- **Système de distribution feuille à feuille.**
- **Contenance : 500 formats.**
- Dimensions : 120 × 275 × 360 mm.
- Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm.
- Garantie 10 ans.

Distributeur mural d'essuie-mains - 500 formats	
Inox 304 poli brillant	510601P
Inox 304 poli satiné	510601S
Inox 304 époxy blanc	510601W
Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats	6606



510601


Distributeur mural d'essuie-mains - Grand modèle

Pour **750** essuie-mains



- Avec serrure et **clé standard DELABIE**.
- Contrôle de niveau.
- **Contenance : 750 formats.**
- Épaisseur métal : 1 mm.
- Dimensions : 130 × 275 × 450 mm.
- Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm.
- Garantie 10 ans.

Distributeur mural d'essuie-mains - Grand modèle - 750 formats	
Inox poli brillant	6601
Inox poli satiné	6607D
Époxy blanc	6602
Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats	6606



6601/6607D/6602


Réceptacle mural pour essuie-mains et papiers usagés

Avec trappe, **16** litres



- **Système de fixation pour sac poubelle dans le réceptacle.**
- Avec serrure et **clé standard DELABIE**.
- Trappe Inox poli brillant.
- Contenance : 16 litres.
- Épaisseur métal : 1 mm.
- Dimensions : 130 × 275 × 475 mm.
- Garantie 10 ans.


Réceptacle mural 16 litres pour essuie-mains et papiers usagés	
Inox poli brillant	6611
Inox poli satiné	6617
Époxy blanc	6612



6611/6617/6612

Corbeille rectangulaire muraleSans couvercle, **38 litres**

- **Modèle fort.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Contenance : 38 litres.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 160 × 400 × 590 mm.
- Garantie 10 ans.




510463

Corbeille murale 38 litres sans couvercle	
Inox 304 poli brillant	510463P
Inox 304 poli satiné	510463S

Corbeille rectangulaire muraleSans couvercle, **25 litres**

- **Modèle fort.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Contenance : 25 litres.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 155 × 355 × 460 mm.
- Garantie 10 ans.




510461

Corbeille murale 25 litres sans couvercle	
Inox 304 poli brillant	510461P
Inox 304 poli satiné	510461S

Corbeille rectangulaire murale
13 litres



- **Modèle fort.**
- Inox poli brillant.
- Contenance : 13 litres.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 150 × 280 × 320 mm.
- Garantie 10 ans.



462


Corbeille 13 litres - Inox poli brillant

Sans couvercle	460
Avec couvercle	462

Corbeille murale extraplate
Avec couvercle, 4,5 litres



- **Modèle fort avec couvercle.**
- Inox.
- Contenance : 4,5 litres.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 70 × 210 × 310 mm.
- Garantie 10 ans.



465



Corbeille 4,5 litres avec couvercle

Inox poli brillant	465
Inox poli satiné	465S

Poubelle ronde à pédale
5 et 3 litres



- Inox.
- Avec seau.
- Contenance : 5 ou 3 litres.
- **À utiliser avec des sacs de 5 litres.**
- Dimensions modèle 5 L : Ø 203, hauteur 285 mm.
- Dimensions modèle 3 L : Ø 170, hauteur 265 mm.
- Garantie 10 ans.



450P

449/1449

Poubelle 5 litres à pédale

Inox poli brillant	450P
--------------------	-------------

Poubelle 3 litres à pédale


Inox poli brillant	449
Inox époxy blanc	1449



Distributeur de savon liquide



- **Inox 304 bactériostatique poli satiné.**
- Porte avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- Réservoir en plastique.
- **Fixations invisibles.**
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Contenance : 1 litre.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 107 × 245 × 150 mm.
- Pour savon sans chlore et au pH neutre.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.




510711S

Distributeur de savon	510711S
-----------------------	---------

Distributeur d'essuie-mains



- **Inox 304 bactériostatique poli satiné.**
- Porte avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Fixations invisibles.**
- Contenance : 400 à 600 formats.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 122 × 330 × 435 mm.
- Garantie 10 ans.




510712S

Distributeur d'essuie-mains	510712S
-----------------------------	---------

Corbeille avec trappe



- **Inox 304 bactériostatique poli satiné.**
- **Trappe PUSH.**
- Porte avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Fixations invisibles.**
- Contenance : 18 litres.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 100 × 360 × 710 mm.
- Garantie 10 ans.




510713S

Corbeille avec trappe	510713S
-----------------------	---------

Combi Distributeur - Réceptacle d'essuie-mains - 10 litres



- **Inox 304 bactériostatique poli satiné.**
- Porte avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Fixations invisibles.**
- Contenance du distributeur : 400 à 600 formats.
- Contenance du réceptacle : 10 litres.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 125 × 330 × 790 mm.
- Garantie 10 ans.

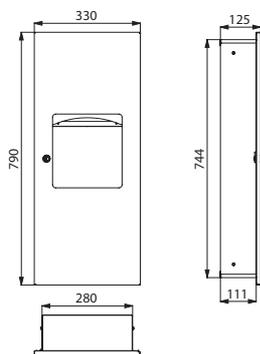


510714S

Combi distributeur réceptacle 10 litres	510714S
---	---------

Combi Distributeur - Réceptacle d'essuie-mains - 30 litres



- **Inox 304 bactériostatique poli satiné.**
- Porte avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Fixations invisibles.**
- Contenance du distributeur : 400 à 600 formats.
- Contenance du réceptacle : 30 litres.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 160 × 395 × 1 395 mm.
- Garantie 10 ans.

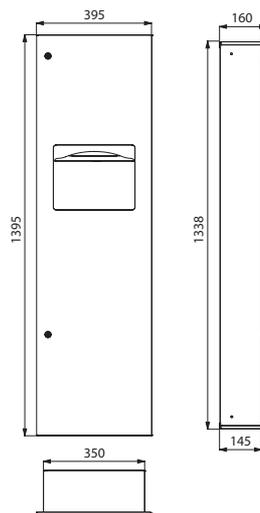


510715S

Combi distributeur réceptacle 30 litres	510715S
---	---------

Combi Distributeur - Réceptacle d'essuie-mains - Sèche-mains



- **Inox 304 bactériostatique poli satiné.**
- Porte avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Fixations invisibles.**
- Contenance du distributeur : 400 à 600 formats.
- Sèche-mains : puissance 1 800 W. IP23. Garantie 3 ans. CE.
- Contenance du réceptacle : 15 litres.
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 160 × 395 × 1 420 mm.

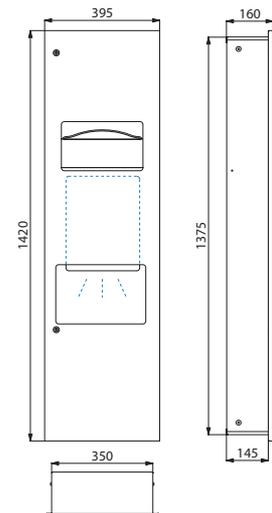

510716S


Combi distributeur réceptacle - sèche-mains	510716S
---	---------




Distributeur électronique de savon liquide ou mousse

 Mural ou pour traversée de cloison, **sur secteur**



- Modèle mural ou **antivandalisme pour traversée de cloison (TC)** jusqu'à 110 mm.
- **Absence de contact manuel** : détection automatique des mains par cellule infrarouge.
- Bec en Inox 304 chromé.
- **Pompe doseuse antigaspillage.**
- Boîtier électronique et réservoir amovibles indépendants pour fixation sous le plan de vasque.
- Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12 V.
- Pour **savon liquide** à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou **savon spécial mousse.**
- Modèles avec réservoir : compatibles avec gel hydroalcoolique.
- Longueur de bec : 115 mm.
- Garantie 10 ans.
- CE.



512051P



512551P



512111P

 Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.

Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Distributeur électronique de savon liquide ou mousse sur secteur - Inox 304 chromé

Mural, avec réservoir 1 litre	512051P
Mural, avec réservoir 0,5 litre	512551P
Mural, avec tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné	512151P
TC, avec tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné	512111P



Distributeur électronique de savon liquide


Mural, à piles



- **Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.**
- **Absence de contact manuel :** détection automatique des mains par cellule infrarouge (distance de détection réglable).
- Capot en **Inox 304 bactériostatique.**
- **Capot articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- **Pompe antigaspillage :** dose de 0,8 ml (réglable jusqu'à 7 doses par détection).
- Fonctionnement possible en **mode anticoolmatage.**
- Alimentation : 6 piles fournies AA -1,5 V (DC9V) intégrées dans le corps du distributeur.
- Indicateur lumineux de batterie faible.
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Contenance : 1 litre.
- Dimensions : 90 × 105 × 256 mm.
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.
- CE.

Distributeur électronique de savon liquide - Mural, à piles

Inox 304 poli brillant, 1 litre	512066P
Inox 304 poli satiné, 1 litre	512066S
Inox 304 époxy blanc, 1 litre	512066W
Inox 304 époxy noir mat, 1 litre	512066BK



512066



Distributeur de savon liquide à déclenchement souple

Mural



Inox 304 poli brillant, modèle 1 litre




Inox 304 poli satiné, modèle 0,5 litre




Inox 304 époxy blanc, modèle 0,5 litre

- **Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.**
- Capot en **Inox 304 bactériostatique.**
- **Capot articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- **Bouton poussoir à déclenchement souple.**
- **Antiblocage** : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé.
- Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).
- Réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance.
- Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon.
- Fenêtre de contrôle de niveau.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Contenance : 0,5 ou 1 litre.
- Dimensions modèle 0,5 litre : 90 × 105 × 185 mm.
- Dimensions modèle 1 litre : 90 × 105 × 252 mm.
- Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum : 3 000 mPa.s.
- Compatible avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.



510583/510586/510584




510580/510582/510581

Distributeur de savon liquide à déclenchement souple - 0,5 litre	
Inox 304 poli brillant	510583
Inox 304 poli satiné	510586
Inox 304 époxy blanc	510584
Distributeur de savon liquide à déclenchement souple - 1 litre	
Inox 304 poli brillant	510580
Inox 304 poli satiné	510582
Inox 304 époxy blanc	510581

Distributeur de savon liquide TC
Mural pour traversée de cloison




- **Modèle antivandalisme pour traversée de cloison (TC)** jusqu'à 180 mm.
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- **Pour réservoir éloigné** (fourni sans réservoir), avec tube souple 1,20 m.
- Garantie 10 ans.




729150

Distributeur de savon liquide TC pour réservoir éloigné	729150
---	--------

Distributeur de savon liquide
Sur table, **bec droit**

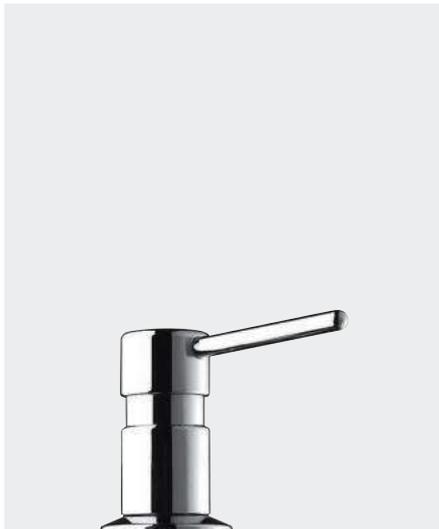

- Modèle pour pose sur lavabo.
- **Modèle antivandalisme.**
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le réservoir).
- Modèles avec réservoir : compatibles avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.




729008


729508

Distributeur de savon liquide sur table Bec droit	
Avec réservoir 1 litre	729008
Avec réservoir 0,5 litre	729508
Avec tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné	729108

Distributeur de savon liquide
Sur table, **bec coudé**

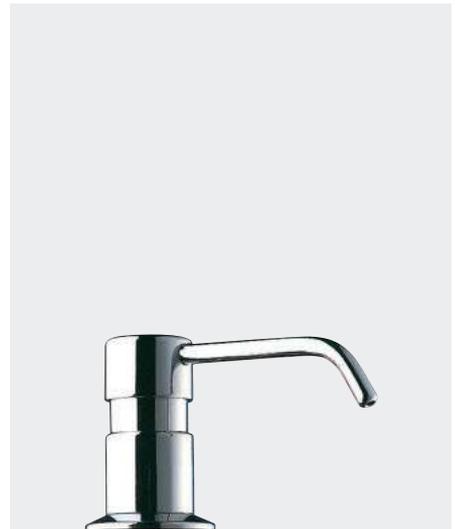

- Modèle pour pose sur lavabo.
- **Modèle antivandalisme.**
- Corps et poussoir en laiton chromé.
- Système antigoutte (étanche à l'eau).
- **Mécanisme verrouillable par vis BTR.**
- Remplissage par le haut (en dévissant le poussoir) ou par le bas (en dévissant le réservoir).
- Modèles avec réservoir : compatibles avec gel hydroalcoolique.
- Garantie 10 ans.

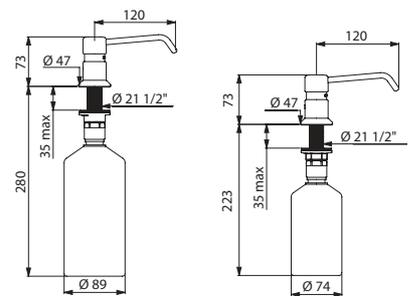

729012

729512


Distributeur de savon liquide sur table Bec coudé	
Avec réservoir 1 litre	729012
Avec réservoir 0,5 litre	729512
Avec tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné	729112

Distributeur de savon liquide rectangulaire

Mural



- **Modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.**
- Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau).
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Garantie 10 ans.

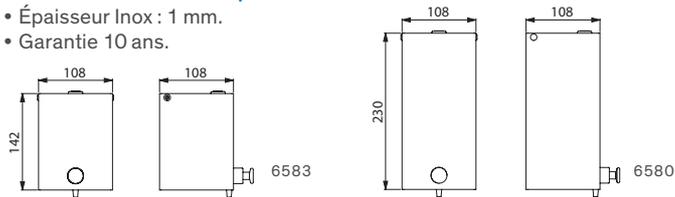

Distributeur de savon liquide rectangulaire


Inox 304 poli brillant, 0,5 litre	6583
Inox 304 poli brillant, 1 litre	6580

Porte-savon

Inox 304, mural



- **Modèle fort.**
- Pour douche ou lavabo.
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Épaisseur Inox : 1,5 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




510627

Porte-savon Inox


Inox 304 poli brillant	510627P
Inox 304 poli satiné	510627S

Porte-savon fil

Inox, mural

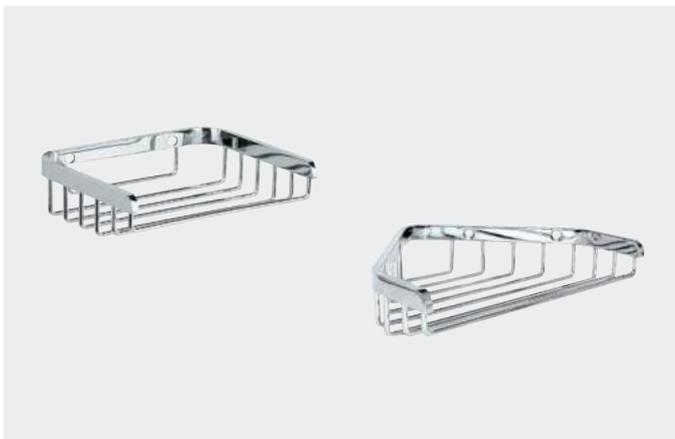

- **Modèle fort.**
- Inox poli brillant.
- Dimensions du modèle rectangulaire : 100 × 130 × 34 mm.
- Dimensions du modèle d'angle : 120 × 165 × 34 mm.
- Garantie 10 ans.



569

3569

Porte-savon fil Inox poli brillant

Rectangulaire	569
D'angle	3569

Porte-savon

Mural



- **Modèle fort.**
- **Fixations invisibles.**
- Dimensions : 60 × 160 × 40 mm.
- Garantie 10 ans.



710501/710500

Porte-savon

Bayblend® chromé brillant	710501
Bayblend® chromé mat	710500




Pot à balai avec couvercle Be-Line® 4051C - Porte-papier WC Be-Line® 511966C - Patères Be-Line® 511943C
Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet électronique de chasse directe TEMPOMATIC bicommande 564005+464000

Patère Be-Line®



- Fixations invisibles.
- Garantie 10 ans.



511943

Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Patère Be-Line®	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511943C
Aluminium époxy blanc mat	511943W

Pot à balai mural Be-Line®




Anthracite métallisé
Blanc mat

Porte-papier WC à rouleau Be-Line®



- Pour papier WC à rouleau.
- Fixations invisibles.
- Garantie 10 ans.




511966

Disponibilité prévisionnelle 2nd semestre 2020.
Validation disponibilité, contacter le service commercial.

Porte-papier WC à rouleau Be-Line®	
Aluminium époxy anthracite métallisé	511966C
Aluminium époxy blanc mat	511966W

- **Modèle fort avec blocage antivol.**
- Inox 304 bactériostatique.
- Modèle avec **manche long ergonomique** : facilite l'utilisation par des personnes en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir** : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- Modèle avec couvercle : remise en place automatique du balai dans le réceptacle par **système d'autocentrage**.
- Épaisseur Inox : corps 1 mm.
- Garantie 10 ans.

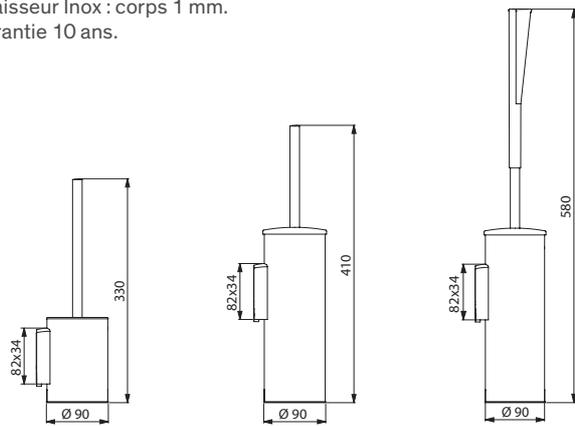

4048

4051

510051


Pot à balai mural Be-Line® sans couvercle	
Inox 304 époxy anthracite métallisé	4048C
Inox 304 époxy blanc mat	4048MW
Pot à balai mural Be-Line® avec couvercle	
Inox 304 époxy anthracite métallisé	4051C
Inox 304 époxy blanc mat	4051MW
Inox 304 époxy anthracite métallisé, manche long	510051C
Inox 304 époxy blanc mat, manche long	510051MW

Porte-papier WC double rouleaux

Inox 304



- **Inox 304 bactériostatique.**
- Pour 2 rouleaux.
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




510082

Porte-papier WC double rouleaux


Inox 304 poli brillant	510082P
Inox 304 poli satiné	510082S
Inox 304 époxy blanc	510082W

Porte-papier WC en "U" à rouleau

Inox 304

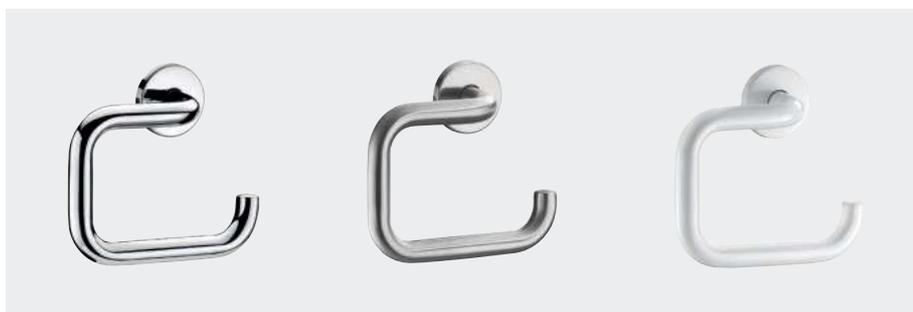

- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.



4081

Porte-papier WC en "U" à rouleau


Inox 304 poli brillant	4081P
Inox 304 poli satiné	4081S
Inox 304 époxy blanc	4081EW

Porte-papier WC à rouleau

Ou de réserve, Inox 304



- **Inox 304 bactériostatique.**
- Fixation possible en version horizontale pour une **utilisation standard** ou en version verticale pour une **utilisation en rouleau de réserve.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.



510083

Porte-papier WC à rouleau


Inox 304 poli brillant	510083P
Inox 304 poli satiné	510083S
Inox 304 époxy blanc	510083W

Porte-papier WC en "U" à rouleau

Nylon



- **Polyamide haute résistance (Nylon).**
- Tube Ø 20.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.




4081N

Porte-papier WC en "U" à rouleau
Nylon HR brillant blanc


	4081N
--	--------------

Porte-papier WC à rouleau

De réserve, Inox 304

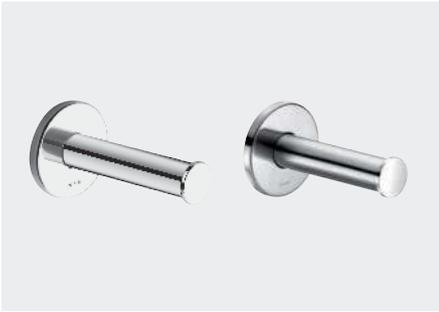

- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tube Ø 25, épaisseur 1,2 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.



4070


Porte-papier WC à rouleau de réserve	
Inox 304 poli brillant	4070P
Inox 304 poli satiné	4070S

Porte-papier WC à rouleau avec couvercle monobloc

Inox 304, antivol



- **Inox 304 bactériostatique.**
- **Couvercle articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- Mandrin solidaire antivol en polycarbonate : incassable.
- **Fixations invisibles.**
- Dimensions : 119 × 140 × 80 mm.
- Garantie 10 ans.



566/510567/3565


Porte-papier WC à rouleau avec couvercle monobloc	
Inox 304 poli brillant	566
Inox 304 poli satiné	510567
Inox 304 époxy blanc	3565

Porte-papier WC à rouleau

De réserve, Nylon



- **Polyamide haute résistance (Nylon).**
- Tube Ø 32.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.



4070N


Porte-papier WC à rouleau de réserve Nylon HR brillant blanc	4070N
--	--------------

Distributeur de papier WC 2 rouleaux

Inox 304



- **Modèle fort antivandalisme.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- 1 rouleau en réserve.
- Avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- Contrôle de niveau.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 130 × 120 × 260 mm.
- Garantie 10 ans.



1660/1661

Distributeur de papier WC 2 rouleaux	
Inox 304 poli brillant	1660
Inox 304 poli satiné	1660S
Inox 304 époxy blanc	1661




WC suspendu S21 S **110310** - Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet temporisé de chasse directe TEMPOFLUX 2 **578305+578222** - Pot à balai WC **4051S**
Distributeur de papier toilette **2912** - Patère virgule **4043P** - Lavabo collectif CANAL **120280** - Robinet temporisé TEMPOSOFIT 2 **741550** - Distributeur de savon **510582**

Distributeur de papier WC grand modèle

Pour bobine de 400 m



- **Modèle pour bobine de 400 m.**
- **Couvercle articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- Avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Avec fond** : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière.
- Contrôle de niveau.
- Dimensions : Ø 305, profondeur 135 mm.
- Garantie 10 ans.

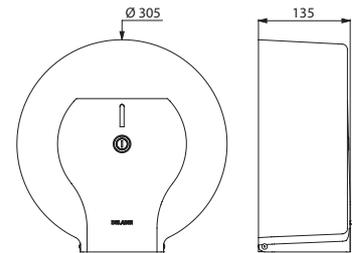

2911/2912/2910


Distributeur de papier WC grand modèle pour bobine de 400 m	
Inox 304 poli brillant	2911
Inox 304 poli satiné	2912
Acier laqué blanc	2910

Distributeur de papier WC grand modèle

Pour bobine de 200 m



- **Modèle pour bobine de 200 m.**
- **Couvercle articulé monobloc** pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
- Avec serrure et **clé standard DELABIE.**
- **Avec fond** : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière.
- Contrôle de niveau.
- Dimensions : Ø 225, profondeur 125 mm.
- Garantie 10 ans.



2901/2902/2900

Distributeur de papier WC grand modèle pour bobine de 200 m	
Inox 304 poli brillant	2901
Inox 304 poli satiné	2902
Acier laqué blanc	2900



Pot à balai WC 4051S - Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet temporisé de chasse directe TEMPOFLUX 2 578305+578222 - WC suspendu S21 S 110310


Pot à balai WC



Inox 304 poli brillant, modèle avec couvercle




Inox 304 poli satiné, modèle sans couvercle



Inox 304 époxy blanc, modèle sans couvercle

- **Modèle fort.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Modèle à poser ou mural.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir** : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- Modèle avec couvercle : remise en place automatique du balai dans le réceptacle par **système d'autocentrage**.
- **Blocage antivol** (modèle mural).
- Épaisseur Inox : corps 1 mm.
- Garantie 10 ans.

Pot à balai mural sans couvercle - Blocage antivol	
Inox 304 poli brillant	4048P
Inox 304 poli satiné	4048S
Inox 304 époxy blanc	4048EW
Pot à balai à poser au sol sans couvercle	
Inox 304 poli brillant	4049P
Inox 304 poli satiné	4049S
Inox 304 époxy blanc	4049EW
Pot à balai mural avec couvercle - Blocage antivol	
Inox 304 poli brillant	4051P
Inox 304 poli satiné	4051S
Inox 304 époxy blanc	4051EW
Pot à balai à poser au sol avec couvercle	
Inox 304 poli brillant	4050P
Inox 304 poli satiné	4050S
Inox 304 époxy blanc	4050EW

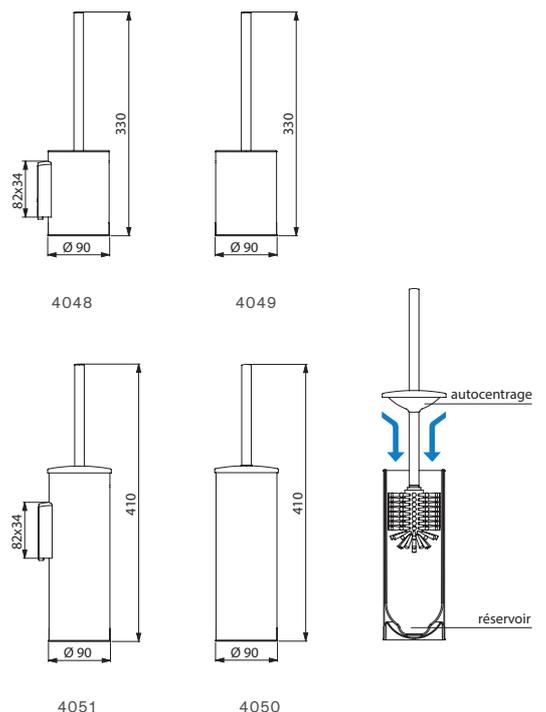

Pot à balai WC avec couvercle

Avec manche long



Inox 304 poli brillant





Inox 304 poli satiné




Inox 304 époxy blanc

- **Modèle fort.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Modèle à poser ou mural.
- **Manche long ergonomique** : facilite l'utilisation par des personnes en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir** : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par **système d'autocentrage**.
- **Blocage antivol** (modèle mural).
- Épaisseur Inox : corps 1 mm.
- Dimensions : Ø 90 × 580 mm.
- Garantie 10 ans.

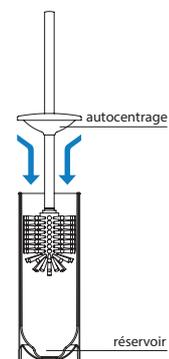

510051



510050


Pot à balai mural avec couvercle et manche long - Blocage antivol	
Inox 304 poli brillant	510051P
Inox 304 poli satiné	510051S
Inox 304 époxy blanc	510051W
Pot à balai à poser au sol avec couvercle et manche long	
Inox 304 poli brillant	510050P
Inox 304 poli satiné	510050S
Inox 304 époxy blanc	510050W

Pot à balai WC

Avec manche long



- **Polyamide haute résistance (Nylon).**
- **Manche long ergonomique** : facilite l'utilisation par des personnes en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher.
- Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.
- **Cuvette plastique avec réservoir** : évite à la brosse du balai de stagner dans l'eau résiduelle et limite le risque d'éclaboussures lors des prochaines utilisations.
- Fixation murale avec **blocage antivol**.
- Hauteur 515 mm.
- Garantie 10 ans.




4051N

Distributeur et réceptacle de sachets hygiéniques



- **Réceptacle avec trappe au-dessus.**
- **Distributeur de sachets hygiéniques en-dessous.**
- Contenance réceptacle : 9 litres.
- Articulé ouvrant avec serrure et **clé standard DELABIE**.
- Fixation murale.
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- Dimensions : 123 × 250 × 350 mm.
- Garantie 10 ans.



2561D

Pot à balai Nylon HR brillant blanc avec manche long - Blocage antivol

4051N

Distributeur - réceptacle de sachets hygiéniques
Inox poli brillant

2561D




Miroir inclinable avec poignée **510202P** - Porte-serviette 2 barres **510790P** - Patères double **4042P** - Porte-savon **510627P**
Lavabo MINERALCAST PMR **132306** - Mitigeur thermostatique séquentiel **H9600**

Miroir de toilette verre inclinable

Avec levier long ergonomique



- **Pour installation mixte** : utilisation possible en position assise ou debout.
- **Levier long ergonomique permettant d'incliner le miroir par une personne en position assise ou en fauteuil.**
- **Installation facile et rapide** par simple clipsage.
- **Blocage antiviol.**
- Levier en Nylon HR brillant blanc.
- Miroir en verre Securit de 6 mm.
- Inclinaison possible jusqu'à 20°.
- Dimensions du miroir : 500 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

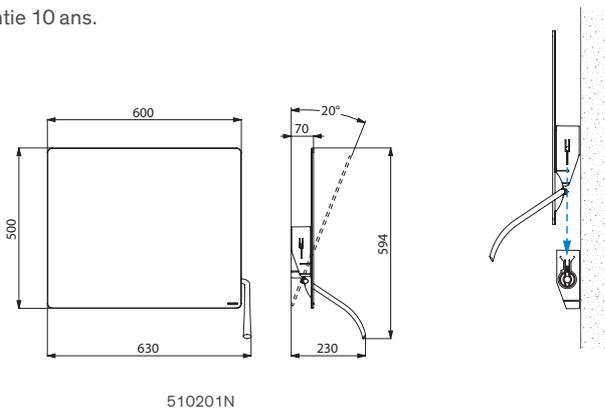

Miroir de toilette verre
Inclinable avec levier long ergonomique


510201N

Miroir de toilette verre inclinable

Avec poignée



- **Pour installation mixte** : utilisation possible en position assise ou debout.
- **Poignée permettant d'incliner le miroir pour des personnes en position assise ou en fauteuil.**
- **Installation facile et rapide** par simple clipsage.
- **Blocage antiviol.**
- Miroir en verre Securit de 6 mm.
- Inclinaison possible jusqu'à 20°.
- Dimensions du miroir : 500 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

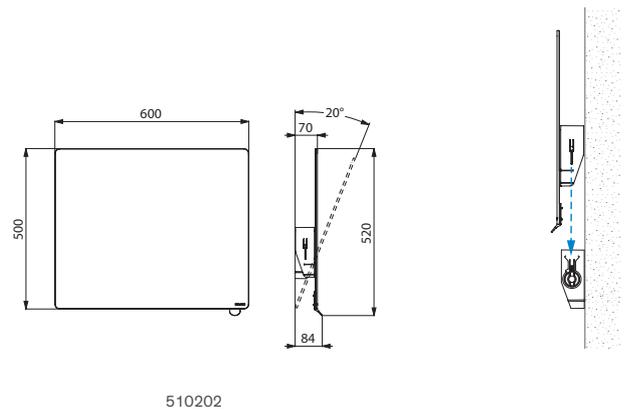


Miroir de toilette verre - Inclinable avec poignée

Poignée chromé brillant	510202P
Poignée chromé satiné	510202S
Poignée anthracite métallisé	510202C
Poignée Nylon blanc	510202N

Miroir de toilette verre



- Épaisseur : 6 mm.
- Emballage carton individuel.
- Pattes de fixation à commander séparément.
- Dimensions du modèle 3451 : 6 × 360 × 480.
- Dimensions du modèle 3450 : 6 × 420 × 600.
- Dimensions du modèle 3454 : 6 × 500 × 750.
- Garantie 10 ans.

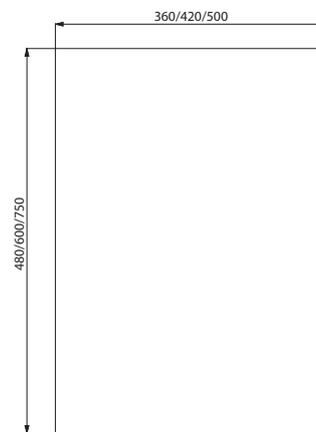

3451/3450/3454

Miroir de toilette verre	
360 × 480 mm	3451
420 × 600 mm	3450
500 × 750 mm	3454

Patte à glace ronde




- Finition laiton chromé.
- À visser.
- Dimension : Ø 20.
- Garantie 10 ans.




578

Patte à glace avec ressort

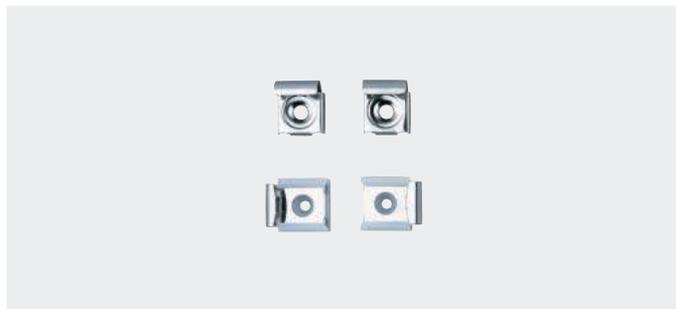

- Jeu de 4 pattes de fixation dont 2 avec ressort.
- Inox poli brillant.
- Garantie 10 ans.



577

Patte à glace ronde	578
---------------------	-----


Jeu de 4 pattes à glace dont 2 avec ressort	577
---	-----

Miroir Inox autocollant

H. 600 mm



- Inox 304 bactériostatique poli "miroir".
- Épaisseur Inox : 1 mm.
- **Incassable.**
- Autocollant.
- Dimensions : 1 × 400 × 600 mm.
- Garantie 10 ans.

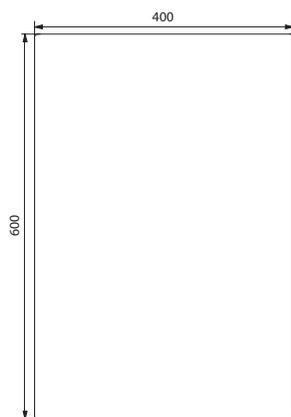

3453

Miroir de toilette Inox
1 × 400 × 600 mm


3453

Miroir Inox fixations invisibles

H. 500/600/1 000 mm



- Inox 304 bactériostatique poli "miroir".
- **Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm.**
- 5 points de fixation. Fixations invisibles.
- **Incassable.**
- Modèle 3459 : **pour installation mixte, hauteur permettant une utilisation par des personnes en position debout, assise ou en fauteuil.**
- Dimensions du modèle 3452 : 10 × 385 × 485.
- Dimensions du modèle 3458 : 10 × 485 × 585.
- Dimensions du modèle 3459 : 10 × 595 × 980.
- Garantie 10 ans.

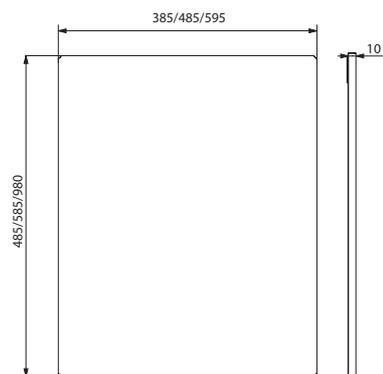

3452/3458/3459

Miroir de toilette Inox - Fixations invisibles

10 × 385 × 485 mm

3452

10 × 485 × 585 mm

3458

10 × 595 × 980 mm


3459

Porte-vêtement

Inox 304, 1 tête



- **Fixations invisibles.**
- Dimensions : Ø 65 × 58 mm.
- Garantie 10 ans.



301/1301W


Porte-vêtement 1 tête	
Inox 304 poli brillant et chromé	301
Inox 304 et métal époxy blanc	1301W

Porte-vêtement

Inox 304, 2 têtes



- **Fixations invisibles.**
- Dimensions : Ø 65 × 215 × 58 mm.
- Garantie 10 ans.



302/1302W


Porte-vêtement 2 têtes	
Inox 304 poli brillant et chromé	302
Inox 304 et métal époxy blanc	1302W

Porte-vêtement

Inox 304, 3 têtes



- **Fixations invisibles.**
- Dimensions : Ø 65 × 345 × 58 mm.
- Garantie 10 ans.



303D/1303W


Porte-vêtement 3 têtes	
Inox 304 poli brillant et chromé	303D
Inox 304 et métal époxy blanc	1303W

Porte-vêtement antipendaison

Inox 304



- **Antipendaison** : le porte-vêtement s'abaisse dès 30 kg de charge.
- **Inox 304 poli satiné.**
- Dimensions : Ø 90 × 68 mm.
- Garantie 10 ans.



510104S


Porte-vêtement antipendaison Inox 304	510104S
--	----------------

Porte-vêtement

Inox 304



- **Inox 304 poli brillant.**
- **Épaisseur : 2 mm.**
- Dimensions : 50 × 25 × 145 mm.
- Garantie 10 ans.




101P

Porte-vêtement Inox 304	101P
-------------------------	-------------

Porte-vêtement

Inox 304

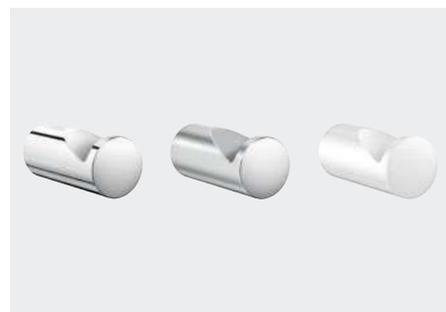

- **Inox 304 bactériostatique.**
- Dimensions : Ø 18 × 40 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.



510047

Porte-vêtement compact	
Inox 304 poli brillant	510047P
Inox 304 poli satiné	510047S
Inox 304 époxy blanc	510047W

Patère virgule


Inox 304



- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.



4043



4047

Patère virgule - Modèle court

Inox 304 poli brillant	4043P
Inox 304 poli satiné	4043S
Inox 304 époxy blanc	4043EW

Patère virgule - Modèle long

Inox 304 poli brillant	4047P
Inox 304 époxy blanc	4047EW

Patère virgule

Nylon



- **Polyamide haute résistance (Nylon).**
- Tube Ø 20.
- **Fixations invisibles.**
- Dimensions : Ø 62 × 65 × 73 mm.
- Garantie 10 ans.



4043N


Patère virgule Nylon HR brillant blanc	4043N
---	--------------

Patère double

Inox 304



- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- **Fixations invisibles.**
- Dimensions : Ø 62 × 55 × 95 mm.
- Garantie 10 ans.



4042

Patère double


Inox 304 poli brillant	4042P
Inox 304 poli satiné	4042S
Inox 304 époxy blanc	4042W

Porte-vêtement


Nylon



- **Polyamide haute résistance (Nylon).**
- Tube Ø 10.
- **Fixations invisibles.**
- Garantie 10 ans.



510043N



510042N

Porte-vêtement Nylon HR brillant blanc	
Modèle simple	510043N
Modèle double	510042N


Silhouette Inox

Autocollant



- **Inox 304 poli satiné.**
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 125 × 125 mm.
- Garantie 10 ans.


Silhouette Inox 304	
Silhouette "Femme"	510151S
Silhouette "Homme"	510152S
Silhouette "WC"	510154S
Silhouette "Nursérie"	510156S



510151S


Silhouette Inox "Handicapé"

Autocollant

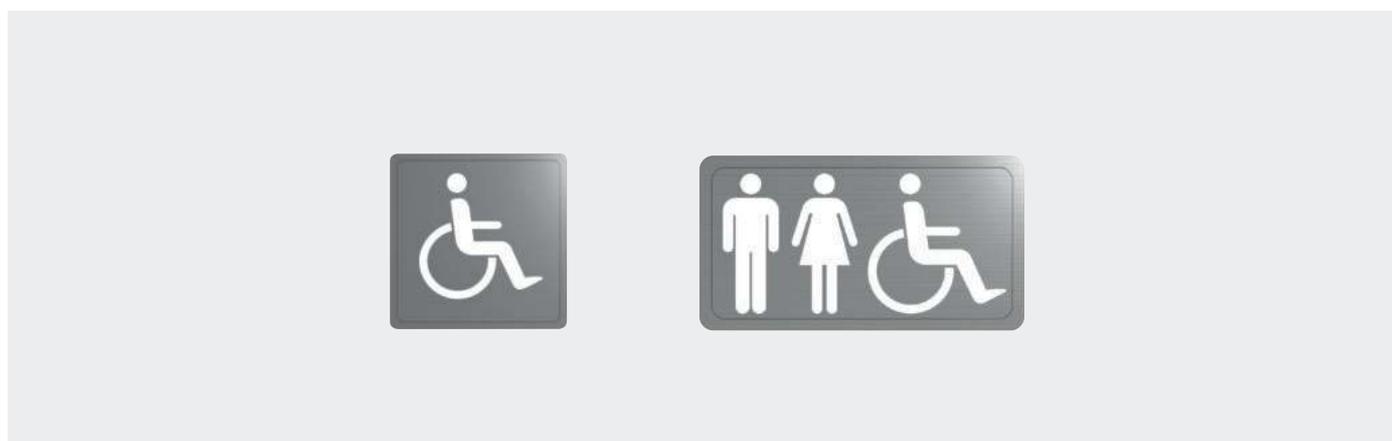

- **Inox 304 poli satiné.**
- Épaisseur Inox : 1,2 mm.
- Dimensions : 125 ou 230 × 125 mm.
- Garantie 10 ans.

Silhouette Inox 304	
Silhouette "Handicapé"	510153S
Silhouette "Handicapé mixte"	510155S




510155S

Porte-serviette Ø 20




- **Modèle fort.**
- **Inox 304 bactériostatique.**
- Tubes Ø 20 et Ø 16.

- **Fixations invisibles.**
- Longueur 600 mm.
- Garantie 10 ans.




510788




510790

Porte-serviette Ø 20 - 1 barre	
Inox 304 poli brillant	510788P
Inox 304 poli satiné	510788S
Inox 304 époxy blanc	510788W
Porte-serviette Ø 20 - 2 barres	
Inox 304 poli brillant	510790P
Inox 304 poli satiné	510790S
Inox 304 époxy blanc	510790W


Tablette murale

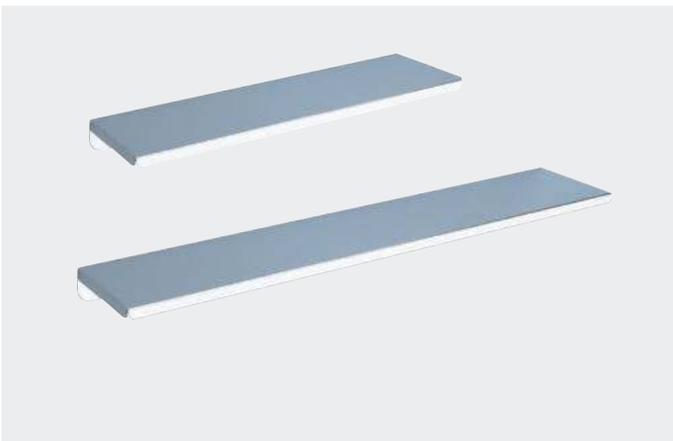

- Épaisseur : 1 mm.
- Garantie 10 ans.



551/552



553/554

Tablette Inox 304 poli brillant	
120 × 450 mm	551
120 × 600 mm	553
Tablette époxy blanc	
120 × 450 mm	552
120 × 600 mm	554

Tablette en verre et supports



- Tablette en verre avec chant doux, épaisseur 6 mm, 120 × 600 mm.
- Supports chromés pour tablette de 120 mm.
- Garantie 10 ans.



6555 + 600


Tablette de lavabo et supports	
Tablette en verre	6555
Supports chromés	600

Barre d'appui droite Basic satiné

Tube Ø 32



- **Inox 304 poli satiné.**
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



35050S/350504S/350505S/350506S


Barre d'appui droite Basic Ø 32	
Inox 304 poli satiné - 300 mm	35050S
Inox 304 poli satiné - 400 mm	350504S
Inox 304 poli satiné - 500 mm	350505S
Inox 304 poli satiné - 600 mm	350506S

Barre d'appui droite Basic époxy blanc

Tube Ø 32



- **Inox époxy blanc.**
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.



35050W/350504W/350505W/350506W


Barre d'appui droite Basic Ø 32	
Inox époxy blanc - 300 mm	35050W
Inox époxy blanc - 400 mm	350504W
Inox époxy blanc - 500 mm	350505W
Inox époxy blanc - 600 mm	350506W

Barre d'appui coudée à 135° Basic satiné

Tube Ø 32



- **Inox 304 poli satiné.**
- **3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.**
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 400 × 400 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

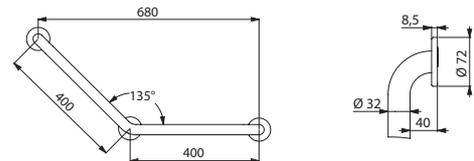

35082S


Barre d'appui coudée à 135° Basic Ø 32 - Inox 304 poli satiné	
	35082S

Barre d'appui coudée à 135° Basic époxy blanc

Tube Ø 32



- **Inox époxy blanc.**
- **3 points de fixation permettant le blocage du poignet et une pose facilitée.**
- Fixations invisibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 400 × 400 mm.
- Garantie 10 ans.
- Marquage CE.

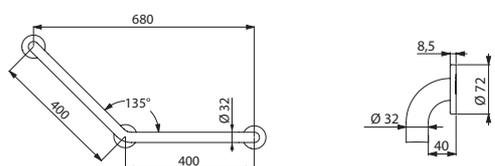

35082W


Barre d'appui coudée à 135° Basic Ø 32 - Inox époxy blanc	
	35082W

Barre d'appui droite ECO brillant

Tube Ø 25



- **Inox 304 poli brillant.**
- Fixations visibles par platine 3 trous.
- Garantie 10 ans.



530/531/532/536

Barre d'appui droite ECO Ø 25


Inox 304 poli brillant - 300 mm	530
Inox 304 poli brillant - 400 mm	531
Inox 304 poli brillant - 500 mm	532
Inox 304 poli brillant - 600 mm	536

Barre d'appui droite ECO époxy blanc

Tube Ø 25



- **Inox époxy blanc.**
- Fixations visibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 300 mm.
- Garantie 10 ans.



1530


Barre d'appui droite ECO Ø 25 - Inox époxy blanc - 300 mm	1530
--	-------------

Barre d'appui coudée à 135° ECO brillant

Tube Ø 25



- **Inox 304 poli brillant.**
- Fixations visibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 220 × 220 mm.
- Garantie 10 ans.



550


Barre d'appui coudée à 135° ECO Ø 25 - Inox 304 poli brillant	550
--	------------

Barre d'appui coudée à 135° ECO époxy blanc

Tube Ø 25




- **Inox époxy blanc.**
- Fixations visibles par platine 3 trous.
- Dimensions : 220 × 220 mm.
- Garantie 10 ans.



1550


Barre d'appui coudée à 135° ECO Ø 25 - Inox époxy blanc	1550
--	-------------

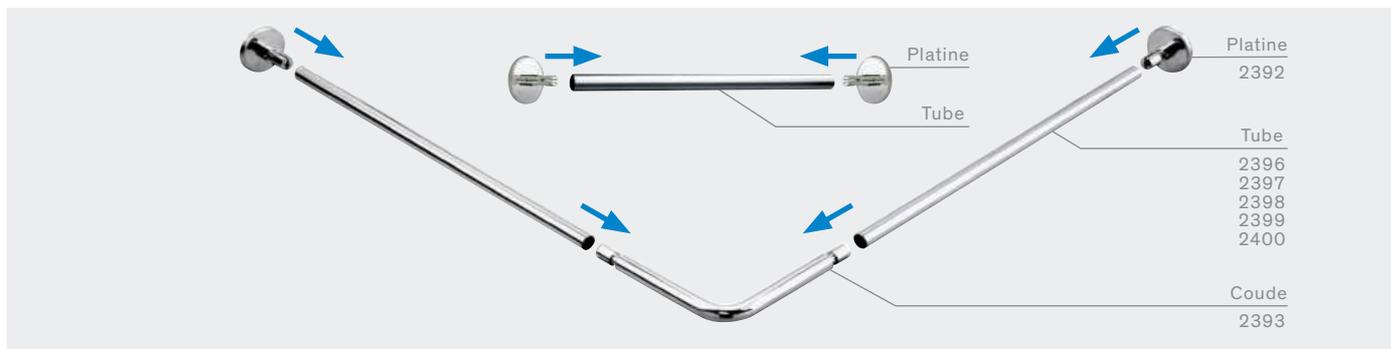

Platine



- Pour tube Ø 20.
- **Fixations invisibles par platine Inox 304.**
- Avec embouts de montage par pression.
- Livré avec 4 vis 4 × 30 et 4 chevilles.
- Garantie 10 ans.



2392

Jeu de 2 platines

2392

Manchon de raccordement



- Permet d'assembler 2 tubes droits.
- Pour 2 tubes Ø 20.
- Dimensions : Ø 18 × 60 mm.
- Garantie 10 ans.



2390


Manchon de raccordement

2390

Coude de raccordement



- Pour 2 tubes Ø 20.
- Inox 304.
- Avec embouts de montage par pression.
- Dimensions : 150 × 150 mm.
- Garantie 10 ans.



2393


Coude de raccordement

2393

Tube de raccordement



- À recouper.
- Inox 304 poli brillant 1 mm.
- Tube Ø 20.
- **Dimensions supérieures sur demande.**
- Garantie 10 ans.



2396/2397/2398/2399/2400


Tube de raccordement

600 mm	2396
700 mm	2397
800 mm	2398
900 mm	2399
1 000 mm	2400

Porte-rideau droit à recouper



- **À recouper.**
- Inox 304 poli brillant.
- Tube Ø 16, épaisseur 1 mm.
- Garantie 10 ans.

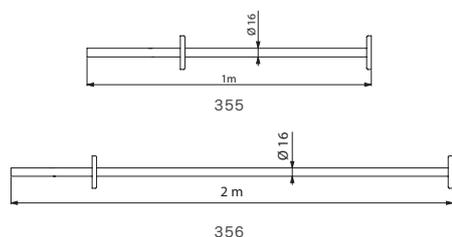


Porte-rideau droit à recouper	
Ø 16, 1 m	355
Ø 16, 2 m	356

Voir nos tendeurs pour porte-rideaux de douche page 148.

Porte-rideau droit à recouper Fixations invisibles



- **À recouper.**
- Inox 304 poli brillant.
- **Fixations invisibles.**
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- Garantie 10 ans.

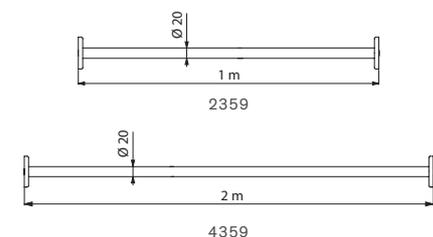


Porte-rideau droit à recouper - Fixations invisibles	
Ø 20, 1 m	2359
Ø 20, 2 m	4359

Voir nos tendeurs pour porte-rideaux de douche page 148.

Porte-rideau droit réglable



- **Réglable de 0,80 m à 1,40 m par simple rotation du tube.**
- Inox 304 poli brillant.
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm.
- Garantie 10 ans.

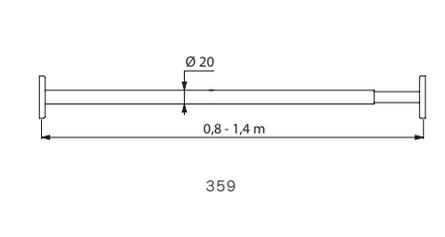


Porte-rideau droit réglable Ø 20	
	359

Voir nos tendeurs pour porte-rideaux de douche page 148.

Porte-rideau droit télescopique ECO



- **Télescopique.**
- Tube alu poli.
- Garantie 10 ans.

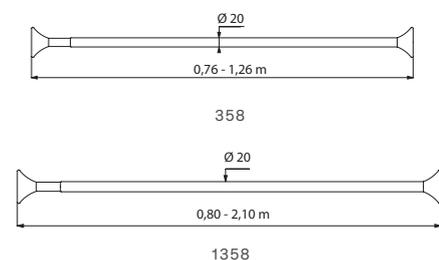


Porte-rideau droit télescopique	
Ø 20, de 0,76 à 1,26 m	358
Ø 20, de 0,80 à 2,10 m	1358

Porte-rideau d'angle fixe



- Inox 304 poli brillant.
- Épaisseur 1 mm.
- Fixations invisibles (réf. 1367).
- Garantie 10 ans.

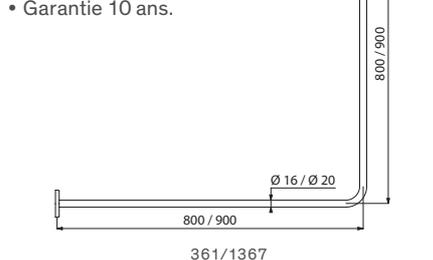


Porte-rideau d'angle fixe	
Ø 16, 0,80 × 0,80 m	361
Ø 20, 0,90 × 0,90 m	1367

Voir nos tendeurs pour porte-rideaux de douche page 148.

Porte-rideau d'angle réglable



- **Réglable de 0,70 m à 0,90 m de chaque côté.**
- Inox 304 poli brillant.
- Tubes Ø 20 et 16, épaisseur 1 mm.
- Garantie 10 ans.

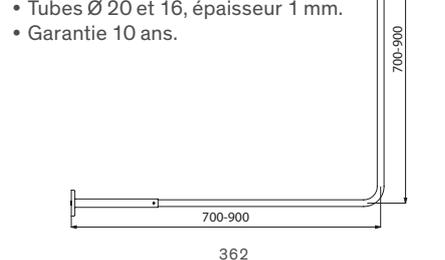

Porte-rideau d'angle réglable	
	362


Voir nos tendeurs pour porte-rideaux de douche page 148.

Porte-rideau de douche

Rabattable




- Permet un accès latéral en position relevée.
- En position abaissée, préserve l'intimité du patient. Permet à un aidant d'effectuer la toilette du patient en restant protégé des éclaboussures.
- Dimensions : 900 × 230 × 105 mm, Ø 32.
- Descente freinée. Retenue en position verticale.
- Livré avec vis Inox pour mur béton.
- Réf. 510159P et 510159S : tube Inox 304 bactériostatique.
- Réf. 510159N : Polyamide haute résistance (Nylon), avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur.
- Garantie 10 ans.

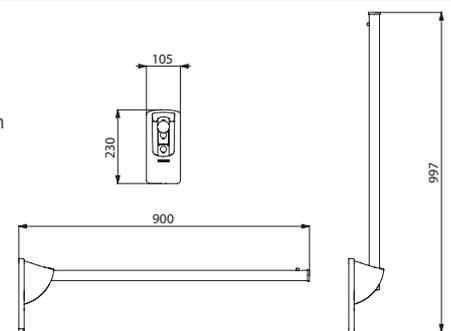

Porte-rideau de douche rabattable	
Inox 304 poli brillant	510159P
Inox 304 poli satiné	510159S
Nylon HR brillant blanc	510159N

510159


Tendeur fixation plafond

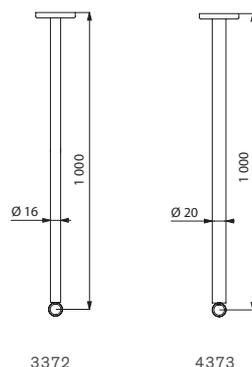

- Platine démontable.
- Inox 304 poli brillant.
- Possibilité de recouper.
- Épaisseur 1 mm.
- Longueur 1 m.
- Garantie 10 ans.

Tendeur fixation plafond	
Pour porte-rideau Ø 16	3372
Pour porte-rideau Ø 20, fixations invisibles	4373

Tendeur fixation plafond ECO



- Finition tige Inox 304 poli brillant et laiton chromé.
- Possibilité de recouper.
- Longueur 0,80 m.
- Garantie 10 ans.

Tendeur fixation plafond ECO	
Pour porte-rideau Ø 16	3364
Pour porte-rideau Ø 20	3365

Rideau de douche

H. 790 mm



- Matière : polyester.
- **Bas du rideau lesté.**
- Dimensions : L. 880 × H. 790 mm.
- Livré avec 6 mousquetons plastique.
- Garantie 10 ans.

Rideau de douche H.790 mm, avec 6 mousquetons	510158
---	---------------

Rideau de douche

H. 1 800 et 2 000 mm




- Matière : PVC blanc.
- Livré avec mousquetons plastique.
- Garantie 10 ans.

Rideau de douche - Hauteur 1,80 m	
Largeur 0,90 m, avec 6 mousquetons	381
Largeur 1,20 m, avec 8 mousquetons	382
Largeur 1,80 m, avec 12 mousquetons	387
Rideau de douche - Hauteur 2 m	
Largeur 0,90 m, avec 6 mousquetons	1381
Largeur 1,20 m, avec 8 mousquetons	1382
Largeur 1,80 m, avec 12 mousquetons	1386

Mousqueton pour rideau de douche



- Livré par 6.
- Garantie 10 ans.



390


390BIS

Mousqueton pour rideau de douche	
Laiton chromé, les 6	390
Plastique, les 6	390BIS

Tapis de douche




- **Antidérapant.**
- Caoutchouc blanc.
- Dimensions : 530 × 530 mm.
- Garantie 10 ans.




379

Tapis de douche	379
-----------------	------------

Caillebotis

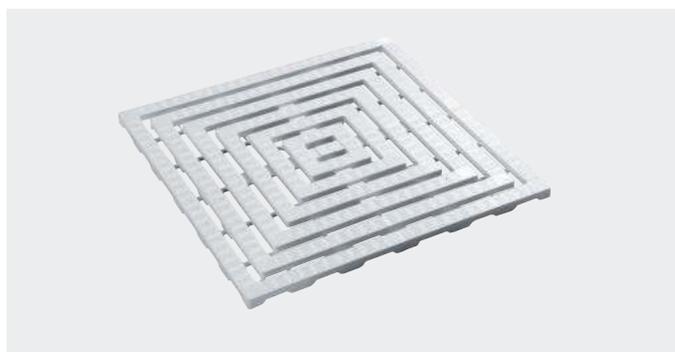

- **Antidérapant.**
- Plastique blanc semi-rigide.
- Possibilité de recouper.
- Dimensions : 22 × 570 × 570 mm.
- Garantie 10 ans.




447

Caillebotis	447
-------------	------------

Porte-vêtement ECO



- Inox 304 poli brillant.
- Dimensions 1 tête : Ø 55 mm.
- Dimensions 2 têtes : 200 × 43 mm.
- Dimensions 3 têtes : 300 × 43 mm.
- Garantie 10 ans.

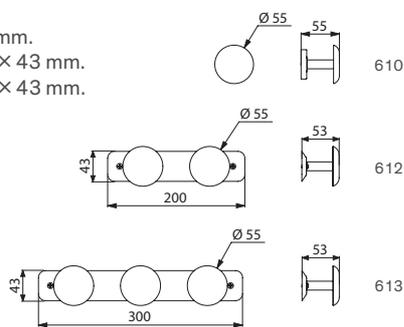


Porte-vêtement ECO

1 tête	610
2 têtes	612
3 têtes	613

Tablette de lavabo et supports



- Tablette en verre avec chant doux, épaisseur 6 mm, 120 × 600 mm.
- Supports chromés pour tablette de 120 mm.
- Garantie 10 ans.



600 + 6555


Tablette de lavabo et supports

Tablette en verre	6555
Supports chromés	600

Pot à balai WC



- Pot à balai à poser et mural.
- Avec balai Nylon.
- Dimensions : 145 × 390 mm.
- Garantie 10 ans.



3361


Pot à balai WC

Pot à balai, avec balai	3361
Balai seul	3362

Porte-papier WC à rouleau



- Inox poli brillant.
- Dimensions : 100 × 134 × 85 mm.
- Garantie 10 ans.



566TER


Porte-papier WC à rouleau

	566TER
--	---------------

Distributeur de papier WC
Grand modèle ABS



- ABS blanc.
- Pour bobine de 400 m.
- Avec serrure.
- Contrôle de niveau.
- Dimensions : 120 × 310 × 320 mm.
- Garantie 10 ans.




2909

Distributeur ABS de papier WC	2909
-------------------------------	------

Distributeur d'essuie-mains ABS



- ABS blanc.
- Pour essuie-mains enchevêtrés.
- Avec serrure.
- Contrôle de niveau.
- Contenance : 500 formats.
- Dimensions : 115 × 275 × 365 mm.
- Garantie 10 ans.

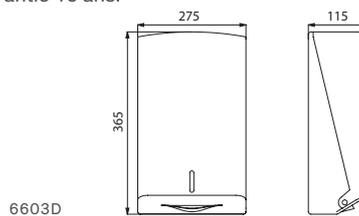


6603D

Distributeur ABS d'essuie-mains	6603D
Essuie-mains enchevêtrés, le paquet de 180 formats	6606

Distributeur d'essuie-mains Inox



- Inox 304 poli satiné.
- Avec serrure et **clé standard DELABIE**.
- Contrôle de niveau.
- Contenance : 600 formats.
- Dimensions : 104 × 285 × 390 mm.
- Garantie 10 ans.




510603S

Distributeur Inox d'essuie-mains	510603S
----------------------------------	---------

Distributeur de savon liquide ABS



- ABS blanc.
- Bouton poussoir avec système antifuite.
- Avec serrure.
- Contrôle de niveau.
- **Contenance : 0,9 litre.**
- Dimensions : 95 × 130 × 235 mm.
- Garantie 10 ans.




374001

Distributeur de savon	374001
-----------------------	--------

Distributeur de savon liquide ABS, commande au coude



- ABS blanc.
- **Avec commande au coude.**
- Bouton poussoir avec système antifuite.
- Avec serrure.
- Contrôle de niveau.
- **Contenance : 0,9 litre.**
- Dimensions : 105 × 130 × 215 mm.
- Garantie 10 ans.




6712

Distributeur de savon commande au coude	6712
---	------

Distributeur de savon liquide Inox



- Inox 304.
- Monobloc.
- Avec serrure.
- Contrôle de niveau.
- Fixations invisibles.
- Trappe de remplissage articulée par le dessus.
- **Contenance : 1,2 litre.**
- Dimensions : 70 × 125 × 210 mm.
- Garantie 10 ans.



6566/6567

Distributeur poli brillant	6567
Distributeur poli satiné	6566
Robinet complet, seul	6568
Fenêtre de contrôle de niveau, seule	6569



L'ACCESSIBILITÉ

L'accessibilité est un droit pour les personnes à mobilité réduite. Des dispositions techniques et architecturales doivent donc être respectées afin de permettre à tous, aux personnes handicapées, aux personnes âgées ou à mobilité réduite de **garder un maximum d'indépendance** dans leur vie quotidienne.

En particulier, elles doivent avoir **un accès facile à l'ensemble des lieux publics**, administrations, centres culturels, hôpitaux, commerces, bâtiments d'habitation collectifs, logements individuels...

L'OFFRE DELABIE

Le Groupe DELABIE à travers la gamme Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'hygiène, propose **une série complète de barres de maintien et de sièges de douche** ainsi qu'un ensemble d'accessoires (miroirs, distributeurs de savon, patères, sèche-mains...) permettant **l'adaptation des espaces** concernés aux différentes contraintes et à tout utilisateur quel que soit son âge ou son degré d'autonomie.

Les informations fournies dans ce guide sont des recommandations et conseils pour une bonne mise en œuvre de nos produits.

Néanmoins, elles sont fournies à titre indicatif. **Ces informations et exemples d'aménagement doivent être éventuellement adaptés en fonction des dispositions réglementaires quand elles existent (hauteur de pose, longueurs, nombre de produits et d'espaces adaptés, disposition...).** Elles peuvent varier sensiblement d'une région, d'un pays à l'autre.

Dans le domaine sanitaire, les espaces de douche, les cabines d'habillage et déshabillage, les lavabos et les cabinets d'aisance doivent donc être adaptés si l'on souhaite répondre à ces attentes.

WC

Il est souhaitable que chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte **un cabinet d'aisance** aménagé pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant ainsi qu'**un lavabo accessible**.

Les cabinets d'aisance aménagés seront installés au même emplacement que les autres cabinets d'aisance lorsque ceux-ci sont regroupés.

Lorsqu'il existe des cabinets d'aisance séparés pour chaque sexe, un cabinet d'aisance accessible séparé est aménagé pour chaque sexe. Les lavabos, ou un lavabo au moins par groupe de lavabos, sont accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment **miroir, distributeur de savon, sèche-mains**.

Établissements comportant des locaux d'hébergement




Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées.

Nombre de chambres adaptées en fonction du nombre total de chambres de l'établissement	
Jusqu'à 20 chambres	1 chambre
Jusqu'à 50 chambres	2 chambres
Au-delà de 50 chambres	1 chambre supplémentaire par tranche de 50 chambres

Établissements d'hébergement de personnes âgées ou de personnes présentant un handicap moteur

L'ensemble des chambres ou logements, salles d'eau, douches et WC doit être adapté.



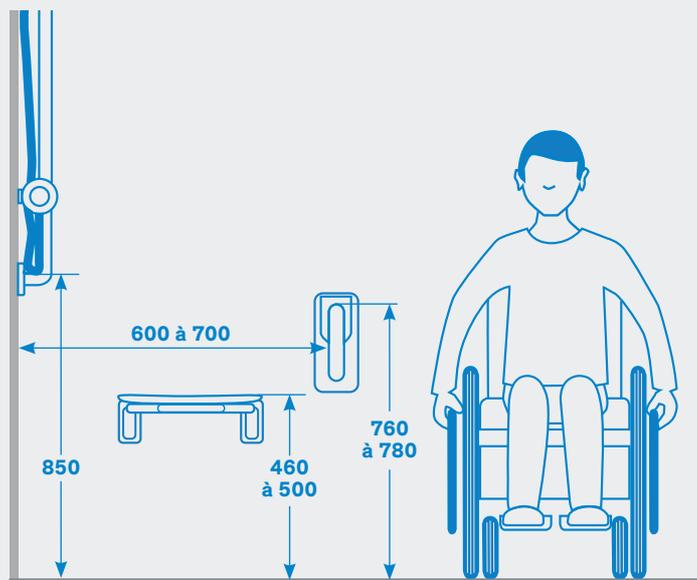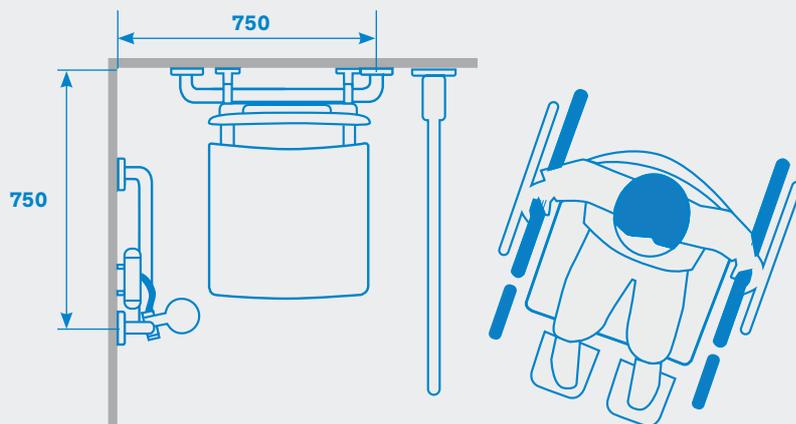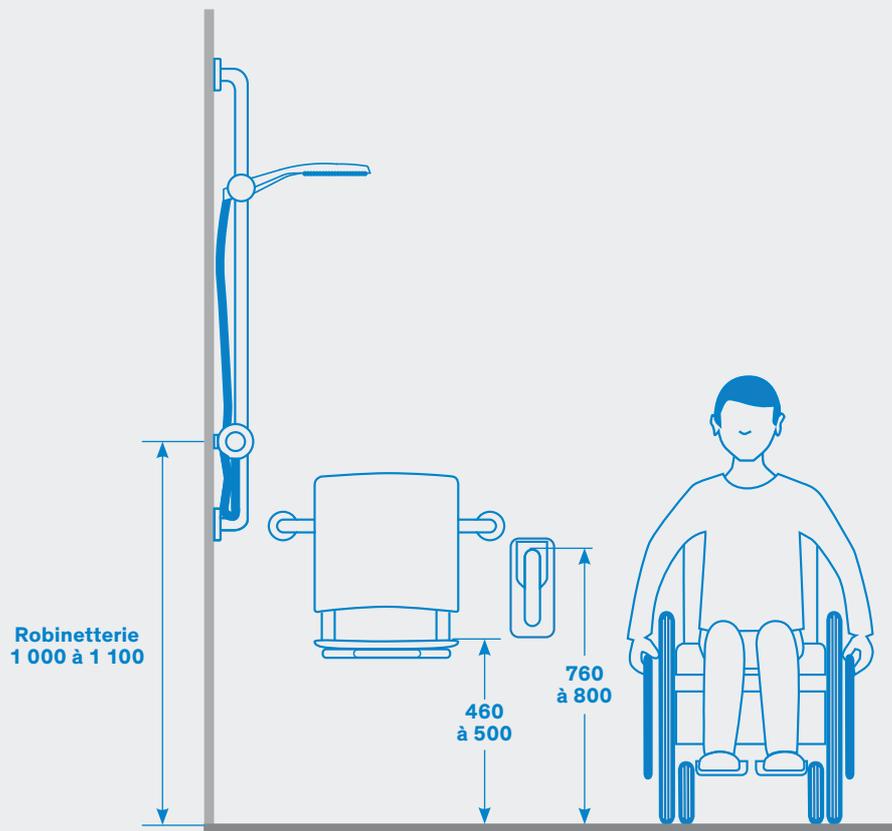

LES DOUCHES

Dans les établissements mettant à disposition des douches ou des cabines (piscines, hôtels, hôpitaux, maisons de retraite...), les douches doivent comporter en principe :

- Un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position debout : **siège de douche rabattable ou à accrocher, barres d'appui avec remontée verticale et barres rabattables.**
- **Un espace libre, dit d'usage**, situé latéralement à ces équipements permettant ainsi un accès facile aux personnes circulant en fauteuil.
- Des équipements accessibles en position "assise" : **robinetteries adaptées, patères, miroirs, coulisseaux pour douchette...**
- Un siphon de sol.

Une robinetterie avec butée de limitation de température ou de type thermostatique, à corps froid, avec manette ergonomique rallongée devra être installée ([voir notre catalogue Robinetterie pour Hôpitaux](#)).

LES CABINES DE CHANGE

Les cabines de change disposeront de la même manière d'un siège et d'appuis adaptés ainsi que d'un espace d'usage latéral.

Les différents accessoires utilisés seront également accessibles : patères, miroirs, sèche-cheveux.

Les informations fournies dans ce guide sont des recommandations et conseils pour une bonne mise en œuvre de nos produits.

Néanmoins, elles sont fournies à titre indicatif. **Ces informations et exemples d'aménagement doivent être éventuellement adaptés en fonction des dispositions réglementaires quand elles existent (hauteur de pose, longueurs, nombre de produits et d'espaces adaptés, disposition...).** Elles peuvent varier sensiblement d'une région, d'un pays à l'autre.

Exemple de sélection de produits



Siège de douche à accrocher
Réf. 510300N



Siège de douche rabattable amovible Be-Line® avec pied
Réf. 511930C



Barre rabattable NylonClean
Réf. 5160N



Barre d'angle avec remontée verticale coulissante Be-Line®
Réf. 511949C



Barres droites Inox UltraPolish 300 à 900 mm
Réf. 5050, 50504, 50505...






Coulisseau pour douchette et porte-savon coulissant
Réf. 4110P et 510120



Mitigeur thermostatique
Réf. H9769



Receveur de douche extraplat
Réf. 150500

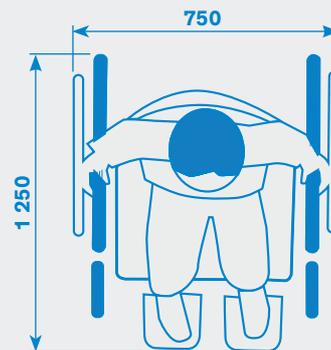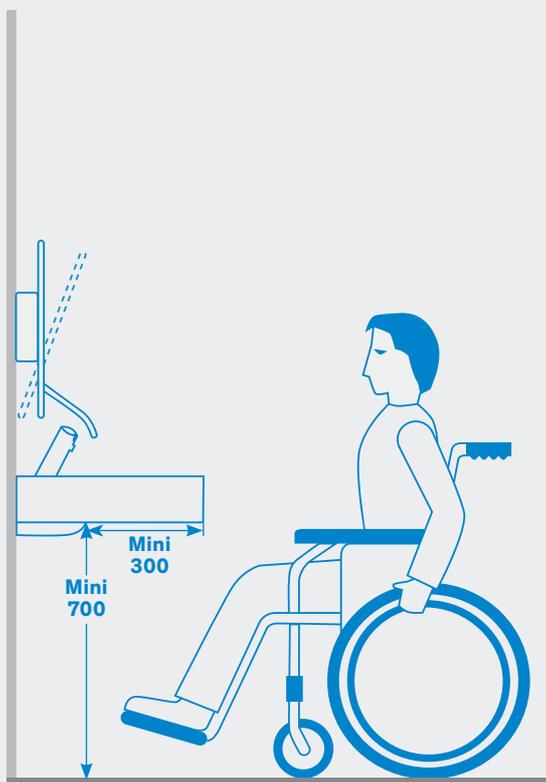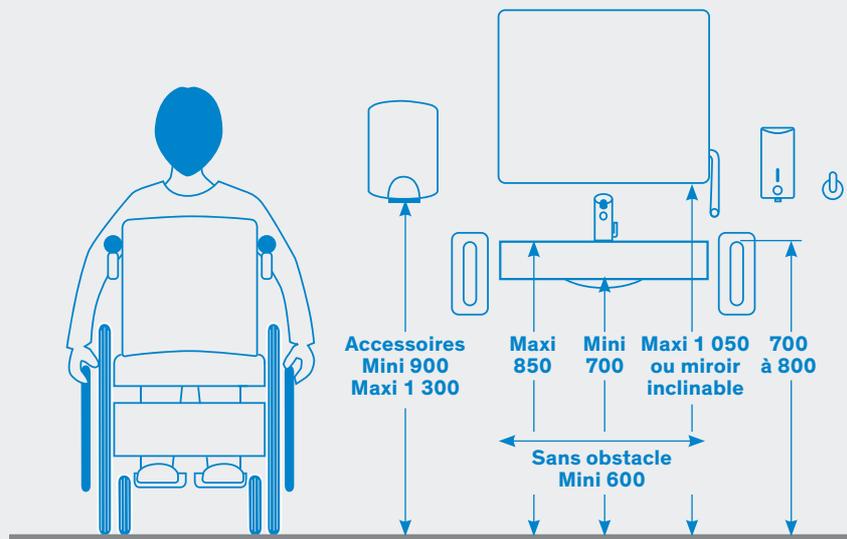

Dimensions usuellement
prises en compte
pour un fauteuil roulant

LES LAVABOS

Les cabinets d'aisance adaptés doivent disposer de **lavabos spécifiques**.

Le plan supérieur sera situé à une hauteur conseillée de 850 mm et il existera un espace libre d'au moins 300 mm sur une hauteur de 700 mm sous le lavabo, afin de permettre un accès facile aux personnes se déplaçant en fauteuil.

Les différents équipements comme **les sèche-mains, distributeurs de savon et robinetteries** seront accessibles en position assise et installés à une hauteur comprise entre 900 et 1 300 mm.

Un **miroir** devra être également posé. Dans le cas où il n'est pas inclinable, le bas du miroir sera fixé à une hauteur maximum de 1 050 mm. **Des barres d'appui** ou **lavabo avec poignées intégrées** pourront venir apporter une sécurité et un confort supplémentaires.

Une robinetterie de type électronique ou temporisée à déclenchement souple, ou à manette ergonomique, avec limitation de température devra être installée (voir nos catalogues **Robinetterie pour Lieux Publics, Robinetterie pour Hôpitaux et Sanitaires Inox**).

Les informations fournies dans ce guide sont des recommandations et conseils pour une bonne mise en œuvre de nos produits.

Néanmoins, elles sont fournies à titre indicatif. **Ces informations et exemples d'aménagement doivent être éventuellement adaptés en fonction des dispositions réglementaires quand elles existent (hauteur de pose, longueurs, nombre de produits et d'espaces adaptés, disposition...)**. Elles peuvent varier sensiblement d'une région, d'un pays à l'autre.

Exemple de sélection de produits




Appui fixe
Réf. 510161P



Miroir inclinable avec levier long ergonomique
Réf. 510201N



Distributeur de savon électronique
Réf. 512066P



Patère Inox
Réf. 4043P




Sèche-mains HIGHFLOW à air pulsé
Réf. 510622






Lavabo MINERALCAST PMR
Réf. 132306



Mitigeur à levier long
Réf. 2721LEP



Mitigeur électronique
Réf. 490106LH

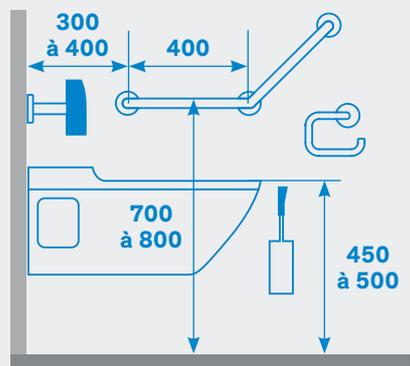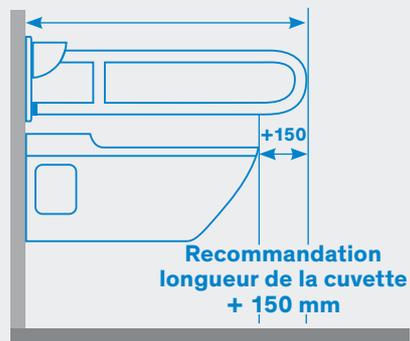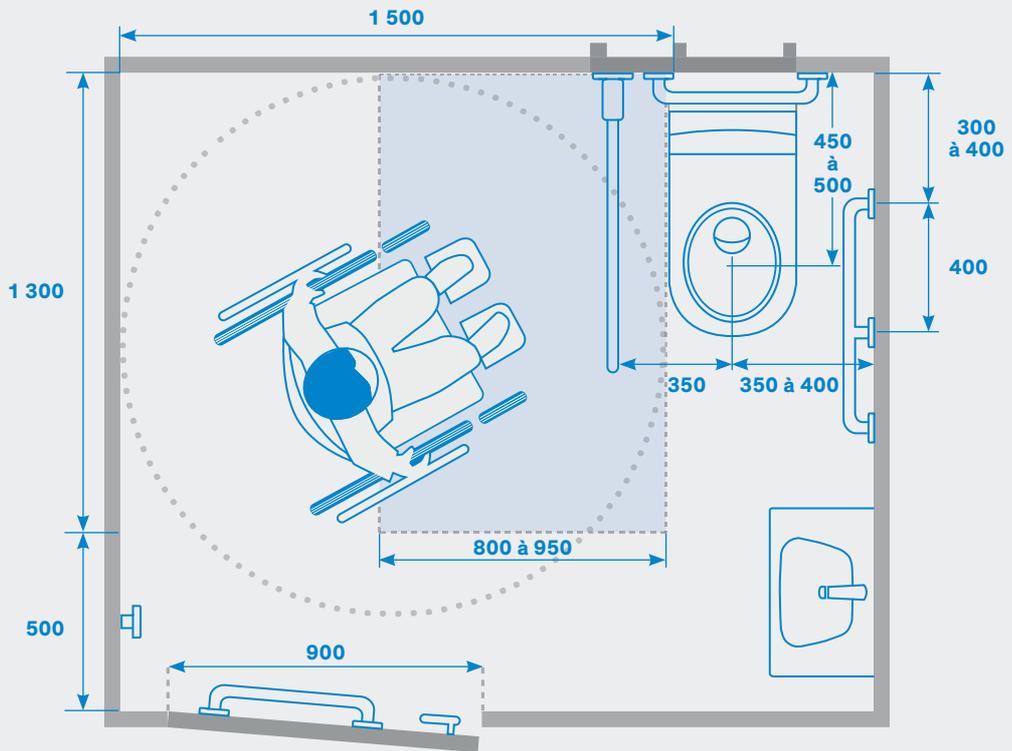

LES WC

En ce qui concerne les cabinets d'aisance, des espaces d'usage latéral et de manœuvre seront à prévoir lors de la construction.

La surface d'assise de la cuvette sera située entre 450 et 500 mm du sol et **au moins une barre d'appui permettant le transfert** de la personne du fauteuil à la cuvette sera installée à une hauteur comprise entre 700 et 800 mm. Sa fixation et son support permettront à un adulte de prendre un appui de tout son poids.

L'utilisation d'**une barre rabattable facilitera l'accès latéral**. La longueur recommandée de celle-ci sera celle de la cuvette WC augmentée d'environ 150 mm. Si le WC est un modèle sans réservoir apparent, il sera préférable d'ajouter un dossier afin d'éviter tout risque de basculement en arrière de l'utilisateur.

Un espace libre, dit d'usage, situé à l'aplomb de la cuvette WC sera prévu et un **espace de rotation** permettant un demi-tour est à privilégier.

La fixation d'**une barre de rappel de 400 mm** est indispensable afin de permettre la fermeture de la porte.

L'utilisation d'un dispositif de chasse électronique sera particulièrement adaptée.

Un lave-mains équipé d'une robinetterie de type électronique ou temporisée à déclenchement souple, ou à manette ergonomique, avec limitation de température devra être installé ([voir nos catalogues Robinetterie pour Lieux Publics, Robinetterie pour Hôpitaux et Sanitaires Inox](#)).

Les informations fournies dans ce guide sont des recommandations et conseils pour une bonne mise en œuvre de nos produits.

Néanmoins, elles sont fournies à titre indicatif. **Ces informations et exemples d'aménagement doivent être éventuellement adaptés en fonction des dispositions réglementaires quand elles existent (hauteur de pose, longueurs, nombre de produits et d'espaces adaptés, disposition...)**. Elles peuvent varier sensiblement d'une région, d'un pays à l'autre.

Exemple de sélection de produits



**Barre rabattable
Inox UltraPolish**
Réf. 510164P



**Barre à 135° - 400 x 400 mm
Inox UltraPolish**
Réf. 5082P




**Barres droites Be-Line®
300 à 900 mm**
Réf. 511903, 511904...



WC avec cuvette 700 mm
Réf. 110710



**Bâti-support TEMPOMATIC
Bicommande WC
électronique**
Réf. 564065 + 464006



**Chasse électronique
TEMPOMATIC TC**
Réf. 463150



Pot à balai WC ergonomique
Réf. 510051P



Lave-mains PMR XS
Réf. 120400

RÉF.	DÉSIGNATION	P.	RÉF.	DÉSIGNATION	P.
101P	Patère simple Inox poli brillant	140	35050W	Barre d'appui Basic Ø32 L.300 époxy blanc	94
110710	WC 700 S suspendu alim. horizontale Inox 304 satiné	58	35081W	Remplacé par 35082W	-
110790	WC MONOBLOCO 700 PMR Inox 304 satiné avec réservoir	58	35082S	Barre à 135° Basic Ø32 400×400 3 points fix. Inox satiné	97
120270	Lavabo TRAPEZ sans trou rob. sans trop plein Inox 304 satiné	59	35082W	Barre à 135° Basic Ø32 400×400 3 points fix. Époxy blanc	94
120400	Lavabo PMR XS évac. vert. sans trou rob. Inox 304 satiné	59	35164S	Barre rabattable Basic Ø32 L.850 Inox satiné	97
121270	Lavabo TRAPEZ trou rob. Ø35 centré sans trop plein Inox 304 sat	59	35440W	Barre de maintien en T Basic Ø32 1150×500 époxy blanc	94
123400	Lavabo PMR XS évac. vert. trou rob. Ø35 dte Inox 304 sat	59	35481W	Barre de douche + barre verticale Basic Ø32 époxy blanc	95
1301W	Porte-vêtement 1 tête Inox et métal époxy blanc	140	355	Porte-rideau droit Inox poli brillant Ø16 - 1 m à recouper	147
1302W	Porte-vêtement 2 têtes Inox et métal époxy blanc	140	356	Porte-rideau droit Inox poli brillant Ø16 - 2 m à recouper	147
1303W	Porte-vêtement 3 têtes Inox et métal époxy blanc	140	3561	Supprimé	-
132306	Lavabo MINERALCAST PMR mural L.785 trou rob. Ø35 centré	88	3562	Supprimé	-
1358	Porte-rideau droit télescop. ECO Ø20 - 0,80-2,10 m alu poli	147	3565	Porte-papier WC à rouleau Inox 304 époxy blanc	129
1367	Porte-rideau d'angle Ø20 - 0,90×0,90 m Inox poli brillant	147	3569	Porte-savon mural d'angle Inox poli brillant	125
138	*Porte-vêtement laiton chromé (épous. puis 510047P)	-	358	Porte-rideau droit télescop. ECO Ø20 - 0,76-1,26 m alu poli	147
1381	Rideau de douche 0,90×2,00 m PVC blanc	149	359	Porte-rideau droit réglable Ø20 Inox poli brillant	147
1382	Rideau de douche 1,20×2,00 m PVC blanc	149	360	*Pte-rideau angle Ø16 - 0,70×0,70 m Inox (épous. puis 361)	-
1386	Rideau de douche 1,80×2,00 m PVC blanc	149	361	Porte-rideau d'angle Ø16 - 0,80×0,80 m Inox poli brillant	147
1449	Poubelle ronde à pédale 3L époxy blanc	114	362	Porte-rideau d'angle réglable 0,70-0,90 m Inox poli brill.	147
150500	Receveur de douche PMR 800×800 profondeure 30 mm Inox 304 sat	59	374001	Distributeur de savon liquide Hypereco 0,9L ABS blanc	151
150600	Receveur de douche PMR 900×900 profondeure 30 mm Inox 304 sat	59	379	Tapis de douche antidérapant caoutchouc blanc	149
1530	Barre d'appui ECO Ø25 L.300 Inox époxy blanc	98	381	Rideau de douche 0,90×1,80 m PVC blanc	149
1550	Barre à 135° ECO Ø25 220×220 Inox époxy blanc	98	382	Rideau de douche 1,20×1,80 m PVC blanc	149
1660	Distributeur de papier WC 2 rouleaux Inox 304 poli brillant	129	387	Rideau de douche 1,80×1,80 m PVC blanc	149
1660S	Distributeur de papier WC 2 rouleaux Inox 304 poli satiné	129	390	6 × Mousqueton laiton chromé	149
1661	Distributeur de papier WC 2 rouleaux Inox 304 époxy blanc	129	390BIS	6 × Mousqueton plastique	149
2359	Porte-rideau droit Inox poli brillant Ø20 - 1 m à recouper	147	393	Remplacé par 510300	-
2390	Manchon de raccordement pour 2 tubes Ø20	146	395	Remplacé par 510300	-
2392	2 × Platine de raccordement pour tube Ø20	146	4042P	Patère double Inox poli brillant	141
2393	Coude de raccordement pour tube Ø20	146	4042S	Patère double Inox poli satiné	141
2396	Tube Ø20 L.600 Inox poli brillant	146	4042W	Patère double Inox époxy blanc	141
2397	Tube Ø20 L.700 Inox poli brillant	146	4043EW	Patère virgule Ø62×65 Inox époxy blanc	141
2398	Tube Ø20 L.800 Inox poli brillant	146	4043N	Patère virgule Ø62×65 Nylon	141
2399	Tube Ø20 L.900 Inox poli brillant	146	4043P	Patère virgule Ø62×65 Inox poli brillant	141
2400	Tube Ø20 L.1000 Inox poli brillant	146	4043S	Patère virgule Ø62×65 Inox satiné	141
2561D	Distributeur et réceptacle de sachets hygiéniques Inox	135	4047EW	Patère virgule Ø62×100 Inox époxy blanc	141
2900	Distributeur de papier WC pr bobine 200 m acier laqué blanc	131	4047P	Patère virgule Ø62×100 Inox poli brillant	141
2901	Distributeur de papier WC pr bobine 200 m Inox 304 brillant	131	4048C	Pot à balai WC mural sans couvercle Inox anthracite métallisé	127
2902	Distributeur de papier WC pr bobine 200 m Inox 304 satiné	131	4048EW	Pot à balai WC mural sans couvercle Inox époxy blanc	133
2909	Distributeur de papier WC Hypereco pr bobine 400 m ABS blanc	151	4048MW	Pot à balai WC mural sans couvercle Inox époxy blanc mat	127
2910	Distributeur de papier WC pr bobine 400 m acier laqué blanc	131	4048P	Pot à balai WC mural sans couvercle Inox poli brillant	133
2911	Distributeur de papier WC pr bobine 400 m Inox 304 brillant	131	4048S	Pot à balai WC mural sans couvercle Inox satiné	133
2912	Distributeur de papier WC pr bobine 400 m Inox 304 satiné	131	4049EW	Pot à balai WC à poser sans couvercle Inox époxy blanc	133
301	Porte-vêtement 1 tête Inox poli brillant et chromé	140	4049P	Pot à balai WC à poser sans couvercle Inox poli brillant	133
302	Porte-vêtement 2 têtes Inox poli brillant et chromé	140	4049S	Pot à balai WC à poser sans couvercle Inox satiné	133
303D	Porte-vêtement 3 têtes Inox poli brillant et chromé	140	4050EW	Pot à balai WC à poser avec couvercle Inox époxy blanc	133
3361	Pot à balai WC mural ou à poser Hypereco	150	4050P	Pot à balai WC à poser avec couvercle Inox poli brillant	133
3362	Balai seul Nylon (pour pot à balai 3361)	150	4050S	Pot à balai WC à poser avec couvercle Inox satiné	133
3364	Tendeur plafond ECO L.800 pr porte-rideau Ø16 Inox et laiton	148	4051C	Pot à balai WC mural avec couvercle Inox anthracite métallisé	127
3365	Tendeur plafond ECO L.800 pr porte-rideau Ø20 Inox et laiton	148	4051EW	Pot à balai WC mural avec couvercle Inox époxy blanc	133
3372	Tendeur plafond L.1000 pr porte-rideau Ø16 Inox poli brill.	148	4051MW	Pot à balai WC mural avec couvercle Inox époxy blanc mat	127
3450	Miroir de toilette rectangulaire 420×600 épaisseur 6 mm	138	4051N	Pot à balai WC mural avec manche ergonomique Nylon blanc	135
3451	Miroir de toilette rectangulaire 360×480 épaisseur 6 mm	138	4051P	Pot à balai WC mural avec couvercle Inox poli brillant	133
3452	Miroir de toilette incassable 10×385×485 Inox poli miroir	139	4051S	Pot à balai WC mural avec couvercle Inox satiné	133
3453	Miroir de toilette incassable 1×400×600 Inox poli brill.	139	4070N	Porte-papier WC à rouleau de réserve Nylon blanc	129
3454	Miroir de toilette rectangulaire 500×750 épaisseur 6 mm	138	4070P	Porte-papier WC à rouleau de réserve Inox poli brillant	129
3458	Miroir de toilette incassable 10×485×585 Inox poli miroir	139	4070S	Porte-papier WC à rouleau de réserve Inox poli satiné	129
3459	Miroir de toilette incassable 10×595×980 Inox poli miroir	139	4081EW	Porte-papier WC à rouleau en U Inox époxy blanc	128
350504S	Barre d'appui Basic Ø32 L.400 Inox satiné	97	4081N	Porte-papier WC à rouleau en U Nylon blanc	128
350504W	Barre d'appui Basic Ø32 L.400 époxy blanc	94	4081P	Porte-papier WC à rouleau en U Inox poli brillant	128
350505S	Barre d'appui Basic Ø32 L.500 Inox satiné	97	4081S	Porte-papier WC à rouleau en U Inox satiné	128
350505W	Barre d'appui Basic Ø32 L.500 époxy blanc	94	4110P	Coulisseau pour douchette métal chromé pr barre Ø25 et Ø32	53
350506S	Barre d'appui Basic Ø32 L.600 Inox satiné	97	4201EW	Remplacé par 510201N	-
350506W	Barre d'appui Basic Ø32 L.600 époxy blanc	94	4201P	Remplacé par 510202P	-
35050S	Barre d'appui Basic Ø32 L.300 Inox satiné	97	4201S	Remplacé par 510202S	-

Les références précédées d'une * sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

RÉF.	DÉSIGNATION	P.	RÉF.	DÉSIGNATION	P.
423	*Siège de douche rabattable à lattes (épais. puis 510420)	-	5086P2	Barre à 135° Ø25 400x400 2 points fix. Inox poli brillant	37
431	Remplacé par 510430	-	5087P	Barre à 135° Ø25 400x400 3 points fix. Inox poli brillant	37
435	Rehausseur pour WC avec abattant plastique blanc	54/85	5087W	Remplacé par 5082W	-
4359	Porte-rideau droit Inox poli brillant Ø20 - 2 m à recouper	147	5090N	Supprimé	-
437	*Siège rabattable lattes - modèle large (épais. puis 510420)	-	510042N	Crochet double Nylon blanc	141
4373	Tendeur plafond L.1000 pr porte-rideau Ø20 Inox poli brill.	148	510043N	Crochet simple Nylon blanc	141
438	*Siège rabattable ac pied à lattes large (épais. puis 510430)	-	510047P	Patère crochet Inox poli brillant	140
447	Caillebotis antidérapant plastique blanc semi-rigide	149	510047S	Patère crochet Inox satiné	140
448	Remplacé par 4048P	-	510047W	Patère crochet Inox époxy blanc	140
448BIS	Supprimé	-	510050P	Pot à balai WC à poser couvercle+manche ergo Inox brill.	134
449	Poubelle ronde à pédale 3L Inox poli brillant	114	510050S	Pot à balai WC à poser couvercle+manche ergo Inox satiné	134
450P	Poubelle ronde à pédale 5L Inox poli brillant	114	510050W	Pot à balai WC à poser couvercle+manche ergo Inox époxy blc	134
460	Corbeille rectangulaire murale 13L Inox poli brillant	114	510051C	Pot à balai WC mural couvercle+manche ergo Inox anthracite	127
462	Corbeille rectangulaire murale avec couvercle 13L Inox brill	114	510051MW	Pot à balai WC mural couvercle+manche ergo Inox blanc mat	127
465	Corbeille rectangulaire murale extraplate 4,5L Inox brillant	114	510051P	Pot à balai WC mural couvercle+manche ergo Inox brill.	134
465S	Corbeille rectangulaire murale extraplate 4,5L Inox satiné	114	510051S	Pot à balai WC mural couvercle+manche ergo Inox satiné	134
50504E2W	Remplacé par 50504N	-	510051W	Pot à balai WC mural couvercle+manche ergo Inox époxy blc	134
50504N	Barre d'appui Ø32 L.400 Nylon blanc	70/81	510081	Porte-papier WC à rouleau pour barre Ø32-34 Nylon gris	54/97
50504P2	Barre d'appui Ø32 L.400 Inox poli brillant	35	510081N	Porte-papier WC à rouleau pour barre Ø32-34 Nylon blanc	83/96
50504S	Barre d'appui Ø32 L.400 Inox satiné	35	510082P	Porte-papier WC à rouleau double Inox poli brillant	128
50505E2W	Remplacé par 50505N	-	510082S	Porte-papier WC à rouleau double Inox poli satiné	128
50505N	Barre d'appui Ø32 L.500 Nylon blanc	70	510082W	Porte-papier WC à rouleau double Inox époxy blanc	128
50505P2	Barre d'appui Ø32 L.500 Inox poli brillant	35/51	510083P	Porte-papier WC à rouleau simple Inox poli brillant	128
50505S	Barre d'appui Ø32 L.500 Inox satiné	35/51	510083S	Porte-papier WC à rouleau simple Inox poli satiné	128
50506E2W	Remplacé par 50506N	-	510083W	Porte-papier WC à rouleau simple Inox époxy blanc	128
50506N	Barre d'appui Ø32 L.600 Nylon blanc	70	5100DP2	Barre de douche d'équerre (à droite) Ø32 Inox poli brill.	46
50506P2	Barre d'appui Ø32 L.600 Inox poli brillant	35	5100DS	Barre de douche d'équerre (à droite) Ø32 Inox satiné	46
50506S	Barre d'appui Ø32 L.600 Inox satiné	35	5100GP2	Barre de douche d'équerre (à gauche) Ø32 Inox poli brill.	46
50509E2W	Remplacé par 50509N	-	5100GS	Barre de douche d'équerre (à gauche) Ø32 Inox satiné	46
50509N	Barre d'appui Ø32 L.900 Nylon blanc	70	5100N	Barre de douche d'équerre Ø32 Nylon blanc	75
50509P2	Barre d'appui Ø32 L.900 Inox poli brillant	35	510104S	Patère antipendaison Ø90 Inox 304 satiné (ex-0011040000)	140
50509S	Barre d'appui Ø32 L.900 Inox satiné	35	510110	Coulisseau pour douchette Nylon blanc pour barre Ø32	83/95
5050E2W	Remplacé par 5050N	-	510110NG	Coulisseau pour douchette Nylon gris pour barre Ø32	53
5050N	Barre d'appui Ø32 L.300 Nylon blanc	70	510120	Porte-savon coulissant clipsable translucide pr barre Ø25+32	53
5050P2	Barre d'appui Ø32 L.300 Inox poli brillant	35	510120N	Porte-savon coulissant clipsable Nylon blanc pr barre Ø25+32	83/95
5050S	Barre d'appui Ø32 L.300 Inox satiné	35	510150	Cache fix. chromé (pr barre 510160-510164-510162-510170)	41
5055P2	Barre d'appui Ø25 L.300 Inox poli brillant	35	510150N	Cache fixations Nylon blc (pr barre 5160N-5164N-5162N-5170N)	73
5056P2	Barre d'appui Ø25 L.400 Inox poli brillant	35	510151S	Silhouette murale Femme Inox 304 satiné (ex-0011410000)	142
5057P2	Barre d'appui Ø25 L.500 Inox poli brillant	35	510152S	Silhouette murale Homme Inox 304 satiné (ex-0011400000)	142
5058P2	Barre d'appui Ø25 L.600 Inox poli brillant	35	510153S	Silhouette murale Handicapé Inox 304 satiné (ex-0011370000)	142
5059P2	Barre d'appui Ø25 L.900 Inox poli brillant	35	510154S	Silhouette murale WC Inox 304 satiné (ex-0011420000)	142
5060DP2	*Barre d'appui sol-mur (à droite) Ø32 Inox brill. (épais.)	-	510155S	Silhouette murale Handi. Mixte Inox 304 sat. (ex-0011380000)	142
5060GP2	Supprimé	-	510156S	Silhouette murale Nurserie Inox 304 satiné	142
5070DP2	Barre de maintien en L (à droite) Ø32 H.750 Inox poli brill	45	510158	Rideau polyester blanc plombé 790 x 880 mm avec mousquetons	149
5070DS	Barre de maintien en L (à droite) Ø32 H.750 Inox satiné	45	510159N	Porte-rideau pare éclaboussures rabattable L.900 Nylon blanc	148
5070GP2	Barre de maintien en L (à gauche) Ø32 H.750 Inox poli brill	45	510159P	Pte-rideau pare éclaboussures rabat. L.900 Inox 304 brill.	148
5070GS	Barre de maintien en L (à gauche) Ø32 H.750 Inox satiné	45	510159S	Pte-rideau pare éclaboussures rabat. L.900 Inox 304 sat.	148
5070N	Barre de maintien en L Ø32 H.750 Nylon blanc	77	510160P	Barre rabattable Ø32 L.650 Inox poli brillant	41
5071DP2	Barre de maintien en L (à droite) Ø32 H.1150 Inox poli brill	45	510160S	Barre rabattable Ø32 L.650 Inox satiné	41
5071DS	Barre de maintien en L (à droite) Ø32 H.1150 Inox satiné	45	510161P	Appui fixe Ø32 L.650 Inox poli brillant	39
5071GP2	Barre de maintien en L (à gauche) Ø32 H.1150 Inox poli brill	45	510161S	Appui fixe Ø32 L.650 Inox satiné	39
5071GS	Barre de maintien en L (à gauche) Ø32 H.1150 Inox satiné	45	510162P	Barre rabattable avec béquille Ø32 L.650 Inox poli brill.	41
5071N	Barre de maintien en L Ø32 H.1245 Nylon blanc	77	510162S	Barre rabattable avec béquille Ø32 L.650 Inox satiné	41
5081E2W	Remplacé par 5082W	-	510164P	Barre rabattable Ø32 L.850 Inox poli brillant	41
5081N	Barre à 135° Ø32 400x400 3 points fix. Nylon blanc	69	510164S	Barre rabattable Ø32 L.850 Inox satiné	41
5081P2	Barre à 135° Ø32 400x400 2 points fix. Inox poli brillant	37	510170P	Barre rabattable avec béquille Ø32 L.850 Inox poli brill.	41
5081S	Barre à 135° Ø32 400x400 2 points fix. Inox poli satiné	37	510170S	Barre rabattable avec béquille Ø32 L.850 Inox satiné	41
5082P	Barre à 135° Ø32 400x400 3 points fix. Inox poli brillant	37	510201N	Miroir inclinable 600x500 avec levier Nylon blanc	137
5082S	Barre à 135° Ø32 400x400 3 points fix. Inox satiné	37	510202C	Miroir inclinable 600x500 avec poignée anthracite	137
5082W	Barre à 135° Ø32 400x400 3 points fix. Inox époxy blanc	37	510202N	Miroir inclinable 600x500 avec poignée blanche	137
5083N	Barre à 135° Ø32 220x220 3 points fix. Nylon blanc	69	510202P	Miroir inclinable 600x500 avec poignée poli brillant	137
5083P	Barre à 135° Ø32 220x220 2 points fix. Inox poli brillant	37	510202S	Miroir inclinable 600x500 avec poignée poli satiné	137
5083S	Barre à 135° Ø32 220x220 2 points fix. Inox satiné	37	510300	Siège de douche Grand Confort amovible Inox poli brillant	31
5086E2W	Remplacé par 5082W	-	510300N	Siège de douche Grand Confort amovible Inox époxy blanc	65

Les références précédées d'une * sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

RÉF.	DÉSIGNATION	P.	RÉF.	DÉSIGNATION	P.
510300S	Siège de douche Grand Confort amovible Inox satiné	31	511517W	Barre rabattable avec pied Basic Ø32 L.760 époxy blanc	96
510400	Siège de douche ALU rabattable avec pied	93	511903C	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.300 aluminium anthracite	13
510410	Siège de douche ALU rabattable avec pied - modèle large	93	511903W	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.300 aluminium blanc	13
510418	Tabouret de douche ALU	93	511904C	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.400 aluminium anthracite	13
510420	Siège de douche Grand Confort rabattable Inox poli brillant	32	511904W	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.400 aluminium blanc	13
510420N	Siège de douche Grand Confort rabattable Inox époxy blanc	66	511905C	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.500 aluminium anthracite	13
510420S	Siège de douche Grand Confort rabattable Inox satiné	32	511905W	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.500 aluminium blanc	13
510429	Dosseret Grand Confort pr siège de douche Inox poli brillant	32/33	511906C	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.600 aluminium anthracite	13
510429N	Dosseret Grand Confort pr siège de douche Inox époxy blanc	66/67	511906W	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.600 aluminium blanc	13
510429S	Dosseret Grand Confort pr siège de douche Inox satiné	32/33	511909C	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.900 aluminium anthracite	13
510430	Siège de douche Grand Confort rabat. avec pied Inox brill.	33	511909W	Barre d'appui Be-Line Ø35 L.900 aluminium blanc	13
510430N	Siège de douche Grand Confort rabat. avec pied époxy blanc	67	511911C	Coulisseau pour douchette Be-Line anthracite	22
510430S	Siège de douche Grand Confort rabat. avec pied Inox satiné	33	511911W	Coulisseau pour douchette Be-Line blanc	22
510434	Siège de douche Grand Confort rabat. + dosseret Inox brill.	32	511912W	Porte-savon coulissant Be-Line blanc pr barre Be-Line	22
510434N	Siège de douche Grand Confort rabat. + dosseret époxy blanc	66	511920C	Siège de dche rabat. amov. sans pied Be-Line alu anthracite	7
510434S	Siège de douche Grand Confort rabat. + dosseret Inox satiné	32	511920W	Siège de dche rabat. amov. sans pied Be-Line aluminium blanc	7
510436	Siège de douche Grand Confort rabat. + dosseret + pied Inox	33	511921FW	Tablette murale Be-Line av. plaque fix. pr ref 511920/511930	7/9
510436N	Siège de douche Grand Confort rabat. + dosseret + pied époxy	67	511921W	Tablette murale Be-Line ss plaque fix. pr ref 511920/511930	7/9
510436S	Siège de douche Grand Confort rabat. + dosseret+ pied Inox s.	33	511922C	Tablette pour barre anthracite métallisé	22
510461P	Corbeille rect. murale 25L Inox 304 bril. (ex-0010350100)	113	511922P	Tablette pour barre chromé	53
510461S	Corbeille rect. murale 25L Inox 304 sat. (ex-0010350000)	113	511922W	Tablette pour barre blanc mat	22/83
510463P	Corbeille rect. murale 38L Inox 304 bril. (ex-0010890100)	113	511928C	Dosseret pour WC Be-Line aluminium anthracite	23
510463S	Corbeille rect. murale 38L Inox 304 sat. (ex-0010890000)	113	511928W	Dosseret pour WC Be-Line aluminium blanc	23
510567	Porte-papier WC à rouleau Inox 304 satiné	129	511930C	Siège dche rabat. amov. av pied Be-Line anthracite métallisé	9
510580	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 poli brillant	123	511930W	Siège de douche rabattable amovible avec pied Be-Line blanc	9
510581	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 époxy blanc	123	511941C	Barre d'angle 2 murs Be-Line Ø35 695x695 alu anthracite	20
510582	Distributeur de savon liquide 1L Inox 304 satiné	123	511941W	Barre d'angle 2 murs Be-Line Ø35 695x695 aluminium blanc	20
510583	Distributeur de savon liquide 0,5L Inox 304 poli brillant	123	511943C	Patère Be-Line aluminium anthracite métallisé	127
510584	Distributeur de savon liquide 0,5L Inox 304 époxy blanc	123	511943W	Patère Be-Line aluminium blanc mat	127
510586	Distributeur de savon liquide 0,5L Inox 304 satiné	123	511944C	Barre de maintien en T Be-Line Ø35 H.1130x500 alu anthracite	19
510587	Remplacé par 512066P	-	511944W	Barre de maintien en T Be-Line Ø35 H.1130x500 alu blanc	19
51058M	Pompe pour distributeur de savon 510580	-	511946C	Barre droite + coulisseau Be-Line Ø35 H.1050 alu anthracite	16
510601P	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox poli brillant	111	511946W	Barre droite + coulisseau Be-Line Ø35 H.1050 aluminium blanc	16
510601S	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné	111	511949C	Barre d'angle + barre vert. Be-Line Ø35 aluminium anthracite	21
510601W	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés époxy blanc	111	511949W	Barre d'angle + barre vert. Be-Line Ø35 aluminium blanc	21
510602P	(ex-0011120100) Remplacé par 510601P	-	511950C	Cache fix. Be-Line anthracite (pr barre 511960-511964)	15
510602S	(ex-0011120000) Remplacé par 510601S	-	511950FC	Cache fix. Be-Line anthr. ac plaque (pr barre 511960-511964)	15
510603S	*Distrib. essuie-mains Inox sat. (épuis. puis réf. 510601S)	151	511950FW	Cache fix. Be-Line blanc ac plaque (pr barre 511960-511964)	15
510621	Sèche-mains SPEEDJET auto. à air pulsé gris métal	106	511950W	Cache fix. Be-Line blanc (pr barre 511960-511964)	15
510622	Sèche-mains HIGHFLOW automatique à air pulsé Inox brillant	109	511960C	Barre rabattable Be-Line Ø42 L.650 aluminium anthracite	15
510622BK	Sèche-mains HIGHFLOW automatique à air pulsé noir mat	109	511960W	Barre rabattable Be-Line Ø42 L.650 aluminium blanc	15
510622S	Sèche-mains HIGHFLOW automatique à air pulsé Inox satiné	109	511962C	Barre rabattable Be-Line ac béquille Ø42 L.650 alu anthracite	15
510622W	Sèche-mains HIGHFLOW automatique à air pulsé Inox blanc	109	511962W	Barre rabattable Be-Line ac béquille Ø42 L.650 alu blanc	15
510623C	Sèche-mains SPEEDJET 2 auto. à air pulsé anthracite	107	511963C	Barre rabattable Be-Line ac béquille Ø42 L.850 alu anthracite	15
510623F	Filtre HEPA pour SPEEDJET 2	107	511963W	Barre rabattable Be-Line ac béquille Ø42 L.850 alu blanc	15
510623W	Sèche-mains SPEEDJET 2 auto. à air pulsé blanc	107	511964C	Barre rabattable Be-Line Ø42 L.850 aluminium anthracite	15
510627P	Porte-savon mural Inox 304 poli brillant	125	511964W	Barre rabattable Be-Line Ø42 L.850 aluminium blanc	15
510627S	Porte-savon mural Inox 304 satiné	125	511965C	Porte-papier WC à rouleau pour barre Be-Line anthracite	23
510629	Dosseret confort pour WC structure Inox poli brillant	54	511965W	Porte-papier WC à rouleau pour barre Be-Line blanc	23
510629N	Dosseret confort Nylon pour WC	85	511966C	Porte-papier WC mural à rouleau Be-Line anthracite métallisé	127
510629S	Dosseret confort pour WC structure Inox satiné	54	511966W	Porte-papier WC mural à rouleau Be-Line blanc mat	127
510711S	Distri. de savon 1L encastré Inox 304 satiné (ex-0013200000)	116	511970C	Barre de maintien en L Be-Line Ø35 H.750 alu anthracite	17
510712S	Distri. essuie-mains encastré Inox 304 satiné(ex-0013120000)	116	511970W	Barre de maintien en L Be-Line Ø35 H.750 aluminium blanc	17
510713S	Corbeille trappe push enc. 18L Inox 304 sat. (ex-0013320000)	116	511971C	Barre de maintien en L Be-Line Ø35 H.1130 alu anthracite	17
510714S	Combi distri. récept. essuie-mains enc. 10L (ex-0013680000)	117	511971W	Barre de maintien en L Be-Line Ø35 H.1130 aluminium blanc	17
510715S	Combi distri. récept. essuie-mains enc. 30L (ex-2015101324)	117	511982C	Barre à 135° Be-Line Ø35 400x400 3 pts fix. alu anthracite	11
510716S	Combi sèche-mains distri. récept. enc. (ex-0013690000)	117	511982W	Barre à 135° Be-Line Ø35 400x400 3 points fix. alu blanc	11
510788P	Porte-serviette 1 barre Ø20 L.600 Inox poli brillant	143	511983C	Barre à 135° Be-Line Ø35 220x220 3 pts fix. alu anthracite	11
510788S	Porte-serviette 1 barre Ø20 L.600 Inox satiné	143	511983W	Barre à 135° Be-Line Ø35 220x220 3 points fix. alu blanc	11
510788W	Porte-serviette 1 barre Ø20 L.600 Inox époxy blanc	143	512051P	Distri. élect. mural savon liquide ou mousse 1L Inox chromé	119
510790P	Porte-serviette 2 barres Ø20 L.600 Inox poli brillant	143	512066BK	Distri. électronique de savon liquide 1L Inox 304 noir mat	121
510790S	Porte-serviette 2 barres Ø20 L.600 Inox satiné	143	512066P	Distri. électronique de savon liquide 1L Inox 304 poli brill	121
510790W	Porte-serviette 2 barres Ø20 L.600 Inox époxy blanc	143	512066S	Distri. électronique de savon liquide 1L Inox 304 poli sat.	121
511516W	Barre rabattable Basic Ø32 L.760 époxy blanc	96	512066W	Distri. électronique de savon liquide 1L Inox 304 blanc	121

Les références précédées d'une * sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

RÉF.	DÉSIGNATION	P.	RÉF.	DÉSIGNATION	P.
5120P2	Barre coudée 2 murs Ø32 750x750 Inox poli brillant	50	600	2 x Support chromé pour tablette L.120	143
5120S	Barre coudée 2 murs Ø32 750x750 Inox satiné	50	600BIS	Remplacé par 600	-
512111P	Distri. élect. savon liquide ou mousse TC Inox 304 chromé	119	610	Porte-vêtement Hypereco 1 tête Inox 304 poli brillant	150
512151P	Distri. élect. mural savon liq. ou mousse tube L.1,2m chromé	119	612	Porte-vêtement Hypereco 2 têtes Inox 304 poli brillant	150
5121N	Barre coudée pour siège de douche Ø32 Nylon blanc	80	613	Porte-vêtement Hypereco 3 têtes Inox 304 poli brillant	150
512551P	Distri. élect. mural savon liquide ou mousse 0,5L chromé	119	6543	*2 x Articulation pour miroir Inox et laiton chromé (épais.)	-
5160N	Barre relevable Ø32 L.650 Nylon blanc	73	6555	Tablette murale 120x600 verre chant douci	143
5160P1	Barre relevable Ø33,7 L.650 Inox poli brillant	42	6564	Remplacé par 510583	-
5161N	Appui fixe Ø32 L.650 Nylon blanc	71	6566	Distributeur de savon liquide Hypereco 1,2L Inox 304 satiné	151
5162N	Barre relevable avec béquille Ø32 L.650 Nylon blanc	73	6567	Distributeur de savon liquide Hypereco 1,2L Inox 304 brill.	151
5162P1	Remplacé par 510162P	-	6568	Robinet complet seul (pour distributeur savon 6566 et 6567)	151
5163P1	Barre relevable et orientable Ø33,7 L.650 Inox poli brill.	42	6569	Fenêtre de contrôle de niveau seule (pour 6566 et 6567)	151
5164N	Barre relevable Ø32 L.850 Nylon blanc	73	6580	Distributeur de savon liquide 1L Inox poli brillant	125
5164P1	Barre relevable Ø33,7 L.850 Inox poli brillant	42	6581	*Distributeur de savon 1L blanc (épais. puis réf. 510581)	-
5169P1	Colonne pour barre fixe ou relevable H.1000 Inox satiné	42	6582	*Distributeur de savon 1L satiné (épais. puis réf. 510582)	-
5170N	Barre relevable avec béquille Ø32 L.850 Nylon blanc	73	6583	Distributeur de savon liquide 0,5L Inox poli brillant	125
5170P1	Remplacé par 510170P	-	6584	*Distributeur de savon 0,5L blanc (épais. puis réf. 510584)	-
5180P2	Barre à 90° Ø32 300x300 Inox poli brillant	38	6586	*Distributeur de savon 0,5L satiné (épais. puis réf. 510586)	-
5180S	Barre à 90° Ø32 300x300 Inox satiné	38	6590	*Distrib. essuie-mains bobine Inox (épais. puis réf. 510601P)	-
5181DP2	*Barre à 45° (à droite) Ø32 brill. (épais. puis réf. 5180P2)	-	6601	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox poli brillant	112
5181DS	*Barre à 45° (à droite) Ø32 satiné (épais. puis réf. 5180S)	-	6602	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés époxy blanc	112
5181GP2	*Barre à 45° (à gauche) Ø32 brill. (épais. puis réf. 5180P2)	-	6603D	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Hypereco ABS blanc	151
5181GS	*Barre à 45° (à gauche) Ø32 satiné (épais. puis réf. 5180S)	-	6606	180 x Essuie-mains enchevêtrés	111
530	Barre d'appui ECO Ø25 L.300 Inox poli brillant	98	6607D	Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné	112
531	Barre d'appui ECO Ø25 L.400 Inox poli brillant	98	6611	Réceptacle mural pour papiers usagés Inox poli brillant	112
532	Barre d'appui ECO Ø25 L.500 Inox poli brillant	98	6612	Réceptacle mural pour papiers usagés époxy blanc	112
536	Barre d'appui ECO Ø25 L.600 Inox poli brillant	98	6613D	Sèche-mains avec buse orientable 360° Inox 304 poli brillant	110
5440N	Barre de maintien en T Ø32 1150x500 Nylon blanc	78	6614	Sèche-mains avec buse orientable 360° Inox 304 satiné	110
5440P2	Barre de maintien en T Ø32 1150x500 Inox poli brillant	47	6615	Sèche-mains auto. avec buse orientable 360° acier blanc	110
5440S	Barre de maintien en T Ø32 1150x500 Inox satiné	47	6617	Réceptacle mural pour papiers usagés Inox satiné	112
5441N	Barre de maintien en T coulissant Ø32 1150x500 Nylon blanc	78	6621	Sèche-mains auto. ABS blanc	110
5441P	Barre maintien T coulissant Ø32 1160x500 Inox poli brillant	47	6623	Remplacé par 6621	-
5441S	Barre maintien T coulissant Ø32 1160x500 Inox poli satiné	47	6624	Sèche-cheveux mural avec prise rasoir ABS blanc	110
5460N	Barre droite avec coulisseau Ø32 H.1150 Nylon blanc	74	6631	Sèche-mains auto. Inox 304 poli brillant	110
5460P2	Barre droite avec coulisseau Ø32 H.1150 Inox poli brillant	43	6712	Distributeur de savon Hypereco commande coude 0,9L ABS blanc	151
5460S	Barre droite avec coulisseau Ø32 H.1150 Inox satiné	43	6784	*Pte-serviette 1 barre Ø14 Inox (épais. puis réf. 510788P)	-
5481DP2	Barre de douche + barre vert. (à droite) Ø32 Inox brill.	49	6786D	*Pte-serviette 2 barres Ø14 Inox (épais. puis réf. 510790P)	-
5481DS	Barre de douche + barre vert. (à droite) Ø32 Inox satiné	49	710500	Porte-savon mural Bayblend® chromé mat	125
5481GP2	Barre de douche + barre vert. (à gauche) Ø32 Inox brill.	49	710501	Porte-savon mural Bayblend® chromé brillant	125
5481GS	Barre de douche + barre vert. (à gauche) Ø32 Inox satiné	49	729008	Distributeur savon bec droit, bidon 1L, laiton chromé	124
5481N	Barre de douche + barre vert. coulissante Ø32 Nylon blanc	79	729012	Distributeur savon bec coudé, bidon 1L, laiton chromé	124
5481P	Barre de douche + barre vert. coulissante Ø32 Inox brillant	49	729108	Distributeur savon bec droit, tube L.1200, laiton chromé	124
5481S	Barre de douche + barre vert. coulissante Ø32 Inox satiné	49	729112	Distributeur savon bec coudé, tube L.1200, laiton chromé	124
5490N	Barre + barre vert. pr siège douche Ø32 Nylon blanc	79	729150	Distributeur savon mural pr traversée de cloison 180, chr	124
550	Barre à 135° ECO Ø25 220x220 Inox poli brillant	98	729302	Pochette Réno. Distributeur de savon type 729150/729012	-
551	Tablette murale 120x450 Inox poli brillant	143	729303	Mécanisme pr distributeur de savon type 729150/729200	-
552	Tablette murale 120x450 acier blanc	143	729308	Mécanisme pr distributeur de savon type 729008	-
553	Tablette murale 120x600 Inox poli brillant	143	729312	Mécanisme pr distributeur de savon type 729012	-
554	Tablette murale 120x600 acier blanc	143	729508	Distributeur savon bec droit, bidon 0,5L, laiton chromé	124
566	Porte-papier WC à rouleau Inox 304 poli brillant	129	729512	Distributeur savon bec coudé, bidon 0,5L, laiton chromé	124
566TER	Porte-papier WC à rouleau Hypereco Inox poli brillant	150	815	Douchette M1/2" monojet Ø100, anticalcaire	52/82
569	Porte-savon mural rectangulaire Inox poli brillant	125	830	Collier antichute de douchette pour barres Ø 25 à 35 mm	22/82
577	4 x Patte à glace dont 2 avec ressort Inox poli brillant	138	CPP32P	Cache platine plein Ø72 Inox poli brillant UltraPolish	54
578	Patte à glace ronde Ø20 laiton chromé	138	CPP32S	Cache platine plein Ø72 Inox poli satiné UltraSatin	54

Les références précédées d'une * sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Références classées par ordre alphanumérique croissant.

Les conditions générales de vente sont valables pour tout client.**COMMANDES ET OFFRES :**

Elles sont exécutées par ordre de réception.

Toute commande transmise comporte l'acceptation de nos conditions générales de vente et les clients renoncent à se prévaloir de clauses différentes inscrites sur leurs propres documents.

Le client s'engage vis à vis de nous dès que nous recevons sa commande, qui ne pourra être annulée. Les ordres sont enregistrés sans obligation de les livrer complets en une seule fois.

Nos employés commerciaux ne sont pas habilités à conclure oralement des conventions annexes, ni à donner oralement des garanties allant au-delà du contenu du contrat écrit. Le défaut ou le retard de paiement d'une livraison autorise notre Société à annuler ou suspendre les marchés ou commandes en cours, sans recours pour le client.

Dans tous les cas de changement de situation de l'acheteur, nous nous réservons le droit d'annuler les commandes en cours ou d'exiger des garanties.

Nos offres ne sont pas des prescriptions ; les prescripteurs et installateurs professionnels sont seuls responsables du choix des produits en fonction de leur destination, des réglementations en vigueur et des règles de l'art.

PRIX :

Les livraisons sont facturées aux conditions en vigueur le jour de l'expédition. Les prix sont remis sans engagement sous toutes réserves de fluctuations de cours ou de taxes, et susceptibles de variations sans préavis, suivant les circonstances économiques.

Les hausses de prix sont annoncées un mois avant leur application et s'appliquent sur les offres et les commandes en cours.

PAIEMENTS :

Les conditions de paiement sont confirmées à l'ouverture de compte, sous réserve d'assurance crédit, et selon chaque pays.

Nous n'accordons pas d'escompte en cas de règlement anticipé.

Conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement donnera lieu, si bon semble au fournisseur, et dès le premier jour de retard :

- à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage (loi de modernisation de l'économie - LME - N°2008-776 du 4 août 2008);

- à l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros (directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, loi 2012-387 du 22 mars 2012, et décret 2012-1115 du 2 octobre 2012),
- lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, une indemnisation complémentaire, sur justification.

En cas de retard de paiement, un paiement comptant peut être exigé en remplacement des conditions en vigueur.

Nous n'acceptons aucun débit d'office, seuls nos avoirs ont valeur légale.

DÉLAIS DE LIVRAISON :

Les délais sont donnés à titre indicatif et sans engagement de responsabilité, étant donnés les risques et imprévus de fabrication. D'accord exprès entre les contractants, tout retard pouvant résulter de circonstances exceptionnelles ou indépendantes de notre volonté, est considéré comme force majeure. Un retard de livraison ne peut donner lieu au versement d'une indemnité ou au refus de la marchandise.

EXPÉDITIONS :

Les commandes sont expédiées chez nos distributeurs. Nous n'effectuons pas de livraison sur chantier.

Sauf indication contraire dans l'incoterm mentionné sur la facture accompagnant les marchandises, elles voyagent toujours aux risques et périls du destinataire quel que soit le mode d'envoi, même franco. Le port et l'emballage sont à la charge de l'acheteur. Le transporteur étant seul responsable de leur acheminement, les clients sont tenus d'effectuer les démarches d'usage auprès du transporteur en cas de retard, manquant, détérioration ou toute contestation : réserves précises à la livraison sur le bon de livraison transport papier ou électronique ET lettre recommandée avec accusé de réception sous 72h. Une copie de ce courrier devra nous être adressée.

RÉCLAMATION :

Une réclamation concernant une expédition n'est admise que si elle est produite par écrit sous 8 jours suivant la réception des marchandises. Une partie défectueuse ou manquante de la livraison ne peut en motiver le rejet total.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement à l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens.

L'acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens des paragraphes « Délais de livraison » et « Expéditions » ci-dessus, les risques de perte ou de détérioration, ainsi que la responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ :

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication, pendant une durée de 10 ans, y compris les robinetteries électroniques, à l'exception des autres appareils et accessoires électriques (sèche-mains,...) qui sont garantis 3 ans, à compter de la date d'achat attestée par le cachet du revendeur ou la facture, exceptés également les produits soumis à une date de péremption.

Cette garantie se limite au remplacement ou à la remise en état des pièces reconnues défectueuses après constat dans nos ateliers en France, à l'exclusion de tous frais pour détérioration, démontage, transport ou autre indemnité quelle qu'elle soit. Les frais de main d'œuvre et de réexpédition à nos ateliers ne sont pas à notre charge.

Les sinistres, dégâts des eaux consécutifs aux défauts de fabrication sont couverts par une assurance responsabilité civile "Produit".

La garantie ne s'applique pas, et notre entière responsabilité est exclue, dans les cas suivants :

- installation non conforme aux règles de l'art et aux spécifications techniques définies ;
- pièces d'usure ;
- non respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance ;
- action extérieure indépendante de la qualité de nos produits, par exemple : produits d'entretien détergers ou abrasifs, action des eaux agressives calcaires, ou des corps étrangers (graviers, sable, limaille, particules de tarte, etc.), phénomènes électrolytiques et chimiques.
- défauts de surveillance, de stockage ou d'entretien ;
- modification ou intervention du client ou d'un tiers sur le produit sans notre autorisation ou réalisées avec des pièces et/ou des consommables non d'origine.

- produits périmés.

Les étanchéités des raccordements et les jointements avec les supports de pose des produits relèvent de la responsabilité du professionnel responsable de la pose, et doivent être assurés par ce dernier.

La garantie exclut les joints, clapets et garnitures en caoutchouc. Toutefois, ceux-ci seraient fournis dans le cas de l'application de la garantie. Les traitements de surface autres que chromé, nickelé, sont exclus de la garantie.

Si le remplacement ne peut être effectué par des appareils identiques par suite d'arrêt ou de changement de fabrication, il sera fourni des appareils répondant au même usage.

L'application de la garantie n'a pas pour effet d'en prolonger la durée.

La garantie légale des vices cachés s'applique en tout état de cause.

PIÈCES DÉTACHÉES :

Les pièces détachées et mécanismes indispensables au bon fonctionnement de nos articles sont tenus en stock pendant la même durée que la garantie. Leur liste figure dans les dernières pages de nos catalogues.

RETOURS :

Les retours des marchandises doivent faire obligatoirement l'objet de notre accord préalable sous réserve du bon état de la marchandise (estimation faite par nos services à réception). Ils sont adressés à notre usine* en port payé par l'expéditeur et sous bon emballage.

Les marchandises livrées depuis moins d'un mois seront reprises sur la base du prix facturé. Au delà d'un mois, une déduction forfaitaire sera retenue pour frais de vérification, remise en stock et comptabilité. Dans tous les cas s'ajoutent s'il y a lieu, les frais de remise en état.

Les retours de produits sont exclus dans les cas suivants : produits supprimés, fabrication spéciale, évolution technique ou esthétique du produit depuis la date d'achat, produits rayés ou abîmés, date d'achat supérieure à un an, produits avec date de péremption. En cas d'envoi à DELABIE, ces produits exclus du cadre des retours, seront immédiatement détruits/recyclés, et ne seront donc pas retournés au client.

Barème des déductions forfaitaires :

- retours < 1 mois : reprise au prix facturé
- retours entre 1 mois et 3 mois : déduction de 15 %
- retours entre 3 mois et 1 an : déduction de 30 %
- retours > 1 an : pas de reprise possible.
- Retour sans accord préalable : déduction supplémentaire de 5 % de la valeur marchandise avec un minimum de 50€.

* DELABIE S.C.S.

18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin – FRANCE

NETTOYAGE - ENTRETIEN :

Uniquement à l'eau légèrement savonneuse, avec un chiffon doux ou une éponge, rincer et bien sécher. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni chlorés (à base d'acide chlorhydrique) ni de colorants.

PHOTOGRAPHIES ET DESSINS :

Les photographies, dessins ou schémas, non contractuels, sont donnés à titre documentaire sans engagement et peuvent être modifiés sans préavis.

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications toutes modifications de formes et dimensions sans préavis, et sans que cela puisse être cause de réclamation. Il en est de même pour toutes mentions, dimensions, renseignements portés sur nos documents divers, catalogues, notices, tarifs, sites internet, qui peuvent être modifiés ou supprimés à tout moment sans préavis.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET UTILISATION DES CONTENUS :

Les contenus (notamment et non limitativement les informations, textes, graphiques, données, images, photos, visuels, vidéos et bandes sonores, ainsi que la forme de tous ces éléments et de nos catalogues, sites...) sont protégés au titre des droits d'auteur et/ou autres droits de propriété intellectuelle. Les contenus sont la propriété exclusive de leurs éditeurs respectifs. Toute copie, reproduction, représentation, exploitation, adaptation, altération, modification, traduction, diffusion, intégrale ou partielle, des contenus, qu'ils appartiennent à DELABIE ou à un tiers qui a concédé des droits à DELABIE, par quelque procédé que ce soit, est illicite à l'exception des droits limitatifs qui vous sont concédés ci-dessous, et/ou de la copie privée réservée à l'usage exclusif du copiste. Les contenus présentés dans nos outils de communication et commerciaux sont susceptibles de modification sans préavis et sont mis à disposition sans aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou tacite et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement. Les contenus protégés peuvent notamment être identifiés par les mentions de réserve suivantes : © ou « Tous droits réservés ».

Les noms et logos apparaissant dans nos catalogues et sites Internet sont des marques déposées. Ces signes distinctifs sont la propriété exclusive de DELABIE ou de tiers ayant concédé des droits à DELABIE. Toute utilisation, reproduction totale ou partielle, ou imitation de ces marques est interdite, sauf autorisation préalable et expresse de DELABIE.

L'altération et la modification des contenus ou leur utilisation dans un autre but que celui autorisé constituent une infraction aux droits de propriété de DELABIE ou des tiers. Dans les limites ci-après, DELABIE vous accorde le droit de télécharger et de diffuser les contenus :

- lorsque la fonctionnalité de téléchargement existe
- à des fins non commerciales
- de bonne foi
- en conservant intactes les mentions de propriété ainsi que la date d'édition ou de mise en ligne qui figurent sur les contenus, si ces informations sont indiquées. Ce droit ne doit en aucun cas s'interpréter comme une licence notamment de marques ou de droits d'auteur sur les contenus précités.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :

Conformément à la Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD), DELABIE met tout en œuvre pour limiter au strict nécessaire la collecte des données personnelles, leur conservation dans le temps et pour assurer leur protection.

DELABIE utilise exclusivement ces données pour sa propre utilisation à des fins d'information et de commercialisation de ses produits.

Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers.

Un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition au traitement ainsi qu'un droit à la limitation et à la portabilité de vos données personnelles est possible sur simple demande au Délégué à la Protection des Données (DPO) de DELABIE par email (dpo@delabie.fr) ou par courrier signé accompagné de la copie d'un titre d'identité à l'adresse suivante : DELABIE - 18 rue du Maréchal Foch - 80130 FRIVILLE - France.

EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE :

Nos grossistes de France et de l'Outre-Mer sont habilités à vendre en France et dans les DOM-COM.

Dans la plupart des pays du monde, notre société a conclu des accords d'exclusivité avec des sociétés d'importation et de distribution.

Dans ce cadre, nos clients ne peuvent commercialiser nos produits à l'extérieur de leur territoire national, sauf accord ponctuel exprès et préalable de notre part.

Nos accords de marchés sont exclusifs à la France métropolitaine.

JURIDICTION :

L'acceptation d'une commande livrable depuis la France constitue un contrat de droit français. A défaut d'accord amiable, tout litige relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal de notre siège social, même en cas d'appel et de pluralité de défendeurs, et quels que soient les lieux de livraison ou de paiement stipulés. Toute clause contraire sera considérée comme nulle par le seul fait d'avoir traité avec notre société.

DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :





DOC 609FRST : Robinetterie pour Lieux Publics

DOC 950FRST : Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'Hygiène pour Lieux Publics

DOC 900FRST : Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite

DOC 750FRST : Appareils Sanitaires Inox

DOC 200FRST : Robinetterie pour Cuisines Professionnelles

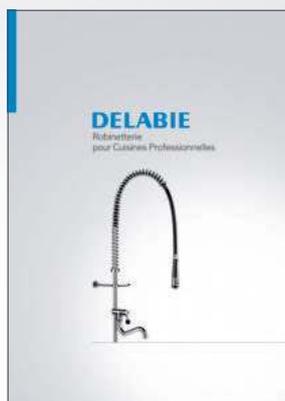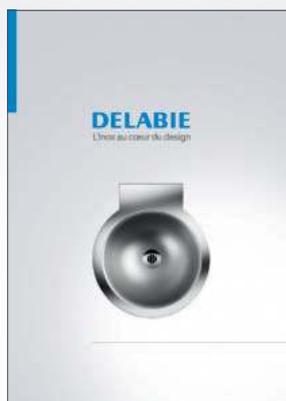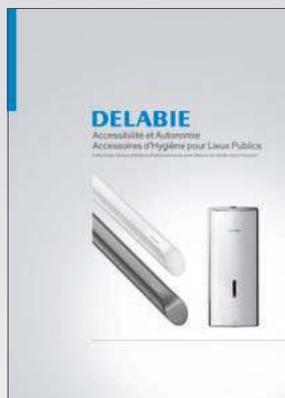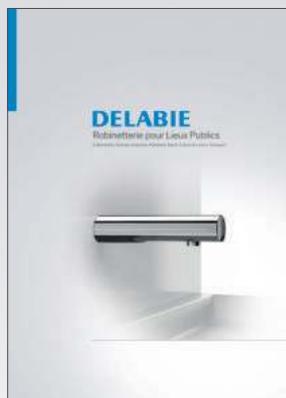

DELABIE

18, rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE - FRANCE

DELABIE - Société en Commandite Simple au capital de 1.000.000 € - RCS Amiens B 615 680 089



PEFC 10-32-3010 / Certifié PEFC



DOC 950FRST - 11/2020