

# DELABIE



Freizeit  
Open-Air

Campingplätze  
Ferienparks  
Schwimmbäder  
Freizeitparks  
Ferienanlagen



Waschtisch



Dusche



WC/Urinal



Hygiene-Accessoires

**DELABIE** Freizeit / Open-Air



---

Lösungen von DELABIE  
S. 2-3




---

Waschtisch-Bereich  
S. 4-6



---

Dusch-Bereich  
S. 7-11

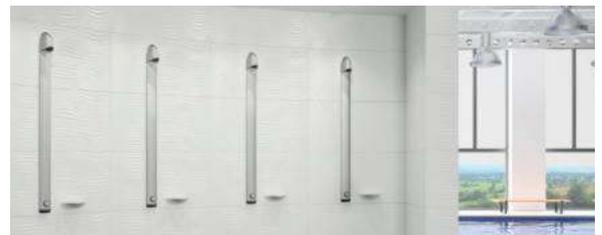

---

Urinal-Bereich  
S. 12-13



---

WC-Bereich  
S. 14-15



---

Barrierefreiheit  
S. 16-17



---

Service-Bereich  
S. 18-19



# Lösungen von DELABIE

DELABIE, europäischer Marktführer für Armaturen und Sanitär-Ausstattung für den öffentlich-gewerblichen Bereich, bietet Komplettlösungen für die Ausstattung von Waschtisch-, Dusch-, Urinal- und WC-Bereichen.

Das vielfältige Angebot von DELABIE deckt sämtliche Bedürfnisse in Ferien- und Freizeitanlagen ab:

## Design

Die Erwartungen von Nutzern im öffentlichen Bereich haben sich verändert. Wenn Sauberkeit nun ein „Muss“ ist, hängt das Image des Verwalters oder Betreibers vom Komfort und der Ästhetik der Örtlichkeiten ab. Die Produkte von DELABIE haben ein puristisches und zeitloses Design.

## Wasserersparnis

Dank ihrer optimierten Einstellmöglichkeiten in Bezug auf Durchflussmenge und optimierter Laufzeit bieten Armaturen von DELABIE eine Wasserersparnis von bis zu 90 % im Vergleich zu Armaturen für den Privatgebrauch.

## Einfache Installation

Bei allen Produkten hat DELABIE eine einfache Installation vorgesehen sowie die Einstellmöglichkeiten auf das Nötigste reduziert, um bei der Installation Zeit zu gewinnen.

## Begrenzte Instandhaltung und Wartung

Die Strahlregler und Kartuschen aus verkalkungsarmen Materialien reduzieren Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten erheblich.

## Widerstandsfähig gegenüber Vandalismus und intensiver Nutzung

Die robuste Bauweise der DELABIE Produkte macht sie gegenüber Vandalismus, der besonders in hoch frequentierten Bereichen auftritt, widerstandsfähig. Jedes Produkt wird Leistungstests unterzogen, damit es den intensiven Beanspruchungen standhält.

Duschelement  
SPORTING 2  
Art. 714700



## Sicherheit

Die Warmwassertemperaturen im Leitungssystem sind sehr hoch. Daher verfügen alle Mischbatterien von DELABIE über einen Anschlag zur Warmwasserbegrenzung, der den Nutzer vor Verbrühungen schützt.

## Komfort und Ergonomie

Ausstattungen von DELABIE sind auf die Bedürfnisse aller Nutzer, unabhängig von deren Alter und Autonomiegrad, abgestimmt: Die Benutzung der Produkte erfolgt intuitiv.

## Hygiene

DELABIE entwickelt spezifische Lösungen, die das Risiko für Bakterienwachstum erheblich verringern.

## Barrierefreiheit

Die vollständige Produktpalette von DELABIE ermöglicht es, allen gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Barrierefreiheit zu entsprechen.

## Garantie

Für unsere Produkte, einschließlich elektronischer Steuerungen, jedoch ausschließlich elektrischen Zubehörs (wie z. B. Händetrockner usw., für welche eine Garantiezeit von 3 Jahren gilt), wird eine Garantie auf Herstellungsmängel für einen Zeitraum von 10 Jahren gewährt. Dies gilt nicht für Produkte, die mit einem Verfallsdatum versehen sind.

Edelstahl-Urinal FINO  
Art. 135710

Details zu allen Produkten finden Sie auf [delabie.de](https://delabie.de)



**Elektronisches Ventil**  
TEMPOMATIC 4

- Berührungslose Auslösung: Infrarotsensor mit Präsenzerfassung
- Totraumfreies Magnetventil, Elektronik und Batterien im Armaturenkörper integriert
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer Strahlregler
- Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung)
- Vorabspernung
- Auch als Mischbatterie, für Netzbetrieb oder für Standmontage erhältlich

**Wandmontage für Renovierung**

|           |        |
|-----------|--------|
| L. 130 mm | 443436 |
| L. 190 mm | 443536 |

**Hinterwandmontage**

|           |        |
|-----------|--------|
| L. 130 mm | 443416 |
| L. 190 mm | 443516 |



**Rundes Einbaubecken**  
HEMI

- Becken zum Einbau von oben oder von unten
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert
- Becken nahtlos aus einem Stück gepresst
- Mit Ablaufventil 1 1/4"
- Ohne Überlauf
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688

|          |        |
|----------|--------|
| Ø 310 mm | 120470 |
| Ø 385 mm | 120490 |



**Elektronischer Flüssigseifenspender**

- Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor
- Aus einem Stück gefertigtes Gehäuse mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel
- Verschwendungsarme Dosierpumpe
- Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin
- Kontrollfenster
- Innenbehälter mit großer Öffnung zum einfachen Befüllen
- Kompatibel mit hydroalkoholischer Desinfektionslösung
- CE-Kennzeichnung
- Edelstahl Werkstoff 1.4301

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Hochglanzpoliert, 1 l               | 512066P  |
| Seidenglanz, 1 l                    | 512066S  |
| Pulverbeschichtet weiß, 1 l         | 512066W  |
| Pulverbeschichtet matt schwarz, 1 l | 512066BK |



**Kompakter Händetrockner**  
HIGHFLOW

- Ultraschnelles Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden
- Wahlweise Warm- oder Kaltluftstrom
- Automatische Betätigung durch Infrarotsensor
- Automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände
- Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 60 Sekunden
- Aus einem Stück gefertigtes Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl 1.4301
- Niedriger Energieverbrauch: 1.350 W
- CE-Kennzeichnung

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Hochglanzpoliert               | 510622   |
| Seidenglanz                    | 510622S  |
| Pulverbeschichtet weiß         | 510622W  |
| Pulverbeschichtet matt schwarz | 510622BK |



**Selbstschluss-Ventil**  
TEMPOSOFT 2

- Besonders leichte Betätigung
- Laufzeit ~7 Sekunden
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
- Verkalkungsarmer, vandalegeschützter Strahlregler
- Körper aus Messing massiv verchromt, G 1/2B
- Auch als Mischbatterie erhältlich

| Standmontage   |        |
|--|--------|
| Verstärkte Befestigung durch Kontermutter mit 3 Edelstahlschrauben | 740300 |
| Befestigung mit Kontermutter                                       | 740500 |
| Wandmontage  |        |
| L. 110 mm  | 741500 |
| L. 150 mm  | 741550 |



**Waschrinne**  
CANAL

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert
- Einfache Montage: keine Abdeckleiste erforderlich, geringes Gewicht
- Für Armaturen zur Wand- oder Standmontage
- Ablauf seitlich rechts
- Mit Ablaufventil 1 1/2" und Befestigungsmaterial, ohne Überlauf
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14296
- Erhältlich in den Breiten 600 mm, 2.400 mm und 3.000 mm
- Erhältlich mit Hahnlöchern und mit Ablauf seitlich links
- Auf Wunsch erhältlich: Rückwand aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301

|             |        |
|-------------|--------|
| B. 1.200 mm | 120250 |
| B. 1.400 mm | 120260 |
| B. 1.800 mm | 120280 |



**Thermostat-Mischbatterie**  
PREMIX NANO

- Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche
- Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall
- Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Mindestdurchfluss: 3 l/min
- Geeignet für thermische Desinfektionen
- Anschluss Warmwasser G 3/8, Anschluss Kaltwasser G 3/8B, Abgang Mischwasser G 3/8B

|                  |        |
|------------------|--------|
| Körper verchromt | 732230 |
|------------------|--------|



## Selbstschluss-Mischbatterie

### TEMPOMIX 3

- Besonders leichte Betätigung
- Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff
- Laufzeit ~7 Sekunden
- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min
- Körper aus Messing verchromt
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Einstellbare Warmwasserbegrenzung

| Standmontage        |        |
|---------------------|--------|
| Ohne Vorabsperungen | 794100 |
| Wandmontage         |        |
| L. 110 mm           | 794050 |
| L. 190 mm           | 794055 |
| Hinterwandmontage   |        |
| L. 110 mm           | 794150 |
| L. 190 mm           | 794155 |



## Spiegel aus Edelstahl

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 spiegelpoliert
- Mit verdeckter, massiver PVC-Platte aufgefüttert, Stärke 10 mm
- 5 Befestigungspunkte
- Verdeckte Befestigungen
- Bruchfest

|                   |      |
|-------------------|------|
| 10 × 385 × 485 mm | 3452 |
| 10 × 485 × 585 mm | 3458 |
| 10 × 595 × 980 mm | 3459 |



## Abfallbehälter aus Edelstahl

- Abfallbehälter für Wandmontage für benutzte Papierhandtücher
- Verstärkte Ausführung
- Oberfläche bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Materialstärke Edelstahl: 1 mm

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Hochglanzpoliert, 25 Liter | 510461P |
| Seidenglanz, 25 Liter      | 510461S |
| Hochglanzpoliert, 38 Liter | 510463P |
| Seidenglanz, 38 Liter      | 510463S |



## Flüssigseifenspender

- Druckknopf mit besonders leichter Betätigung
- Aus einem Stück gefertigtes Gehäuse mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel
- Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe
- Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich, auch bei längerem Drücken
- Kontrollfenster
- Innenbehälter mit großer Öffnung zum einfachen Befüllen
- Innenbehälter unterbindet dauerhafte Seifenstagnation
- Kompatibel mit hydroalkoholischer Desinfektionslösung
- Edelstahl Werkstoff 1.4301

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Hochglanzpoliert, 1 l       | 510580 |
| Seidenglanz, 1 l            | 510582 |
| Pulverbeschichtet weiß, 1 l | 510581 |



NEW



## Elektronisches Duschelement SPORTING 2

- Berührungslose Auslösung: Infrarot-sensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor
- Oberfläche anodisiertes und matt verchromtes Aluminium
- Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen
- Besonders flache Bauweise und verdeckte Befestigungen
- Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden
- Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung)
- Fester, vandalengeschützter Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Schutzfilter zugänglich und Vorabspernung integriert
- Anschluss G 1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser

### Mit verkalkungsarmem Brausekopf

Netzbetrieb 714800

Batteriebetrieb 714806

### Mit Regenstrahl-Brausekopf

Netzbetrieb 714800DP

Batteriebetrieb 714806DP



## Bodenablauf

- Für Fliesen- oder Rohfußboden
- Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min
- Sperrhöhe 50 mm
- Edelstahlsieb hochglanzpoliert
- Höhenverstellung zuschneidbar
- Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe
- Dichtmanschette integriert
- Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94)

Bodenablauf 150 × 150 mm 683001DE

Bodenablauf 100 × 100 mm 682001DE



## Wandhaken

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Verdeckte Befestigungen
- Ø 18 × 40 mm

Hochglanzpoliert 510047P

Seidenglanz 510047S

Pulverbeschichtet weiß 510047W



## Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat SECURITHERM

- Besonders leichte Betätigung
- Laufzeit ~30 Sekunden
- Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage
- Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM
- Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C
- Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
- Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall
- Geeignet für thermische Desinfektionen
- Brausekopf ROUND verchromt, vandalesgeschützt mit verkalkungsarmer Düse
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Anschluss von oben
- Vorabsperren G 1/2B mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Verdeckte Befestigungen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Mit Seifenablage  | 792305 |
| Ohne Seifenablage | 792300 |



## Bodenablauf

- Für Fliesen- oder Rohfußboden
- Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min
- Sperrhöhe 50 mm
- Edelstahlsieb hochglanzpoliert
- Höhenverstellung zuschneidbar
- Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe
- Dichtmanschette integriert
- Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Bodenablauf 150 × 150 mm | 683001DE |
| Bodenablauf 100 × 100 mm | 682001DE |



## Wandhaken

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Verdeckte Befestigungen
- Rohr Ø 20, Stärke 1 mm

| Kurze Ausführung - T. 65 mm    |        |
|--------------------------------|--------|
| Hochglanzpoliert               | 4043P  |
| Seidenglanz                    | 4043S  |
| Pulverbeschichtet weiß         | 4043EW |
| Pulverbeschichtet matt schwarz | 4043BK |
| Lange Ausführung - T. 100 mm   |        |
| Hochglanzpoliert               | 4047P  |
| Pulverbeschichtet weiß         | 4047EW |



## Selbstschluss-Mischbatterie

### TEMPOMIX 3

- ◆ Besonders leichte Betätigung
- ◆ Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff
- ◆ Laufzeit ~30 Sekunden
- ◆ Durchflussmenge voreingestellt auf 6 oder 9 l/min bei 3 bar, einstellbar
- ◆ Körper aus Messing massiv verchromt
- ◆ Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- ◆ Einstellbare Warmwasserbegrenzung



## Bodenablauf

- ◆ Für Fliesen- oder Rohfußboden
- ◆ Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min
- ◆ Sperrhöhe 50 mm
- ◆ Edelstahlsieb hochglanzpoliert, 100 × 100 mm
- ◆ Höhenverstellung zuschneidbar bis zu 80 mm
- ◆ Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe
- ◆ Dichtmanschette integriert
- ◆ Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94)



## Doppelhaken

- ◆ Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- ◆ Verdeckte Befestigungen
- ◆ Rohr Ø 20, Stärke 1 mm



## Keim- und Legionellenfilter BIOFIL


- ◆ Für Duschelement oder Dusche für Wandmontage
- ◆ Sofortiger Schutz vor nosokomialen Infektionen
- ◆ Hohlfasermembran mit einer Porengröße von 0,1 µm nominal der Sterilmembran
- ◆ Filtrationsoberfläche: 1.400 cm<sup>2</sup>
- ◆ Filterdurchflussleistung: 5,5 l/min bei 3 bar
- ◆ Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar
- ◆ Maximale Standzeit: 2 Monate nach Anbringung
- ◆ Non-steriles Medizinprodukt CE, Klasse I
- ◆ Auch als Ausführung mit zentriertem Strahl für Waschtisch-Montage erhältlich

|  |        |
|--|--------|
| Duschkombination                           | 794450 |
| Mischbatterie einzeln, Abgang oben G 3/4B  | 794400 |
| Mischbatterie einzeln, Abgang unten G 1/2B | 794470 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Bodenablauf 100 × 100 mm | 682001DE |
|--------------------------|----------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Hochglanzpoliert       | 4042P |
| Seidenglanz            | 4042S |
| Pulverbeschichtet weiß | 4042W |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Regenstrahl                   | 30250  |
| Schnellkupplung M24 × 1,25 AG | 820125 |

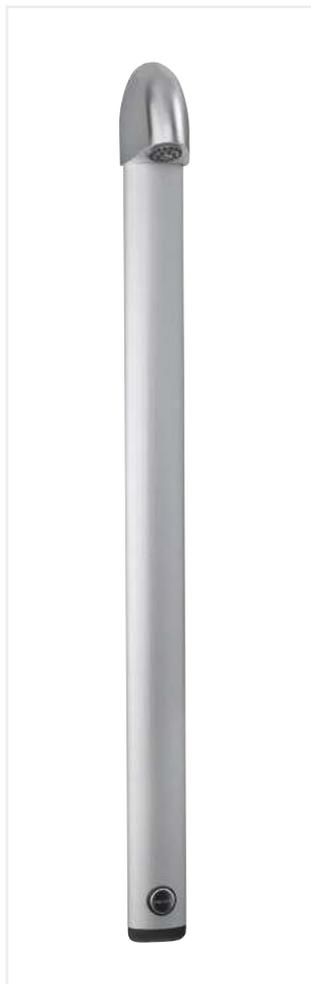

## Selbstschluss-Duschelement SPORTING 2

- Besonders leichte Betätigung
- Laufzeit ~30 Sekunden
- Oberfläche anodisiertes und matt verchromtes Aluminium
- Anschluss von oben oder von hinten durch drehbaren Gewindestutzen
- Besonders flache Bauweise und verdeckte Befestigungen
- Fester, vandalengeschützter Brausekopf mit automatischem Durchflussmengenregler
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
- Mit integrierter Vorabspernung
- Anschluss G1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Regenstrahl          | 714700DP |
| Verkalkungsarme Düse | 714700   |



## Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT

- Zur Versorgung von 2 bis 10 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge)
- Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall
- Temperatur einstellbar zwischen 30 und 60 °C, vom Installateur verriegelbar
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- Mindestdurchfluss: 5 l/min
- Geeignet für thermische Desinfektionen

|   |        |
|---|--------|
| G 1/2B für 2 bis 7 Entnahmestellen von 5 bis 20 l/min | 733015 |
|---|--------|

|  |        |
|--|--------|
| G 3/4B für 2 bis 10 Entnahmestellen von 5 bis 25 l/min | 733020 |
|--|--------|



## Seifenablage

- Verstärkte Ausführung
- Verdeckte Befestigungen
- Maße: 60 × 160 × 40 mm

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Bayblend® mattverchromt      | 710500 |
| Bayblend® hochglanzverchromt | 710501 |

NEW



## Selbstschluss-Standbrause

### AUSSENBEREICH

- Besonders leichte Betätigung
- Laufzeit ~30 Sekunden für den Brausekopf und ~7 Sekunden für die Fußdusche
- Montagefertige Standbrause aus anodisiertem Aluminium
- Für Anschluss von unten mit gerader Vorabsperung G 3/4
- Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2 für Versorgung mit vorgemischtem Wasser
- Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar
- Leicht winterfest zu machen
- Revisionsöffnung mit Absperr- und Spülventil
- Mit Schutzfilter



|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Eine Dusche                     | 717510 |
| Eine Dusche und eine Fußdusche  | 717511 |
| Zwei Duschen                    | 717520 |
| Zwei Duschen und eine Fußdusche | 717521 |
| Vier Duschen                    | 717540 |



## Installationssystem TEMPOFIX 3 mit elektronischem Urinal- spüler TEMPOMATIC 4

- Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage
- Befestigung in tragender Wand
- Höhenverstellbar
- Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm
- Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest)
- Für Wandaufbau von bis zu 120 mm
- Ausgestattet mit elektronischem Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2:
  - Netzbetrieb 230/6 V
  - Abdeckplatte 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik
  - Infrarotsensor mit Präsenzerfassung
  - Wasserdichter Unterputzkasten
  - 3 Spülprogramme
  - Stoßzeit-Programm
  - Hygienespülung alle 24 h (einstellbar) nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschluss
  - Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar

|   |                    |
|---|--------------------|
| Oberfläche Edelstahl hochglanzpoliert       | 543000<br>+ 430010 |
| Oberfläche Edelstahl satiniert              | 543000<br>+ 430000 |
| Oberfläche Edelstahl pulverbeschichtet weiß | 543000<br>+ 430020 |
| Oberfläche Glaskeramik schwarz              | 543000<br>+ 430030 |



## Elektronisches Spülsystem

### TEMPOMATIC 4

- Berührungslose Auslösung: Infrarotsensor mit Präsenzerfassung
- Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterie
- Totraumfreies Magnetventil und Elektronik integriert
- 3 Spülprogramme
- Stoßzeit-Programm
- Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung
- Spülmenge 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar
- Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung
- Anschluss G 1/2B

|   |        |
|---|--------|
| Anschluss von oben (Abgang G 1/2B)                    | 479410 |
| Wandanschluss (Abgang G 1/2B)                         | 479411 |
| Wandanschluss mit Spülrohr und Spülrohrverbinder Ø 35 | 479412 |



## Keramikurinal DELTACERAM

- Urinal wandhängend spülrandlos aus Keramik
- Spülwasseranschluss verdeckt oder sichtbar
- Abgang verdeckt oder offen, Siphon verdeckt
- Siphon und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- CE-Kennzeichnung, Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407
- Gewicht: 11,5 kg

|   |        |
|---|--------|
| Urinal einzeln Anschluss verdeckt                                       | 134718 |
| Urinal einzeln Anschluss sichtbar                                       | 134118 |
| Urinal Komplett-Set EASY-D mit Druckspüler TEMPOSOFT 2 Eckventil        | 133888 |
| Urinal Komplett-Set EASY-D mit Druckspüler TEMPOSOFT 2 Durchgangsventil | 133788 |



## Selbstschluss-Spülsystem

### TEMPOFLUX

- ◆ Besonders leichte Betätigung
- ◆ Spülzeit ~3 Sekunden
- ◆ Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek.
- ◆ Innovatives System mit Vorabsperrung und Durchflussmengeneinstellung in Rosette integriert (Patent)
- ◆ Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II)
- ◆ Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B

|   |        |
|---|--------|
| Für Standard-Urinal mit sichtbarem Anschluss Ø 35 | 778755 |
| Für DELABIE Urinal DELTACERAM                     | 778756 |
| Für DELABIE Urinal DELTA                          | 778757 |
| Für DELABIE Urinal FINO                           | 778759 |



## Selbstschluss-Spülsystem

### TEMPOSOFT 2

- ◆ Besonders leichte Betätigung
- ◆ Spülzeit ~3 Sekunden
- ◆ Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar
- ◆ Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B

| Aufputzmontage  |        |
|---|--------|
| Durchgangsventil für Anschluss von oben                       | 777800 |
| Eckventil für Unterputzanschluss                              | 778800 |
| Unterputzmontage  |        |
| Unterputzmontage mit Rosette Edelstahl hochglanzpoliert Ø 130 | 777130 |
| Für Paneelmontage ohne Rosette                                | 777140 |



## Edelstahl-Urinal

### FINO

- ◆ Urinal wandhängend spülrandlos aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert
- ◆ Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageschiene
- ◆ Spülwasseranschluss verdeckt oder sichtbar
- ◆ Abgang verdeckt oder offen, Siphon verdeckt
- ◆ Siphon und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- ◆ CE-Kennzeichnung, Spülverhalten mit Spülmenge 2 l gemäß EN 13407
- ◆ Gewicht: 3,5 kg

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Spülwasseranschluss verdeckt | 135710 |
| Spülwasseranschluss sichtbar | 135110 |



## Urinal-Schamwand

### LISO

- ◆ Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert
- ◆ Glatte Oberfläche und gerundete Kanten
- ◆ Verdeckte Befestigungen
- ◆ Mit Befestigungsmaterial
- ◆ Gewicht: 8 kg für Modell H. 700 und 13 kg für Modell H. 950

|           |        |
|-----------|--------|
| H. 700 mm | 100590 |
| H. 950 mm | 100600 |



## Elektronisches Spülsystem

TEMPOMATIC mit dualer Steuerung

- WC-Druckspüler
- Berührungslose Auslösung: Auslösung automatisch nach Verlassen des Nutzers oder gezielt (Druckknopf mit Antiblockiersicherheit)
- Wasserdichter Unterputzkasten
- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Panel, Installationssystem)
- Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung und Auslösemodul integriert und von vorne zugänglich
- „Intelligente“ automatische Spülung: Anpassung der Spülmenge je nach Bedarf
- 3 Spülprogramme, Hygienespülung

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Batteriebetrieb | 464PBOX<br>+ 464006 |
| Netzbetrieb     | 464SBOX<br>+ 464000 |



## WC wandhängend WCeram S

- Keramik
- Becken ohne Spülrand für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- Funktioniert mit Spülkasten oder WC-Druckspülsystem
- Körper unten geschlossen
- Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 997

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| L. 525 mm                     | 112518 |
| WC-Sitz schlankes Design weiß | 102629 |



## WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit Deckel

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar für eine vereinfachte Reinigung
- Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass die Bürste in stagnierendem Wasser steht
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein automatisches Zentriersystem geführt
- Diebstahlsicherung
- Maße: Ø 90 × 410 mm
- Materialstärke Edelstahl: Körper 1 mm

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Hochglanzpoliert               | 4051P  |
| Seidenglanz                    | 4051S  |
| Pulverbeschichtet weiß         | 4051EW |
| Pulverbeschichtet matt schwarz | 4051BK |



## WC-Papierhalter Große Ausführung

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Für Großrolle 400 m
- Schloss und gleichschließendes DELABIE Schlüssel
- Mit Rückseite: schützt WC-Papier vor Wandunebenheiten, Feuchtigkeit und Staub
- Kontrollfenster
- Verdeckte Befestigungen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Seidenglanz                    | 510910S  |
| Pulverbeschichtet matt schwarz | 510910BK |



**NEW**



## Installationssystem TEMPOFIX 3 mit Druckspüler TEMPOFLUX 3

- WC-Druckspüler
- Selbsttragendes Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz (oder als Vorwand-Ausführung mit Wandbefestigungen)
- Höhenverstellbar von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m)
- Abflussrohr Ø 110
- Für Wandaufbau von bis zu 120 mm
- Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest)
- Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 3 G 3/4:
  - Wasserdichter Unterputzkasten
  - Besonders leichte Betätigung
  - Zweimengenspülung 3l/6l, einstellbar auf 2l/4l
  - Antiblockiersicherheit AB
  - Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II



### Abdeckplatte Metall verchromt 170 x 170 mm

|  |                   |
|--|-------------------|
| Selbsttragendes Installationssystem    | 564065DE + 763040 |
| Installationssystem für Vorwandmontage | 564060DE + 763040 |

### Abdeckplatte Edelstahl satiniert 210 x 162 mm

|  |                   |
|--|-------------------|
| Selbsttragendes Installationssystem    | 564065DE + 763000 |
| Installationssystem für Vorwandmontage | 564060DE + 763000 |



## Selbstschluss-Spülsystem TEMPOFLUX 2

- WC-Druckspüler
- Zweimengenspülung 3l/6l, einstellbar auf 2l/4l
- Besonders leichte Betätigung
- Rohrunterbrecher
- Integrierte Vorabspernung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung
- Körper aus Messing massiv
- Anschluss von oben G 3/4B
- Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32
- Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II

### Unterputz mit Universal-Einputzrahmen

|   |        |
|---|--------|
| Einbautiefe einstellbar von 0 bis 20 mm | 762902 |
|---|--------|

### Hinterwandmontage

|   |        |
|---|--------|
| Gewindestange zuschneidbar für Wandstärken ≤ 140 mm | 762150 |
|---|--------|



## WC wandhängend S21 S und 700 S

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert
- Pflegeleicht: polierte Beckeninnenseite, tiefgezogenes Becken, nahtlos
- Wasserersparnis: Betrieb mit Spülmengen ab 4 l möglich
- Körper unten geschlossen
- Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageplatte
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 997

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| L. 535 mm                | 110310 |
| L. 700 mm - barrierefrei | 110710 |



## Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat mit zwei Oberteilen

### SECURITHERM

- Selbstschluss-Armaturen ~30 Sekunden mit besonders leichter Betätigung
- Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage
- Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM
- Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C
- Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall
- Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall
- Geeignet für thermische Desinfektionen
- Brausekopf ROUND verkalkungsarm mit Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter
- Anschlüsse G 1/2B
- Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperungen **792320**

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen, ohne Vorabsperungen **792330**



## Haltegriff 135° Basic

- Edelstahl pulverbeschichtet weiß
- Verdeckte Befestigungen
- Ø 32 mm
- Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg
- CE-Kennzeichnung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 135° - 400 x 400 mm     | 35082W  |
| Gerade - 300 mm         | 35050W  |
| Gerade - 400 mm         | 350504W |
| Gerade - 500 mm         | 350505W |
| Gerade - 600 mm         | 350506W |
| Klappbar - 760 mm       | 511516W |
| Klappbar mit Fuß 760 mm | 511517W |



## Duschklappsitz ALU

- Breite, bequeme Latten erleichtern die Reinigung
- Verstärkt durch einklappbaren Fuß mit Gelenk
- Wandmontage mit verdeckten Befestigungen
- Höhe: 480 mm
- Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg
- CE-Kennzeichnung

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Sitz ALU - B. 360 mm       | 510400 |
| Sitz ALU breit - B. 465 mm | 510410 |



## Elektronisches Spülsystem

### TEMPOMATIC

- WC-Druckspüler
- Berührungslose Auslösung: Infrarotsensor mit Präsenzerfassung
- Auslösung gezielt (durch Annäherung der Hand) oder automatisch nach Verlassen des Nutzers
- Netzbetrieb mit Magnetventil 1"
- Mit Trafo 230/12 V
- Externe Elektronik-Box IP65
- Für Hinterwandmontage
- Spülzeit ~7 Sekunden, einstellbar von 3 bis 12 Sekunden
- Erfassungsabstand und Durchfluss-/Spülmenge einstellbar
- Vorabspernung

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Für Wandstärke ≤ 30 mm  | 463030 |
| Für Wandstärke ≤ 160 mm | 463150 |



## Haltegriff 135°

### Edelstahl UltraPolish

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Abstand von 40 mm zur Wand verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen
- Verdeckte Befestigungen
- Ø 32 mm
- Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg
- CE-Kennzeichnung

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 135° - 400 x 400 mm | 5082P   |
| Gerade - 300 mm     | 5050P2  |
| Gerade - 400 mm     | 50504P2 |
| Gerade - 500 mm     | 50505P2 |
| Gerade - 600 mm     | 50506P2 |



## Klappgriff

### Edelstahl UltraPolish

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene
- Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang
- Arretierung in vertikaler Position
- Abgebremstes Herunterklappen
- Verdeckte Befestigung durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm
- Ø 32 mm
- Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg, CE-Kennzeichnung

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Klappbar - L. 650 mm       | 510160P |
| Klappbar mit Fuß L. 650 mm | 510162P |
| Klappbar - L. 850 mm       | 510164P |
| Klappbar mit Fuß L. 850 mm | 510170P |



## WC-Bürstengarnitur für Wandmontage

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Langer, ergonomischer Griff vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Bückbeschwerden
- Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar für eine vereinfachte Reinigung
- Kunststoffeinsatz mit Reservoir verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht
- Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein automatisches Zentriersystem geführt
- Diebstahlsicherung
- Materialstärke Edelstahl: Körper 1 mm


|                        |         |
|------------------------|---------|
| Hochglanzpoliert       | 510051P |
| Seidenglanz            | 510051S |
| Pulverbeschichtet weiß | 510051W |



## Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3

- ◆ Besonders leichte Betätigung
- ◆ Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff
- ◆ Laufzeit ~7 Sekunden
- ◆ Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- ◆ Verkalkungsarmer Strahlregler
- ◆ Körper aus Messing massiv verchromt G 1/2B
- ◆ Auslauf fest oder schwenkbar
- ◆ Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern
- ◆ Einstellbare Warmwasserbegrenzung
- ◆ S-Anschlüsse G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Mit Schwenkauslauf L. 150 mm | 794350 |
| Mit festem Auslauf L. 150 mm | 794360 |
| Mit kurzem, festem Auslauf   | 794370 |

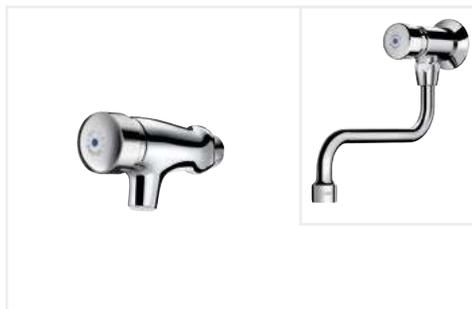

## Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP

- ◆ Laufzeit ~15 Sekunden (für Ausgussbecken geeignet) oder 7 Sekunden
- ◆ Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min
- ◆ Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler
- ◆ Körper aus Messing massiv verchromt
- ◆ Optional auch mit Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| <b>Laufzeit ~ 15 Sek.</b>        |        |
| G 1/2B, Schwenkauslauf L. 150 mm | 748151 |
| <b>Laufzeit ~ 7 Sek.</b>         |        |
| G 3/8B                           | 744000 |
| G 3/8B und AB                    | 744001 |
| G 1/2B                           | 746000 |
| G 1/2B mit Rosette               | 746292 |
| G 1/2B und AB                    | 746001 |



## Ausguss für Wandmontage

- ◆ Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert
- ◆ Glatte Oberfläche für einfache Reinigung
- ◆ Mit Edelstahl-Klapprost als Eimerauflage
- ◆ Ohne Überlauf
- ◆ Mit Befestigungsmaterial
- ◆ Gewicht: 5,1 kg

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ausguss für Wandmontage | 180170 |
|-------------------------|--------|



## Zweigriffmischer 100 l/min

- Schwinkbares Auslaufrohr Ø 22 H. 650 L. 300 mit Strahlregler mit Messingstern
- Flachtelleroberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus
- Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe
- Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar
- Volle Wasserleistung nach 1/2-Umdrehung
- Körper und Auslauf aus Messing verchromt
- Kupferrohr-Anschluss
- Verdrehsicherung

|   |      |
|---|------|
| Zweigriffmischer 100 l/min auf Standsäule | 5612 |
| Zweigriffmischer 100 l/min                | 5610 |



## Geschirrspülbrause- Garnitur

- Einhebelmischer mit Pin-Hebel, für Einloch-Standmontage
- Auslaufventil inklusive schwenkbarem Auslaufrohr L. 200:
  - Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff
  - Volle Wasserleistung 16 l/min nach 1/4-Umdrehung
- Verkalkungsarme Handbrause schwarz G 1/2B mit einstellbarem Strahl und Durchflussmenge 9 l/min
- Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität
- Steigrohr 3/4" aus Messing, einstellbare Wandbefestigung und Edelstahl-Tragfeder

|                    |      |
|--------------------|------|
| Mit Auslaufventil  | 5625 |
| Ohne Auslaufventil | 5626 |



## Handwaschbecken für Gewerbe SXS

- Maximale Hygiene: kein Handkontakt mit der Armatur
- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche satiniert
- Wasserersparnis: Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min
- Elektronische Ausführung mit Mischbatterie und Seifenspender aus Messing verchromt
- Mechanische Ausführung mit Schwanenhalsauslauf, Selbstschlussventil mit besonders leichter Betätigung und Vormischer
- CE-Kennzeichnung, gemäß EN 14688

| Handwaschbecken elektronisch |        |
|------------------------------|--------|
| Ohne Rückwand                | 184310 |
| Mit Rückwand                 | 184320 |
| Handwaschbecken mechanisch   |        |
| Ohne Rückwand                | 182310 |
| Mit Rückwand                 | 182320 |



## Papierhandtuchspender für Wandmontage

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301
- Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel
- Kontrollfenster
- Einzelblattentnahme-System
- Fassungsvermögen: 500 Blatt
- Maße: 120 × 275 × 360 mm
- Maße der Papierhandtücher: entfaltet 230 × 250 mm, gefaltet 115 × 250 mm

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Seidenglanz            | 510601S |
| Hochglanzpoliert       | 510601P |
| Pulverbeschichtet weiß | 510601W |





## ERHÄLTICHE KATALOGE:





**DOC 609KDE:** Armaturen für den öffentlichen Bereich

**DOC 900KDE:** Armaturen für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

**DOC 950KDE:** Barrierefreiheit und Hygiene-Accessoires für den öffentlichen Bereich

**DOC 750KDE:** Sanitär-Ausstattung aus Edelstahl

**DOC 200KDE:** Armaturen für Gastronomie und Großküche

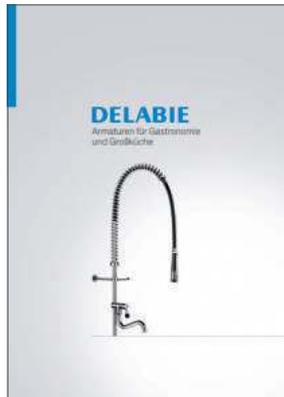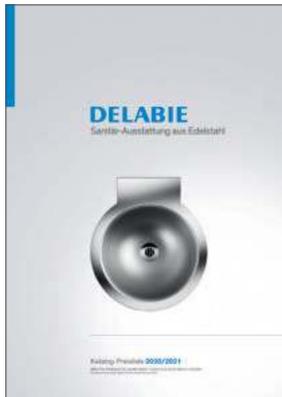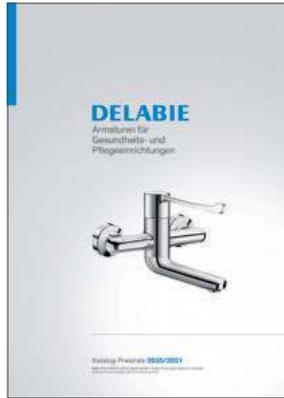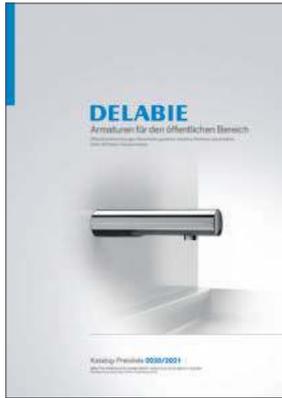

DOC 206KDE - 04/2022

# DELABIE

DELABIE GmbH  
Freie-Vogel-Straße 369  
44269 Dortmund - DEUTSCHLAND

DELABIE GmbH - Dortmund, Deutschland / Amtsgericht Dortmund HRB 28197

