





Technische Daten

# ClassicSeries™ BADEMANTELHAKEN ZUR AUFPUTZMONTAGE

## B-671 B-6717

Gewünschtes Modell angeben:  Modell B-671 Edelstahl, hochglanzpoliert  
 Modell B-6717 Edelstahl, seidenmatt

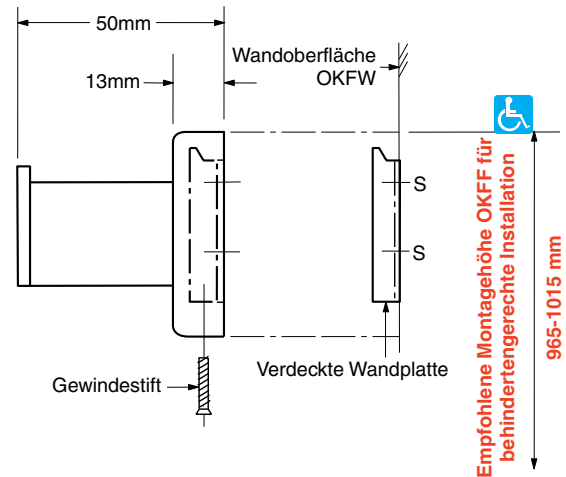

### MATERIAL:

**Montagerahmen und Stützarm** — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm dick. Verdeckte Montagehalterung, Edelstahl, 1,6 mm dick. Schweißkonstruktion. Mit einem Edelstahl-Gewindestift an Wandplatte befestigt.

**Verdeckte Wandplatte** — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 1,6 mm dick.

**Abdeckrosette** — Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 3,6 mm dick. Am Stützarm verschweißt.

### INSTALLATION:

Den Gewindestift lösen, um die verdeckte Wandplatte von der Montagerahmenrückseite und Montagehalterung zu lösen. Die Wandplatte so montieren, dass die Zungen nach oben zeigen; mit den vom Hersteller mitgelieferten zwei Blechschrauben an den mit S gekennzeichneten Positionen befestigen. Die Montagehalterung auf den Zungen der Wandplatte einsetzen und dann mit dem Gewindestift an der Montagerahmenunterseite befestigen.

Bei Trennwänden aus Spanplatte oder einem anderen Vollmaterial erfolgt die Befestigung mit den mitgelieferten Blechschrauben oder mit selbstbeschafften Durchgangsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben.

Bei hohlen Metalltrennwänden eine geeignete Grundplatte vorsehen, an denen die mitgelieferten Blechschrauben befestigt werden können.

Bei Mauerwerk sind Faserstopfen oder Spreizdübel für den Gebrauch mit den mitgelieferten Blechschrauben oder 3-mm-Klappdübel oder Dehnschrauben zu verwenden.

Bei verputzten Wänden oder Gipskartonplatten ist für eine Unterputz-Verstärkung zu sorgen, die den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Anschließend wird die Einheit mit den mitgelieferten Blechschrauben befestigt.

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der Bademantelhaken zur Aufputzmontage besteht aus CrNi 18/10 Edelstahl (1.4301), Oberfläche \_\_\_\_\_ (bitte eintragen: hochglanzpoliert, hochglanzpoliertes Messing oder matt geschliffen). Der Montagerahmen ist 0,8 mm stark und verfügt über eine verdeckte, 1,6 mm starke Montagehalterung, die mit einem Edelstahl-Gewindestift an einer verdeckten, 1,6 mm starken Wandplatte befestigt ist. Die Abdeckrosette ist 3,6 mm stark und am Stützarm verschweißt. Das Wartungs- und Teilehandbuch des Herstellers wird dem Gebäudeeigentümer/der Gebäudeverwaltung auf Anfrage bereitgestellt.

**Bademantelhaken zur Aufputzmontage Modell \_\_\_\_\_ (Modellnummer angeben) von Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, Kalifornien; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australien und Bobrick Washroom Equipment Limited, Vereinigtes Königreich.**