

Dusch-Klappsitz Be-Line mit Fuß

Abnehmbarer Klappsitz für Wandmontage

Artikelnummer: ADL-511930BK



Abnehmbarer Duschklappsitz Be-Line®.

Duschsitz für behinderte oder für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Breite Design-Ausführung.

Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung. Anzahl an Duschsitzen in öffentlichen Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf. Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur zeitweise bewegungseingeschränkte Personen beherbergen.

Arretierung in vertikaler Position, abgebremstes Herunterklappen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Rutschhemmende Oberfläche.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®.

Verstärkung durch mittig angeordneten Fuß, der automatisch einklappt.

Oberfläche Aluminium matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu einer hellen Wand.

5 verdeckte Befestigungspunkte.


Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 443 x 450 x 480 mm.

Platzbedarf zusammengeklappt: 87 x 541 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

CE-Kennzeichnung.

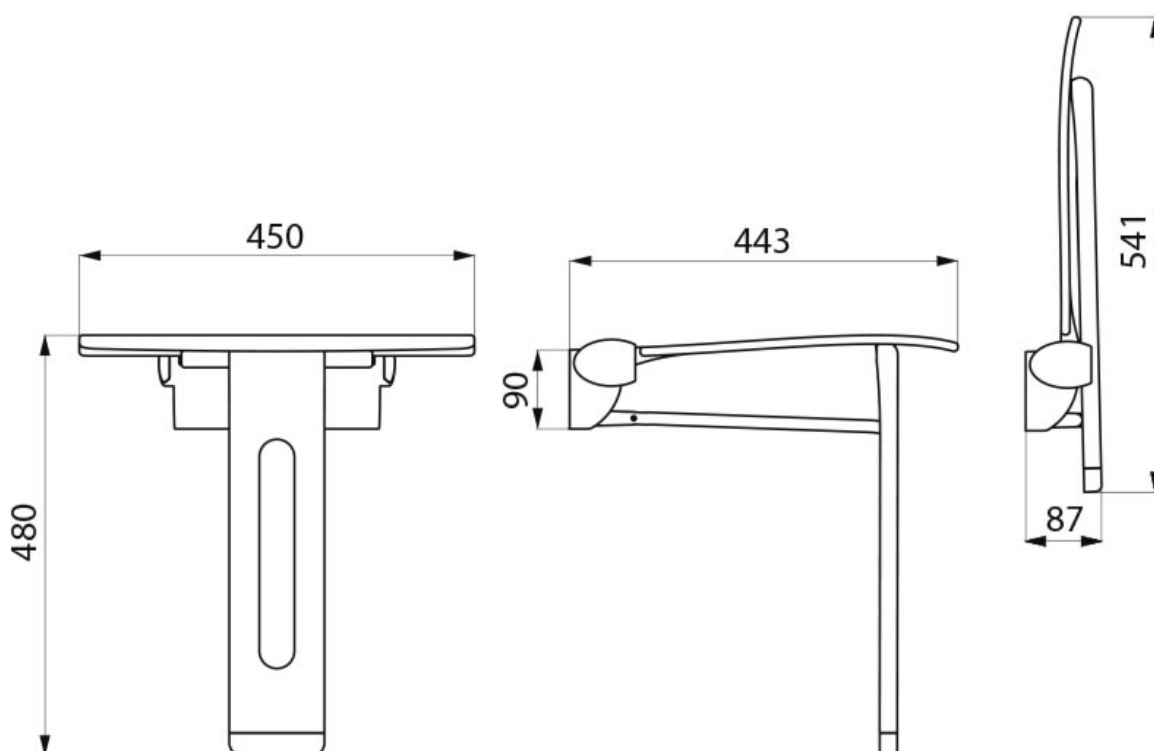

Siège de douche rabattable Be-Line avec pied

Siège de douche rabattable Be-Line avec pied

Réf: ADL-511930BK



Siège de douche mural rabattable amovible Be-Line®.

Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Modèle design et large.

Amovible : facilement déclipable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.

Surface antidérapante.

Bonne résistance à la Bétadine®.

Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement.

Finition noir mat permettant un bon contraste visuel avec un mur clair.

5 points de fixation invisibles.

Livré avec vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 443 x 450 x 480 mm.

Encombrement replié : 87 x 541 mm.

Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Marquage CE.

