

Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX mit Wechselauslauf BIOCLIP

*Hohe Einloch-Mischbatterie m. Infrarotsensor und Einmal-Schwenkauslauf
Für Netzbetrieb*

Artikelnummer: ADL-20871T1



Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Standmontage.

Elektronische Mischbatterie mit hohem, schwenkbarem Wechselauslauf BIOCLIP H. 160.

Mischbatterie für Einlochmontage mit 1 abnehmbarem Einmalauslauf aus recyclingfähigem Hostaform® L. 180 Ø 22.

Externe Elektronik-Box IP65.

Mit Trafo 230/12 V für Netzbetrieb.

Körper und Auslauf innen glatt (begrenzt Bakterienablagerungen).

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung circa 60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung) verhindert Stagnation in der Trinkwasser-Installation bei ausbleibender Entnahme.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Körper aus Messing verchromt, verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Temperaturwahl über Hygiene-Mischhebel L. 100.

Flexible PEX-Anschlusschläuche mit Schutzfiltern und Magnetventilen G 3/8B.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Magnetventile befinden sich vor der Mischkammer.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.


Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Zwei Schließprogramme möglich:

- Standard-Modus: automatisches Schließen nach begrenzter Laufzeit;
- ON/OFF-Modus: gezielte Abschaltung, andernfalls nach 30 Minuten Laufzeit.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Im ON/OFF-Modus Infrarotsensor 90° versetzt positionieren.

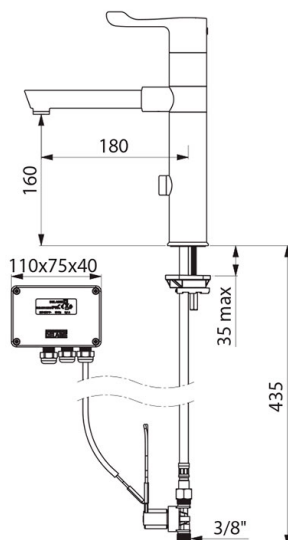



Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX

Mitigeur haut monotrou infrarouge avec bec orientable jetable

Sur secteur

Réf. ADL-20871T1

Mitigeur de lavabo électronique sur gorge.

Mitigeur automatique à bec haut orientable déclinable BIOCLIP H.160.

Mitigeur monotrou livré avec 1 bec déclinable jetable en Hostaform® recyclable L.180 Ø 22.

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à environ 60 sec toutes les 24h après la dernière utilisation) afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Réglage de température par levier Hygiène L.100.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".

Sécurité antiblocage en écoulement.

Électrovannes en amont de la chambre de mélange.

Conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Deux modes de fermeture possibles :

- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;
- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.

Possibilité de réaliser un choc thermique.

En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du mitigeur.

