



Urinalspüler TEMPOMATIC 4

Elektronisch mit integrierten Batterien

Anschluss von oben, Elektronik integriert

Artikelnummer: ADL-479410

Elektronischer Druckspüler für Urinal für Aufputzmontage mit integrierten Batterien:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.

Für Aufputzmontage.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sekunden Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):

- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.

- Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 24 h nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Geeignet für Regenwasser.

Spülmenge 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Integrierte Vorabspernung mit Durchflussmengeneinstellung.

Aus einem Stück gefertigter Körper aus Metall verchromt.


Anschluss G 1/2B.

Gerade für Anschluss von oben, Abgang G 1/2B Wandabstand 35 mm.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Ideal für Sanierungen:

Lässt sich einfach anstelle eines Selbstschluss-Druckspülers installieren.

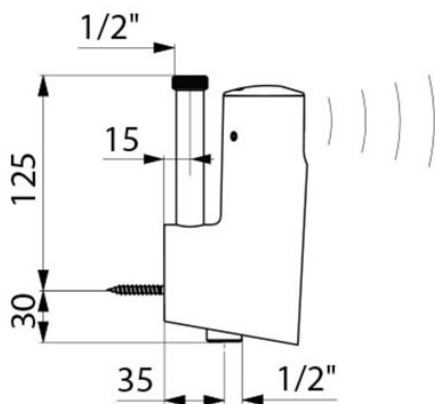

Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC 4

Automatique, à piles intégrées

En ligne

Réf. ADL-479410



Robinet d'urinoir automatique apparent à piles intégrées :

Alimentation par piles CR 123 Lithium 6V intégrées.

Installation murale en applique.

Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).

Mode affluence (exclusivité DELABIE) :

- rinçage court après chaque utilisateur

- rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 heures après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.

Compatible avec l'eau de pluie.

Débit 0,15 l/sec à 3 bar ajustable.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Corps monobloc en métal chromé.

Raccordement M1/2".

Droit pour alimentation en ligne, sortie M1/2" écartement à 35 mm du mur.

Adapté aux PMR.

Idéal pour la rénovation :

S'installe facilement à la place d'une robinetterie temporisée.

