

2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange, Edelstahl satiniert

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin, linke Ausführung

Artikelnummer: ADL-5481GS



2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Brausestange \varnothing 32, für bewegungseingeschränkte Personen.

Linke Ausführung.

Geeignet für Einhänge-Duschsitze (separat zu bestellen).

Bietet Halt und Stütze im Stehen.

Für sicheres Betreten und Bewegen in der Dusche.

Brauseschieber und/oder Seifenablage optional erhältlich.

Maße: 1.150 x 750 x 750 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Flansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengefügt (exklusives Verfahren "ArN-Secu-rit").

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko für Knochenbrüche bei Stürzen.


Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch, \varnothing 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

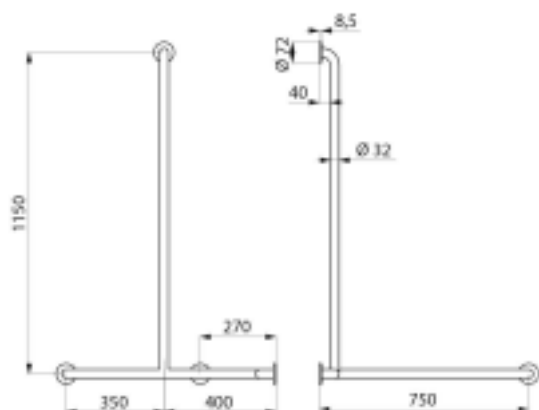

Barre de douche d'angle avec remontée verticale Inox satiné

Inox poli satiné UltraSatin, modèle à gauche

Réf: ADL-5481GS



Barre de maintien d'angle 2 murs avec remontée verticale Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR).
Modèle à gauche.

Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).

Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout. Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche.

Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon.

Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm.

Tube Inox 304 bactériostatique.

Finition Inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").

Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.

Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72.

Platines et caches en Inox 304.

Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 10 ans. Marquage CE.

