


2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange für Duschsitz Ø 32

Hochwiderstandsfähiges Nylon glänzend weiß

Artikelnummer: ADL-5490N

- 2-Wand-Duschhandlauf mit vertikaler Stange Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer.
- Bietet Halt und Stütze im Stehen. Für sicheres Betreten und Bewegung in der Dusche. Schieber für Handbrause und/oder Seifenablage optional erhältlich.
- Geeignet für Einhängesitze
- Maße: 1150 x 750 x 750 mm.
- Vertikale Stange kann links- und rechtsseitig montiert werden.
- Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.
- Hochwiderstandsfähiges Polyamid (Nylon) mit Verstärkung aus antikorrosionsbehandeltem Stahl 2 mm.
- Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.
- Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln. Anti-UV-Behandlung.
- Angenehmer und warmer Kontakt.
- 38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.
- Verdeckte Befestigungen durch Sechslach-Wandflansch und Rosette, Ø 73.
- Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.
- Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.
- 10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.

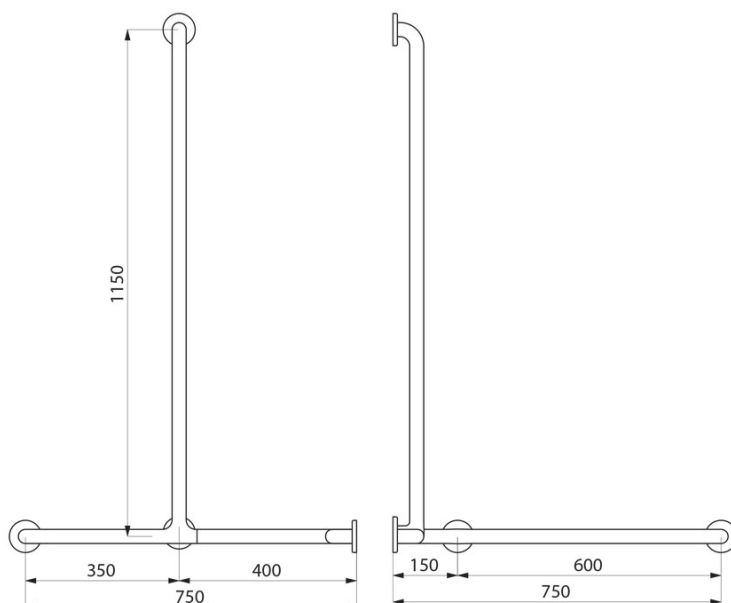

Barre de douche d'angle 2 murs avec barre verticale, pour siège Ø 32

Nylon blanc HR brillant

Réf: ADL-5490N

- Barre de douche d'angle 2 murs avec barre verticale Ø 32, pour PMR. Peut accueillir un siège de douche.
- Utilisation comme barre d'appui et de maintien debout. Aide et sécurise l'entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de coulidouche en ajoutant un coulisseau pour douchette et/ou un porte-savon.
- Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément).
- Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm.
- Montage possible avec remontée verticale à gauche ou à droite.
- Adaptée à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
- Polyamide haute résistance (Nylon) : avec renfort en acier traité anticorrosion de 2 mm d'épaisseur.
- Surface uniforme, non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène.
- Bonne résistance aux produits chimiques et de nettoyage. Traitement anti-UV.
- Agréable et chaud au toucher.
- Ecartement entre la barre et le mur de 38 mm : Encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
- Fixations invisibles par platine 6 trous, Ø 73.
- Livrée avec vis Inox pour mur béton.
- Testée à plus de 200 kg.
Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
- Marquage CE.

