

Betätigungsplatte TEMPOFLUX für Urinal

*Selbstschließend 7 Sek. m. besonders leichter Betätigung - Für Urinale
Edelstahl-Abdeckplatte satiniert*

Artikelnummer: ADL-778707



Betätigungsplatte und Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX G 1/2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar bis auf 0,3 l/Sek.


Geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541 (Geräuschpegel Klasse II).

Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mit Installationssystem Artikelnummer 543006 für Urinale Ø 35, 543006D für Urinale mit Schlauch 1/2" oder mit Unterputzkasten 778BOX bestellen.

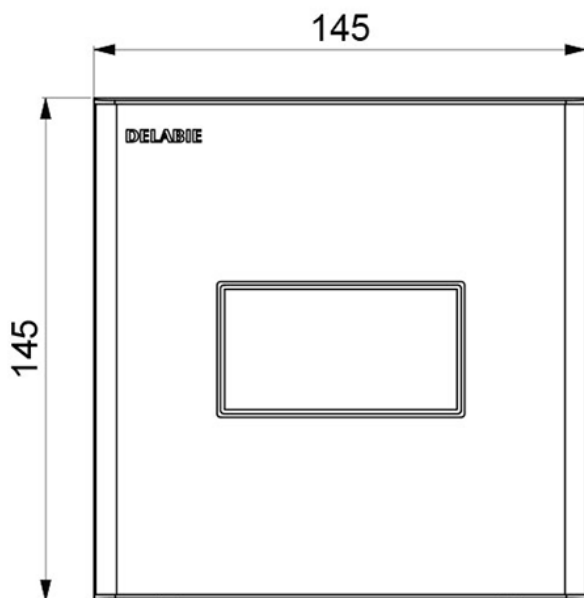

Plaque de commande TEMPOFLUX pour urinoir

Robinetterie temporisée 7 sec à déclenchement souple - Pour urinoirs

Plaque Inox brossé

Réf. ADL-778707



Plaque de commande et robinetterie temporisée TEMPOFLUX F1/2", kit 2/2 :

Plaque Inox brossé 145 x 145 mm.

Bouton en métal chromé.

Déclenchement souple.

Temporisation pré réglée à ~7 secondes.

Débit pré réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.

Compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II).

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.

Adapté aux PMR.

A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 778BOX.

