

Urinalrinne, mit integrierter thermischer Steuerung, 1800 mm, 6 V



Artikelnummer: ASA-SLPN 04CB

Vandalismussichere Ausführung

Edelstahl wandhängende Urinalrinne mit integrierter Elektronik

Das System reagiert ausschließlich auf den unmittelbaren Gebrauch des Urinals; erkennt Veränderungen im Flüssigkeitsstand oder Durchfluss

Spülzeit einstellbar von 0,5 Sekunden bis 15,5 Sekunden


Nutzungsparameter mit Fernbedienung SLD 04 (optional) justierbar

Automatische Hygienespülung nach 6 Stunden bei Nichtbenutzung

Sonderlängen auf Anfrage möglich

Material: AISI 304

Oberfläche: matt

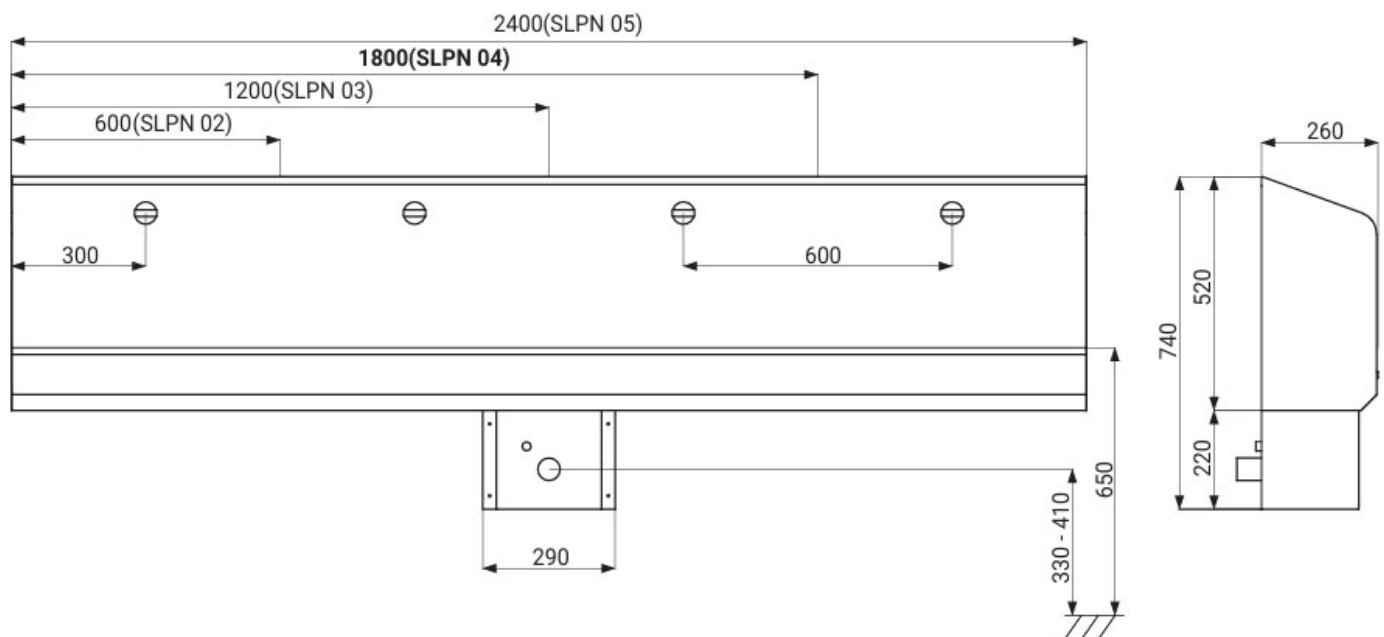

Urinoir mural collectif contrôle thermique intégré, 1800 mm, 6 V



Réf. ASA-SLPN 04CB

Version résistante au vandalisme

Rince-urinoir mural en acier inoxydable avec électronique intégrée

Le système réagit uniquement à l'utilisation immédiate de l'urinoir ; il détecte les changements de niveau de liquide ou de débit

Temps de rinçage réglable de 0,5 seconde à 15,5 secondes

Paramètres d'utilisation réglables avec la télécommande SLD 04 (en option)

Rinçage hygiénique automatique après 6 heures d'inactivité

Longueurs spéciales disponibles sur demande

Matériau : AISI 304

Finition : mate

