

## SELBSTSCHLUSS ARMATUR

### MERKMALE

- Waschtisch Armatur für Aufsatz-/ Unterbauwaschtische und Waschtische mit Hahnloch
- komfortable Druckknopfbetätigung (unabhängig von Wasserdruck)
- für kaltes / vorgemischtes Wasser
- reduziert den Wasserverbrauch spürbar
- individuelle Laufzeiteinstellung
- verschiedene Höhen und Ausladungen
- Messingkörper verchromt (konform TrinkwV)
- **Prüfzeichen P-IX 19809 / IO, DVGW Nr. NW-6508DM0089**


### WASSERVERBRAUCH ARMATUREN %



### TECHNIK

Installation	Waschtisch
Fließdruck	0,5 - 5,0 bar
Durchflussmenge	6 l/min (DIN EN 816) Wassersparoptionen verfügbar
Laufzeiteinstellung	3 - 12 Sekunden
Wassertemperatur	max. 90°C
Oberfläche	chrom gemäß DIN EN 248
Messing- / Kunststoffteile	gemäß UBA und KTW

ART.NR.	MODELL	
BENK1745050	Metrix Selbstschluss Armatur	fest Ausladung 102 mm
BENK1745000-102 / 132	Metrix Selbstschluss Armatur	ind. Ausladung 102, 132, 172 mm
BENK1745100-102 / 132	Metrix Selbstschluss Armatur Hoch	Auslaufhöhe 189 mm ind. Ausladung 102, 132, 172 mm

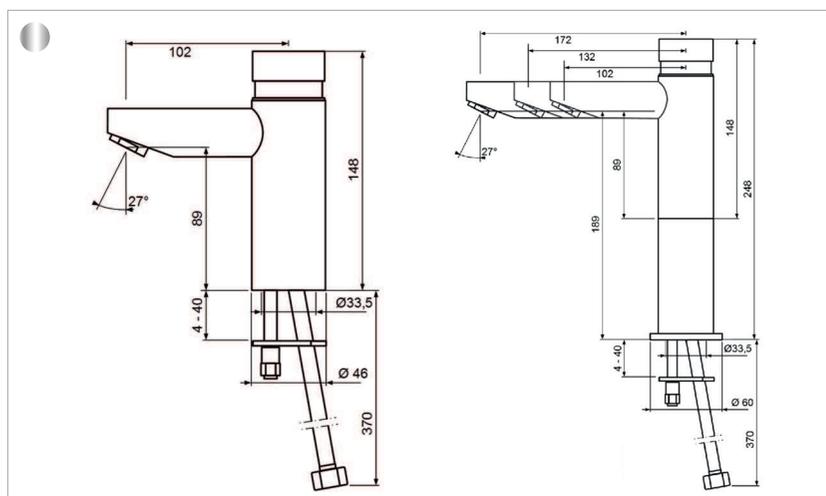

### VORTEILE



WASSER SPAREN



ROBUSTER METALLKÖRPER



EINFACHE INSTALLATION

Armatron AG  
Bruggacherstrasse 26  
8117 Fällanden  
info@armatron.ch  
www.armatron.ch