

Edelstahl-Waschtischarmatur mit Piezo-Taster und integriertem Mischer, 24 V DC

Artikelnummer: ASA-SLUN 92NP



Sparperlator, Durchflussmenge 6 l/min
mit Hygienespülung

Vandalismussichere Ausführung

Komplett aus Edelstahl gefertigt

Elektro-Magnetventil im Armaturenkörper

Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Temperaturregulierung über integrierten Mischer

Wasserfluss nach leichtem Druck auf den Piezo-Taster

Automatisches Abschalten des Wasserflusses nach einstellbarer Laufzeit (2 bis 62 Sekunden, werkseitig 10 Sekunden)


Wasserfluss kann durch erneuten Tastendruck gestoppt werden

Nutzungsparameter justierbar mit Fernbedienung SLD 04 (optional)

Empfohlener Wasserdruck 0,1 – 0,6 MPa

Wasserzulauf Außengewinde G 1/2"

Lieferumfang: Armatur mit Mischer und Piezo-Elektronik, Elektromagnetventil, Anschlussschlauch, Filter und Rückflussverhinderer

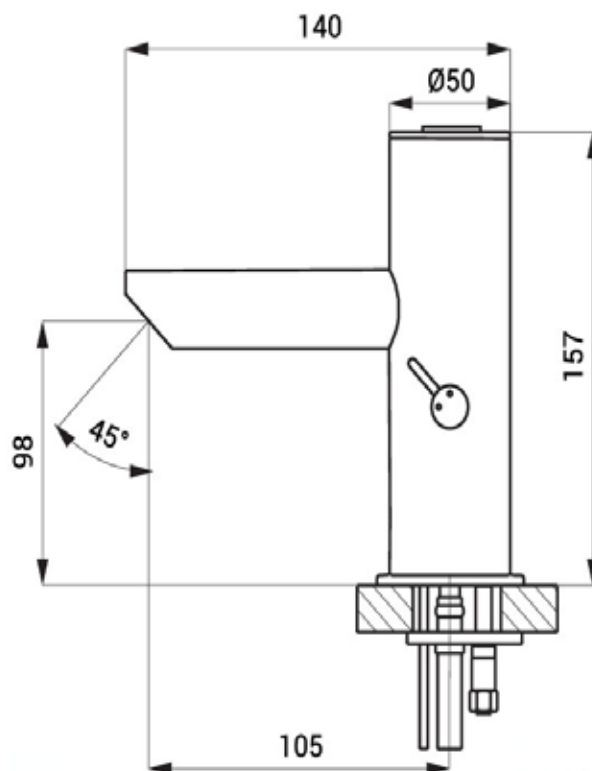

Mitigeur de lavabo en acier inoxydable avec bouton-poussoir piézo et mitigeur intégré, 24 V DC

Réf. ASA-SLUN 92NP



Aérateur économique, débit 6 l/min

Rinçage hygiénique

Exécution antivandalisme

Entièrement fabriqué en acier inoxydable

Électrovanne intégrée dans le corps du robinet

Raccordement à l'eau froide et chaude, réglage de la température via le mitigeur intégré

L'eau coule après une légère pression sur le bouton-poussoir piézo

Arrêt automatique de l'écoulement de l'eau après une durée réglable (2 à 62 secondes, réglage usine 10 secondes)

L'écoulement de l'eau peut être arrêté par une nouvelle pression sur le bouton

Paramètres d'utilisation réglables avec la télécommande SLD 04

Pression d'eau recommandée 0,1 – 0,6 MPa

Arrivée d'eau avec filetage extérieur G 1/2"

Livraison : robinet avec mitigeur et électronique piézo, électrovanne, flexible de raccordement, filtre et clapet anti-retour

