

DELABIE



Loisirs
Plein-air

Campings
Bases de loisirs
Piscines
Parcs à thème
Villages vacances



Lavabos



Douches



WC/Urinoirs



Accessoires d'hygiène

DELABIE Loisirs / Plein-air



Solutions DELABIE

P 2-3



Espace Lavabos

P 4-6



Espace Douches

P 7-11



Espace Urinoirs

P 12-13



Espace WC

P 14-15



Mise en Accessibilité

P 16-17



Espace Services

P 18-19



Les solutions DELABIE

DELABIE, leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour lieux publics, propose des solutions complètes pour équiper les espaces lavabos, douches, urinoirs et WC.

La diversité de l'offre DELABIE permet de répondre à l'ensemble des besoins de l'hôtellerie de plein air :

Design

Les attentes des usagers des établissements recevant du public ont changé. Si la propreté est un « must », l'image du gestionnaire ou propriétaire dépend du confort et de l'esthétique des lieux. Les produits DELABIE ont un design épuré et intemporel.

Économie d'eau

Grâce à leurs paramètres optimisés de débit et de temporisation, les robinetteries DELABIE offrent une économie d'eau allant jusqu'à 90 % comparées aux robinetteries domestiques.

Installation aisée

Quel que soit le produit choisi, DELABIE a prévu une pose facilitée et des réglages réduits au strict nécessaire pour un gain de temps à l'installation.

Entretien et maintenance limités

Les brise-jets et cartouches en matériaux antitartre réduisent considérablement les opérations d'entretien et de maintenance.

Résistance au vandalisme et à l'usage intensif

La conception robuste des produits DELABIE offre une résistance au vandalisme, particulièrement présent dans les lieux à forte fréquentation. Tous les produits sont soumis à des tests de performance afin qu'ils résistent aux sollicitations intensives.

Panneau de douche
SPORTING 2
Réf. 714700



Sécurité

La température de l'eau chaude sanitaire présente dans les réseaux est très élevée. Tous les mitigeurs DELABIE sont équipés de butées de température maximale qui assurent une sécurité antibrûlure à l'utilisateur.

Confort et ergonomie

Les équipements DELABIE sont adaptés à tous les utilisateurs quels que soient leur âge et leur degré d'autonomie : l'utilisation des produits est intuitive.

Hygiène

DELABIE développe des solutions spécifiques limitant considérablement le risque de développement bactérien.

Accessibilité et autonomie

La gamme complète DELABIE permet de répondre à toutes les exigences réglementaires en matière d'accessibilité.

Garantie

Nos produits sont garantis contre tout vice de fabrication, pendant une durée de 10 ans, y compris les robinetteries électroniques, à l'exception des autres appareils et accessoires électriques (sèche-mains,...) qui sont garantis 3 ans, exceptés également les produits soumis à date de péremption.

Urinoir Inox FINO
Réf. 135710

Retrouvez l'ensemble de nos produits en détails sur [delabie.fr](https://www.delabie.fr)



Robinet électronique
TEMPOMATIC 4

- ◆ Absence de contact manuel : détection de présence infrarouge
- ◆ Électrovanne antistagnation, électronique et piles intégrées dans le corps de la robinetterie
- ◆ Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- ◆ Brise jet antitartre
- ◆ Rinçage périodique (~60 secondes 24 h après la dernière utilisation)
- ◆ Robinet d'arrêt
- ◆ Existe aussi en mitigeur, en alimentation sur secteur et en installation sur vasque

Mural pour rénovation	
L.130 mm	443436
L.190 mm	443536
En traversée de cloison	
L.130 mm	443416
L.190 mm	443516



Vasque ronde
HEMI

- ◆ Lavabo à encastrer par le dessus ou le dessous
- ◆ Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- ◆ Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures
- ◆ Livrée avec bonde 1"1/4
- ◆ Sans trop-plein
- ◆ Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688

Ø 310 mm	120470
Ø 385 mm	120490



Distributeur électronique de savon liquide

- ◆ Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge
- ◆ Capot articulé monobloc avec serrure et clé standard DELABIE
- ◆ Pompe antigaspillage
- ◆ Indicateur lumineux de batterie faible
- ◆ Fenêtre de contrôle de niveau
- ◆ Réservoir avec une large ouverture facilitant le remplissage
- ◆ Compatible avec gel hydroalcoolique
- ◆ Marquage CE


Inox 304 poli brillant, 1 L	512066P
Inox 304 poli satiné, 1 L	512066S
Inox 304 époxy blanc, 1 L	512066W
Inox 304 époxy noir mat, 1 L	512066BK



Sèche-mains compact
HIGHFLOW

- ◆ Séchage ultra-rapide en 10 à 12 secondes
- ◆ Choix air chaud ou froid
- ◆ Mise en marche automatique par détection infrarouge
- ◆ Arrêt automatique au retrait des mains
- ◆ Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes
- ◆ Capot monobloc en Inox 304 bactériostatique
- ◆ Faible consommation d'énergie : 1 350 W
- ◆ Marquage CE

Inox 304 poli brillant	510622
Inox 304 poli satiné	510622S
Inox 304 époxy blanc	510622W
Inox 304 époxy noir mat	510622BK




Robinet temporisé TEMPOSOFT 2

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- ◆ Brise-jet antitartre inviolable
- ◆ Corps en laiton massif chromé M1/2"
- ◆ Existe aussi en mitigeur



Lavabo collectif CANAL

- ◆ Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- ◆ Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger
- ◆ Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage
- ◆ Écoulement à droite
- ◆ Livré avec bonde 1"1/2 et fixations. Sans trop-plein
- ◆ Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296
- ◆ Existe en longueur 600 mm, 2400 et 3000 mm. Existe avec trous de robinetterie et avec écoulement à gauche. Possibilité d'ajouter un dossier en Inox 304 bactériostatique



Mitigeur thermostatique PREMIX NANO

- ◆ Alimentation de 1 à 2 robinets ou 1 douche
- ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude
- ◆ Température pré-réglée à 38°C, ajustable par l'installateur entre 34 et 60°C
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Débit minimum de fonctionnement : 3 l/min
- ◆ Possibilité de choc thermique
- ◆ Arrivées F3/8" et sortie M3/8"

Sur plage


Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox	740300
Fixation par contre-écrou	740500

Mural

L.110 mm	741500
L.150 mm	741550

L.1200 mm	120250
L.1400 mm	120260
L.1800 mm	120280

Corps nickelé	732012
Corps poli chromé	732016



Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- ◆ Corps en laiton massif chromé
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Butée de température réglable

Sur plage	
Avec robinets d'arrêt	794000
Sans robinet d'arrêt	794100
Mural	
L.110 mm	794050
L.190 mm	794055
Traversée de cloison	
L.110 mm	794160
L.190 mm	794165



Miroir Inox

- ◆ Inox 304 bactériostatique poli «miroir»
- ◆ Renfort invisible par plaque massive PVC 10 mm
- ◆ 5 points de fixation
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Incassable

10 x 385 x 485 mm	3452
10 x 485 x 585 mm	3458
10 x 595 x 980 mm	3459



Poubelle Inox

- ◆ Poubelle murale pour essuie-mains et papiers usagés
- ◆ Modèle fort
- ◆ Finition Inox 304 bactériostatique
- ◆ Épaisseur Inox : 1 mm


Inox 304 poli brillant, 25 litres	510461P
Inox 304 poli satiné, 25 litres	510461S
Inox 304 poli brillant, 38 litres	510463P
Inox 304 poli satiné, 38 litres	510463S



Distributeur de savon liquide

- ◆ Bouton poussoir à déclenchement souple
- ◆ Capot articulé monobloc avec serrure et clé standard DELABIE
- ◆ Pompe doseuse antigaspillage, antigoutte
- ◆ Antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé
- ◆ Fenêtre de contrôle de niveau
- ◆ Réservoir avec une large ouverture facilitant le remplissage
- ◆ Réservoir empêchant la stagnation permanente de savon
- ◆ Compatible avec gel hydroalcoolique

Inox 304 poli brillant, 1 L	510580
Inox 304 poli satiné, 1 L	510582
Inox 304 époxy blanc, 1 L	510581

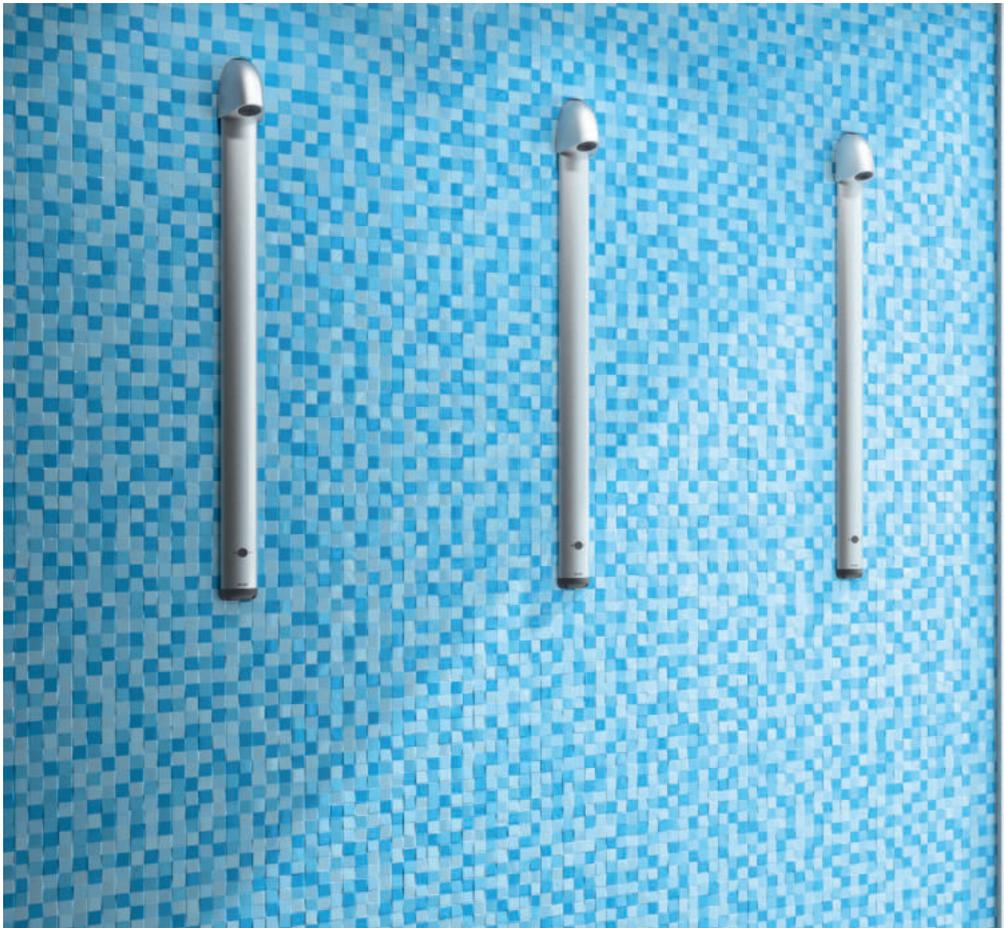

NEW



Panneau de douche électronique SPORTING 2

- Absence de contact manuel : détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4cm
- Finition aluminium anodisé et chrome satiné
- Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière
- Structure extra plate avec fixations invisibles
- Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation)
- Pomme de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit
- Débit 6 l/min à 3 bar
- Filtre accessible et robinet d'arrêt intégré
- Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée

Avec pomme de douche antitartre

Sur secteur	714800
À piles	714806

Avec pomme de douche à jet pluie

Sur secteur	714800DP
À piles	714806DP



Siphon de sol

- Pour sol dur (carrelé ou béton brut)
- Débit normalisé 36 l/min
- Garde d'eau 50 mm
- Grille Inox poli brillant
- Hauteur réglable
- Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon
- Collerette d'étanchéité intégrée
- Classé antifou (selon norme américaine UL94)

Grille 150 × 150 mm	683001
Grille 100 × 100 mm	682001



Patère

- Inox 304 bactériostatique
- Fixations invisibles
- Ø 18 × 40 mm

Inox 304 poli brillant	510047P
Inox 304 poli satiné	510047S
Inox 304 époxy blanc	510047W



Panneau de douche thermostatique temporisé SECURITHERM

- Déclenchement souple
- Temporisation ~30 secondes
- Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique
- Mitigeur thermostatique SECURITHERM
- Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C; 1^{ère} butée de température à 38°C, 2^{ème} butée à 41°C.
- Sécurité antibûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide
- Fonction anti «douche froide» : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude
- Possibilité de choc thermique
- Pomme de douche ROUND chromée, inviolable à diffuseur antitartre
- Débit 6 l/min à 3 bar
- Alimentation par le haut
- Robinets d'arrêt M1/2" avec filtres et clapets antiretour
- Fixations cachées


Avec porte-savon	792305
Sans porte-savon	792300



Siphon de sol

- Pour sol dur (carrelé ou béton brut)
- Débit normalisé 36 l/min
- Garde d'eau 50 mm
- Grille Inox poli brillant
- Hauteur réglable
- Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon
- Colletette d'étanchéité intégrée
- Classé antifeu (selon norme américaine UL94)

Grille 150 x 150 mm	683001
Grille 100 x 100 mm	682001



Patère virgule

- Inox 304 bactériostatique
- Fixations invisibles
- Tube Ø 20, épaisseur 1 mm

Modèle court - P.65 mm	
Inox 304 poli brillant	4043P
Inox 304 poli satiné	4043S
Inox 304 époxy blanc	4043EW
Inox 304 époxy noir mat	4043BK
Modèle long - P.100 mm	
Inox 304 poli brillant	4047P
Inox 304 époxy blanc	4047EW



Mitigeur temporisé
TEMPOMIX 3

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- ◆ Temporisation ~30 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 6 ou 9 l/min à 3 bar, ajustable
- ◆ Corps en laiton massif chromé
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Butée de température réglable



Siphon de sol

- ◆ Pour sol dur (carrelé ou béton brut)
- ◆ Débit normalisé 36 l/min
- ◆ Garde d'eau 50 mm
- ◆ Grille Inox poli brillant 100 x 100 mm
- ◆ Hauteur réglable jusqu'à 70 mm
- ◆ Sortie horizontale ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon
- ◆ Colerette d'étanchéité intégrée
- ◆ Classé antifeu (selon norme américaine UL94)



Patère double

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Tube Ø 20, épaisseur 1 mm



Filtre anti-légionelles et anti-tous germes BIOFIL


- ◆ Pour panneau de douche ou douche murale
- ◆ Protection immédiate contre les infections nosocomiales d'origine hydriques
- ◆ Membrane tubulaire de porosité 0,1 µm nominale de grade stérilisant
- ◆ Surface de filtration de 1400 cm²
- ◆ Débit de filtration : 5,5 l/min à 3 bar
- ◆ Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar
- ◆ Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation
- ◆ Dispositif Médical non stérile CE, classe I
- ◆ Existe aussi en version jet droit pour installation sur robinetterie

Ensemble de douche	794450
Mitigeur sortie haute M3/4"	794400
Mitigeur sortie basse M1/2"	794470

Grille 100 x 100 mm	682001
---------------------	--------

Inox 304 poli brillant	4042P
Inox 304 poli satiné	4042S
Inox 304 époxy blanc	4042W

Jet pluie	30250
Raccord rapide M24/125	820125

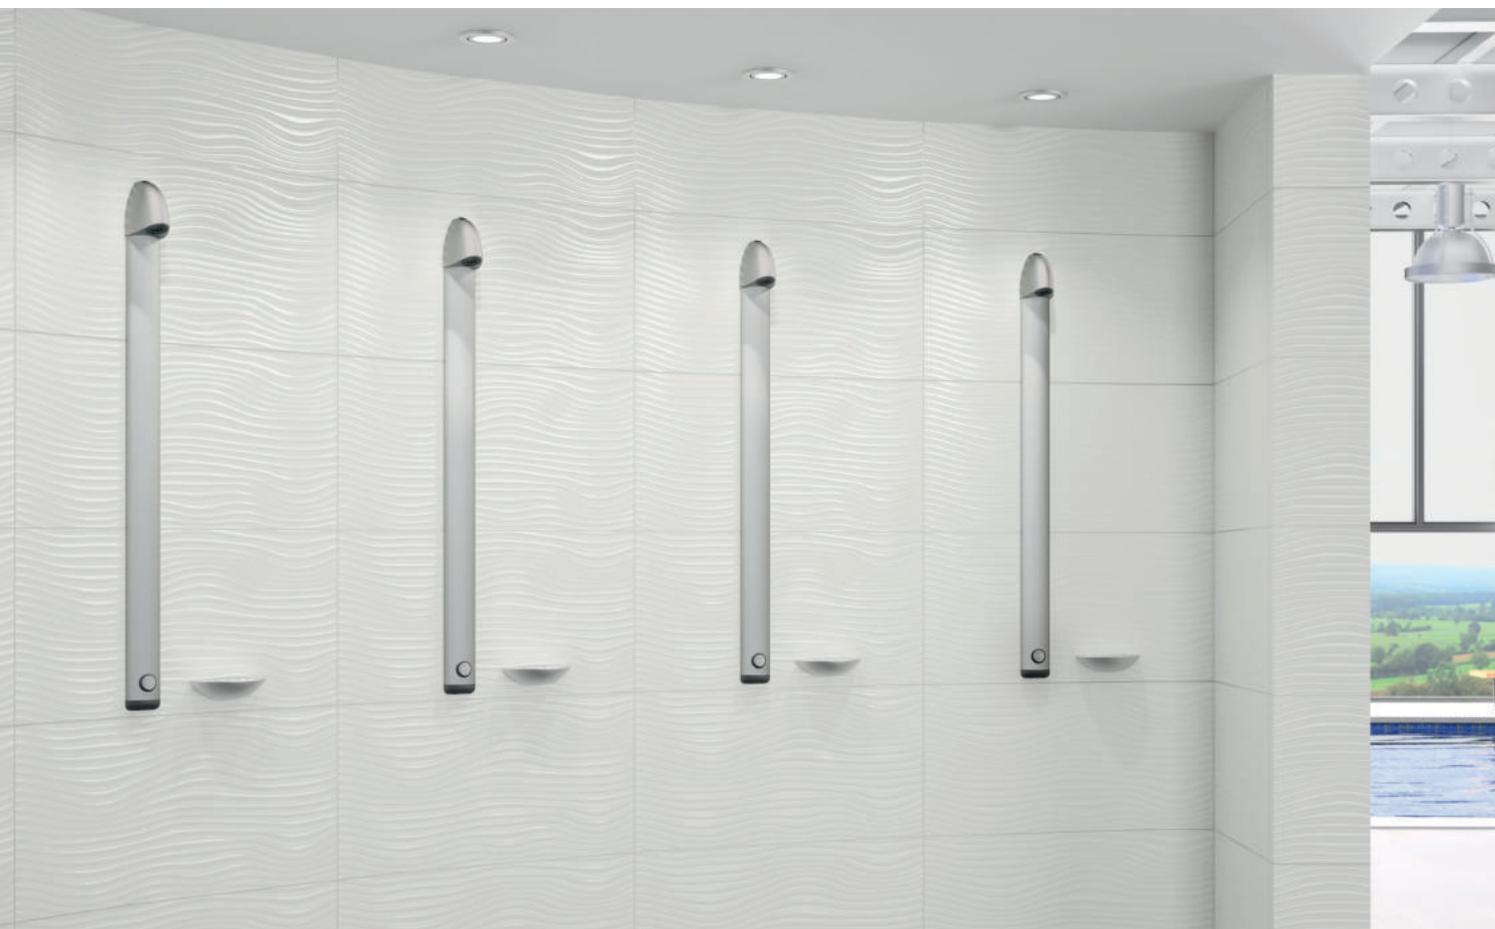

Panneau de douche temporisé SPORTING 2

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~30 secondes
- ◆ Finition aluminium anodisé et chrome satiné
- ◆ Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière
- ◆ Structure extra plate avec fixations invisibles
- ◆ Pomme de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit
- ◆ Débit 6 l/min à 3 bar
- ◆ Filtre et clapet antiretour accessibles
- ◆ Robinet d'arrêt intégré
- ◆ Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée


Jet pluie	714700DP
Diffuseur antitartre	714700



Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

- ◆ Alimentation de 2 à 10 postes sanitaires (selon le débit)
- ◆ Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou d'eau chaude
- ◆ Température réglable de 30 à 60°C, verrouillable par l'installateur
- ◆ Filtres et clapets antiretours
- ◆ Débit minimum de fonctionnement : 5 l/min
- ◆ Possibilité de choc thermique

M1/2" pour 2 à 7 robinets de 5 à 20 l/min	733015
M3/4" pour 2 à 10 robinets de 5 à 25 l/min	733020



Porte-savon

- ◆ Modèle fort
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Dimensions : 60 × 160 × 40 mm

Bayblend® chromé mat	710500
Bayblend® chromé brillant	710501

NEW



Colonne de douche temporisée PLEIN-AIR

- Déclenchement souple
- Temporisation ~30 secondes pour la pomme de douche et ~7 secondes pour le rince-pieds
- Colonne de douche aluminium anodisé prêt-à-poser
- Alimentation par le bas par robinet d'arrêt droit M1/2"
- Robinet temporisé TEMPOSOF 2 pour alimentation en eau mitigée
- Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar
- Facilement hivernable
- Trappe de visite avec vanne d'isolement et de purge
- Filtre



Une douche	717510
Une douche et un rince-pieds	717511
Deux douches	717520
Deux douches et un rince-pieds	717521
Quatre douches	717540



Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet électronique TEMPOMATIC 4

- ◆ Bâti en acier époxy noir à poser en applique
- ◆ Fixation sur mur porteur
- ◆ Châssis réglable en hauteur
- ◆ Entraxe réglable de 95 à 280 mm
- ◆ Conforme aux exigences de la norme NF D12-208
- ◆ Pour cloison jusqu'à 120 mm
- ◆ Équipé du robinet électronique TEMPOMATIC 4 F1/2" :
 - Alimentation secteur 230/6 V
 - Plaque 145 × 145 mm avec électronique embarquée
 - Détecteur de présence infrarouge antichoc
 - Boîtier d'encastrement étanche
 - 3 programmes de rinçage
 - Mode affluence (exclusivité DELABIE)
 - Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage
 - Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable

Finition Inox poli brillant	543000 + 430010
Finition Inox satiné	543000 + 430000
Finition Inox époxy blanc	543000 + 430020
Finition en verre noir	543000 + 430030



Robinet électronique TEMPOMATIC 4

- ◆ Absence de contact manuel : détecteur de présence infrarouge
- ◆ Alimentation par pile Lithium 6 V intégrée
- ◆ Électrovanne antistagnation et électronique intégrées
- ◆ 3 programmes de rinçage
- ◆ Mode affluence (exclusivité DELABIE)
- ◆ Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage
- ◆ Débit 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable
- ◆ Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré
- ◆ Raccordement M1/2"


En ligne (sortie M1/2")	479410
Équerre (sortie M1/2")	479411
Équerre avec tubulure et nez de jonction Ø 35	479412



Urinoir céramique DELTACÉRAM

- ◆ Urinoir suspendu sans bride en céramique
- ◆ Arrivée d'eau encastrée ou apparente
- ◆ Évacuation d'eau encastrée ou apparente. Siphon caché.
- ◆ Livré avec siphon et fixations
- ◆ Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L
- ◆ Poids : 11,5 kg

Urinoir seul - Alimentation encastrée	134718
Urinoir seul - Alimentation apparente	134118
Pack Urinoir EASY-D avec robinet temporisé TEMPOSOFT 2 équerre	133888
Pack Urinoir EASY-D avec robinet temporisé TEMPOSOFT 2 droit	133788



Robinet temporisé
TEMPOFLUX

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~3 secondes
- ◆ Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable à 0,3 l/sec
- ◆ Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet)
- ◆ Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541 (niveau acoustique classe II)
- ◆ Corps en laiton massif chromé M1/2"



Robinet temporisé
TEMPOSOFT 2

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Temporisation ~3 secondes
- ◆ Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable
- ◆ Corps en laiton massif chromé M1/2"



Urinoir Inox
FINO

- ◆ Urinoir suspendu sans bride en Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- ◆ Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox
- ◆ Arrivée d'eau encastrée ou apparente
- ◆ Évacuation d'eau encastrée ou apparente. Siphon caché.
- ◆ Livré avec siphon et fixations
- ◆ Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L
- ◆ Poids : 3,5 kg



Séparateur d'urinoir
LISO

- ◆ Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- ◆ Surface lisse et bords arrondis
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Livré avec fixations
- ◆ Poids : 8 kg pour le modèle H.700 et 13 kg pour le modèle H.950

Apparent	
Droit pour arrivée en ligne	777800
Équerre pour arrivée encastrée	778800
Encastré	
À encastrer sous rosace Inox poli Ø 130	777130
À fixer sur panneau sans rosace	777140

Pour urinoir à alimentation apparente Ø 35	778755
Pour urinoir DELABIE DELTA	778757
Pour urinoir DELABIE FINO	778759

Alimentation encastrée	135710
Alimentation apparente	135110

H.700 mm	100590
H.950 mm	100600



Robinet électronique
TEMPOMATIC bicommande

- ◆ Chasse directe WC
- ◆ Absence de contact manuel : déclenchement automatique au départ de l'utilisateur ou volontaire (bouton poussoir antiblocage)
- ◆ Boîtier d'encastrement étanche
- ◆ Installation modulable (rails, mur plein, panneau, bâti-support)
- ◆ Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l'avant
- ◆ Rinçage automatique «intelligent» : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage
- ◆ 3 programmes de rinçage
- ◆ Rinçage périodique hygiénique

Alimentation piles	464PBOX + 464006
Alimentation secteur	464SBOX + 464000



WC suspendu
WCeram S

- ◆ Céramique
- ◆ Cuvette sans bride pour un nettoyage aisé et une meilleure hygiène
- ◆ Fonctionne avec une chasse avec réservoir ou un système de chasse directe WC
- ◆ Dessous fermé
- ◆ Perçages pour la fixation de l'abattant
- ◆ Marquage CE.
Conforme à la norme EN 997

L.525 mm	112518
Abattant slim blanc	102629



Porte-balai WC mural
avec couvercle

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Cuvette plastique amovible par le haut pour un nettoyage facilité
- ◆ Cuvette plastique avec réservoir : évite la stagnation de la brosse du balai dans l'eau résiduelle
- ◆ Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système d'autocentrage
- ◆ Blocage antivol
- ◆ Dimensions : Ø 90 x 410 mm
- ◆ Épaisseur Inox : corps 1 mm

Inox 304 poli brillant	4051P
Inox 304 poli satiné	4051S
Inox 304 époxy blanc	4051EW
Inox 304 époxy noir mat	4051BK



Distributeur de papier WC
Grand modèle

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Pour bobine de 400 m
- ◆ Serrure et clé standard DELABIE
- ◆ Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière
- ◆ Fenêtre de contrôle de niveau
- ◆ Fixations invisibles

Inox 304 poli satiné	510910S
Inox 304 époxy noir mat	510910BK



NEW



Bâti-support TEMPOFIX 3 avec robinet temporisé TEMPOFLUX 3

- ◆ Chasse directe WC
- ◆ Bâti autoportant en acier époxy noir (ou en applique avec fixations murales)
- ◆ Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m)
- ◆ Pipe d'évacuation Ø 100
- ◆ Pour cloison jusqu'à 120 mm
- ◆ Conforme aux exigences de la norme NF D12-208
- ◆ Équipé de la robinetterie de chasse directe temporisée TEMPOFLUX 3 F3/4" :
 - Boîtier d'encastrement étanche
 - Déclenchement souple
 - Double touche 3l/6l, ajustable à 2l/4l
 - Système antiblocage AB
 - Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II

Plaque métal chromé 170 x 170 mm

Bâti-support autoportant	564065 + 763040
Bâti-support en applique	564060 + 763040

Plaque Inox satiné 210 x 162 mm

Bâti-support autoportant	564065 + 763000
Bâti-support en applique	564060 + 763000



Robinet temporisé TEMPOFLUX 2

- ◆ Chasse directe WC
- ◆ Double touche 3l/6l, ajustable à 2l/4l
- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Protection antisiphonique
- ◆ Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré
- ◆ Corps en laiton massif
- ◆ Alimentation en ligne M3/4"
- ◆ Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32
- ◆ Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II

Encastré dans boîtier multimontage

Profondeur d'encastrement réglable de 0 à 20 mm	762902
---	--------

Traversée de cloison

Commande TC recoupable pour cloison ≤ 140 mm	762150
--	--------



WC suspendu S21 S et 700 S

- ◆ Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- ◆ Nettoyage aisé : intérieur de la cuvette poli, cuvette emboutie, sans soudures
- ◆ Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus
- ◆ Dessous fermé
- ◆ Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox
- ◆ Marquage CE. Conforme à la norme EN 997

L.535 mm	110310
L.700 mm - PMR	110710



Panneau de douche thermostatique temporisé bicommande SECURITHERM

- Robinets temporisés ~30 secondes à déclenchement souple
- Panneau aluminium anodisé pour installation murale en applique
- Mitigeur thermostatique SECURITHERM
- Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C; 1^{ère} butée de température à 38°C, 2^{ème} butée à 41°C.
- Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide
- Fonction anti «douche froide» : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude
- Possibilité de choc thermique
- Pomme de douche ROUND chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit 6 l/min à 3 bar
- Douchette avec flexible déclipable par raccord rapide STOP et support mural fourni
- Raccordement M1/2"
- Filtres et clapets antiretour

Alimentation haute par robinets d'arrêt droits 792320

Alimentation cachée par flexibles 792330



Barre de maintien à 135° Basic

- Inox époxy blanc
- Fixations invisibles
- Ø 32 mm
- Max. utilisateur : 135 kg
- Marquage CE


135° - 400 x 400 mm	35082W
Droite - 300 mm	35050W
Droite - 400 mm	350504W
Droite - 500 mm	350505W
Droite - 600 mm	350506W
Rabattable - 760 mm	511516W
Rabattable avec pied 760 mm	511517W



Siège de douche rabattable ALU

- Larges lattes faciles d'entretien et confortables
- Renfort par un pied rentrant articulé
- Montage mural avec fixations invisibles
- Hauteur : 480 mm
- Max. utilisateur : 135 kg
- Marquage CE


Siège ALU - L.360 mm	510400
Siège ALU large - L.465 mm	510410



Robinet électronique TEMPOMATIC

- ◆ Chasse directe WC
- ◆ Absence de contact manuel : détecteur de présence infrarouge
- ◆ Déclenchement volontaire (par approche de la main) ou automatique au départ de l'utilisateur
- ◆ Alimentation secteur avec électrovanne 1"
- ◆ Transformateur 230/12V
- ◆ Boîtier électronique IP65 indépendant
- ◆ Installation en traversée de cloison
- ◆ Temporisation ~7 secondes réglable de 3 à 12 secondes
- ◆ Distance de détection et débit/volume réglables
- ◆ Robinet d'arrêt

Pour cloison ≤ 30 mm	463030
Pour cloison ≤ 160 mm	463150



Barre de maintien à 135° Inox UltraPolish

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Surface uniforme non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène
- ◆ Écartement au mur de 40 mm interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fracture en cas de chute
- ◆ Fixations invisibles
- ◆ Ø 32 mm
- ◆ Max. utilisateur : 135 kg
- ◆ Marquage CE

135° - 400 x 400 mm	5082P
Droite - 300 mm	5050P2
Droite - 400 mm	50504P2
Droite - 500 mm	50505P2
Droite - 600 mm	50506P2



Barre rabattable Inox UltraPolish

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Surface uniforme non poreuse facilitant l'entretien et l'hygiène
- ◆ Permet un accès latéral en position relevée
- ◆ Retenue en position verticale
- ◆ Descente freinée
- ◆ Fixations invisibles par platine Inox 304, de 4 mm d'épaisseur
- ◆ Ø 32 mm
- ◆ Max. utilisateur : 135 kg
- ◆ Marquage CE

Rabattable - L.650 mm	510160P
Rabattable avec pied L.650 mm	510162P
Rabattable - L.850 mm	510164P
Rabattable avec pied L.850 mm	510170P



Porte-balai WC mural

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Manche long ergonomique facilitant l'utilisation par des personnes en fauteuil roulant ou ayant des difficultés à se pencher
- ◆ Cuvette plastique amovible par le haut pour un nettoyage facilité
- ◆ Cuvette plastique avec réservoir : évite la stagnation de la brosse du balai dans l'eau résiduelle
- ◆ Remise en place automatique du balai dans le réceptacle par système d'autocentrage
- ◆ Blocage antivol
- ◆ Dimensions : Ø 90 x 580 mm
- ◆ Épaisseur Inox : corps 1 mm


Inox 304 poli brillant	510051P
Inox 304 poli satiné	510051S
Inox 304 époxy blanc	510051W



Mitigeur temporisé TEMPOMIX 3

- ◆ Déclenchement souple
- ◆ Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon
- ◆ Temporisation ~7 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- ◆ Brise-jet antitartre
- ◆ Corps en laiton massif chromé M1/2"
- ◆ Bec fixe ou orientable
- ◆ Filtres et clapets antiretour
- ◆ Butée de température réglable
- ◆ Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm

Bec orientable L.150 mm	794350
Bec fixe L.150 mm	794360
Bec fixe court	794370

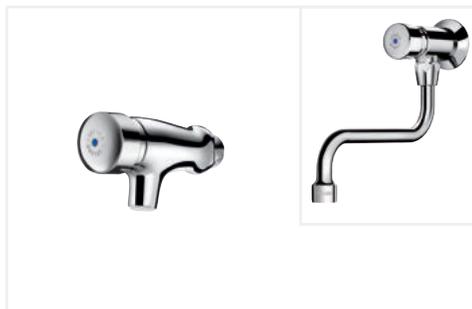

Robinet temporisé TEMPOSTOP

- ◆ Temporisation ~15 secondes (convient aux bacs à laver) ou 7 secondes
- ◆ Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min
- ◆ Brise-jet antitartre inviolable
- ◆ Corps en laiton massif chromé
- ◆ Disponible avec système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché

Temporisation ~15 sec	
M1/2", bec orientable L.150 mm	748151
Temporisation ~7 sec	
M3/8"	744000
M3/8" et système AB	744001
M1/2"	746000
M1/2" avec rosace	746292
M1/2" et système AB	746001



Vidoir mural

- ◆ Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- ◆ Surface lisse pour un nettoyage aisé
- ◆ Grille porte-seau articulée en Inox
- ◆ Sans trop-plein
- ◆ Livré avec fixations
- ◆ Poids : 5,1 kg

Vidoir mural	180170
--------------	--------



Mélangeur 100 l/min

- ◆ Bec tube orientable Ø 22 H.650 L.300 avec brise-jet étoile laiton
- ◆ Têtes à clapet guidé hors d'eau à mécanisme renforcé
- ◆ Manettes à boule ergonomiques et antichoc
- ◆ Débit 100 l/min à 3 bar
- ◆ Plein débit en 1/2 tour
- ◆ Corps et bec en laiton chromé
- ◆ Alimentation par tube cuivre à souder
- ◆ Fixation renforcée



Combiné de pré-lavage

- ◆ Mitigeur monotrou sur plage avec commande fil
- ◆ Robinet de puisage avec bec tube orientable L.200 :
 - Tête à clapet à mécanisme renforcé avec manette ergonomique
 - Plein débit 16 l/min en 1/4 de tour
- ◆ Douchette antitartre noire M1/2" à jet réglable avec débit 9 l/min en sortie
- ◆ Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire
- ◆ Colonne 3/4" en laiton, collier mural réglable et ressort-guide Inox



Lave-mains professionnel SXS

- ◆ Commande électronique ou au genou
- ◆ Hygiène maximale : aucun contact manuel avec la robinetterie
- ◆ Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné
- ◆ Économie d'eau : débit préréglé à 3 l/min
- ◆ Version électronique livrée avec mitigeur et distributeur de savon en laiton chromé
- ◆ Version mécanique livrée avec bec col de cygne, robinet temporisé à déclenchement souple et prémélangeur
- ◆ Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688

Lave-mains électronique

Sans dossier	184310
Avec dossier	184320

Lave-mains mécanique

Sans dossier	182310
Avec dossier	182320



Distributeur d'essuie-mains mural

- ◆ Inox 304 bactériostatique
- ◆ Avec serrure et clé standard DELABIE
- ◆ Contrôle de niveau
- ◆ Système de distribution feuille à feuille
- ◆ Contenance : 500 formats
- ◆ Dimensions : 120 × 275 × 360 mm
- ◆ Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 × 250 mm, format fermé 115 × 250 mm

Mélangeur 100 l/min avec colonne de rehausse	5612
Mélangeur 100 l/min	5610





Avec robinet de puisage	5625
Sans robinet de puisage	5626

Inox 304 poli satiné	510601S
Inox 304 poli brillant	510601P
Inox 304 époxy blanc	510601W



DOCUMENTATIONS DISPONIBLES :

- DOC 609 :** Robinetterie pour Lieux Publics
- DOC 900 :** Robinetterie pour Établissements de santé et Maisons de retraite
- DOC 950 :** Accessibilité et Autonomie - Accessoires d'Hygiène pour Lieux Publics
- DOC 750 :** Appareils Sanitaires Inox
- DOC 200 :** Robinetterie pour Cuisines Professionnelles
- DOC 600 :** Rénovation (têtes, becs, raccords, mitigeurs et mélangeurs)

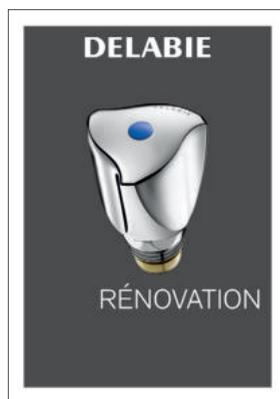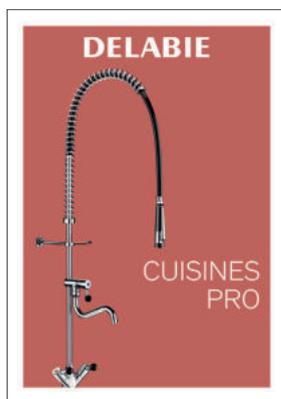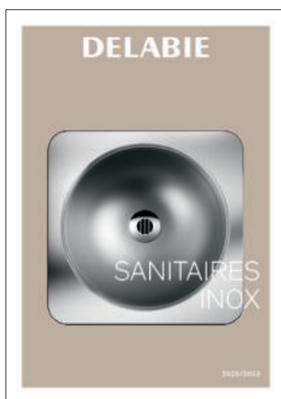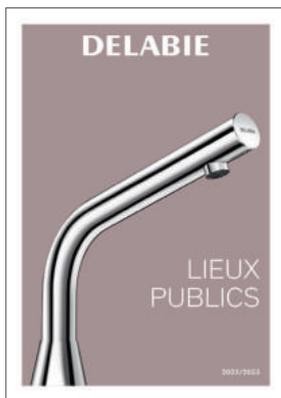

Votre distributeur partenaire DELABIE

DELABIE

18, rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE - FRANCE

DELABIE - Société en Commandite Simple au capital de 1.000.000 € - RCS Amiens B 615 680 089



DOC 205FR - 02/2022