



DUSCHELEMENT FÜR BEZAHLTE WASSERABGABE, MIT PIEZO-TASTER MISCHBATTERIE, EDELSTAHL

Artikelnummer: ASA-SLZA 32
EDELSTAHL DUSCHELEMENT MIT PIEZO-TASTER

mit Hygienespülung
für RFID Jeton wandhängende Duschpaneel mit integriertem
mechanischem Knopf und RFID-Jeton-Leser
mit Anschluss an Kalt und Warmwasser,
Temperaturregulierung über Mischer
Nach Einsticken des bezahlten Jeton in die Steuerung zeigt
eine rote Leuchtdiode den Betriebsbeginn an
Die Anlage reagiert durch drücken auf den Druckknopf mit
sofortigem Wasserfluss und Aufleuchten der roten Diode und
zeigt über eine Leuchtanzeige die noch verbleibende
Duschzeit an, welche zurück gezählt wird
Der Nutzer kann den Wasserfluss direkt an der Duscheinheit
Starten oder Stoppen
30 % bezahlte Zeit vor der Beendigung der
Wasserversorgung, wird der Benutzer
durch Unterbrechung des Wasserflusses benachrichtigt
Durch das Entfernen des Jetons wird die gesamte Sequenz
neu gestartet und das erneute Einfügen des Jeton, startet
den gesamten Prozess von Grund auf neu
Parameterjustierung gemäß den programmierten Jeton
Material Edelstahl, Oberfläche matt

technische Information

Betriebsspannung: 24 V DC
Verbrauchsleistung: 7 W
Empfohlener Wasserdruck: 0,1 - 0,6 MPa
Durchflussmenge: 12 l/min. (inf. Data)
Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Dateien und Downloads:


DATENBLATT:

[DOWNLOAD](#)

TECHNISCHE ZEICHNUNG:

[DOWNLOAD](#)



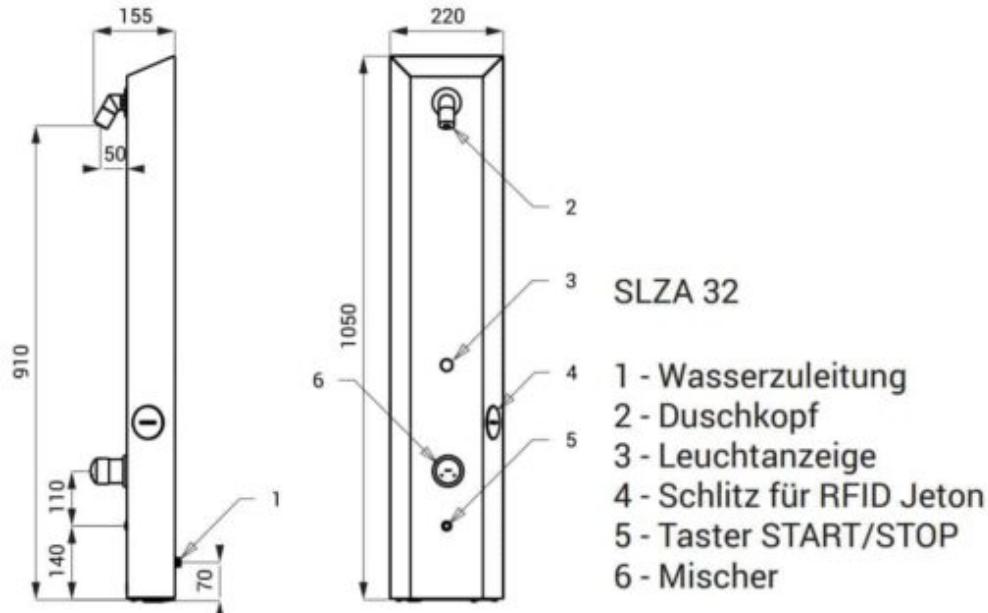

SLZA 32

- 1 - Wasserzuleitung
- 2 - Duschkopf
- 3 - Leuchtanzeige
- 4 - Schlitz für RFID Jeton
- 5 - Taster START/STOP
- 6 - Mischer

