



Neues von Bobrick...




SureFlo™ Designer-Oberflächen
automatische
Tisch-Seifen-und
-Schaumspender

Seite 6



Manueller
Schaumspender für
Waschtischmontage

Seite 7



Eck- und Pedal-
Abfallbehälter

Page 18, 19



Händetrockner für
Aufputzmontage

Page 20



Hochglanzpoliert
Cubicle Collection

Seite 26, 27, 35, 37

Bobrick.co.uk
Bobrick.la
Bobrick.de
Bobrick.com

Besuchen Sie uns online:

Bobrick.co.uk **Englisch**

- Technische Datenblätter
- Ausschreibungstexte
- CAD-Dateien
- Installations-Anweisungen

Bobrick.de **Deutsch**

- Technische Datenblätter
- Ausschreibungstexte
- CAD-Dateien
- Installations-Anweisungen

Bobrick.la **Spanisch**

- Technische Datenblätter
- Ausschreibungstexte
- CAD-Dateien
- Installations-Anweisungen

Für weitere Informationen:

Bobrick.com: **Englisch (US)**

- BIM-Dateien
- Produkt-Videos

Waschraum-Zubehör

Seifenspender.....	6-8
Kombination Handtuchspender/Abfallbehälter.....	10-13
Papierhandtuchspender.....	14-16
Abfallbehälter	17-19
Händetrockner	20-21
Spiegel.....	22-23

Kinderpflegeprodukte

Babywickeltische	24-25
Kindersicherheitssitze	25

Zubehör für Toilettenkabinen

Toilettenpapier-Spender.....	26-29
Damenbinden-Abfallbehälter und -spender	30-31
Griffstangen und Duschsitze	32-33
WC-Sitz-Auflagenspender	34

Waschraum-Zubehör

Arzneimittelschränke	35
Haken	35-38
Toilettenbürstenhalter	37
Regale und Handtuchstangen	37-38
Seifenschalen	38
Duschausstattung	38

Hinweis : Alle Maßangaben in Millimeter (mm), sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

Numerisches Produktverzeichnis

Modell	Seite	B-2721	28	B-35903	14	B-4112	8	B-670	36	B-715E	21
Nr.	Nr.	B-2721	28	B-3644	18	B-4221	34	B-6707	36	B-7180	20
B-1556 Serie	23	B-273	28	367-60	13	B-4262	14	B-671	35	B-7188	20
B-165 Serie	22	B-2730	28	368-60	13	B-4288	27	B-6717	35	B-72974	16
B-1656 Serie	23	B-27313	27	B-369	13	B-4353	30	B-672	36	B-750	21
B-1658 Serie	23	B-274	28	369-130... 12,13,14,15		B-4354	30	B-6727	36	B-7671	35
B-1659 Serie	23	B-2740	28	B-36903	12	B-43644	17	B-673	37	B-76717	35
B-166 Serie	22	B-275	18	B-3699	13	B-4369	11	B-6737	37	B-7672	36
B-2012	9	B-277	17	B-3803	11	B-43699	11	B-674	37	B-76727	36
B-2013	9	B-279	18	3803-130	11, 15	B-4388	27	B-6747	37	B-7685	29
204-1	38	B-2860	16	B-38030	10	B-43944	11	B-676	38	B-76857	29
204-2	38	B-287	37	B-38032	11	B-43949	11	B-677	36	B-7686	29
204-3	38	B-2888	27	B-38033	11	B-4998	33	B-6777	36	B-76867	29
B-207	38	B-2890	28	B-38034	11	B-4998.99	33	B-680	38	B-770	20
B-211	36	B-2892	29	B-380349	11	B-5181	33	B-6806	32	B-778	20
B-2111	9	B-290 Serie	22	B-386	28	B-5191	33	B-6806.99	32	815969.....	11
B-2112	9	B-2906 Serie	23	B-3888	28	B-526	14	B-6807	38	818615.....	8
B-2116	36	B-2908 Serie	23	B-39003	12	B-527	17	B-68137	32	B-822 Serie	7
B-212	36	B-2909 Serie	23	39003-130	12, 15	B-529	17	B-68137.99	32	B-823 Serie	7
B-220816.....	19	B-292 Serie	22	B-3942	12	B-532	17	B-682	35	B-824	6
B-221	34	B-293 Serie	23	B-3944	12	B-541	26	B-6827	35	B-828	6
B-221216	19	B-294 Serie	23	3944-130.....	12, 15	B-5416	26	B-683	38	B-8601	9
B-2250	19	B-297	35	3944-134.....	12, 13, 18	B-542	26, 35	B-685	29	B-922	7
B-2260	19	B-2974	16	3944-52	13	B-5426	26, 35	B-6857	29	B-922-45	7
B-2280	19	B-29744	16	B-3947	12	B-543	26	B-686	29	KB101-00-INB	25
B-2300	19	B-299	35	B-3949	12	B-5436	26	B-68616	32	KB102-00-INB.....	25
B-233	36	B-3013	34	B-3961	13	B-544	26, 37	B-68616.99	32	KB110-SSRE-INB	24
B-2400	19	B-306	8	3961-50	13	B-5446	26, 37	B-6867	29	KB110-SSWM-INB..	24
B-254	31	B-318	14	B-39617	13	B-545	26, 37	B-687	37	KB111-SSRE-INB	24
B-262	15	B-3474	34	B-39619	13	B-5456	26, 37	B-699	29	KB111-SSWM-INB..	24
262-130	15	B-353	31	B-397	35	B-5806	32, 33	B-6997	29	KB200-00	25
B-2621	15	B-35303	30	B-3974	12	B-5806.99	33	B-6999	29	KB200-00-INB	25
B-26607	8	B-354	31	3974-150.....	13	B-58616	33	B-69997	29	KB200-01SS	24
B-26617	8	B-3541	31	3974-55	12, 16	B-58616.99	33	B-710	21	KB200-01SS-INB	24
B-26627	8	B-357	34	B-39747	12	B-6047	38	B-710E	21	KB208-01	25
B-26637	8	B-3574	34	B-3979	12	B-6107	38	B-7120	21	KB208-01-INB.....	25
B-268	18	B-3579	34	B-398	35	B-6699	28	B-7128	21		
B-270	30	B-359	15	B-4063	8	B-66997	28	B-715	21		

Drei Modell-Serien



Contura-Serie™

Die verbesserte Contura-Serie setzt neue Maßstäbe für Innovation und Qualität. Die Papierhandtuchspender der Contura-Serie sind jetzt mit dem neuen TowelMate™-Papier-Spar-System ausgestattet. Mit TowelMate wird immer nur ein Papierhandtuch gespendet. Das Herausziehen von mehreren Handtüchern ist so nicht mehr möglich, was den Papierverbrauch erheblich verringert. Eine somit erreichte Einsparung von mindestens 20 % Papierhandtüchern schont die Umwelt und verringert die Betriebskosten.

Die verbesserten Abfallbehälter der Contura-Serie verfügen nun über einen LinerMate™ Einsatz. Bei LinerMate ragen die umgeschlagenen Abfallbeutel nicht mehr über den Rand des Abfallbehälters hinaus.



Nahtlose einheitliche Konturen, bündig angebrachte Schösser



TrimLine-Serie™

Die TrimLine-Serie zeichnet sich durch ihr zeitlos minimalistisches Design aus. Ihre 90°-Winkel an Öffnungen, Ecken und Kanten sind Ausdruck einer entsprechend deutlichen und klaren Formensprache.

Es ist uns gelungen, diesen Ansatz nun auch auf Händetrockner zu übertragen - ein Novum in diesem Marktsegment.



Frontbündige, rechtwinkelige Türen und Öffnungen



Classic-Serie™

Der nahtlose Montagerahmen ist das optische Markenzeichen der Classic-Serie, der klassische Standard für unsere umfangreichste Auswahl an gewerblichem Waschauszubehör. Das jüngste Serien-Mitglied ist der automatische Papierrollenspender, erhältlich als Aufputz- und Wandeinbau-Variante sowie integriert in verschiedene Spender-Abfall-Kombinationen.

Die Produkte der Classic-Serie sind für die wirtschaftliche Anforderungen preissensibler Projekte ausgelegt.



„klassisch“ gefaste Kanten, Stangenscharnier



Architekten, Entwickler und Gebäudemanager haben sich für Bobricks Hochleistungs-Waschraumzubehör entschieden, auf dass seit mehr als einem Jahrhundert Verlass ist. Als Marktführer sorgen wir durch hochwertiges Design, Vorschriftenkonformität, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Betriebskosten für eine Wertschöpfung der Gebäudeeigentümer.



Die stabile Konstruktion und die inhärente Wartungsfreundlichkeit sind Standards für die Produkte von Bobrick und Koala®. Sie sorgen für Funktionalität während der gesamten Nutzungsdauer des Gebäudes. Die geringeren Reparatur- und Austauschkosten wirken sich ebenfalls positiv auf das Betriebsbudget aus.



Bobrick nimmt bei berührungsfrei arbeitenden, automatischen Modellen für Waschräume in Handel und Gewerbe zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen eine Spitzenstellung ein. Unsere Produkte aus rostfreiem Stahl sind mit einer regelmäßigen Reinigung einfach zu pflegen und zu desinfizieren. Der antibakterielle Microban®-Schutz ist ein exklusives Merkmal der Koala Babywickeltische.



Zubehör aus 50%–70% recyceltem Edelstahl leisten einen Beitrag zur LEED-Zertifizierung. Seifen- und Handtuchspender sind auf einem möglichst sparsamen Umgang mit Verbrauchsmaterialien hin konstruiert und lassen sich mit handelsüblichen Papiertüchern und Seifenpatronen füllen. Damit leisten sie einen effektiven Beitrag zur Senkung der Gebäudebetriebskosten.



Betriebskosteneinsparungen sind ebenfalls ein Markenzeichen des Bobrick-Waschraumzubehörs. Die Produkte sind auf einen kontrollierten Seifen- und Papierhandtuchverbrauch sowie geringe Arbeits- und Wartungskosten ausgelegt und vor mutwilliger Beschädigung geschützt. Ein online verfügbarer Kostenrechner zeigt die massiven Einsparungen und Amortisationszeiten an.



Unsere Produkte erfüllen die aktuellen Anforderungen an Zugänglichkeit hinsichtlich Wandvorsprünge, Montagehöhen, Reichweiten und Bedienung. Bobrick bietet auch eine ausführliche Beratung zur Auswahl und Installation von vorschriftenkonformen Produkten. BOBRICK/Koala erfüllen die Normen ADA-ABA, ICC/ANSI, ASTM, EN.



Zubehör wird in drei auf das Design abgestimmten Linien angeboten : Contura-Serie für hochwertige Objekte, TrimLine-Serie für Objekte der gehobenen Klasse und Classic-Serie für Standardanwendungen und stark frequentierte Objekte. Von Premium-Klasse bis Schul- und Gesundheitswesen, Einbau oder Aufputzmontage, wir haben das passende Design.



Spender, die nicht-proprietäre Papierhandtücher und frei erhältliche Seifenbehälter verwenden können, helfen Gebäude-Eigentümern und -Betreibern, auf die kostenintensiven Kontrakte mit Zulieferern von Nachfüll-Materialien zu verzichten. Stattdessen wird ein Bezug von günstigen, frei erhältlichen Flüssigseifen und Papierhandtüchern am frei zugänglichen Markt ermöglicht.



Verbessert



B-824

SureFlo Automatischer Seifenspender

Eine stabilere Konstruktion und ein vereinfachter Einbau gewährleisten eine lange Haltbarkeit für größere Einsparmöglichkeiten. Von oben befüllbarer Seifenspender für Waschtischmontage. Trichterförmige abschließbare Öffnung ermöglicht einfaches Befüllen des Spenders. Verchromte Oberfläche für Designkontinuität. Verwendung von herstellerunabhängiger Flüssigseife im Großgebilde für erhebliche Betriebskosteneinsparungen. Reduzierung des Verbraucherabfalls um 57 % im Vergleich zu Wechselfatronen trägt zur Nachhaltigkeit bei.

B-828 Wie B-824, jedoch als Schaumspender.

Neu

SureFlo Designer-Oberflächen

Alle großartigen Eigenschaften unserer Standardmodelle mit der zusätzlichen Haltbarkeit des robusten Gehäuses aus Zinkdruckguss. Das verbesserte Design, das in verschiedenen Oberflächen erhältlich ist, umfasst zudem eine Anzeige für einen niedrigen Seifenfüllstand, um das Wartungspersonal darüber zu informieren, dass der Seifenspender aufgefüllt werden muss.

Die Betriebsbereitschaft wird mittels heller LEDs an der Spender-Frontseite angezeigt: Grün für Betriebsbereit, Gelb für niedriger Seifenstand, Rot für Wartung erforderlich.

Erhältlich in folgenden Oberflächen: Nickel poliert, Nickel gebürstet, Chrom, öl-behandeltes Bronze und hochglanzpoliertes Messing.



Hygiene: Ein berührungsloser LWL-Mechanismus reduziert das Risiko von Kreuzkontamination erheblich.



Design: Polierte oder gebürstete Oberflächen für ein einheitliches Design mit Waschräumarmaturen.



Wirtschaftlich: Ein Befüllen von oben für weniger Arbeitsaufwand; eine übergroße Füllöffnung für günstige Seifengroßgebilde.



Nachhaltig: Großgebilde für Schaum- und Flüssigseife ermöglichen im Vergleich zu Patronen Einsparungen von mehr als 80 %.



Neu



B-823 Serie
Manueller Schaumspender für Waschtischmontage

Von oben befüllbarer Schaumspender für Wartungsfreundlichkeit und Arbeitersparnis. Vandalismusresistente Abdeckung mit frei drehbarem Auslauf. Korrosionsbeständig. Auslauf und Abdeckung Edelstahl hochglanzpoliert. Stoßfester ABS Kunststoff-Spenderkörper und Schaff. Bruchsicherer Polyethylenbehälter.

	B-823	B-8231
Füllmenge (Liter)	1,0	0,6
Auslauflänge	100	100
Maximale Montagestärke	100	25

	B-826	B-82316
Füllmenge (Liter)	1,0	0,6
Auslauflänge	150	150
Maximale Montagestärke	100	25



B-822 Serie
Manueller Seifenspender für Waschtischmontage

Von oben befüllbare Seifenspender für Waschtischmontage für Wartungsfreundlichkeit und Arbeitersparnis. Vandalismusresistente Abdeckung mit frei drehbarem Auslauf. Korrosionsbeständig. Auslauf und Abdeckung Edelstahl hochglanzpoliert. Stoßfester ABS-Kunststoff-Spenderkörper und Schaff. Bruchsicherer Polyethylenbehälter.



	B-822	B-8221
Füllmenge (Liter)	1,0	0,6
Auslauflänge	100	100
Maximale Montagestärke	100	25

	B-8226	B-82216
Füllmenge (Liter)	1,0	0,6
Auslauflänge	150	150
Maximale Montagestärke	100	25



B-922
Manueller Seifenspender mit großem Reservoir für Waschtischmontage

Seifenspender mit großem Reservoir unter dem Waschtisch für mehrere Seifenspender. Mit Seifenspendern der B-822 Serie mit jeweils 90 cm langem Schlauch (kürzbar). Reservoir-Füllstandsanzeige (transparentes Kunststoffrohr, 25,4 cm tief). Zusätzliches Seifen- Reservoir durch Verbindungsrohr (83,8 cm, kürzbar) zwischen den großen Behältern. Je ein Reservoir pro Waschplatz, Füllmenge : 3,4 L.

	B-922	B-9226
Auslauflänge	100	150

B-922-45 ABS-Endkappe (Set mit 2 Kappen)

Hinweis : Mit Ausnahme des B-2012 sind Bobrick-Seifenspender aus Edelstahl nicht zur Abgabe von hygienischen Handseifen auf Alkoholbasis oder chirurgischen Seifen auf Jod-Basis geeignet. Um Korrosion zu vermeiden und die Lebensdauer der B-2111, B-2112 und B-4112 Seifenspender zu verlängern, sollten die Flüssigseifen chloridfrei und pH-neutral sein.



B-818615
Contura-Serie
Seifenspender für Aufputzmontage

Das korrosionsbeständige Ventil gibt handelsübliche Allzweck-Handseifen ab. Behälter Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen. Füllmenge : 1,2 L. Seifennachfüll-Sichtfenster. Verdeckte Wandbefestigung. Nachfülldeckel an Scharnier wird mit Spezialschlüssel geöffnet. Vandalismushemmende Ausführung.

B-4112 Bitte bestellen Sie B-818615.

Breite	178
Höhe	156
Tiefe, gesamt	84
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1245



B-4063
Contura-Serie
Seifenspender für Wandeinbau

Das korrosionsbeständige Ventil gibt handelsübliche Allzweck-Handseifen ab. Seifenspender-Front aus einteiligem, gezogenem 1,0 mm starkem Edelstahl, matt geschliffen, mit abgedecktem Kunststoff-Seifenbehälter, an der Rückseite befestigt. Füllmenge : 1,5 L. Seifennachfüll-Sichtfenster. Zum Füllen und Instandhalten herausziehen. Verdeckte Verriegelung. Vandalismushemmende Ausführung.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	185	149
Höhe	162	140
Einbautiefe	98	102
Vorsprung	41	n.z.
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1245	1230



B-26607
TrimLine-Serie
Seifenspender mit Flüssigseifenpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Geeignet für Flüssigseifenpatronen oder für Nachfüllpacks. Reagiert auf Druck von weniger als 22,2 N. Füllmenge : 500 ml. Verdeckte Wandbefestigung. Aufklappbares Gehäuse mit Schloss und Seifennachfüll -Sichtfenster. Vandalismushemmende Ausführung.

B-26617 Wie B-26607, jedoch mit Füllmenge von 1 Liter.

	B-26607	B-26617
Breite	96	96
Höhe	298	337
Vorsprung	153	153
Füllmenge (Liter)	0,5	1
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1380	1420




B-26627
TrimLine-Serie
Seifenspender mit Schaumpatrone für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Geeignet für Schaumseifenpatronen oder für Nachfüllpacks. Reagiert auf Druck von weniger als 22,2 N. Füllmenge : 500 ml. Verdeckte Wandbefestigung. Aufklappbares Gehäuse mit Schloss und Seifennachfüll-Sichtfenster. Vandalismushemmende Ausführung.

B-26637 Wie B-26627, jedoch mit Füllmenge von 1 Liter.

	B-26627	B-26637
Breite	96	96
Höhe	298	337
Tiefe	153	153
Füllmenge (Liter)	0,5	1
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1380	1420



B-306
TrimLine-Serie
Seifenspender für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Federscharnier. Geschlossener Kunststoff-Seifenbehälter an Türrückseite. Lässt sich zum einfachen Befüllen aufklappen. Stangenscharnier über die gesamte Länge und Zylinderschloss sichern Tür am Korpus. Füllmenge : 1,3 L. Das korrosionsbeständige Ventil gibt handelsübliche Allzweck-Handseifen ab. Seifennachfüll-Sichtfenster.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	241	213
Höhe	140	111
Einbautiefe	97	98
Vorsprung	76	n.z.
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1215	1195



B-2012 Automatischer Seifenspender

Berührungslose Sensoraktivierung für mehr Hygiene und Komfort. Der matt geschliffene Edelstahl ist langlebig und auf das andere Bobrick-Zubehör abgestimmt. Großgebindebefüllung mit 0,85-ml-Reservoir sorgt für erhebliche Einsparungen im Vergleich zu proprietären Wechselfatronen. Ausgabe von Handdesinfektionsmitteln und Seifen zur chirurgischen Handdesinfektion. Einfache Montage mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband (mitgeliefert).

Breite	108
Höhe	242
Tiefe	107

B-2013 Wie B-2012, jedoch als Schaumspender.



B-8601 Seifenspender für Wandmontage

Eine starke Feder gewährleistet eine lange Haltbarkeit. Das Ventil wird an einem Loch mit 18 mm Durchmesser an 32 bis 51 mm starken Wandplatte befestigt; steht 85 mm aus der Wand vor. Zur Abgabe von Flüssig- und Lotionsseifen sowie synthetischen Detergenzien. Durchsichtiger, bruchsicherer Polyethylenbehälter ist an der Rückseite der Wandplatte befestigt und führt durch eine Zufuhrleitung dem Spender Seife zu. Füllmenge : 1,0 L.



B-2111 Classic-Serie Seifenspender für Aufputzmontage

Vertikaler Behälter aus Edelstahl, matt geschliffen. Das Ventil gibt kommerziell erhältliche Allzweck-Handseifen ab. Füllmenge : 1,2 L. Seifennachfüll-Sichtfenster. Verdeckte Wandbefestigung. Nachfülldeckel an Scharnier wird mit Spezialschlüssel geöffnet. Vandalismushemmende Ausführung.

Breite	121
Höhe	206
Tiefe, gesamt	89
Behindertengerechte Montagehöhe	1290



B-2112 Classic-Serie Seifenspender für Aufputzmontage

Horizontaler Behälter aus Edelstahl, matt geschliffen. Das Ventil gibt kommerziell erhältliche Allzweck-Handseifen ab. Füllmenge : 1,2 L. Seifennachfüll-Sichtfenster. Verdeckte Wandbefestigung. Nachfülldeckel an Scharnier wird mit Spezialschlüssel geöffnet. Vandalismushemmende Ausführung.

Breite	206
Höhe	121
Tiefe, gesamt	89
Behindertengerechte Montagehöhe	1205





B-38030

TrimLine-Serie

Papierhandtuchspender, automatischer Händetrockner und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Bündiges TrimLine-Design, eine kompakte Gehäusetiefe von 100 mm und Türen aus matt geschliffenem Edelstahl passen optimal für jeden Waschraum – angefangen bei hochwertigen Büros bis hin zu erstklassigen Restaurants.

Ausgabe von 450 C-gefalteten oder 600 mehrfach gefalteten Handtüchern. Integrierter TowelMate™. Leckdichter Abfallbehälter mit 13,7 L Fassungsvermögen. Händetrockner : 208-240 V Wechselstrom, 4 A, 900 W, 50/60 Hz, einphasig, VDE-Zulassung, CE-Prüfsiegel, konform mit AS/NZS 60335.2.23 : 2004.

Weniger Handtuch- und Energieverbrauch und geringere Müllproduktion bei gleichzeitiger schneller und bequemer Trocknung der Hände.

- **Wirtschaftlich** : Der patentierte TowelMate™ gibt die Papierhandtücher nicht bündelweise sondern jeweils einzeln aus, sodass der Verbrauch um bis zu 20 % gesenkt werden kann.



- **Nachhaltig** : Benutzer können den Verbrauch und die Müllproduktion durch die Kombination eines 900 Watt starken Hochleistungs-Händetrockners mit zwei Luftaustrittsöffnungen mit einem einzigen Papierhandtuch reduzieren.



- **Erfüllung von Anforderungen** :

Die Papierspender, Luftaustrittsöffnungen und die Müllentsorgungsmöglichkeiten erfüllen die unterschiedlichsten strengen Anforderungen, wie DDA (Behinderungs-Diskriminierungsgesetz Australien), ADA (Schwerbehindertengesetz USA), Dokument M (Bauvorschriften UK) und ähnliche Standards.



- **Langlebig** : Die robuste Edelstahllegierung (1.4301), 1,2 mm dick, bündige Systemschlösser und über die Gesamthöhe eingebaute Stangenscharniere gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und Vandalismussicherheit und eine einfache Wartung.



	Artikel	Wandöffnung
Breite	396	347
Höhe	1448	1398
Einbautiefe	100	102



B-43944
Contura-Serie
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für den
Wandebau mit TowelMate und
LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Bündig abschließendes Zylinderschloss. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Abfallbehälter-Füllmenge : 53,8 L.

B-43949 Wie B-43944, jedoch mit Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

	Artikel		Wandöffnung
	B-43944	B-43949	B-43944
Breite	443	446	406
Höhe	1429	1432	1391
Einbautiefe	100	n.z.	102
Vorsprung	130	232	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1555	1555	1530



B-4369
Contura-Serie
Papierhandtuchspender
und Abfallbehälter für den
Wandebau mit TowelMate und
LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Bündig abschließendes Zylinderschloss. 350 C-gefaltete oder 475 mehrfach gefaltete Papiertücher. Abfallbehälter-Füllmenge : 9,8 L.

B-43699 Wie B-4369, jedoch mit Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

	Artikel		Wandöffnung
	B-4369	B-43699	B-4369
Breite	324	327	298
Höhe	711	714	676
Einbautiefe	100	n.z.	102
Vorsprung	64	168	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1340	1340	1315



B-3803
TrimLine-Serie
Papierhandtuchspender und
Abfallbehälter für den Wandebau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 23,8 L Füllmenge.

B-38032 Wie B-3803, jedoch mit 51-mm-Schürze aus Edelstahl für teilweisen Wandebau.

B-38034 Wie B-3803, jedoch nur zur Abgabe von C- und mehrfach gefalteten Tüchern. Abfallbehälter-Füllmenge : 14,4 L.

B-380349 Wie B-38034, jedoch mit Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

3803-130 Optionales Zubehör : TowelMate Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.

	Artikel		Wandöffnung	
	B-3803	B-38034	B-3803	B-38034
Breite	330	330	292	292
Höhe	1400	1400	1362	1362
Einbautiefe	143	92	146	95
Tiefe in der Wand	14	14	n.z.	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1545	1545	1520	1520



B-38033
TrimLine-Serie
Papierhandtuchspender,
automatischer Händetrockner und
Abfallbehälter für den Wandebau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 450 C-gefaltete, 600 mehrfach gefaltete oder 850 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 12,5 L Füllmenge. Händetrockner : 220-240V AC, 7 A, 1500-1700 W, 50/60 Hz, einphasig, mit VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.

815969 Wie B-38033, jedoch Einheit ist schmaler und höher.

	Artikel		Wandöffnung	
	B-38033	815969	B-38033	815969
Breite	384	330	349	292
Höhe	1416	1829	1381	1794
Tiefe in der Wand	143	143	146	146
Vorsprung	14	14	n.z.	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1545	1740	1520	1740

B-39003

TrimLine-Serie Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 600 C-gefaltete, 800 mehrfach gefaltete oder 1100 einfach gefaltete Tücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 45,4 L Füllmenge.

39003-130 Optionales Zubehör : TowelMate Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.



	Artikel	Wandöffnung
Breite	437	406
Höhe	1422	1391
Tiefe in der Wand	194	200
Vorsprung	14	n.z.
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1535	1510

B-36903

TrimLine-Serie Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Herausnehmbarer, leckdichter Abfallbehälter mit 6,1 L Füllmenge. Das Gehäuse ist nicht abschließbar.

369-130 Optionales Zubehör : TowelMate Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.



	Artikel	Wandöffnung
Breite	330	292
Höhe	791	749
Tiefe in der Wand	92	95
Vorsprung	14	n.z.
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1295	1270

B-369

Classic-Serie Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefaster Rahmen. 350 C-gefaltete oder 475 mehrfach gefaltete Papiertücher. Türverschlussknopf. Herausnehmbarer Abfallbehälter mit 7,6 L Füllmenge.

B-3699 Wie B-369, jedoch mit 100 mm-Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

369-130 Optionales Zubehör : TowelMate Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.



	Artikel	Wandöffnung	
	B-369	B-3699	B-369
Breite	356	362	321
Höhe	711	711	676
Tiefe in der Wand	100	n.z.	102
Vorsprung	5	108	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1310	1310	1285

Verbessert B-3974

Classic-Serie Konvertierbarer automatischer Papierrollenspender und Abfallbehälter

Die verbesserte Aktivierung und überarbeitete Ausgabesysteme sind benutzerfreundlicher. Sensorbetriebener Handtuchspender für universelle Papierrollen mit 203 mm Durchmesser, 203 mm breit, 244 mm lang mit 38 bis 51 mm Standardinnendurchmesser. Nimmt Restrolle von bis zu 89 mm Durchmesser bei automatischer Übergabe auf. Batterie- und Netzbetrieb möglich. Benötigte Batterien : 4 Alkalinebatterien D (nicht im Lieferumfang enthalten). Herausnehmbarer abschließbarer 45,4L Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief und steht 105 mm von der Wand vor.

B-3979 Wie B-3974, jedoch mit 100 mm-Schürze zur Aufputzmontage

B-39747 Wie B-3974, jedoch mit 68,1-L-Abfallbehälter.

3944-134 Optionales Zubehör : LinerMate-Abfallbeutel-Halterung für Einweg-Abfallbeutel.

3974-55 Externer Wechselstrom-Adapter (6 V) für B-3974, B-3979, B-39747.



	Artikel	Wandöffnung			
	B-3974	B-3979	B-39747	B-3974	B-39747
Breite	437	445	437	406	406
Höhe	1422	1430	1422	1391	1391
Einbautiefe	100	n.z.	100	102	102
Vorsprung	130	235	206	n.z.	n.z.
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1460	1485	1460	1435	1435

**Konvertierbare Handtuchspendermodule bieten Flexibilität bei neuen Anforderungen.
Für B-3944, B-3961 und B-3974 Serie.**



Dank des modularen Prinzips der Kombinations-Gehäuse können die Objektverantwortlichen je nach Bedarf zwischen Handtuchspendern mit gefalteten Papierhandtüchern, mechanischen und automatischen Papierrollen wählen. Das Fassungsvermögen des Abfallbehälters lässt sich ebenfalls vor Ort ohne Änderungen am Gehäuse anpassen. Die nachfolgenden Module sind mit den Modellen B-3974, B-3944, B-3961 und deren Alternativmodellen austauschbar. Die Module können auch in ähnlichen Gehäusen vieler anderer Hersteller verwendet werden.

- 3944-52** Papierhandtuchspender
- 3961-50** Papierhandtuch-/Papierrollenspenders
- 3974-150** Automatischer Papierrollenspenders für teilweisen Wandeinbau **Verbessert**
- 368-60** 68.1 L Abfallbehältermodul
- 367-60** 45.4 L Abfallbehältermodul

B-3944
Classic-Serie
Konvertierbarer Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau



Die Einheit umfasst ein Modul für gefaltete Papierhandtücher und ein Abfallmodul (45,4 L), die jeweils mit einem automatischen oder berührungslosen Papierhandtuchrollenmodul und einem Abfallmodul (68,1 L) austauschbar sind. Das Gehäuse wird beim Austausch der Module nicht ersetzt. Nahtloser, abgefaster Rahmen. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief.

B-3942 Wie B-3944, jedoch mit einer 51-mm-Schürze aus Edelstahl für teilweisen Wandeinbau.

B-3947 Wie B-3944, jedoch mit 68,1-Liter-Abfallbehälter.

B-3949 Wie B-3944, jedoch mit 100 mm-Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

3944-130 Optionales Zubehör : TowelMate Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.

3944-134 Optionales Zubehör : LinerMate-Abfallbeutel-Haltering für Einweg-Abfallbeutel.

	Artikel		Wandöffnung		Wandöffnung	
	B-3944	B-3942	B-3947	B-3949	B-3944 B-3947	B-3942
Breite	437	443	447	433	406	406
Höhe	1422	1429	1422	1429	1391	1391
Einbautiefe	100	50	100	n.z.	102	51
Vorsprung	105	158	208	208	n.z.	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1510	1510	1510	1510	1510	1510

B-3961
Classic-Serie
Konvertierbarer Papierhandtuchspender und Abfallbehälter für den Wandeinbau




Die Einheit umfasst ein berührungsloses Papierhandtuchrollenmodul und ein Abfallmodul (45,4 L), die jeweils mit einem automatischen Modul oder einem Modul für gefaltete Papierhandtücher und einem Abfallmodul (68,1 L) austauschbar sind. Das Gehäuse wird beim Austausch der Module nicht ersetzt. Nahtloser, abgefaster Rahmen. Der Zugmechanismus gibt ein 305 mm langes Papiertuch von universellen Papierrollen ab. Nimmt Rollen von 203 mm Breite und bis zu 203 mm Durchmesser auf, plus 89 mm Durchmesser der Restrolle bei automatischem Übergang auf eine neue Rolle. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter. Der Behälter ist 205 mm tief.

B-39617 Wie B-3961, jedoch mit 68,1 L-Abfallbehälter.

B-39619 Wie B-3961, jedoch mit 100 mm-Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

3944-134 Optionales Zubehör : LinerMate-Abfallbeutel-Haltering für Einweg-Abfallbeutel.

	Artikel			Wandöffnung	
	B-3961	B-39617	B-39619	B-3961	B-39617
Breite	437	437	445	406	406
Höhe	1422	1422	1430	1391	1391
Tiefe in der Wand	100	100	n.z.	102	102
Vorsprung	130	206	210	n.z.	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1400	1400	1430	1375	1375

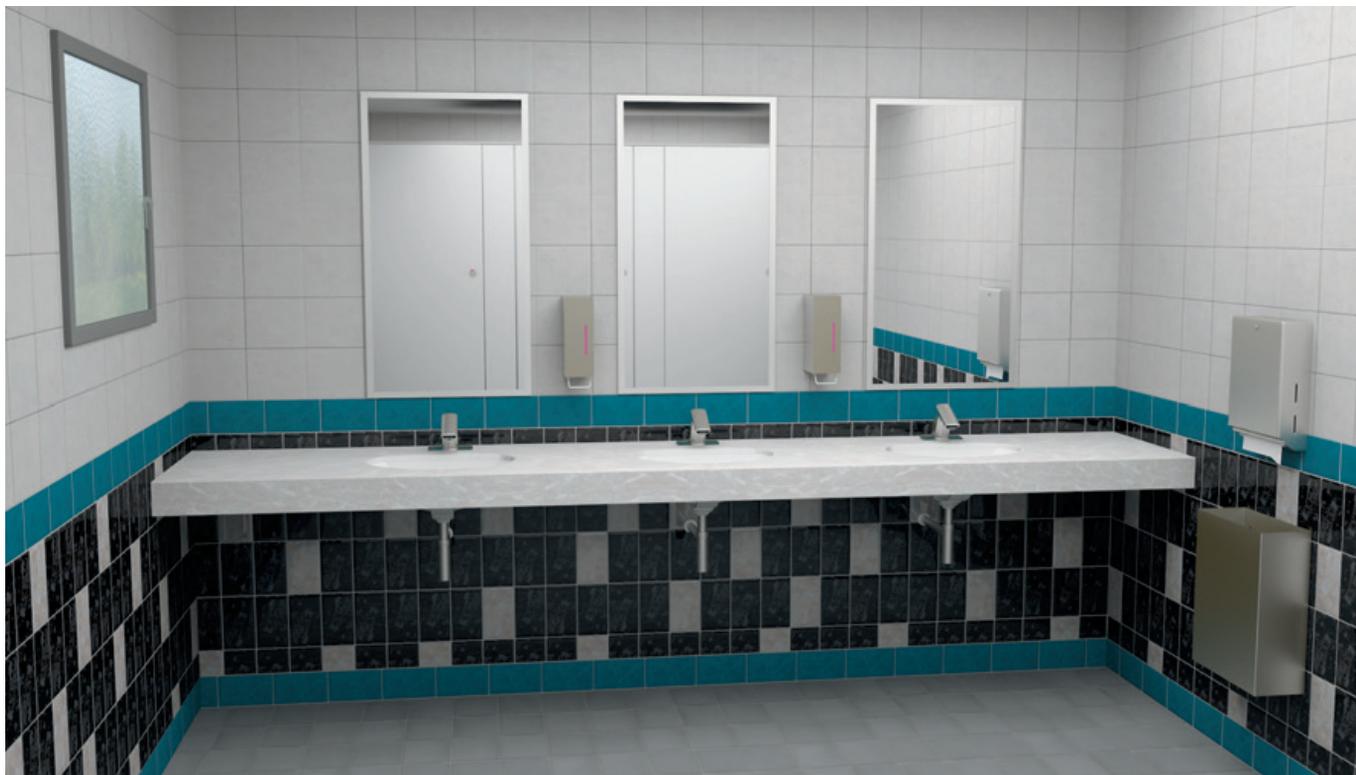

B-4262

Contura-Serie Papierhandtuchspender mit TowelMate für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Zylinderschloss auf der Spenderoberseite. Tür wird zum Nachfüllen von Papiertüchern nach unten geklappt. 400 C-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papiertücher. Schlitze zeigen den Füllstand an.

Breite	275
Höhe	343
Tiefe	124
Behindertengerechte Montagehöhe	1320



B-318

TrimLine-Serie Papierhandtuchspender für verdeckte Montage

Edelstahl, matt geschliffen. 600 C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papiertücher. Befüllung des Spenders erfolgt von unten in das Gehäuse, das von Wand oder Spiegel verdeckt ist; nur das Handtuchfach ist sichtbar. Unterhalb des Spenders wird ein Mindestfreiraum von 152 mm benötigt. Stärke des Wandabschlusses zur Tiefe der Wandöffnung hinzurechnen.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	291	305
Höhe	457	617
Einbautiefe	109	114
Behindertengerechte Montagehöhe	1440	1440



B-526

TrimLine-Serie Papierhandtuchspender für verdeckte Montage in Waschtischblende

Edelstahl, matt geschliffen. Handtücher werden von vorn in den Spender gefüllt. Bis zu 500 Papiertücher. Montage in Waschtischen, oder in Waschtischblenden 10 bis 38 mm stark.

	Artikel	Maßeinheit Waschtischöffnung
Breite	324	311
Höhe	152	114
Wandvertiefung	281	432
Vorsprung	6	n.z.



B-35903
TrimLine-Serie
Papierhandtuchspender für den
Wandebau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Federscharnier. Gibt 300 C-gefaltete oder 400 mehrfach gefaltete Papiertücher ab. Das Gehäuse ist nicht abschließbar.

369-130 Optionales Zubehör : TowelMate
Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	330	292
Höhe	481	438
Wandvertiefung	92	95
Vorsprung	14	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1320	1295



B-262
Classic-Serie
Papierhandtuchspender für Aufputzmontage

Eingefasste Handtuchspenderöffnung. Edelstahl, matt geschliffen. Spendet 400 C-gefaltete oder 525 mehrfach gefaltete Papiertücher. Tür mit Zylinderschloss und Stangenscharnier. Schlitze zeigen den Füllstand an.

262-130 Optionales Zubehör : TowelMate
Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.

Breite	273
Höhe	356
Tiefe	100
Behindertengerechte Montagehöhe	1370



B-2621
Classic-Serie
Papierrollenspender für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. 200 C-gefaltete oder 275 mehrfach gefaltete Papiertücher. Tür ist mit Verschlussknopf versehen.

262-130 Optionales Zubehör : TowelMate
Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.

Breite	273
Höhe	181
Tiefe	100
Behindertengerechte Montagehöhe	1195




B-359
Classic-Serie
Papierhandtuchspender für den Wandebau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefaster Rahmen. 350 C-gefaltete oder 475 mehrfach gefaltete Papiertücher. Die Tür verfügt an der Unterkante über ein Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge; klappt zur leichten Füllung nach unten.

369-130 Optionales Zubehör : TowelMate
Papierhandtuchspender-Einsatz zur Ausgabe nur jeweils eines einzelnen Papierhandtuchs pro Entnahmevergang.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	324	286
Höhe	437	397
Tiefe in Wand	102	102
Vorsprung	5	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1320	1295

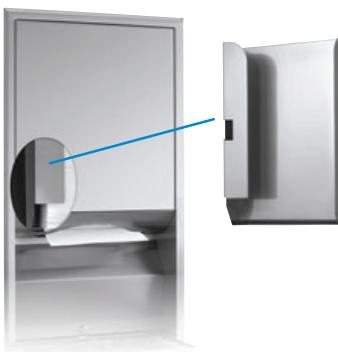

TowelMate reduziert den Handtuchverbrauch um bis zu 20 %, indem nur jeweils ein Papierhandtuch ausgegeben wird.

Keine Ausgabe von mehreren Handtüchern dank des „Perfekten TowelMate-Stabs“, mit der einzelne C-gefaltete oder mehrfach gefaltete Handtücher voneinander getrennt und einzeln ausgegeben werden. Das TowelMate-Zubehör kann ohne Werkzeug in vorhandene Gehäuse eingebaut werden und eignet sich für alle Bobrick-Spender und ähnliche Modelle von anderen Herstellern.

Artikel	Models
3803-130	B-3803
39003-130	B-39003, B-390034, B-396034
369-130	B-359, B-35903, B-369, B-36903, B-3699
3944-130	B-359039, B-38032, B-38034, B-380349, B-3942, B-3944, B-3947, B-3949
262-130	B-262, B-2620, B-2621, B-26212



Verbessert



B-2974 **Automatischer Papierrollenspender für Aufputzmontage mit „Restrollen“ - Funktion**

Die verbesserte Aktivierung und überarbeitete Ausgabesysteme sind benutzerfreundlicher. Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit Zylinderschloss und Stangenscharnier. Für universelle Papierrollen mit 203 mm Durchmesser, 203 mm breit, 244 m lang mit 38 bis 51 mm Standardinnendurchmesser. Automatischer Übergang der Restrolle bis zu 89 mm Durchmesser. Benötigte Batterien : 4 Alkalinebatterien D (nicht im Lieferumfang enthalten).

3974-55 Externer Wechselstrom-Adapter (6 V) erhältlich.

Breite	386
Höhe	464
Tiefe	230
Behindertengerechte Montagehöhe	1525

Verbessert



B-29744 **Automatischer Papierrollenspender für teilweisen Wandeinbau**

Die verbesserte Aktivierung und überarbeitete Ausgabesysteme sind benutzerfreundlicher. Wie B-2974, jedoch mit nahtlosem abgefasten Rahmen aus matt geschliffenem Edelstahl. Für universelle Papierrollen mit 203 mm Durchmesser, 203 mm breit, 244 m lang mit 38 bis 51 mm Standardinnendurchmesser. Automatischer Übergang der Restrolle bis zu 89 mm Durchmesser. Benötigte Batterien : 4 Alkalinebatterien D (nicht im Lieferumfang enthalten).

3974-55 Externer Wechselstrom-Adapter (6 V) erhältlich.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	437	406
Höhe	514	479
Tiefe in der Wand	100	102
Vorsprung	130	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	1530	1510

B-72974 **Automatischer Papierrollenspender für Aufputzmontage**



Langlebige Kunststoffkonstruktion; durchsichtig-blaue Abdeckung. Verriegelungsgehäuse. Für universelle Papierrollen mit 203 mm Durchmesser, 203 mm breit, 244 m lang mit 38 bis 51 mm Standardinnendurchmesser. Automatischer Übergang der Restrolle bis zu 89 mm Durchmesser. Benötigte Batterien : 4 Alkalinebatterien D (nicht im Lieferumfang enthalten).

3974-55 Externer Wechselstrom-Adapter (6 V) erhältlich.

Breite	325
Höhe	385
Tiefe	240
Behindertengerechte Montagehöhe	1295

B-2860 **Papierrollenspender für Aufputzmontage mit „Restrollen“ - Funktion**



Edelstahl, matt geschliffen. Berührungsloser Zugmechanismus gibt 305 mm lange Papiertücher von universellen Papierrollen ab. Geeignet für Rollen von 203 mm Breite, 244 m Länge und einem Durchmesser von bis zu 203 mm. Automatischer Übergang der Restrolle bis zu 89 mm Durchmesser. Benötigter Kraftaufwand : 8,0 N. Tür mit Zylinderschloss und Stangenscharnier.

Breite	297
Höhe	381
Tiefe	227
Behindertengerechte Montagehöhe	1525

**B-277****Contura-Serie**
Abfallbehälter für Aufputzmontage mit LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Oberkanten sind eingefasst und Abfallbehälter-Unterseite verfügt über ausgesparte Fingergriffe zur sicheren Handhabung. Umfasst LinerMate-Abfallbeutel-Haltering für Einweg-Abfallbeutel. Füllmenge : 48,3 L.

Breite	384
Höhe	584
Tiefe	216

**B-43644****Contura-Serie**
Abfallbehälter für Wandeinbau mit LinerMate

Edelstahl, matt geschliffen. Vorderwand zur einfachen Reinigung abnehmbar. Umfasst LinerMate-Abfallbeutel-Haltering für Einweg-Abfallbeutel. Füllmenge : 48,3 L.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	438	403
Höhe	705	667
Tiefe in der Wand	98	102
Vorsprung	129	n.z.

**B-527****TrimLine-Serie**
Abfallklappe für Einbau in Waschtischblende

Edelstahl, matt geschliffen. Selbstschließende Klappe. Scharnier mit 90° Versteifung. Montage in Waschtischblenden 19 bis 38 mm stark. Unter der Montagefläche ist ein Mindestfreiraum von 115 mm erforderlich. Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten.

	Artikel	Waschtischöffnung
Breite	324	286
Höhe	152	115
Tiefe im Korpus	52	115
Vorsprung	6	n.z.

**B-532****TrimLine-Serie**
Einwurf

Edelstahl, matt geschliffen. Flacher Rand, zum Einbau in Waschtischplatte - auch oberflächenbündig. Bietet Zugang zum Abfallbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten), der unter dem Waschtisch angebracht ist.

B-529 Einwurf Edelstahl, gebördelter Rand hochglanzpoliert. Bietet Zugang zum Abfallbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten), der unter dem Waschtisch angebracht ist.

	Artikel		Waschtischöffnung	
	B-532	B-529	B-532	B-529
Außendurchm.	173	176	n.z.	n.z.
Innendurchm.	151	140	153	143
Tiefe im Korpus	98	116	n.z.	n.z.
Vorsprung	0.8	11	n.z.	n.z.

**B-3644****Classic-Serie**
Abfallbehälter für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefaster Rahmen. Herausnehmbarer abschließbarer Abfallbehälter mit 45,4 L Füllmenge. Haken zum Aufhängen der optionalen Vinylbeutel.

3944-134 Optionales Zubehör : LinerMate-Abfallbeutel-Haltering für Einweg-Abfallbeutel.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	437	406
Höhe	778	743
Tiefe in der Wand	100	102
Vorsprung	105	n.z.



B-275
Classic-Serie
Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Unterkanten für optimale Sicherheit eingefasst. Haken zum Aufhängen der wiederverwendbaren herausnehmbaren Vinylbeutel. Füllmenge : 75,7 L.

Breite	419
Höhe	584
Tiefe	318



B-279
Classic-Serie
Abfallbehälter für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Unterkanten für optimale Sicherheit eingefasst. Haken zum Aufhängen der wiederverwendbaren herausnehmbaren Vinylbeutel. Füllmenge : 24,2 L.

Breite	356
Höhe	457
Tiefe	152

Neu



B-268
Classic-Serie
Eckabfallbehälter

Ideal für den Einbau in der Nähe von Ausgängen, wo Benutzer auch Papierhandtücher verwenden, um beim Öffnen von Türen zu helfen. Edelstahl, matt geschliffen. Die Ober- und Unterkanten sind aus Sicherheitsgründen eingefasst. Füllmenge : 59 L.

Breite	521
Höhe	584
Tiefe	321

Neu



B-220816
Abfallbehälter mit Pedalbetätigung

Schwerlast, bodenstehend, Fußbetätigt, hygienisch mit selbstschließenden Deckel gestaltet. Füllmenge : 30,3 L.

B-221216 Wie B-220816, jedoch mit Füllmenge von 45,4 L.

	B-220816	B-221216
Breite	288	335
Höhe	533	597
Tiefe	321	356



B-2250
Classic-Serie
Freistehender Abfallbehälter mit Deckel

Edelstahl, matt geschliffen. Deckelaufsatz mit selbstschließender Klappe. Vinyl-Wandstopper, Gummistandbeine. Clips für Abfallsäcke. Füllmenge : 49,2 L.

Breite	340
Höhe	749
Tiefe	340



B-2280
Classic-Serie
Freistehender, offener Abfallbehälter

Edelstahl, matt geschliffen. Ohne Deckel. Vinyl-Wandstopper, Gummistandbeine. Clips für Abfallsäcke. Füllmenge : 79,5 L.

B-2260 Wie B-2280, jedoch mit Füllmenge von 49,2 L.

	B-2280	B-2260
Breite	356	353
Höhe	762	559
Tiefe	356	353



B-2300
Freistehender Abfallbehälter mit rundem Oberteil

Behälter Edelstahl, matt geschliffen mit schwarzem, rundem Stahldeckel. Abnehmbarer Deckel mit pulverbeschichteter, strukturierter Oberfläche, damit keine Fingerabdrücke zurückbleiben, Öffnung 152 mm für das hygienische, berührungslose Entsorgen des Abfalls. Auskleidung aus verzinktem Stahl mit Hebeösen. Füllmenge : 68,1 L.

Durchmesser	381
Höhe	787



B-2400
Freistehender, großvolumiger Abfallbehälter

Edelstahl, matt geschliffen. Abnehmbarer Abfalltrichter mit einer Öffnung von 210 mm für das hygienische, berührungslose Entsorgen des Abfalls. Vier stabile Gummistandbeine. Abfallbehälter aus verzinktem Stahl mit Griff für die einfache Entsorgung. Füllmenge : 125 L.

Durchmesser	464
Höhe	813



Neu



B-7188 **TerraDry™** **Händetrockner für Aufputzmontage**

Hochglanzpolierter, verchromter Aluminium-deckel aus Zinkdruckguss. Trockenzeit von 17 Sekunden bei einer Lautstärkeentwicklung von nur 70 dB. Gehäusetiefe 100 mm. **115V Wechselstrom**, 8,5 Amp, 50/60 Hz, 1000 Watt, Alle Modelle mit cULus-Zulassung. **208-240V Wechselstrom**, 4,0-4,4 Amp, 50/60 Hz, 1000 Watt, Einphasig, Alle Modelle mit cULus-Zulassung und CE-zertifiziert.

B-7180 Wie B-7188, jedoch mit weißer Hochglanz-Beschichtung.

Breite 258

Höhe 350

Tiefe 100

Verbessert



B-778 **DuraDry™** **Händetrockner für Aufputzmontage**

Das schlankere Design verbessert die Ästhetik im Waschraum. Hochglanzpolierter, verchromter Deckel aus Aluminiumguss. Die Hochgeschwindigkeitsausgabe der Luft ermöglicht eine Trockenzeit von 15 Sekunden bei einer Lautstärkeentwicklung von nur 72 dB. **115V Wechselstrom**, 12 Amp, 50/60 Hz, 1380 Watt, Single Phase, Alle Modelle mit cULus-Zulassung. **208-240V Wechselstrom**, 5,5-6,3 Amp, 50/60 Hz, 1380 Watt, Einphasig, Alle Modelle mit cULus-Zulassung und CE-zertifiziert.

B-770 Wie B-778, aber mit weißer Hochglanz-Epoxidbeschichtung.

Breite 266

Höhe 308

Tiefe 187



B-7128
TrimDry™
Händetrockner für Aufputzmontage

Langlebig, 0,9 mm stark, Edelstahl, matt geschliffen mit schwarzer Kunststoffverkleidung, automatischer Sensor, Doppelluftöffnungen. **115V Wechselstrom**, 15 Amp, 1725 Watt, 50/60 Hz. Alle Modelle mit cULus-Zulassung. **208-240V Wechselstrom**, 6,8-7,8 Amp, 1400-1900 Watt, 50/60 Hz. Alle Modelle mit cULus-Zulassung, VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.

B-7120 Wie B-7128, jedoch mit langlebigem 0,8 mm verzinktem Stahl mit weißer Abdeckung aus Epoxid und schwarzer Kunststoffverkleidung.

Breite	350
Höhe	345
Tiefe	100



B-715/B-715E
Elan™
Händetrockner für Aufputzmontage

Modernes Design; Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen. Automatischer Händesensor. **115V Wechselstrom**, 15 Amp, 1725 Watt, 60 Hz, cULus-Zulassung. **220-240V Wechselstrom**, 7 Amp, 1500-1700 Watt, 50/60 Hz. VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.

Breite	295
Höhe	279
Tiefe	141



B-750
Aircraft™
Händetrockner für Wandeinbau

Gehäuse aus Gusseisen mit weißem Schmelzemaille-Überzug. Automatischer Händesensor. **115V Wechselstrom**, 20 Amp, 2300 Watt, 50/60 Hz. Alle Modelle mit cULus-Zulassung. **208-240V Wechselstrom**, 9-10 Amp, 1900-2400 Watt, 50/60 Hz. Alle Modelle mit cULus-Zulassung, VDE-Genehmigung, und Prüfsiegel.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	387	349
Höhe	302	241
Wandvertiefung	90	95
Vorsprung	100	n.z.



B-710/B-710E
Compac™
Händetrockner für Aufputzmontage

Einteiliges, geformtes, graues Kunststoffgehäuse. Automatischer Händesensor. **115V Wechselstrom**, 15 Amp, 1725 Watt, 60 Hz, cULus-Zulassung. **220-240V Wechselstrom**, 7 Amp, 1500-1700 Watt, 50/60 Hz. VDE-Zulassung und CE-zertifiziert.

Breite	278
Höhe	278
Tiefe	132

Vergleich der Schallpegel der Bobrick QuietDry™-Serie und den Marken X und D.

Marke	Bobrick QuietDry Serie	Marke X	Marke D
min Decibel (dBA) gemessen*	72 dBA	83 dBA	85 dBA

*TESTMETHODE : Die angegebenen Geräuschpegel wurden für alle Modelle in einer halbretektierenden Laborumgebung gemessen. Dabei wurden die Trockner in der vom Hersteller empfohlenen Höhe montiert.



B-290 Serie Rahmenspiegel

Einteiliger, gewalzter Winkelrahmen 19 x 19 mm. Edelstahlprofil 304, matt geschliffen. Ecken sind helium-schutzgasgeschweißt, geschliffen und glattpoliert. Abgefaste Rahmenkanten am Spiegel für eine attraktivere Erscheinung. Erstklassiger 6-mm-Glasspiegel; 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Rückwand aus verzinktem Stahl. Spiegel ist mit diebstahlsicherer Befestigung an verdeckter Wandaufhängung befestigt.

Modell-Nr.	B	H	Modell-Nr.	B	H
B-290 1830	46cm	76cm	B-290 2448	61cm	122cm
B-290 1836	46cm	91cm	B-290 2460	61cm	152cm
B-290 2430	61cm	76cm	B-290 2472	61cm	183cm
B-290 2436	61cm	91cm			

Bestellung von Spiegel-Sondergrößen, B-290
Maximale Größe des einteiligen Spiegels : 366 x 183 cm.
Maximal verfügbare Rahmengröße : 457 x 183 cm mit zwei Glasplatten.



B-165 Serie Spiegel mit U-Profilrahmen

Einteiliger, 13 x 13 x 13 mm U-Profilrahmen aus einem Stück. Edelstahl 430, hochglanzpoliert mit Gehrungskanten. Rahmenschrauben ermöglichen einfachen Spiegelaustausch. 6-mm-Glasspiegel; 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Rückwand aus verzinktem Stahl. Spiegel ist mit diebstahlsicherer Befestigung an verdeckter Wandaufhängung befestigt.

Modell-Nr.	B	H	Modell-Nr.	B	H
B-165 1824	46cm	61cm	B-165 2436	61cm	91cm
B-165 1830	46cm	76cm	B-165 2448	61cm	122cm
B-165 1836	46cm	91cm	B-165 2460	61cm	152cm
B-165 2430	61cm	76cm	B-165 4836	122cm	91cm

Bestellung von Spiegel-Sondergrößen, B-165 Serie
Maximale Spiegelgröße : 224 x 183cm. Zur Spezifizierung von Abmessungen werden die Seriennummern gefolgt von Breite und Höhe in Zoll angegeben.

B-292 Serie Rahmenspiegel mit Ablage

Gleicher Spiegel wie B-290 Serie. Ablage aus Edelstahl 304, matt geschliffen. Ablage ist 102 mm tief; verfügt vorne und an den Seiten über 19-mm-Versteifungskanten; vordere Versteifungskante ist zur Verstärkung und Sicherheit zusätzlich umgebördelt. Ecken sind helium-schutzgasgeschweißt, geschliffen und glattpoliert.

Modell-Nr.	B	H	Modell-Nr.	B	H
B-292 1830	46cm	76cm	B-292 2436	61cm	91cm
B-292 1836	46cm	91cm			

Bestellung von Spiegel-Sondergrößen, B-292 Serie
Maximal verfügbare Rahmengröße : 244 x 183 cm mit einer Glasplatte. Maximale Größe der Ablage : 244 cm einteilig.
Zur Spezifizierung von Abmessungen werden die Seriennummern gefolgt von Breite und Höhe in Zoll angegeben.

B-166 Serie U-Profilrahmenspiegel mit Ablage

Gleicher Spiegel wie B-165 Serie. Ablage aus matt geschliffenem Edelstahl. Ablage ist 141 mm tief und verfügt vorne und an den Seiten über 10-mm-Versteifungskanten; vordere Versteifungskante ist zur Verstärkung und Sicherheit zusätzlich umgebördelt.

Modell-Nr.	B	H	Modell-Nr.	B	H
B-166 1824	46cm	61cm	B-166 1836	46cm	91cm
B-166 1830	46cm	76cm	B-166 2436	61cm	91cm

Bestellung von Spiegel-Sondergrößen, B-166 Serie
Maximale Spiegelgröße : 152 x 122cm. Maximale Ablagenlänge : 61 cm. Zur Spezifizierung von Abmessungen werden die Seriennummern gefolgt von Breite und Höhe in Zoll angegeben.

**B-2908 Serie****Standardgrößen-ESG-Spiegel**

ESG-Spiegel wurden für stark frequentierte, nicht vor mutwilligen Beschädigungen geschützte Toiletten in Stadien, Freizeiteinrichtungen im Freien und unbeaufsichtigten Einrichtungen wie Parks und Autoraststätten entwickelt.

Die ESG-Spiegel sind bruchsicher und bieten Sicherheit vor Glassplittern. Bobrick verwendet ESG-Spiegel von höchster Qualität.

B-1658 Serie**B-2908 Serie****ESG-Spiegel - Rahmenspiegel in Standardgröße**

Gleicher Rahmen wie bei Serie B-290. 6-mm-Hartglasspiegel

Modell-Nr.	B	H
B-2908 1830	46cm	76cm
B-2908 1836	46cm	91cm
B-2908 2436	61cm	91cm

B-1658 Serie**ESG-Spiegel mit U-Profilrahmen in Standardgröße**

Gleicher Rahmen wie in Serie B-165. 6-mm-Hartglasspiegel

Modell-Nr.	B	H
B-1658 1830	46cm	76cm
B-1658 2436	61cm	91cm

Spiegelflächen auf Sonderbestellung

Spiegel aus poliertem Edelstahl, haben eine andere Farbe und Spiegelwirkung als Standardglasspiegel. Eine leichte Verzerrung ist normal und berechtigt nicht zur Rückgabe des Spiegels.

Polierter Edelstahl

B-1556 Serie Spiegel (maximal 122 x 91 cm)
 B-1656 Serie Spiegel (maximal 183 x 61 cm)
 B-2906 Serie Spiegel (maximal 183 x 61 cm)

ESG

B-1658 Serie Spiegel (maximal 183 x 122 cm)
 B-2908 Serie Spiegel (maximal 305 x 122 cm)

VSG

B-1659 Serie Spiegel (maximal 183 x 122 cm)
 B-2909 Serie Spiegel (maximal 245 x 122 cm)

**B-293****B-294****Verbessert****B-293 Serie****Festinstallierte Kippspiegel**

Bieten gute Sicht für Rollstuhlfahrer. Rahmen aus Edelstahl, matt geschliffen. Die abgefasten Rahmenkanten liegen eng am Spiegel an; Passung ohne Spalt ist sehr attraktiv und bietet Sicherheit beim Reinigen des Spiegels. Erstklassiger 6-mm-Glasspiegel, elektrolytisch verkupfert. Spiegel steht oben 102 mm und unten 25 mm konisch von der Wand vor.

Modell-Nr.	B	H	Modell-Nr.	B	H
B-293 1830	46cm	76cm	B-293 1836	46cm	91cm
			B-293 2436	61cm	91cm

Bestellung von Spiegel-Sondergrößen, B-293 Serie

Maximale Spiegelgröße : 122 x 91cm.

B-294 Serie**Winkelrahmen-Kippspiegel in zwei Stellungen**

Der Spiegel kann für die Benutzung durch Rollstuhlpatienten nach vorne und danach in die vertikale Stellung zurückgekippt werden. Profilrahmen 19 x 19 mm, Edelstahl matt geschliffen. Die abgefasten Rahmenkanten liegen eng am Spiegel an; Passung ohne Spalt ist sehr attraktiv und bietet Sicherheit beim Reinigen des Spiegels. Erstklassiger 6-mm-Glasspiegel, elektrolytisch verkupfert. Spiegeloberkante kann 178 mm von der Wand weggeneigt werden, verfügt über automatische Arretierung; Spiegeltunterkante ist mit einem Edelstahl-Stangenscharnier über die gesamte Spiegelbreite an der Wand befestigt.

Modell-Nr.	B	H
B-294 1830	46cm	76cm

Bestellung von Spiegel-Sondergrößen, B-294 Serie

Maximale Spiegelgröße : 91 x 61cm.

Hinweise :

1. Zur Spezifizierung von Spiegeln werden die Artikelnummern gefolgt von Breite und Höhe in cm angegeben.
2. Rahmenspiegel werden unter Angabe des Außenmaßes gefertigt, wie in allen Spiegeltabellen.
3. Rahmenspiegel müssen mit den bestellten Breiten- und Höhenmaßen installiert werden.
4. Spiegelrückwand und Wandaufhängung können nicht verdreht werden, um Breiten- und Höhenmaß zu vertauschen.
5. Über dem Spiegel mindestens 19 mm und auf jeder Seite 25 mm Freiraum für die Wandaufhängung lassen.
6. Für die Montage eines gerahmten Spiegels an der Wandhalterung ist ein Abstand von mindestens 25 mm an der Oberkante und an allen Seiten des Spiegels erforderlich.



KB110-SSRE-INB
Koala Kare Horizontaler
Babywickeltisch für teilweisen
Wandeinbau

Matt geschliffene Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung.

KB110-SSWM-INB Wie KB110-SSRE-INB, jedoch für Aufputzmontage.

	Artikel		Wandöffnung
	KB110-SSRE-INB	KB110-SSWM-INB	KB110-SSRE-INB
Breite	940	892	902
Höhe	584	508	521
Wandvertiefung	108	n.z.	108
Vorsprung geschlossen	6	102	n.z.
Vorsprung offen	381	483	n.z.
Typische Montagehöhe	1181	1181	1181



KB111-SSRE-INB
Koala Kare Vertikaler
Babywickeltisch
für teilweisen Wandeinbau

Matt geschliffene Edelstahloberfläche, Innenausführung aus Polyethylen. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung.

KB111-SSWM-INB Wie KB111-SSRE-INB, jedoch für Aufputzmontage.

	Artikel		Wandöffnung
	KB111-SSRE-INB	KB111-SSWM-INB	KB111-SSRE-INB
Breite	616	565	562
Höhe	1003	902	905
Wandvertiefung	102	n.z.	102
Vorsprung geschlossen	38	133	n.z.
Vorsprung offen	794	889	n.z.
Typische Montagehöhe	1591	1499	n.z.



KB200-01SS-INB
Koala Kare Horizontaler Babywickeltisch
für Aufputzmontage mit Edelstahl-Furnier

Grau Polypropylen mit sehr robuster 6-Punktbefestigung, die bis zu 91 kg aushält; Biegung über 90° hinaus praktisch ausgeschossen. verdeckte Befestigung; Auflagenspender und Windeltaschenhalter. Auch in granitweiß (-05).

Breite	894
Höhe	565
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	589
Typische Montagehöhe	1295



KB200-00-INB
Koala Kare Horizontaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Aus cremefarbenem Polypropylen mit sehr robuster 6-Punktbefestigung, die bis zu 91 kg aushält; Biegung über 90° hinaus parktisch ausgeschlossen. Befestigungsteile verborgen; Auflagenspender und Windeltaschenhalter. Auch in grau (-01), granitweiß (-05) und erdfarben (-11).

Breite	894
Höhe	565
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	589
Typische Montagehöhe	1295



KB208-01-INB
Koala Kare Ovaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Graues Polyethylen einer in einem Metallrohr eingesetzten Drehstange aus Stahl. 2 Beutelhaken. Auch in grauem Granit (-12) und Sandstein (-14).

Breite	864
Höhe	533
Vorsprung geschlossen	102
Vorsprung offen	533
Typische Montagehöhe	1073



KB101-00-INB
Koala Kare Vertikaler Babywickeltisch für Aufputzmontage

Polyäthylen, cremefarben. Glatter, konkaver Wickeltisch mit Sicherheitsgurten, integriertem Auflagenspender, Windeltaschenhalter und eingepresster Gebrauchsanweisung (inkl. Blindenschrift). Auch in grau (-01) und granitweiß (-05).

Breite	559
Höhe	902
Vorsprung geschlossen	133
Vorsprung offen	889
Typische Montagehöhe	1499



KB102-00-INB
Koala Kare Kindersicherheitssitz für Aufputzmontage

Polyethylen, cremefarben. Montage an Wand oder Toiletentrennwand. Konturierter Sitz mit gemaseter Oberfläche. Sicherheitsgurte, die zur Sicherheit des Kindes über die Schultern und zwischen den Beinen verlaufen. Auch in grau (-01).

Breite	311
Höhe	476
Vorsprung geschlossen	143
Vorsprung offen	317
Typische Montagehöhe	Sitzunterseite befindet sich 51 mm über der Unterkante der Trennwandplatte oder 356 mm über dem Fußboden.

Microban® antimikrobieller Produktschutz : Exklusiv für die Koala Babywickeltische.

In allen Koala Babywickeltischen ist die Microban® Technologie integriert, die somit ein inhärenter Bestandteil der Babywickeltische ist. Wenn Mikroben, wie z.B. Bakterien, Schimmel und Mehltau, die Flecken, Gerüche und eine Qualitätsminderung des Produkts verursachen können, mit der Oberfläche der Babywickeltische in Kontakt kommen, durchdringt Microban® die Zellwand der Mikroben und zerstört ihre wichtigen Zellfunktionen, sodass sie nicht wirken, wachsen oder sich fortpflanzen können. Microban® stellt sicher, dass der hygienische Zustand der Koala Babywickeltische zwischen einzelnen Reinigungsvorgängen besser erhalten bleibt.

Hinweise :

1. Alle Babywickeltische sind mit Stahl-auf-Stahl-Scharnieren mit Befestigungshaltern aus 3,2 mm starkem Stahl ausgestattet.
2. Zulassung nach den folgenden Normen : EN 12221-1/-2 European Standards (nur KB200-INB, KB200-SS-INB and KB208-INB), ANSI S117.1 Accessible and Usable Buildings and Facilities, ASTM F2285-04 Standard Consumer Safety Performance Specification for Diaper Changing Tables for Commercial Use, ASTM G22 Antibacterial Standards und ADA Accessibility Standards für Höhe (außer KB10 und KB111), Reichweite, Überhang, Betrieb.
3. Alle Modelle der Baby-Wickeltische (außer KB208) sind mit integrierten Auflagenspendern ausgerüstet. Auflagen nicht im Lieferumfang enthalten.



„Cubicle Collection“

Diese Produktpalette bietet Komfort und Stil in jedem Waschraum oder jeder Toilettenkabine. Alle Modelle haben ein zeitgemäßes Design und sind mit Elementen, wie verschraubte Abdeckrosetten und einheitlichen Trägerdurchmessern ausgestattet.

Modelle mit matt geschliffener Oberfläche :

B-541 Reserve-Papierrollenhalter. Siehe unten.

B-542 Haken. Siehe Seite 35.

B-543 WC-Papierrollenhalter. Siehe unten.

B-544 WC-Bürstengarnitur. Siehe Seite 37.

B-545 Handtuchstange. Siehe Seite 37.

Neu

Modelle mit hochglanzpolierter Oberfläche :

B-5416 Reserve-Papierrollenhalter. Siehe unten.

B-5426 Haken. Siehe Seite 35.

B-5436 WC-Papierrollenhalter. Siehe unten.

B-5446 WC-Bürstengarnitur. Siehe Seite 37.

B-5456 Handtuchstange. Siehe Seite 37.



Abgeschrägte Kanten für einzigartiges Design.



Schimmernde, matt geschliffene Oberflächen.



Einheitlicher Durchmesser.



B-541 „Cubicle Collection“ Reserve-Papierrollenhalter

Edelstahl, matt geschliffen. Aufgeschraubter Flansch verdeckt Grundplatte, ermöglicht die passgenaue Montage an der Wand. Vertikale Stange für eine Rolle mit bis zu 127 mm Durchmesser und einem Kerndurchmesser von 19 mm bis 38 mm. Siehe Seiten 27, 35 und 37, weitere Artikel der Cubicle Collection.

B-5416 Wie B-541, jedoch hochglanzpoliert.

	B-541	B-5416
Durchmesser der Wandbefestigungsrosette	50	50
Höhe	202	250
Tiefe	88	88



B-543
„Cubicle Collection“
WC-Papierrollenhalter

Edelstahl, matt geschliffen. Aufgeschraubter Flansch verdeckt Grundplatte, ermöglicht die passgenaue Montage an der Wand. Für Standard-Rollenkerndurchmesser von 19 mm bis 38 mm und 102 mm Breite. Feststellschraube in der Stange verhindert Vandalismus. Siehe Seiten 26, 35 und 37, weitere Artikel der Cubicle Collection.

	B-543	B-5436
Breite	140	50
Höhe	115	250
Tiefe	33	88

B-5436 Wie B-543, jedoch hochglanzpoliert.



B-4288
Contura-Serie
WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen
Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Bündig abschließendes Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste, einteilige Spritzgusskunststoff-Spindeln.

Breite	154
Höhe	279
Tiefe	151
Behindertengerechte Montagehöhe	710



B-4388
Contura-Serie
WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen,
Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Bündig abschließendes Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste, einteilige Spritzgusskunststoff-Spindeln.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	192	159
Höhe	318	286
Tiefe in der	76	80
Vorsprung	75	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	730	710



B-27313
Classic-Serie
WC-Papierrollenhalter für drei Rollen

Edelstahl, matt geschliffen. Fasst drei WC-Rollen mit Standard-Rollenkerndurchmesser und einem Durchmesser von bis zu 114 mm. Zusätzliche Rolle fällt automatisch nach unten, wenn die unterste Rolle verbraucht ist.

Breite	117
Höhe	378
Tiefe	127
Behindertengerechte Montagehöhe	710



B-2888
Classic-Serie
WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen,
Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Tür mit flacher Stirnseite und vorstehendem Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste Spindeln.

Breite	154
Höhe	279
Tiefe	151
Behindertengerechte Montagehöhe	710



B-386
Classic-Serie
WC-Papierrollenhalter für zwei Rollen zur Trennwandmontage
 (bedient zwei Toilettenkabinen)

Edelstahl, matt geschliffen. Montage in Trennwände, beidseitig bedienbar. Spendet vier Standard-WC-Rollen mit bis zu 130 mm Durchmesser; zwei pro WC-Kabine. Verchromte Kunststoffspindeln mit robusten Innenfedern.

	Artikel	Trennwand- öffnung
Breite	337	292
Höhe	302	276
Stärke WC-Trennwand	13-38	n.z.
Vorsprung	19-44	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	700	699



B-3888
Classic-Serie
WC-Papierrollenhalter für mehrere Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen, Spendermechanismus aus Edelstahl. Tür mit flacher Stirnseite und vorstehendem Zylinderschloss. Fasst zwei WC-Papierrollen mit max. 133 mm Durchmesser (1800 Blatt). Reserverolle fällt automatisch nach unten, wenn die untere Rolle verbraucht ist. Diebstahlsichere, robuste Spindeln.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	192	159
Höhe	318	286
Tiefe	76	80
Tiefe in der Wand	75	n.z.
Behindertengerechte Montagehöhe	730	710



B-2721
WC-Faltpapierspender, Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit Zylinderschloss; vandalismusresistent. Spendet einfach oder doppelt gefaltetes WC-Papier. Spendet einfach gefaltetes WC-Papiertücher von bis zu 190 mm Länge (Falttiefe 95mm+)

Breite	129
Höhe	230
Tiefe	109



B-273
WC-Papierrollenhalter, Aufputzmontage

Robuster Aluminiumguss, matt geschliffen. Stoßfeste Kunststoffspindeln mit verdeckter Verriegelung. Fasst eine Rolle mit bis zu 152 mm Durchmesser (2000 Blatt). Kontrollierte Abgabe.

B-2730 Wie B-273, jedoch ohne kontrollierte Abgabe.

B-274 Wie B-273, aber fasst zwei Rollen. Kontrollierte Abgabe.

B-2740 Wie B-274, keine kontrollierte Abgabe.

	B-273	B-274
Breite	165	318
Höhe	38	38
Tiefe	125	125



B-2890
Jumbo-WC-Rollenhalter

Edelstahl, Typ 304, matt geschliffen Mit Zylinderschloss. Spindel kann eine WC-Papierrolle mit Durchmesser von 254 mm und Rollenkerndurchmesser von 76 mm aufnehmen. Konvertierbar für 55 mm und 41 mm Rollenkerndurchmesser. Pulverbeschichtete Grundplatte. Schlitz in Abdeckung zeigt den Papierfüllstand.

Durchmesser	271
Tiefe	114



B-2892
Doppel-Jumbo-WC-Rollenhalter

Edelstahl, matt geschliffen. Mit Zylinderschloss. Spindeln fassen zwei Papierrollen mit 254 mm Durchmesser mit 57 mm Rollenkerndurchmesser; konvertierbar für 76 mm Rollenkerndurchmesser. Schiebepatte gewährt Zugang zu jeweils einer Rolle und ermöglicht einfachen Wechsel zur anderen Rolle. Breiter Sichtschlitz in der Tür. Schnelles Nachfüllen.

Breite	529
Höhe	289
Tiefe	135



B-685
WC-Papierrollenhalter für Einzelrolle

Edelstahl, hochglanzpoliert. Haltebügel und Montageflansche sind fest miteinander verbunden und bilden eine stabile Einheit. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rollen mit bis zu 140 mm Durchmesser (1800 Blatt).

Breite	184
Höhe	51
Tiefe	100

B-6857 Wie B-685, jedoch matt geschliffen.

B-7685 Wie B-685.

B-76857 Wie B-7685, jedoch matt geschliffen.



B-686
WC-Papierrollenhalter für zwei Rollen

Edelstahl, hochglanzpoliert. Haltebügel und Montageflansche sind fest miteinander verbunden und bilden eine stabile Einheit. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rollen mit bis zu 140 mm Durchmesser (1800 Blatt).

Breite	318
Höhe	51
Tiefe	100

B-6867 Wie B-686, jedoch matt geschliffen.

B-7686 Wie B-686.

B-76867 Wie B-7686, jedoch matt geschliffen.



B-699
WC-Papierrollenhalter mit Haube für zwei Rollen, Wandeinbau

Edelstahl, hochglanzpoliert. Hauben schützen das Papier. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rollen mit bis zu 130 mm Durchmesser (1500 Blatt).

	Artikel	Wandöffnung
Breite	313	
Höhe	157	133
Tiefe in der Wand	48	86
Vorsprung	70	n.z.

B-6997 Wie B-699, jedoch matt geschliffen.



B-6999
WC-Papierrollenhalter mit Haube für zwei Rollen, Aufputzmontage

Edelstahl, hochglanzpoliert. Hauben schützen das Papier. Verchromte Kunststoffspindel fasst Rollen mit bis zu 130 mm Durchmesser (1500 Blatt).

	B-6999	B-6699
Breite	314	157
Höhe	157	157
Tiefe	121	121

B-69997 Wie B-6999, jedoch matt geschliffen.

B-6699 Wei B-6999, jedoch nur eine Rolle.

B-66997 Wie B-6699, jedoch matt geschliffen.



B-270
Contura-Serie
Damenbinden-Abfallbehälter
für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tiefgezogener Deckel; mit Stangenscharnier aus Edelstahl über die gesamte Länge am Gehäuse befestigt. 3,8 L.

Breite	191
Höhe	254
Tiefe	97
Behindertengerechte Montagehöhe	762



B-4353
Contura-Serie
Damenbinden-Abfallbehälter
für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Selbstschließende Tür; zum Entleeren des Behälters herunterklappbar. Mit herausnehmbarem leckdichtem Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge.

Breite	324
Höhe	279
Tiefe in der Wand	100
Vorsprung	33
Behindertengerechte Montagehöhe	762



B-4354
Contura-Serie
Damenbinden-Abfallbehälter
für Trennwandmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Montage in WC-Trennwände, beidseitig bedienbar. Selbstschließende Türen; zum Entleeren des Behälters auf beiden Seiten herunterklappbar. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 2,7 L Füllmenge.

Breite	324
Höhe	279
Tiefe	13-32
Vorsprung	33
Behindertengerechte Montagehöhe	762



B-35303
TrimLine-Serie
Damenbinden-Abfallbehälter
für Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit verdecktem Scharnier. Selbstschließende Klappe deckt die Einwurfföffnung ab. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	330	292
Höhe	481	438
Einbautiefe	92	95
Vorsprung	14	n.z.



B-254
Classic-Serie
Damenbinden-Abfallbehälter
für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit Zylinderschloss. Selbstschließende Klappe deckt die Einwurfföffnung ab. Herausnehmbarer, leckdichter Kunststoff-Abfallbehälter mit 4,5 L Füllmenge.

Breite	271
Höhe	384
Tiefe	103

- Der Abstand zwischen Wand und Haltestange beträgt 38 mm.
- Hergestellt aus Edelstahlrohren, matt geschliffen, mit 32 und 38 mm Durchmesser; mit verdeckter oder sichtbarer Befestigung.
- Rutschsichere Grifffläche bei allen Serien verfügbar (Stahlnadelgestrahlt). Bei der Bestellung die Ziffer „.99“ an die Modell-Nr. anhängen.
- Wandungsstärke Stange, 1,2 mm stark.
- Stange ist mit Wandbefestigungen fest verschweißt
- Erfüllt die erforderlichen strukturellen Belastungsanforderungen: Haltestangen, die 38 mm Abstand von der Wand haben, können bei ordnungsgemäßem Einbau Lasten von mehr als 408 kg tragen.
- Spezielles Befestigungsmaterial als optionales Zubehörteil erhältlich.

Verbessert



Serie	Durchmesser	*Oberfläche
*B-6806	38	Matt geschliffen
*B-5806	32	Matt geschliffen

*Rutschsichere Grifffläche verfügbar (Stahlnadelgestrahlt).
Bei der Bestellung die Ziffer „.99“ an die Modell-Nr. anhängen.

Verdeckte Befestigung

Mehrere Befestigungs-Optionen. Klipp-Rosetten decken unsichtbare Befestigung ab. Verdeckter Montageflansch, 3 mm stark, Platte aus Edelstahl 51 mm breit x 79 mm hoch, mit Schraubelöchern. Klipp-Rosetten : Edelstahl, 0,8 mm stark, matt geschliffen, 83 mm Durchmesser.



B-6806 Gerade Haltestange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.

B-6806.99 Wie B-6806, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadelgestrahlt).

Durchmesser, Stange	38
Länge	305
	457
	610
	762
	914
	1067
	1219



B-68137 Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.

B-68137.99 Wie B-68137, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadelgestrahlt).

Durchmesser, Stange	38
Breite	914
Länge	1372



B-68616 Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.

B-68616.99 Wie B-68616, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadelgestrahlt).

Durchmesser, Stange	38
Breite	610
Länge	914



B-5806
Gerade Halfestange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.

B-5806.99 Wie 5806, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadel-gestrahlt).

Durchmesser, Stange	32
Länge	457
	610
	762
	914
	1067
	1219



B-58616
Horizontale gewinkelte Griffstange

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich. Klipp-Rosetten.

B-58616.99 Wie B-58616, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadel-gestrahlt).

Durchmesser, Stange	32
Breite	610
Länge	914

Verbessert



B-4998
Klappstützgriff

Griffstange aus Edelstahl, matt geschliffen, für Badewanne, Dusche oder Toilettenbereich.

B-4998.99 Wie B-4998, jedoch rutschfeste Ausführung (Stahlnadel-gestrahlt).

Durchmesser, Stange	32
Länge, Stange	737
Breite der Montageplatte	155
Höhe der Montageplatte	220



B-5181
Klappsitz für Duschen, rechts-links verwendbar

Sitz besteht aus haltbarem, wasserfestem, elfenbeinfarbenem Phenolharz, 13 mm stark, rechts-links verwendbar. Rahmen und Rohrgestell aus Edelstahl mit automatischer Arretierung. Kann bei ordnungsgemäßer Installation mit bis zu 163 kg belastet werden. Linksseitiger Sitz abgebildet.

Breite	838
Tiefe geschlossen	140
Tiefe offen	567
Typische Montagehöhe	430-485



B-5191
Klappsitz für Duschen

Kompaktausführung. Sitz besteht aus haltbarem, wasserfestem elfenbeinfarbenem Phenolharz, 8 mm stark. Rahmen und Rohrgestell aus Edelstahl 304 mit automatischer Arretierung. Kann bei ordnungsgemäßer Installation mit bis zu 227 kg belastet werden.

Breite	457
Tiefe geschlossen	140
Tiefe offen	402
Typische Montagehöhe	430-485



B-4221
Contura-Serie
WC-Sitz-Auflagenspender
für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Ausgabe von 250 einfach oder doppelt gefalteten WC-Sitzpapieren. Befüllung von unten.

Breite	400
Höhe	286
Tiefe	56
Behinder- tengerechte Montagehöhe	760



B-3013
TrimLine-Serie
WC-Sitz-Auflagenspender
für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Tür mit 90° Versteifung und verdecktem Scharnier. Ausgabe von 500 WC-Sitzpapieren.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	446	403
Höhe	332	291
Wandvertiefung	64	70
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1240	1220



B-221
Classic-Serie
WC-Sitz-Auflagenspender
für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Ausgabe von 250 einfach oder doppelt gefalteten WC-Sitzpapieren. Befüllung von unten.

Breite	400
Höhe	279
Tiefe	51
Behinder- tengerechte Montagehöhe	760



B-3574
Classic-Serie
**WC-Sitz-Auflagenspender, Damenbinden-
Abfallbehälter und WC-Papierrollenspender**
für den Wandeinbau

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefaster Montagerahmen. Einbau in Einzelkabinen-Seitenwand. Fassungsvermögen : 3 L. Fasst 500 WC-Sitzpapiere und zwei Papierrollen. Diebstahlsichere Spindeln.

B-357 Wie B-3574, aber zentrierte Montage durch Toilettentrennwand. Nutzung von beiden Seiten, Bestückung von einer Seite.

B-3579 Wie B-3574, jedoch mit Schürze aus Edelstahl zur Aufputzmontage.

	Artikel			Wandöffnung	
	3574	357	3579	3574	357
Breite	437	437	437	406	394
Höhe	778	778	785	743	733
Tiefe, gesamt	106	110	106	102	n.z.
Dicke der Trennwand	n.z.	13-51	n.z.	n.z.	13-51
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1100	1100	1130	1075	1075



B-3474
Classic-Serie
**WC-Sitz-Auflagenspender und WC-
Papierrollenspender für den Wandeinbau**

Edelstahl, matt geschliffen. Nahtloser, abgefaster Montagerahmen. Einbau in Einzelkabinen-Seitenwand. Fasst 500 WC-Sitzpapiere und zwei Papierrollen. Diebstahlsichere Spindeln.

	Artikel	Wandöffnung
Breite	437	406
Höhe	778	743
Tiefe	100	102
Behinder- tengerechte Montagehöhe	1100	1075



B-297
Arzneimittelschrank
für Aufputzmontage

Zwei festmontierte Regale mit weißem Emaille-Schmelzgehäuse. Spiegel : Erstklassige Qualität, 3 mm Glass elektrolytisch verkupfert. Tür mit emailliertem Stahl-Stangenscharnier und Magnetverschluss.

B-397 Arzneimittelschrank für Wandeinbau Wie B-297 für Wandeinbau. Drei verstellbare Kunststoffregale.

	Artikel		Wandöffnung
	B-297	B-397	B-397
Breite	359	403	356
Höhe	514	657	600
Tiefe	95	83	89
Vorsprung	n.z.	25	n.z.
Behinder- fengerechte Montagehöhe	1495	1595	1625



B-299
Arzneimittelschrank
für Aufputzmontage

Edelstahl, matt geschliffen. Spiegel : 6-mm-Glasspiegel, elektrolytisch verkupfert. 15 Jahre Garantie auf Silberschicht. Tür mit Edelstahl-Stangenscharnier über die gesamte Länge, Magnetverschluss und Seil-Türanschlagbegrenzer. Vier verstellbare Regale aus Edelstahl. Schrank kann für rechts-oder linksseitige Türanbringung umgedreht werden.

B-398 Arzneimittelschrank für Wandeinbau Wie B-299 für Wandeinbau.

	Artikel		Wandöffnung
	B-299	B-398	B-398
Breite	432	432	387
Höhe	683	683	648
Tiefe	127	87	92
Vorsprung	n.z.	45	n.z.
Behinder- fengerechte Montagehöhe	1630	1630	1655



B-542
„Cubicle Collection“
Haken

Edelstahl, matt geschliffen. Verschraubte Abdeckrosette, Ø 50 mm, Tiefe 33 mm. Siehe Seiten 26, 27 und 37, weitere Artikel der Cubicle Collection.

Neu **B-5426** Wie B-542, jedoch hochglanzpoliert.



B-671
Mantelhaken, Aufputzmontage

Edelstahl, hochglanzpoliert. Abdeckrosette : 51 x 51 mm. Tiefe 51 mm.

B-6717 Wie B-671, jedoch matt geschliffen.

B-7671 Wie B-671. Tiefe 41 mm.

B-76717 Wie B-7671, jedoch matt geschliffen.



B-682
Hut- und Mantelhaken

Edelstahl, hochglanzpoliert. Abdeckrosette : 51 x 51 mm. Haken 25 mm breit, 165 mm hoch; Tiefe 80 mm von der Wand ab.

B-6827 Wie B-682, jedoch matt geschliffen.



B-672
Doppellhaken

Edelstahl, hochglanzpoliert. Konturiertes 102 mm breites Profil bildet Haken. Abdeckrosette : 51 x 51 mm. Tiefe 59 mm.

B-6727 Wie B-672, jedoch matt geschliffen.

B-7672 Wie B-672. Tiefe 49 mm.

B-76727 Wie B-7672, jedoch matt geschliffen.



B-211
Robuster Haken mit sichtbarer Montage

Messingguss aus einem Stück, vernickelt, matt geschliffen. Mit drei sichtbaren, angesenkten Befestigungsschraublöchern. 70 mm Durchmesser, Tiefe 87 mm. Für eine Belastung (Zug nach unten) von bis zu 136 kg geeignet.

B-2116 Wie B-211, jedoch mit drei verdeckten Befestigungsschraublöchern. Befestigung an der Wandplatte mit drei Stellschrauben aus Edelstahl für die diebstahlsichere Montage.



B-677
Haken

Edelstahl, hochglanzpoliert. Abdeckrosette : 51 x 51 mm. Tiefe 86 mm.

B-6777 Wie B-677, jedoch matt geschliffen.



B-212
Haken mit Stopper

Massiver Aluminiumguss, matt geschliffen. Gummi-Stopper. 38 mm breit, 51 mm hoch; Tiefe 95 mm.



B-233
Haken

Edelstahl, 3,2 mm stark, matt geschliffen. 32 mm breit, 57 mm hoch; Tiefe 29 mm.



B-670
Haken

Edelstahl, hochglanzpoliert. Abdeckrosette : 51 x 51 mm. Haken : 13 mm breit, Tiefe 51 mm.

B-6707 Wie B-670, jedoch matt geschliffen.



B-544
„Cubicle Collection“
WC-Bürstengarnitur

Edelstahl, matt geschliffen. Vandalismushemmende Befestigung. Griff aus Edelstahl mit Nylon-Bürstenkopf. Abtropfbehälter. Gesamthöhe 403 mm; Tiefe 103 mm. Siehe Seiten 26, 27, 35 und unter, weitere Artikel der Cubicle Collection.

Neu

B-5446 Wie B-544, jedoch hochglanzpoliert.



B-287
Klappablage

Edelstahl matt geschliffen. Einfache Installation an Toilettentrennwänden oder Wänden. Herunterklappbare Ablage wird bei Nichtbenutzung gegen die Wand hochgeklappt. Kann bei ordnungsgemäßer Installation mit bis zu 45 kg belastet werden. 146 mm breit, 368 mm lang.



B-687
Türstopper

Edelstahl, hochglanzpoliert. Abdeckrosette : 51 x 51 mm. Schwarzer Nylon-Stopper mit schwarzem Neoprenpuffer. Tiefe 54 mm.



B-545
„Cubicle Collection“
Handtuchstange

Edelstahl, matt geschliffen. Abdeckrosetten verdecken die Befestigungsplatten und sorgen für festen Sitz in der Wand. Montagerahmen mit Durchmesser von 50 mm, steht 33 mm von der Wand ab. Verfügbar in einer Länge von 457 mm und 610 mm. Siehe Seiten 26, 27, 35 und vor, weitere Artikel Cubicle Collection.

Neu

B-5456 Wie B-545, jedoch hochglanzpoliert.



B-674
Handtuchstange

Edelstahl, hochglanzpoliert. Runde Handtuchstange, 19 mm Durchmesser. Erhältlich in den Längen 457 mm und 610 mm. Tiefe 83 mm.

B-6747 Wie B-674, jedoch matt geschliffen. 610 mm lang.



B-673
Handtuchstange

Edelstahl, hochglanzpoliert. 19-mm-Vierkantprofil-Handtuchstange. Erhältlich in den Längen 457 mm und 610 mm. Tiefe 83 mm.

B-6737 Wie B-673, jedoch matt geschliffen. 610 mm lang.



B-676
Handtuchablage mit Handtuchstange

Ablage ist 159 mm tief und besteht aus vier 8-mm-Vierkantprofilrohren, die fest in den Stützarmen montiert sind. 8-mm-Handtuchstange unter der Ablage. 610 mm breit. Tiefe 216 mm.



B-683
Ablage für Aufputzmontage

Edelstahl, hochglanzpoliert. 610 mm breit. Ablage 121 mm tief, Tiefe 146 mm. Kanten gerundet.



B-680
Seifenschale

Edelstahl, hochglanzpoliert. Gezogene, einteilige Seifenschale, mit Halter verschweißt. Mit zwei Rippen zur sicheren Ablage des Seifenstücks, zwei Abflußlöchern. 114 mm breit, 51 mm hoch; Tiefe 86 mm.

B-6807 Wie B-680, jedoch matt geschliffen.



B-6107
Classic-Serie
Extra robuste Duschvorhangstange

Edelstahl, matt geschliffen. 1,0 mm Wandungsstärke, 25 mm Durchmesser. Abdeckrosette : 64x64 mm. Verfügbar in den Längen 914 mm, 1219 mm, 1524 mm, 1829 mm.

B-6047 Wie B-6107, jedoch mit 1,2 mm Wandungsstärke, 32 mm Durchmesser.



B-207
Classic-Serie
Duschvorhangstange mit verdeckter Befestigung

Stange aus Edelstahl, matt geschliffen, 1,0 mm Wandungsstärke, 25 mm Durchmesser. Abdeckrosette : 35 mm Durchmesser, verchromter Kunststoff, hochglanzpoliert; Montage auf verdeckten Wandplatten. Verfügbar in den Längen 914 mm, 1219 mm, 1524 mm, 1829 mm.



204-2
Vinyl-Duschvorhang

Opakes, mattweißes Vinyl, 0,2 mm stark, enthält antibakterielle und flammenhemmende Zusätze. Vernickelte Messingösen entlang des oberen Randes. Unterkante und Seiten eingefasst. Duschvorhang 1067 mm breit, 1829 mm hoch. 7 Vorhanghaken erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten.

204-3 Wie 204-2, jedoch Vorhang ist 1778 mm breit und 1829 mm hoch. 12 Vorhanghaken erforderlich.

204-1 Haken für Duschvorhänge Edelstahl für Duschstangen mit Durchmesser von 25 mm and 32 mm.

The Produktgarantien

Die folgenden Bobrick-Produkte werden bei normalem Gebrauch ab dem Kaufdatum für die unten angeführten Fristen auf Fertigungs- und Materialmängel garantiert. (Rost und Entfärbung von Edelstahlteilen auf Grund von Umgebungseinflüssen und/oder Chemikalien werden nicht als Fertigungs- oder Materialmängel angesehen und es gibt daher keine ausdrückliche oder stillschweigend angenommene Garantie für solche Zustände. Nehmen Sie bitte Bezug auf die Bobrick-Veröffentlichung TB-21, „Effektive Methoden zum Reinigen von Edelstahl“.)

Waschraumzubehör/Seifenspender	Beschränkte Garantie
Contura-Serie Waschraumzubehör	3 Jahre
Seifenspender Serien B-26607, B-26617, B-26627, B-26637, B-306, B-4063, B-4112, B-822 Serie, B-823 Serie, SureFlo Serie	3 Jahre
B-2012, B-2013 Automatische Wandspender	1 Jahre

Für die folgenden Bobrick-Spiegel wird die Silberschicht ab dem Kaufdatum für die unten angegebenen Fristen garantiert :

Spiegel	Beschränkte Garantie
Serien B-290, B-2908, B-292 Serien B-165, B-1658, B-166	15 Jahre

Die folgenden Bobrick-Händetrockner werden bei normalem Gebrauch ab dem Kaufdatum für die unten angeführten Fristen auf Fertigungs- und Materialmängel garantiert.

Händetrockner	Beschränkte Garantie
AirCraft™ Trockner B-750. TrimDry B-7120, B-7128 TerraDry B-7188, B-7180 DuraDry B-778, B-770	Motorbürsten für 3 Jahre; alle anderen Teile für 10 Jahre.
Elan™ B-715, B-715E	5 Jahre
Compac™ B-710, B-710E	1 Jahre

Die folgenden Koala Kare®- Produkte werden bei normalem Gebrauch ab dem Kaufdatum für die unten angeführten Fristen auf Fertigungs- und Materialmängel garantiert. Die Austauschrichtlinien für mutwillige Zerstörung ab dem Kaufdatum sind ebenfalls unten angeführt. Erklärung zur Durchbiegung für KB200, KB200-SS : In Produkttests wurde festgestellt, dass das Produkt um weniger als 1 Grad vom rechten Winkel nach unten abweicht, wenn in der Mitte der Wickeltischoberfläche eine statische Last von 91 kg platziert wird.

Koala Kare Produkte	Beschränkte Garantie
Babywickeltische KB100-ST-INB, KB101-INB, KB110-SSRE-INB, KB110-SSWM-INB, KB111-SSWM-INB, KB111-SSRE-INB, KB200, KB200-INB	5 Jahre
Kindersicherheitssitz KB102-INB	5 Jahre

Andere Produkte

Oben nicht angeführtes Bobrick-Waschraumzubehör wird bei normalem Gebrauch ab dem Kaufdatum für ein Jahr auf Fertigungs- und Materialmängel garantiert. (Rost und Entfärbung von Edelstahlteilen auf Grund von Umgebungseinflüssen und/oder Chemikalien werden nicht als Fertigungsoder Materialmängel angesehen und es gibt daher keine ausdrückliche oder stillschweigend angenommene Garantie für solche Zustände. Nehmen Sie bitte Bezug auf die Bobrick-Veröffentlichung TB-21, „Effektive Methoden zum Reinigen von Edelstahl“).

Garantieeinschränkungen

In allen Fällen ist die ausschließliche Abhilfe des Käufers, im alleinigen Ermessen von Bobrick, die Reparatur oder der Ersatz der defekten Produkte oder Teile, die unter die Garantie fallen. Bobrick übernimmt außerdem die Kosten für die Rücksendung der defekten Produkte oder Teile an Bobrick. Die von Bobrick zuvor genannten Garantien schließen Schäden, die auf Vandalismus zurückzuführen sind, aus. Es sind keine anderen Rechtsmittel (einschließlich, aber nicht begrenzt auf Kosten für Arbeit vor Ort, Einnahmementgang, Gewinnausfall oder Verletzungen bzw. Sachschäden sowie Neben- und Folgeschäden) verfügbar.

Patente

Bobrick -Produkte sind in einigen Ländern weltweit unter einer oder mehreren der folgenden Patentnummern geschützt :
Australien : 327567, 327566, 327565, 325470, 308253, 2006332671;
China : ZL200930004164.1; **Europa** : 001158034-0003, 001158034-0002, 001158034-0001, 1114367-0002, 1114367-0001, 494430-001;
Frankreich : 926706, 916396, 460661/2/3, 322840-45; **Deutschland** : M9207892.3, 9203130.7; **Hongkong** : 9700489, 9700488.9, 9700487.7, 9700486.5; **Italien** : 67001, 66879, 66877, 64502; 64352, 64351; **Singapur** : DU2003/563, DU2003/562/I, DU2003/11/B, DU2003/10/F; **Spanien** : 130441/0, **Schweiz** : 119685; **Taiwan** : D136662; **Großbritannien/Nordirland** : 2447382, 2026406, 2026405, 2026390, 2022641, 2022640. Andere Patente sind angemeldet.

Marken

1. Bobrick ist als Marke in den USA beim United States Patent and Trademark Office (Patent- und Markenamt) sowie in mehreren anderen Ländern eingetragen.
2. Koala Kare ist als Marke in den USA beim United States Patent and Trademark Office sowie in mehreren anderen Ländern eingetragen.
3. MICROBAN ist als Marke in den USA beim United States Patent and Trademark Office sowie in zahlreichen anderen Ländern eingetragen.
4. Die restlichen Bobrick-Marken sind bei den Patent- und Markenämtern der USA und Kanadas und mehrerer anderer Länder eingetragen.

Die Abbildungen und Beschreibungen in diesem Katalog beziehen sich auf Produkte, wie sie zu dem in diesem Katalog angegebenen Datum hergestellt wurden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit Änderungen und Verbesserungen im Entwurf und in den Abmessungen vorzunehmen. Katalog-Nr. IWAG16, 6M. März 2016. © 2016 Bobrick Washroom Equipment, Inc. Gedruckt in den U.S.A.

Hinweis : Vor dem Kauf nicht-proprietäre Spender, empfiehlt Bobrick, dass Kunden sich an ihren lokalen Bobrick Händler wenden, der bestätigt, dass geeignete Verbrauchsmaterialien zur Verfügung stehen.





QUALITÄT SEIT 1906

ARMATRON

ARMATRON AG
Bruggacherstrasse 26
CH-8117 Fällanden T
+41 44 825 62 62

www.armatron.ch

info@armatron.ch