










Waschrinne mit Schürze ohne Hahnbank 510-UB







Artikelnummer:

1200 mm		ADR-510-1200-UB	2100 mm		ADR-510-2100-UB
1400 mm		ADR-510-1400-UB	2400 mm		ADR-510-2400-UB
1600 mm		ADR-510-1600-UB	2800 mm		ADR-510-2800-UB
1800 mm		ADR-510-1800-UB			

Bodenstehend mit Unterbau
aus Edelstahl Werkstoff 1.4301,
Materialstärke 1,5mm,
gekantete, geschweißte Konstruktion,
Oberfläche fein matt gebürstet,
ohne Armaturen-/ Ablagebank zur Verwendung von Wandarmaturen,
Ablauf ist fugenlos als Abflusssieb in der Rinne integriert
und sorgt für einfache, hygienische Reinigungsmöglichkeit,
mit untergesetztem Ventil-Unterteil aus Kunststoff 1 1/2"
mit dreiseitig fugenlos angeformter Schürze 150 mm hoch,
mit stabilen angeformten Wandkonsolen ebenfalls gefertigt aus Edelstahl
mit Befestigungsbohrungen und zusätzlicher verdeckter Montageleiste aus Edelstahl zur Wandbefestigung
1 Unterbau als Schweißkonstruktion aus Edelstahl
bestehend aus 4 Füßen aus Vierkantrohr 40/40/1,5
mit Nivellierfüßen, Nivellierbereich +/- 15 mm
sowie einer unter dem Beckenrand umlaufenden Verstrebung und einer unteren 3-seitigen Verstrebung aus
Vierkantrohr 35/35/1,5mm,
mit Wandabzugssicherung
Anzahl der Waschplätze 2, 3 oder 4
Gesamthöhe: 850 mm
Abm. 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2400 oder 2800 x 150 x 570 mm BxHxT

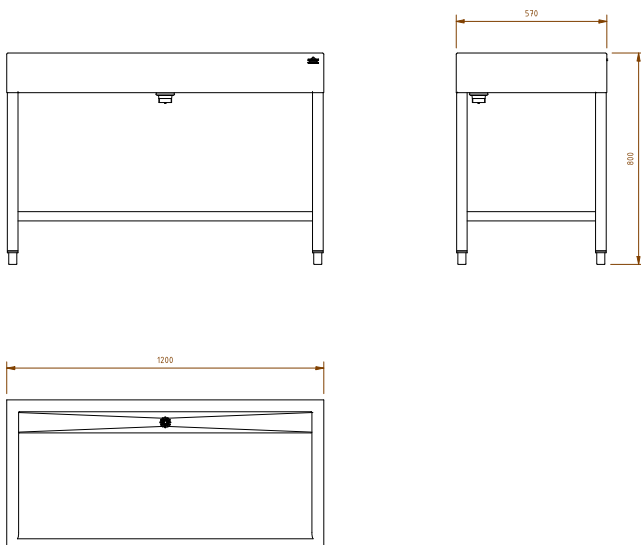

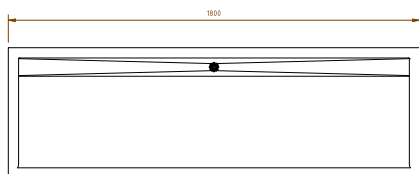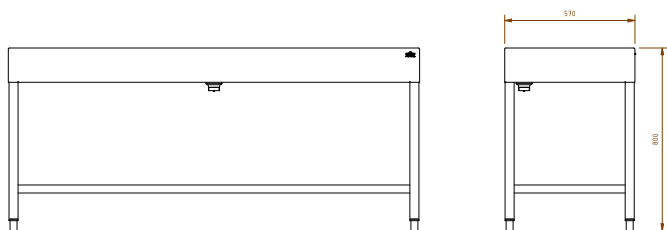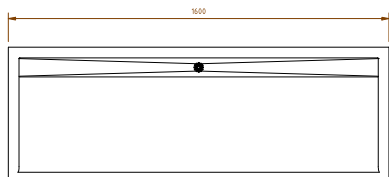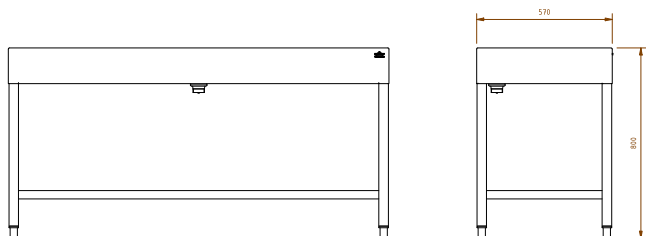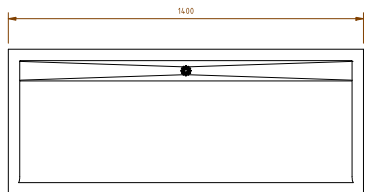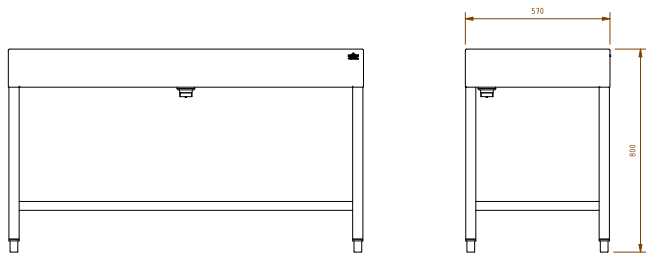

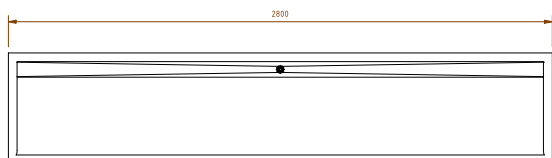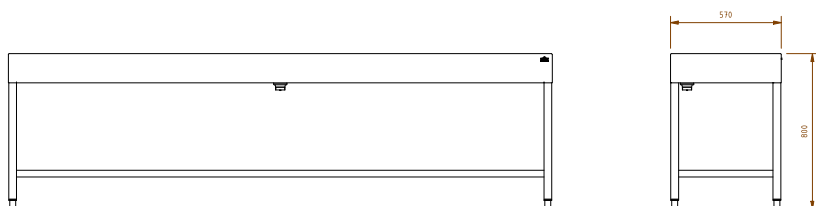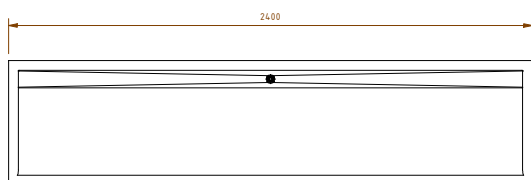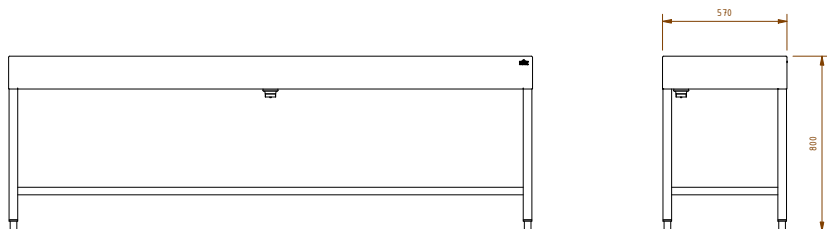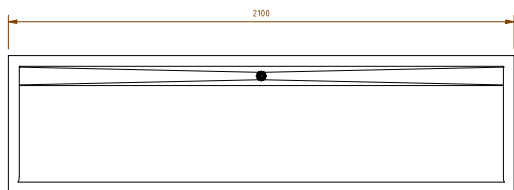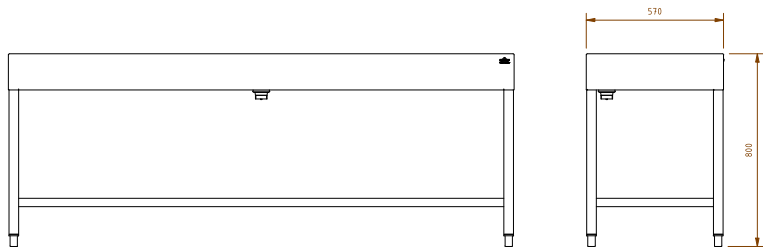

Évier avec tablier sans robinetterie 510-UB

Réf.

1200 mm ADR-510-1200-UB	2100 mm ADR-510-2100-UB
1400 mm ADR-510-1400-UB	2400 mm ADR-510-2400-UB
1600 mm ADR-510-1600-UB	2800 mm ADR-510-2800-UB
1800 mm ADR-510-1800-UB	



Modèle au sol avec soubassement
en acier inoxydable 1.4301,
épaisseur du matériau 1,5 mm,
construction soudée et pliée,
surface finement brossée mate,
sans robinetterie/tablette pour utilisation avec des robinets muraux,
écoulement sans joint intégré dans la rigole sous forme de tamis d'écoulement
et garantissant un nettoyage facile et hygiénique,
avec partie inférieure de soupape en plastique 1 1/2"
avec tablier moulé sans joint sur trois côtés, hauteur 150 mm,
avec consoles murales moulées robustes également en acier inoxydable
avec trous de fixation et barre de montage supplémentaire dissimulée en acier inoxydable pour la fixation
murale 1 soubassement soudé en acier inoxydable
composé de 4 pieds en tube carré 40/40/1,5
avec pieds réglables, plage de réglage +/- 15 mm,
ainsi qu'un renfort périphérique sous le bord du lavabo et un renfort inférieur sur 3 côtés en tube carré
35/35/1,5 mm,
avec sécurité anti-arrachement
Nombre de lavabos : 2, 3 ou 4
Hauteur totale : 850 mm
Dimensions 1200, 1400, 1600, 1800, 2100, 2400 ou 2800 x 150 x 570 mm LxHx

