

Urinalrinne, mit Infrarot-Spülung, 6V

Artikelnummer:

ASA-SLPN 02EB | 600 mm

ASA-SLPN 03 EB | 1200 mm

ASA-SPLN 04EB | 1800 mm

ASA-SPLN 05EB | 2400 mm



Mit 1-4 Spülköpfen

Vandalismussichere Konstruktion

Berührungslose Spülauslösung

Automatische Hygienespülung nach 24 Stunden Stillstand

Länge: 600, 1200, 1800 oder 2400 mm (Sondergrößen auf Anfrage erhältlich)

Jeder Spülkopf erkennt einen Nutzer innerhalb einer maximalen Reichweite von 70 cm und eine Verweildauer von mindestens 7,5 Sekunden

Spülzeit individuell einstellbar von 0,5 bis 15,5 Sekunden

Nutzungsparameter können mit der Fernbedienung SLD03 (optional) angepasst werden

Material: Edelstahl AISI 304

Materialstärke: 1,5 mm (Seitenwände 2,0 mm)

Oberfläche: Satiniert

Betriebsspannung: 6 V

Stromversorgung: 4x Batterie 1,5 V

Wasserabgang: Ø 40 mm


Durchflussmenge: 12l/min pro Spülkopf

Wasserzulauf: Außengewinde G 1/2"

Höhe: 800 mm

Tiefe: 260 mm

Lieferumfang: Urinalrinne mit integriertem Spülkopf und Elektronik, Elektromagnetventil, Eckventil mit Filter, Anschlußschlauch, Montagesatz, Abdeckung des Siphons, Siphon, 4 Stk. alkalische Batterie AA type 1,5 V/2700 mAh mit Batteriehalterung

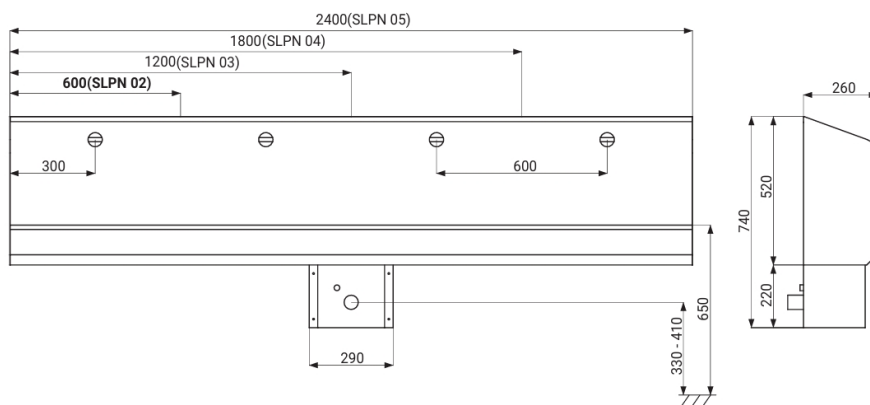

Rinne d'urinoir en acier inoxydable avec chasse infrarouge



Réf.

ASA-SLPN 02EB | 600 mm

ASA-SLPN 03 EB | 1200 mm

ASA-SPLN 04EB | 1800 mm

ASA-SPLN 05EB | 2400 mm

Avec 1-4 tête de chasse

Conception résistante au vandalisme

Activation de la chasse sans contact

Chasse hygiénique automatique après 24 heures d'inactivité

Longueur : 600, 1200, 1800 ou 2400 mm (tailles spéciales sur demande)

Chaque tête de chasse détecte un utilisateur à une distance maximale de 70 cm avec une durée de présence d'au moins 7,5 secondes

Durée de chasse réglable de 0,5 à 15,5 secondes

Paramètres d'utilisation ajustables avec la télécommande SLD03 (en option)

Matériau : acier inoxydable AISI 304

Épaisseur du matériau : 1,5 mm (les parois latérales : 2,0 mm)

Finition : satinée

Tension d'alimentation : 6 V

Alimentation électrique : 4 piles AA de 1,5 V

Sortie d'eau : Ø 40 mm

Débit : 12 l/min par tête de chasse

Raccordement d'eau : filetage externe G 1/2"

Dimensions :

Hauteur : 800 mm

Profondeur : 260 mm

Contenu de la livraison : urinoir avec tête de chasse intégrée et électronique, Vanne électromagnétique, Robinet d'angle avec filtre, Tuyau de raccordement, Kit de montage, Cache du siphon, Siphon, 4 piles alcalines AA type 1,5 V / 2700 mAh avec support

