

SELBSTSCHLUSS WAND AUSLAUF

ARMATRON

MERKMALE

- Kompaktes Selbstschlussventil für Wandmontage
- Komfortable Druckknopfbetätigung (unabhängig vom Wasserdruck)
- Für kaltes / vorgemischtes Wasser
- Reduziert den Wasserverbrauch spürbar
- Messingkörper verchromt (konform TrinkwV)


WASSERVERBRAUCH ARMATUREN %



TECHNIK

Installation	Wand
Fließdruck	0,5 - 5,0 bar
Durchflussmenge	6 l/min (DIN EN 816) Wassersparoptionen verfügbar
Laufzeit	4-6 Sekunden
Wassertemperatur	Max. 90°C
Anschluss	1/2"
Oberfläche	Chrom gemäß DIN EN 248
Messing-/ Kunststoffteile	Gemäß UBA und KTW

ART.NR.	MODELL	
BENK1592000-200	Selbstschluss Wandauslauf	1/2" Einlochmontage

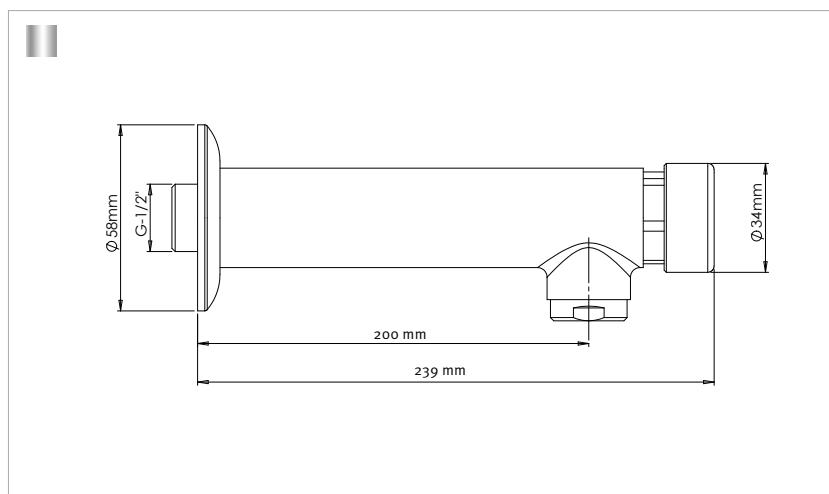

VORTEILE



WASSER SPAREN



ROBUSTER METALLKÖRPER



EINFACHE INSTALLATION

Armatron AG
Bruggacherstrasse 26
8117 Fällanden
info@armatron.ch
www.armatron.ch