




Technische Daten

ABFALLBEHÄLTER FÜR EINBAU IN 102 MM WAND

Bestellnummer:

B-3644.6

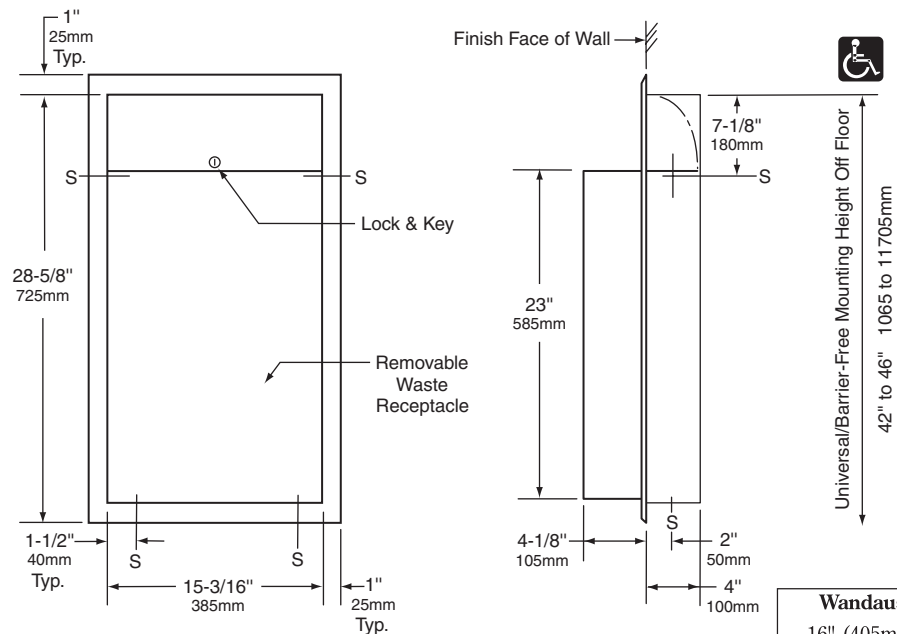

Wandausschnitt

16" (405mm) Breite
29-1/4" (740mm) Höhe
4" (102mm) min.
Einbautiefe

MATERIAL:

Gehäuse: - Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), Rundum geschweißte Konstruktion. Die Außenflächen sind matt geschliffen.

Rahmen: - Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück.

Abfallbehälter: - Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), 0,8 mm, matt geschliffen. Die Vorder- und Seitenkanten des Bodens und alle Oberkanten sind eingefasst. Absperrbar mittels Bobrick System-Zylinderschloß. Mit Innenclips, die zur Fixierung von optionalen Abfallsäcken dienen, versehen. Fassungsvermögen 45 L.

BEDIENUNG:

Der Abfallbehälter läßt sich durch Öffnen der Tür und Herausnehmen des Abfallbehälters entleeren. Absperrbar mittels Bobrick System-Zylinderschloß.. Wiederverwendbare Papiereinlagen für den Behälter sind als optionales Zubehör unter der Bobrick-Nummer 3944-12 erhältlich. Optional kann auch ein Abfallbehälter mit 68 L Inhalt verwendet werden. Bestellen sie hierfür unter der Bobrick-Nummer 368-12 für den Abfallbehälter und Bobrick-Nummer 368-16 für die Einsätze.

INSTALLATION:

B 405 x H 740 mm Wandaussparung. Die Mindesteinbautiefe zur fertigen Wandoberfläche beträgt 102 mm. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss, den örtlichen Gegebenheiten entsprechend, bei der Montage ausgewählt werden. Befestigung an den mit „S“ gekennzeichneten Stellen.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Abfallbehälter aus Edelstahl Chrom-Nickel, 18/10 (1.4301). Rundum geschweißte Konstruktion. Die Außenflächen sind matt geschliffen. Rahmen aus gezogener, nahtloser Konstruktion aus einem Stück. Entnehmbare Abfallbehälter ist absperrbar mittels Bobrick System-Zylinderschloß.. Die Vorder- und Seitenkanten des Bodens und alle Oberkanten sind eingefasst. Fassungsvermögen: 45 L.