




Technische Daten

## SERIE CONTURA™ AUFPUTZMONTIERTER SEIFENSPENDER

für antibakterielle Seifen.  
(mit Spezialgehäuse aus Edelstahl 316)

Bestellnummer:

# B-4112.4

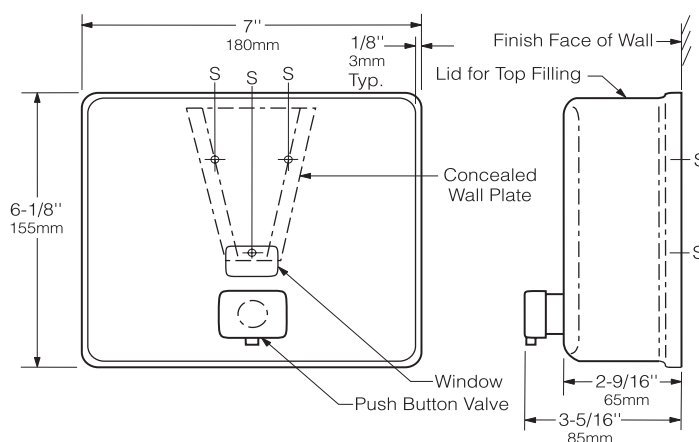

### MATERIAL:

**Behälter** - Edelstahl 316, 0,9 mm, matt geschliffen. Gezogene, nahtlose Konstruktion aus einem Stück. Rückwand aus Edelstahl 0,8 mm mit Wandmontageplatte aus Edelstahl 0,9mm. Behälterkörper und Rückwand sind mit einer Epoxydabdichtung versehen. Füllstandssichtglas aus Polycarbonat. Füllmenge 1,2 ltr. An der Oberseite eine Nachfüllöffnung, die mittels Scharnierdeckel und Bobrick-Universalschlüssel sperrbar ist.

**Ventil** Schwarze Drucktaste aus gegossenem Kunststoff. Seifenkopf mit Kapselventil. Feder aus Edelstahl. Mit Dichtung und Entenschnabelventil. Auch für antibakterielle Seifen und Desinfektionsmittel geeignet.

### BEDIENUNG:

Durch Drücken des Ventilknopfes wird eine bestimmte Menge Flüssigseife, Lotion oder Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel (PCMX oder Triclosan) freigegeben. Das Ventil lässt sich mit einer Hand und einem Kraftaufwand von weniger als 22,2 N bedienen, um den Richtlinien für Behinderte (einschließlich ADAAG in den USA) zu entsprechen. Das Sichtglas zeigt den Füllstand an.

Der mittels Bobrick-Universalschlüssel sperrbare Deckel an der Oberseite wird zur Befüllung nach oben geklappt.

### INSTALLATION:

Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss, den örtlichen Gegebenheiten entsprechend, bei der Montage ausgewählt werden. Befestigung an den mit „S“ gekennzeichneten Stellen.

### TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

Der Seifenspender für Aufputzmontage besteht aus Edelstahl CrNi 18/10 (1.4301), matt geschliffen. Korrosionsbeständiges Ventil für dick- bis dünnflüssige Flüssigseifen, Lotions, synthetische Reinigungsmittel, antiseptische und Desinfektionslösungen auf Alkohol und Jod-Basis. (PCMX oder Triclosan) Das Ventil lässt sich mit einem Kraftaufwand von weniger als 22,2 N bedienen, um den Richtlinien für Behinderte (einschließlich ADAAG in den USA) zu entsprechen. Die Behältervorderseite ist gewölbt und ist wie alle Ecken und Kanten auf die Artikel der Serie CONTURA abgestimmt. Behälterkörper und Rückwand sind mit einer Epoxyddichtung abgedichtet. Der Seifenspender verfügt über eine verdeckte Befestigung. Der abschließbare Scharnierdeckel aus Edelstahl zur Befüllung von oben wird mit einem Spezialschlüssel geöffnet. Füllmenge: 1,2 ltr.